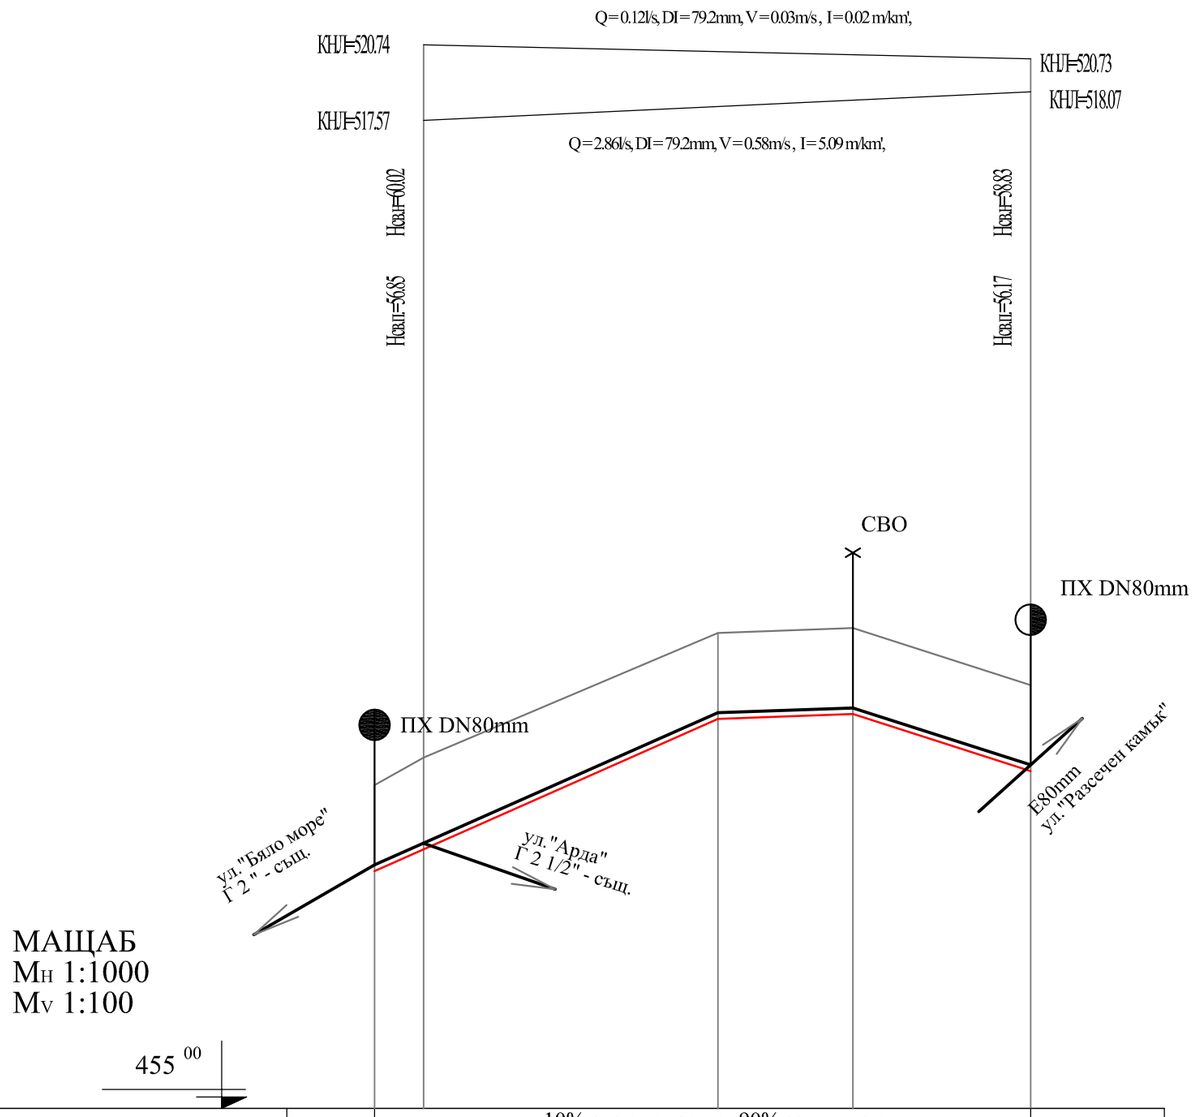


МАЩАБ
Мн 1:1000
Мv 1:100

455 00

категория на почвата		10% скални почви , 90% земни почви					
вид тръби		L = 107m, PEHD DN90mm/PN10/SDR17					
наклон / дължина		i=0.044286 L=56m		i=0.003636 L=22m	i=0.03207 L=29m		
дълбочина на изкопа		1.40	1.50	1.40	1.40	1.40	
кота терен		460.27	460.72	462.75	462.83	461.90	
кота дъно изкоп		458.87	459.22	461.35	461.43	460.50	
разстояния	частични	8	48	22	29		
по водопровод	общи	0.00	8.00	56.00	78.00	107.00	
№ на о.к. / т. /		B4	B3		B2	B1	
чупки по трасето		192.41g.					

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Дъното на изкопа се намира на 10 см. под дъно тръба, поради наличие на пясъчна подложка;
2. При възникване на необходимост от промяна в нивелетата на водопровода, същата задължително да се съгласува с проектанта.
3.Преди започване на изкопните работи да се съгласуват с предприятия експлоатиращи съществуващите комуникации по трасето . В местата на пресичане на трасета на съществуващи комуникации, изкопните работи да се извършват на ръка в присъствие на представител на експлоатиращото ги предприятие;
4. Обсипката и засипката на тръбата задължително да се изпълни според напречните профили.
5.Във върховете, където не са предвидени хоризонтални дъги, изкопа да се изпълнява в плавна крива с радиус минимум 20 D.

"БИКОВИ"ООД
4000 - гр.Пловдив,
бул." Санкт Петербург" № 48, етаж 3, офис 2,
тел. 032/ 623134

ОБЕКТ: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) на град Златоград – Етап I „Подмяна на водопроводна мрежа по улици с нова канализация" (Промяна по чл.154 от ЗУТ за въвеждане на етапност в строителството)
Водопровод по ул."Бяло море"

ИНВЕСТИТОР:
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
4980, гр. Златоград, обл. Смолян
ул. "Стефан Стамболов" № 1

ЗЛАТОГРАД

ЧЕРТЕЖ : Надлъжен профил

Проектант:		инж. Митко Биков
Част	ВиК	
Фаза:	ИТП	
Мащаб:	Мн 1:1000 Мv 1:100	
Лист: 2 / 6	2016 год.	
Управител:	инж. Митко Биков	