



ЗАБЕЛЕЖКИ:	
1. Всички размери са светли в сантиметри. 2. Всички височини са от кота готов под. 3. Височината на под прозоречния параван (ПП) е от кота на готовата настилка. 4. Отворите за врати и прозорци са зидарски.	
ОЗНАЧЕНИЯ:	
	Монолитен стоманобетон
	Тухлена стена
	Цокълна облицовка
	Външна топлоизолация
	Направа на отвор в зид
	Закрепване
	Нов алуминиев параван
	Дървена дограма за подмяна с ПВЦ
	Алуминиева дограма за подмяна с ПВЦ
	Метална дограма за подмяна с ПВЦ
	Съществуваща ПВЦ дограма
	Дограма
	Индекс дограма по Спецификация



Обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на сграда на многофамилна жилищна сграда на ул. „Дельо Войвода“ № 1 в гр.Златоград - СС „Пролет“


Съдържание: Разпределение кота+2,80

Проектант: Анелия Ушева



Съгласували проектантите:
Архитектура: ЕП:
Конструкция: ПБ:
Вик: ОиВ и ЕЕ:

Фаза: ТП
Част: АРХ
Масщаб: 1:50
Дата: 08.2018
Чертеж: 04/13

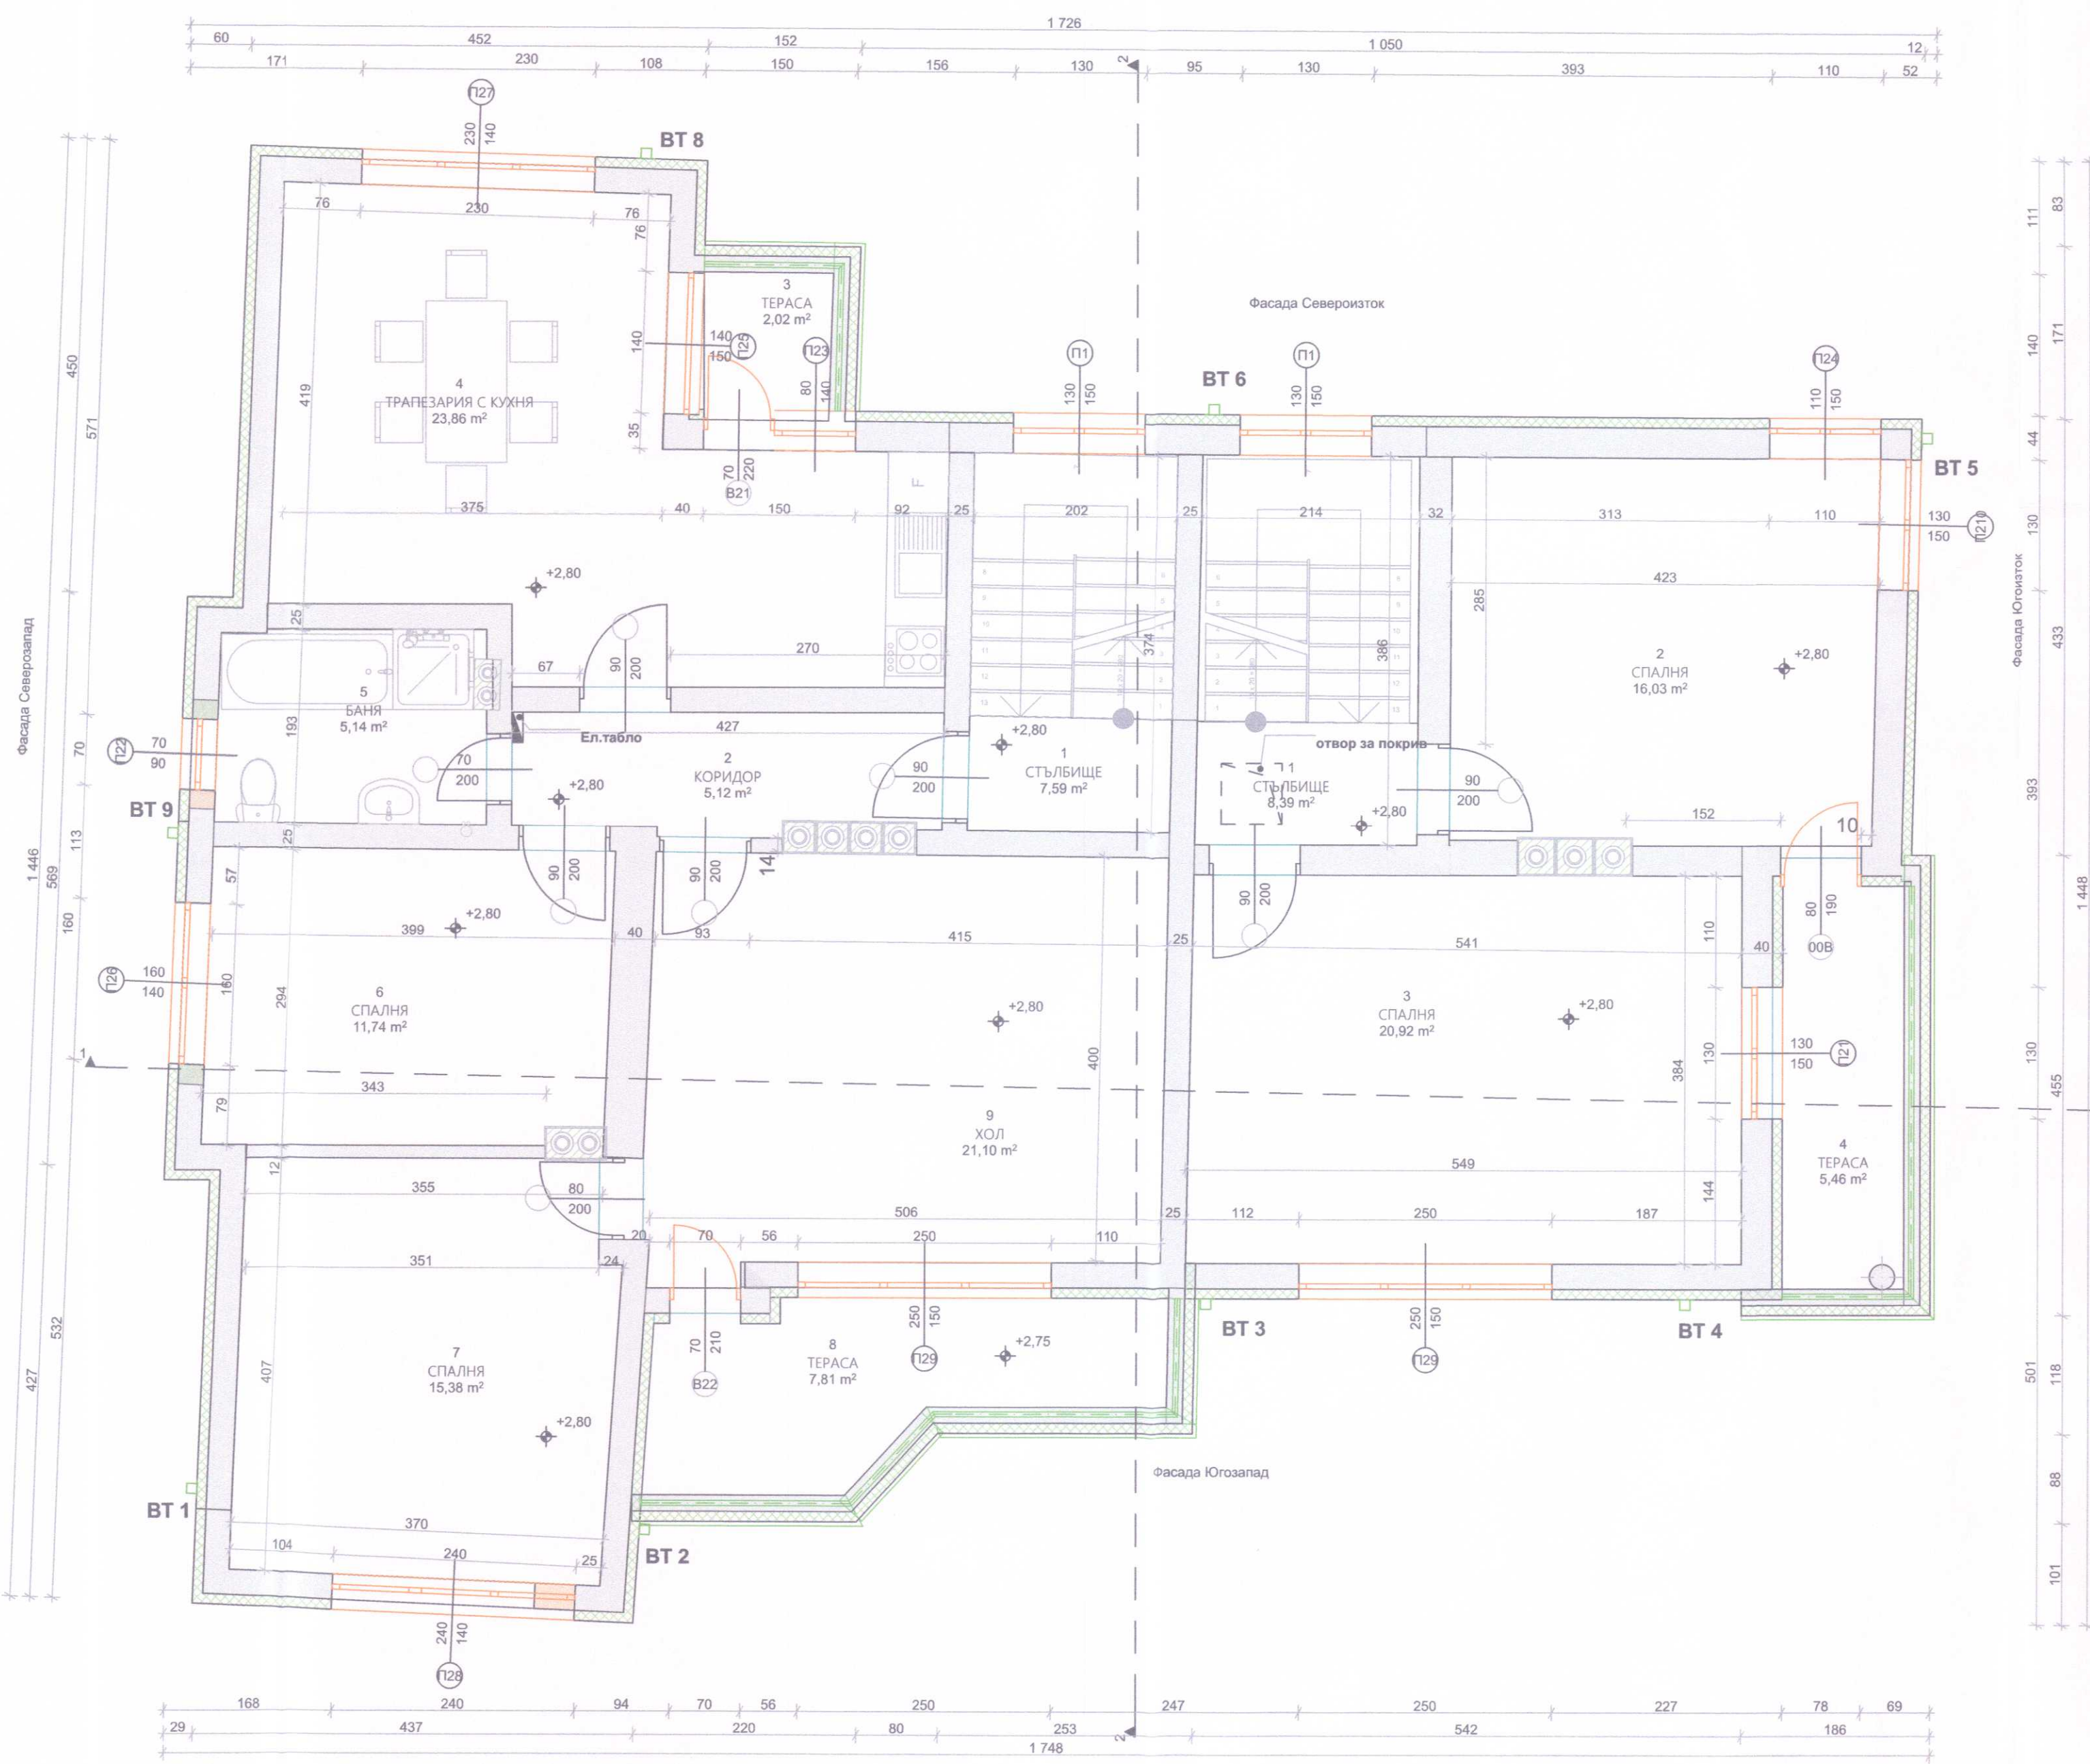

1. Разпределение кота +2,80

1:50