


шир.  
вис.

Да се гледа заедно със

Минерална мазилка  
 Полагане на мрежа и грунд  
 Шпакловка  
 Топлоизолация експандиран  
 пенополистирол XPS - 10 cm

Да се гледа с чертеж разрез А-А - отнася се за цокъл

1. Наг отворите се разполагат ПП ибци от минерална вата с клас реакция по огън А1 или А2 и широчина 20см.
2. Най-горните 2 стълбищни рамена се изолират с XPS от външната страна.
3. Необработените фуги при вече подменената фасадна доограма да се дообработят.
4. Преди монтажа на топлоизолацията по фасадите е необходимо компроментираните и подкожувани дебелислонни мозилки и мозайки да се отстранят до основа, като почистените участъци се обезпрашат и възстановяват с подходяща мозилка. По същия начин се обработват и участъците с вече опадала мозилка и/или мозайка.
5. При помяна на старата дограма, фугите между новата кас и стената трябва да се измажат и уплътнят внимателно и отговорно! От вън страниците на прозорците се оформят с топлоизолационна система дебела 2см, ОТ ВЪТРЕ СЕ ИЗМАЗВАТ С МАЗИЛКА ИЛИ ГИПСКАРТОН И СЕ ПОЛАГА ФИНИШ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЕТО!
6. Парапетите по терасите да се ремонтират, преобоядисат и да им се увеличи височината на 105см от готов под, чрез добавяне на хоризонтални елементи и нова ръкохватка по Детайл \$.
7. Предвижда се основен ремонт на покривното покритие и стрехите: Покривът ще се разкрие, ще се изпълни дъсчена обшивка, ще се положи битумна муша и ще се монтират керемидите, като старите и счупени керемиди и капаци ще се подменят. Ще се подмени обшивката на стрехите и ще се монтират нови челни дъски
8. Старите водосточни тръби и улуци се подменят с нови такива

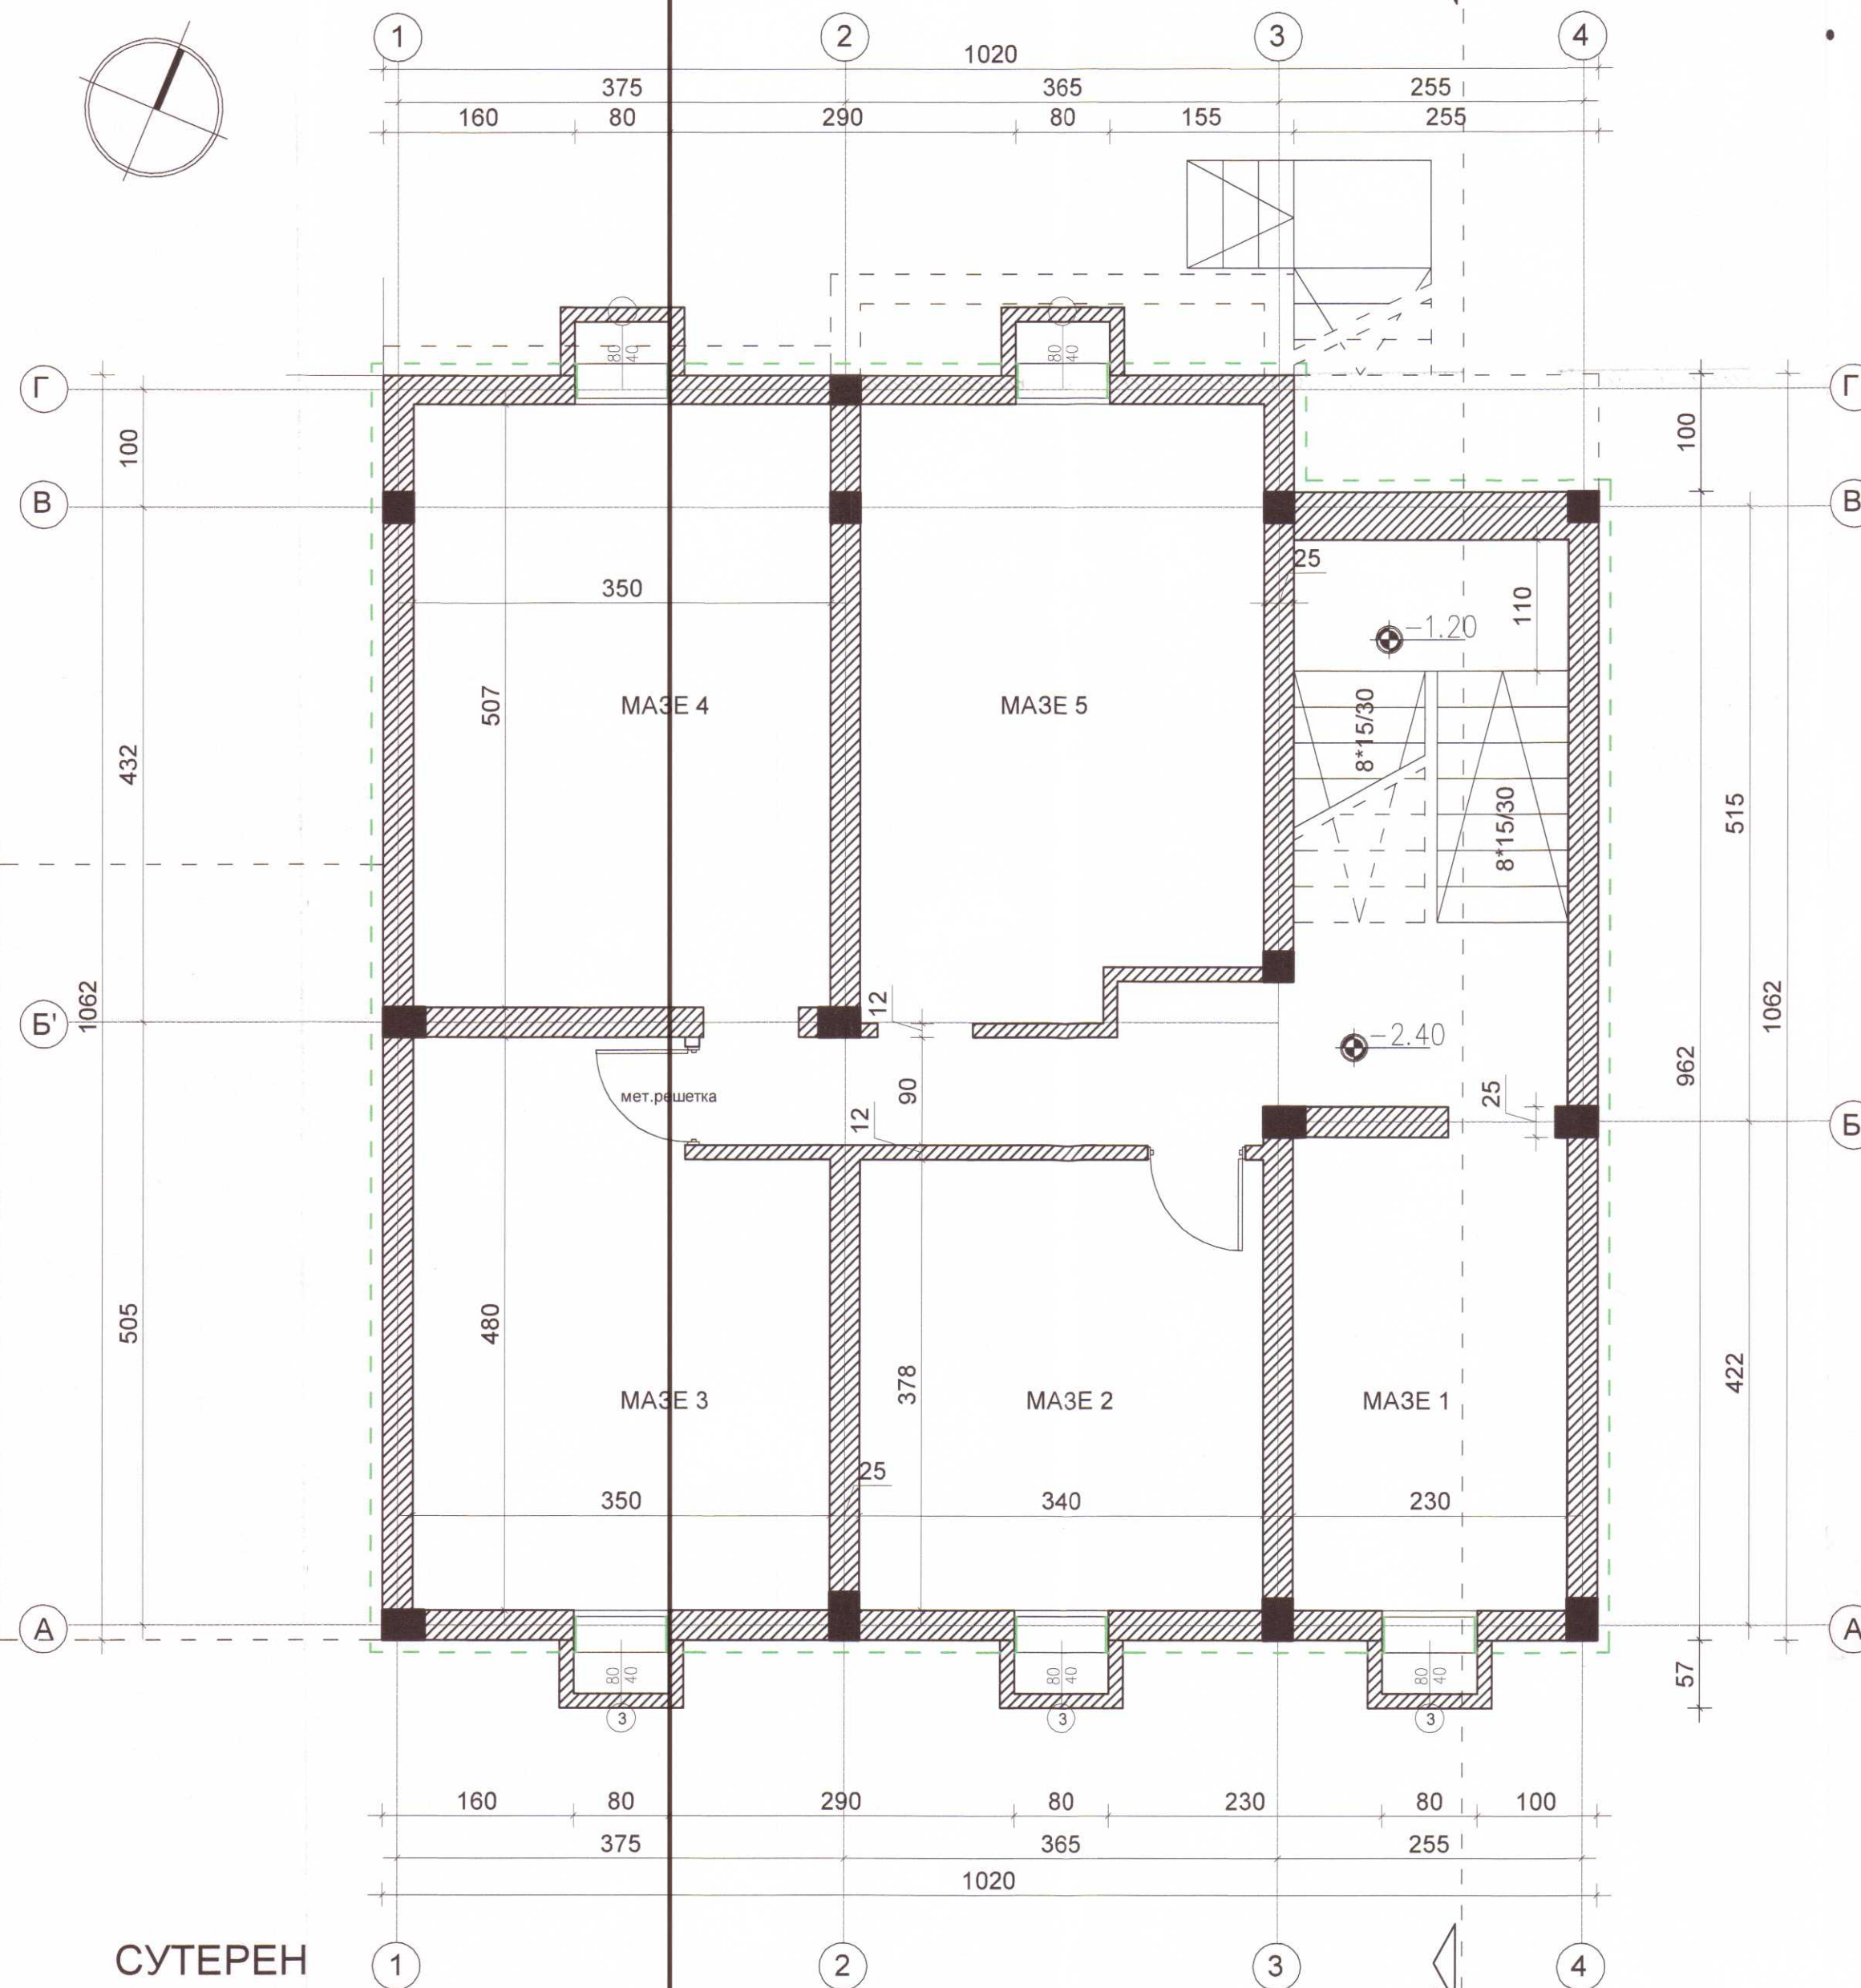

### РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА -2.40

$$3П = 105,77 \text{ кв.м.}$$

- ПРЕДИ ПОРЪЧКА НА ДОГРАМАТА ДА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО!
- НОВАТА ДОГРАМА Е ОТБЕЛЪЗВАНА С ЧЕРВЕН ЦВЪТ В ЧЕРТЕЖА.
- СТРАНИЦИТЕ НА ПРОЗОРЦИТЕ ДА СЕ ТОПЛОИЗОЛИРАТ С ФАСАДНА СИСТЕМА ОТ EPS/XPS С ДЕБЕЛИНА 2 CM .
- ПРИ ПРОЗОРЦИТЕ СЕ ПРЕДВИЖДА МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ ОТВЪН И РУС ПЕРВАЗ ОТВЪТРЕ.
- ПРИ СИТУАЦИЯ РАЗЛИЧНА ОТ ПРОЕКТАНТА ДА СЕ ТЪРСИ ПРОЕКТАНТА ЗА ДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ.



**"ТОДОРОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД**  
бул. Стефан Стамболов №30 ет. 2, гр. София  
тел. +359 893 42 20 10  
e-mail: [todorov\\_engineering@abv.bg](mailto:todorov_engineering@abv.bg)

Управител: инж. Г. Тодоров

ПРОЕКТАНТ

Проектант: арх. Мая Чакърова

к.арх. Т. Шекеров

печат на проектанта

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ

Конструктивна	инж. Г. Тодоров
---------------	-----------------

ЕЕ	инж. Е.Чалъкова
----	-----------------

ПБ	инж. А. Костов
----	----------------

ОБЕКТ: „Технически проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на сграда на многоетапна жилищна сграда на ул. „Дельо Войвода“ № 1 в гр.Златоград - СС „Зембигол“;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ЧЕРТЕЖ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА -2.40

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА

ФАЗА:	ТП
-------	----

МАЩАБ	1:50
-------	------

Дата 08.2018г.

ЛИСТ 1/14

ЧЕРТЕЖЪТ Е ПОД ЗАКРИЛА НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО  
ИЗПОЛЗВА СЕ ЕДНОКРАТНО ПРАВО НА ПРОМЕНИ ИМА САМО ФИРМАТА И АВТОРЪТ