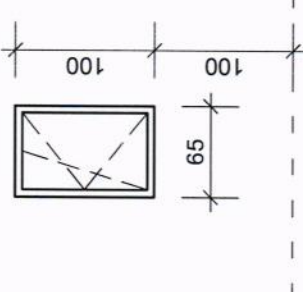
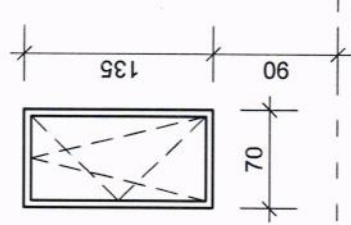


## СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НОВИ ПРОЗОРЦИ

САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. ДЕЛЪО ВОЙВОДА 1, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД, ОБЛАСТ СМОЛЯН, ПИ 311111.33.319, Сдружение на собствениците "ЗЮМБЮЛ"

1/10

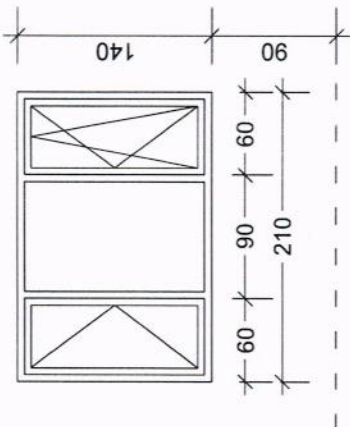
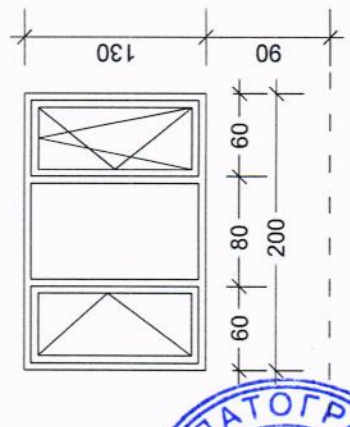
No	ИЗГЛЕД ОТВЪН:	Е1	Е2	ОПИСАНИЕ	Р-Р И (СМ)		БРОЙ	ЗАБЕЛЕЖКИ:
					ШИР.	ВИС.		
П1		3		Прозорец от петкамерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло, коефициент на топлопреминаване $1,4W/m^2k$	65	100	3	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сверят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят навътре. 4. Предвижда се към прозореца подпрозоречен перлаз отвън.
П2		1		Прозорец от петкамерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло, коефициент на топлопреминаване $1,4W/m^2k$	70	135	1	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сверят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят навътре. 4. Предвижда се към прозореца подпрозоречен перлаз отвън.



## СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НОВИ ПРОЗОРЦИ

САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. ДЕЛЪО ВОЙВОДА 1, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД  
ОБЛАСТ СМОЛЯН, ПИ 31111.33.319, Сдружение на собствениците "ЗЮМБЮЛ"

2/10

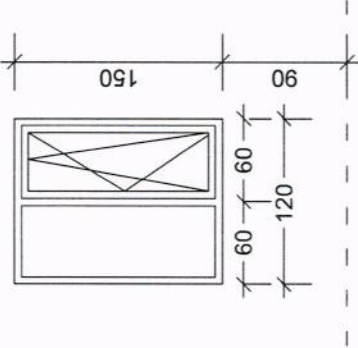
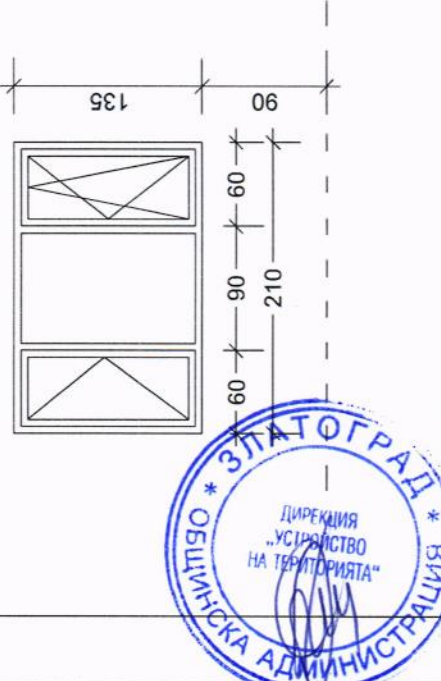
No	ИЗГЛЕД ОТВЪН:	номер	ET.1	ET.2	ET.3	ET.4	ОПИСАНИЕ	P-РИ(СМ) ШИР. ВИС.	БРОЙ	ЗАБЕЛЕЖКИ:
ПЗ			1		1	1	Прозорец от петкамерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло, коефициент на топлопреминаване $1,4W/m^2k$	210 140	3	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сберят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят навътре. 4. Предвижда се към прозореца подпрозоречен пербаз отвън.
П4			1		1	1	Прозорец от петкамерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло, коефициент на топлопреминаване $1,4W/m^2k$	200 130	3	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сберят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят навътре. 4. Предвижда се към прозореца подпрозоречен пербаз отвън.





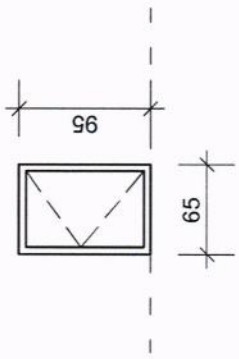
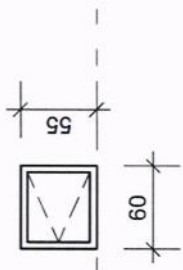
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НОВИ ПРОЗОРЦИ  
САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. ДЕЛЪО ВОЙВОДА 1, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД  
ОБЛАСТ СМОЛЯН, ПИ 31111.33.319, Сдружение на собствениците "ЗЮМБЮЛ"

3/10

No	ИЗГЛЕД ОТВЪН:	ЕТ. 1	ЕТ. 2	ЕТ. 3	ЕТ. 4	ОПИСАНИЕ	P-PI (CM)		БРОЙ	ЗАБЕЛЕЖКИ:
							ШИР.	ВИС.		
П6				1		Прозорец от петкамерна ПВХ дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло, коефициент на топлопреминаване 1,4W/m <sup>2</sup> K	120	150	1	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сверят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят навътре. 4. Предвижда се към прозореца подпрозоречен перваз отвън.
П5		1		1	1	Прозорец от петкамерна ПВХ дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло, коефициент на топлопреминаване 1,4W/m <sup>2</sup> K	210	135	3	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сверят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят навътре. 4. Предвижда се към прозореца подпрозоречен перваз отвън.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НОВИ ПРОЗОРЦИ  
САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. ДЕЛЪО ВОЙВОДА 1, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД  
ОБЛАСТ СМОЛЯН, ПИ 31111.33.319, Сдружение на собствениците "ЗЮМБЮЛ"

4/10

No	ИЗГЛЕД ОТВЪН:	ЕТ.1	ЕТ.2	ЕТ.3	ЕТ.4	ОПИСАНИЕ	P-R (CM)		БРОЙ	ЗАБЕЛЕЖКИ:
							ШИР.	ВИС.		
П7						Прозорец от петкамерна ПВХ дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло, коефициент на топлопреминаване 1,4W/m²K	65	95	1	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сверят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят навътре. 4. Предвижда се към прозореца подпрозоречен перваз отвън.
П8						Прозорец от петкамерна ПВХ дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло, коефициент на топлопреминаване 1,4W/m²K	60	55	3	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сверят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят навътре. 4. Предвижда се към прозореца подпрозоречен перваз отвън.

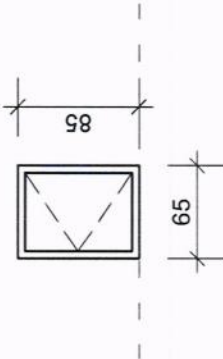
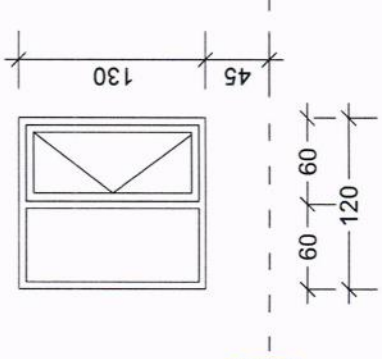




## СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НОВИ ПРОЗОРЦИ

САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. ДЕЛЪО ВОЙВОДА 1, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД,  
ОБЛАСТ СМОЛЯН, ПИ 31111.33.319, Сдружение на собствениците "ЗЮМБЮЛ"

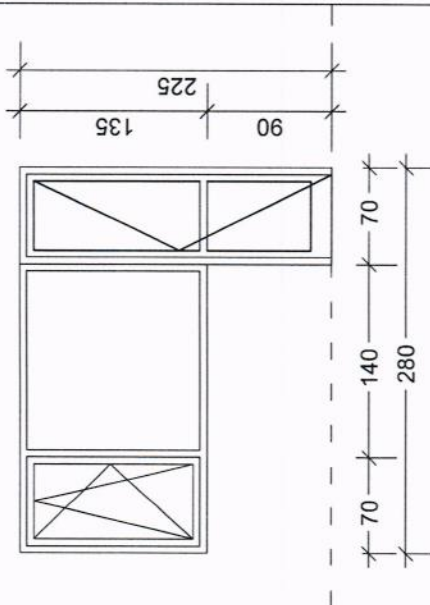
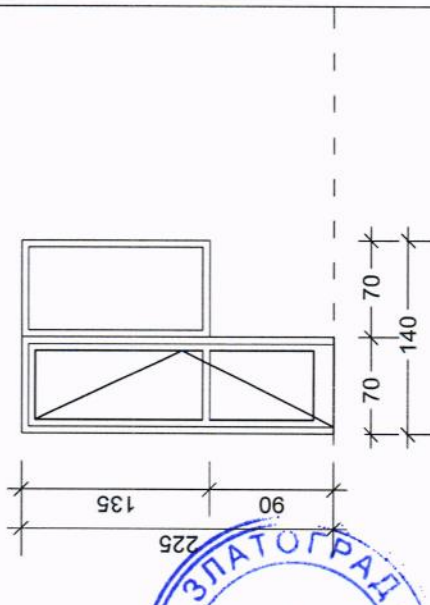
5/10

№	ИЗГЛЕД ОТВЪН:	номер	ET.1	ET.2	ET.3	ET.4	покрытие	ОПИСАНИЕ	P-РИ(СМ)		БРОЙ	ЗАБЕЛЕЖКИ:
									ШИР.	ВИС.		
П9							1	Прозорец от петкамерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло, коефициент на топлопреминаване $1,4W/m^2 \cdot K$	65	85	1	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сберят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят навътре. 4. Предвижда се към прозореца подпрозоречен перваз отвън.
П10							1	Прозорец от петкамерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло, коефициент на топлопреминаване $1,4W/m^2 \cdot K$	120	130	1	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сберят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят навътре. 4. Предвижда се към прозореца подпрозоречен перваз отвън.



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НОВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ  
САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. ДЕЛЪО ВОЙВОДА 1, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД  
ОБЛАСТ СМОЛЯН, ПИ 31111.33.319, Сдружение на собствениците "ЗЮМБЮЛ"

6/10

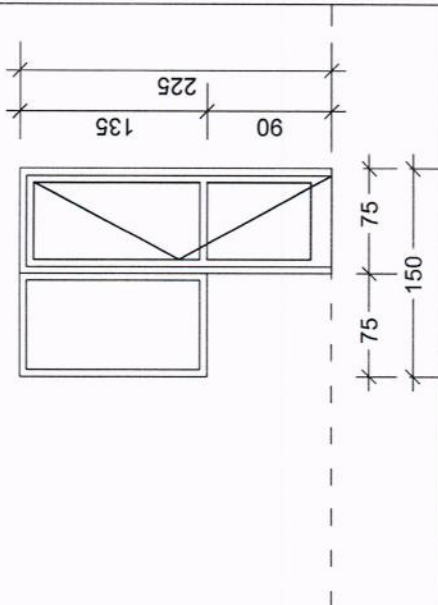
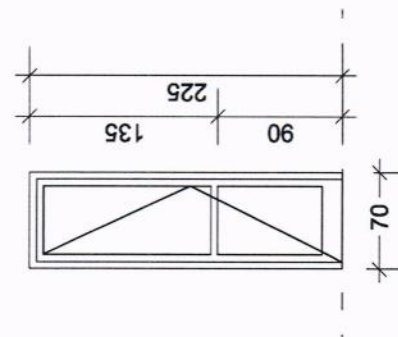

No	ИЗГЛЕД	ОТВЪН:	номер	ET.1	ET.2	ET.3	ET.4	ОПИСАНИЕ	P-PI(CM)		БРОЙ	ЗАБЕЛЕЖКИ:
									ШИР.	ВИС.		
В.П1				1		1	1	Прозорец с врата от петкамерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло, коефициент на топлопреминаване 1,4W/m²k	280	225	3	1.Преди поръчване на дограмата всички размери да се сберят на място. 2.Всички размери са столарски. 3.Отваряемите части на дограмата,означени с пунктир,се отварят навътре. 4. Предвижда се към прозореца подпрозоречен перваз отвън.
В.П2				1		1	1	Прозорец с врата от петкамерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло, коефициент на топлопреминаване 1,4W/m²k	140	225	3	1.Преди поръчване на дограмата всички размери да се сберят на място. 2.Всички размери са столарски. 3.Отваряемите части на дограмата,означени с пунктир,се отварят навътре. 4. Предвижда се към прозореца подпрозоречен перваз отвън.





СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НОВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ  
САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. ДЕЛЪО ВОЙВОДА 1, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД  
ОБЛАСТ СМОЛЯН, ПИ 31111.33.319, Сдружение на собствениците "ЗЮМБЮЛ"

7/10

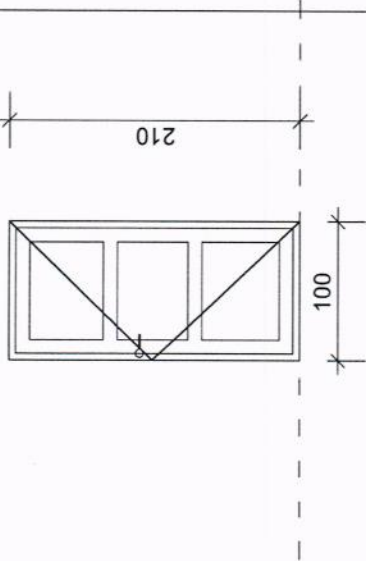
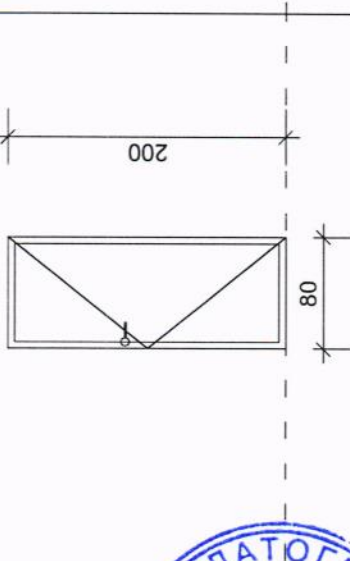
No	ИЗГЛЕД	ОТВЪН:	номер	ET.1	ET.2	ET.3	ET.4	ОПИСАНИЕ	P-РИ(СМ)		БРОЙ	ЗАБЕЛЕЖКИ:
									ШИР.	ВИС.		
В.ПЗ						1	1	Прозорец с врата от петкамерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло, коефициент на топлопреминаване 1,4W/m²k	150	225	2	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сберят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят навътре. 4. Предвижда се към прозореца подпрозоречен перваз отвън.
В.П.4	 			2		2	2	Балконска врата от петкамерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло, коефициент на топлопреминаване 1,4W/m²k	70	225	6	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сберят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят навътре. 4. Предвижда се към прозореца подпрозоречен перваз отвън.



## СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НОВИ ВРАТИ

САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. ДЕЛЪО ВОЙВОДА 1, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД  
ОБЛАСТ СМОЛЯН, ПИ 31111.33.319, Сдружение на собствениците "ЗЮМБЮЛ"

8/10

No	ИЗГЛЕД ОТВЪН:	ЕТ.1	ЕТ.2	ЕТ.3	ЕТ.4	ОПИСАНИЕ	Р-Р/Ш (СМ)		БРОЙ	ЗАБЕЛЕЖКИ:
							ШИР.	ВИС.		
B1		1				Външна метална входна врата неостъклена коэффициент на топлопреминаване $2,2W/m^2K$	100	210	1	1. Преди поръчване на вратата всички размери да се сберят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на вратата, означени с пунктир, се отварят навътре. 4. Предвижда се към прозореца подпрозоречен перваз отбън.
B2 EI90						Вътрешна метална противопожарна врата с огнеустойчивост EI90, самозатваряща се, клас на самозатваряне C3, неостъклена с коэффициент на топлопреминаване $2,2W/m^2K$	80	200	1	

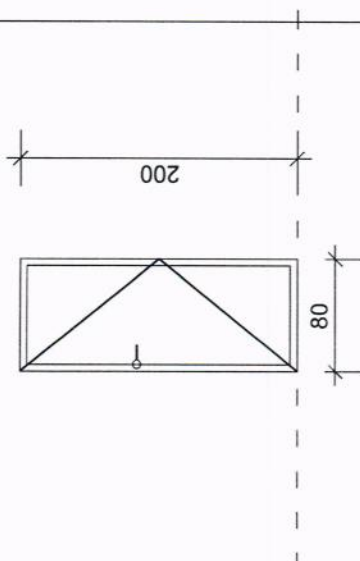
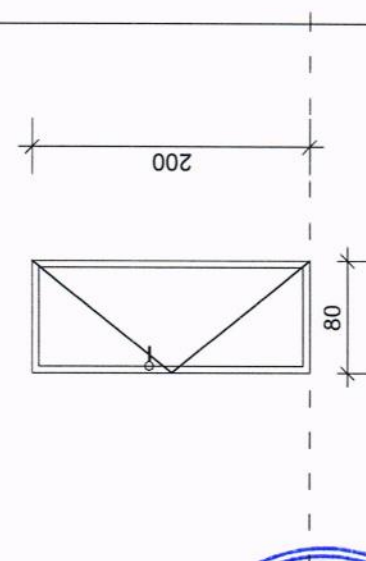





## СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НОВИ ВРАТИ

САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. ДЕЛЪО ВОЙВОДА 1, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД  
ОБЛАСТ СМОЛЯН, ПИ 31111.33.319, Сдружение на собствениците "ЗЮМБЮЛ"

9/10

№	ИЗГЛЕД	ОТВЪН:	номер	ЕТ.1	ЕТ.2	ЕТ.3	ЕТ.4	ОПИСАНИЕ	P-РИЖ(СМ)		БРОЙ	ЗАБЕЛЕЖКИ:
									ШИР.	ВИС.		
B3 EI60			1					Вътрешна метална противопожарна врата с огнеустойчивост EI60, самозатваряща се, клас на самозатваряне C3, неостъклена с коefficient на топлопреминаване 2,2W/m²k	80	200	1	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сверят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят навътре. 4. Предвижда се към прозореца подпрозоречен перваз отвън.
B3.1 EI60							1	Вътрешна метална противопожарна врата с огнеустойчивост EI60, самозатваряща се, клас на самозатваряне C3, неостъклена с коefficient на топлопреминаване 2,2W/m²k	80	200	1	

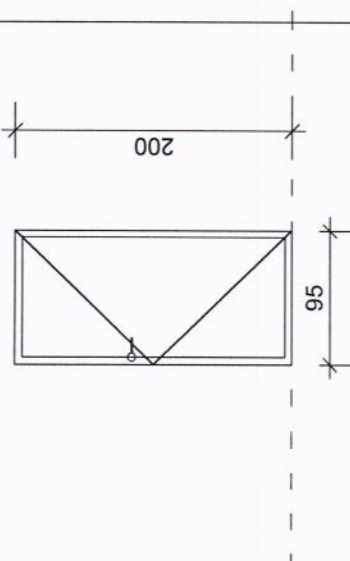
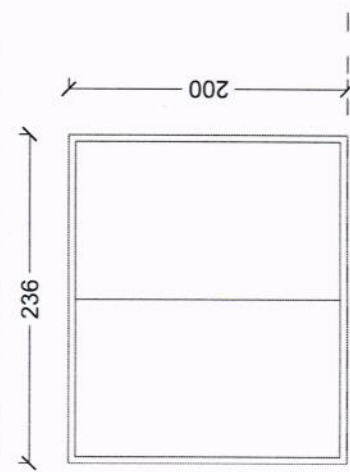




## СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НОВИ ВРАТИ

САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. ДЕЛЪО ВОЙВОДА 1, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД  
ОБЛАСТ СМОЛЯН, ПИ 31111.33.319, Сдружение на собствениците "ЗЮМБЮЛ"

10/10

No	ИЗГЛЕД ОТВЪН:	ЕП. 1	ЕП. 2	ЕП. 3	ЕП. 4	ОПИСАНИЕ	Р-РИ (CM)		БРОЙ	ЗАБЕЛЕЖКИ:
							ШИР.	ВИС.		
B4		1				Външна метална входна врата неостъклена коэффициент на топлопреминаване $2,2W/m^2K$	95	200	1	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сберят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят навътре. 4. Предвижда се към прозореца подпрозоречен перваз отвън.
ГВ		3				Секционна гаражна врата тип "Сандвич" с 40мм полиуретанова пяна и коэффициент на топлопреминаване $U < 1.3W/m^2K$	236	200	3	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сберят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят навътре. 4. Предвижда се към прозореца подпрозоречен перваз отвън.

