СПЕСИФИКАЦИЯ НА НОВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ
САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ГР. ЗЛАТОГРАД,общ.ЗЛАТОГРАД,обл.СМОЛЯН, УЛ. Велико Търново 44 ПИ 31111.35.38

No	>>>>>>>ПОГЛЕД ОТВЪН<<<<<<<	ЕТ.1	ЕТ.2	ЕТ.3	ОПИСАНИЕ	Р– РИ(СМ) ШИР.	Р– РИ(СМ) ВИС.	БРОЙ	ЗАБЕЛЕЖКИ:
П1	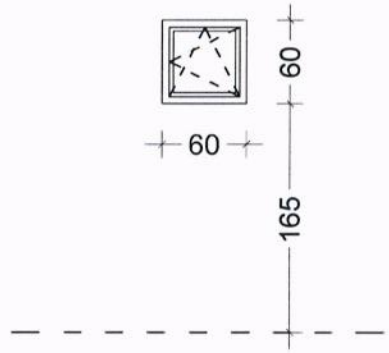	1			Прозорец от петкамерна ПВЦ дограма(златен дъб) с троен стъклопакет от К/б/4 сезона стъкло. Коефициент на топлопреминаване – U < 1.3W/m²k	60	60	1	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сверят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят НАВЪТРЕ. 4. Към прозореца се предвиждат подпрозоречни первази : Праховобоядисана ламарина отвън и PVC отвътре.
П2	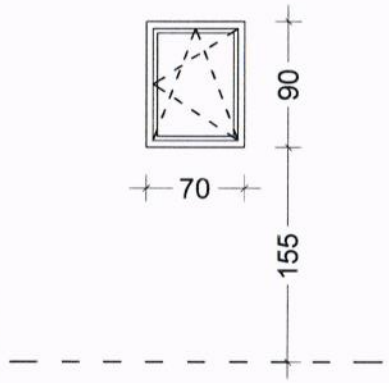		2		Прозорец от петкамерна ПВЦ дограма(златен дъб) с троен стъклопакет от К/б/4 сезона стъкло. Коефициент на топлопреминаване – U < 1.3W/m²k	70	90	2	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сверят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят НАВЪТРЕ. 4. Към прозореца се предвиждат подпрозоречни первази : Праховобоядисана ламарина отвън и PVC отвътре.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ * ЗЛАТОГРАД *

СПЕСИФИКАЦИЯ НА НОВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ
САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ГР. ЗЛАТОГРАД,общ.ЗЛАТОГРАД,обл.СМОЛЯН, УЛ. Велико Търново 44 ПИ 31111.35.38

No	>>>>>>>ПОГЛЕД ОТВЪН<<<<<<<	ЕТ.1	ЕТ.2	ЕТ.3	ОПИСАНИЕ	Р–РИ(СМ) ШИР.	Р–РИ(СМ) ВИС.	БРОЙ	ЗАБЕЛЕЖКИ:
П3	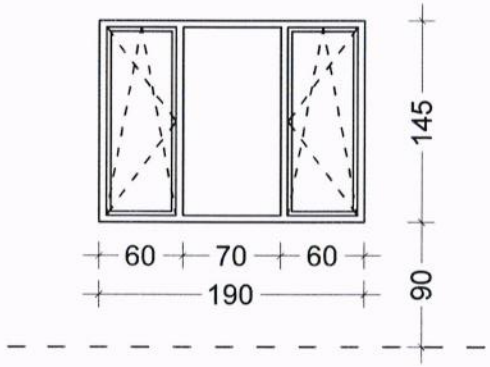		1		Прозорец от петкамерна ПВЦ дограма(златен дъб) с троен стъклопакет от К/б/4 сезона стъкло. Коефициент на топлопреминаване – U < 1.3W/m²k	190	145	1	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сверят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят НАВЪТРЕ. 4. Към прозореца се предвиждат подпрозоречни первази : Праховобоядисана ламарина отвън и PVC отвътре.
П4	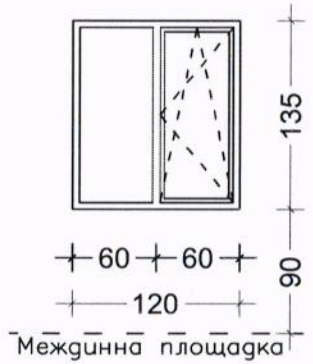		1		Прозорец от петкамерна ПВЦ дограма(златен дъб) с троен стъклопакет от К/б/4 сезона стъкло. Коефициент на топлопреминаване – U < 1.3W/m²k	120	135	1	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сверят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят НАВЪТРЕ. 4. Към прозореца се предвиждат подпрозоречни первази : Праховобоядисана ламарина отвън и PVC отвътре.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ * ЗЛАТОГРАД *

СПЕСИФИКАЦИЯ НА НОВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ
САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ГР. ЗЛАТОГРАД,общ.ЗЛАТОГРАД,обл.СМОЛЯН, УЛ. Велико Търново 44 ПИ 31111.35.38

No	>>>>>>>ПОГЛЕД ОТВЪН<<<<<<<	ЕТ.1	ЕТ.2	ЕТ.3	ОПИСАНИЕ	Р–РИ(СМ) ШИР.	Р–РИ(СМ) ВИС.	БРОЙ	ЗАБЕЛЕЖКИ:
M-EI90	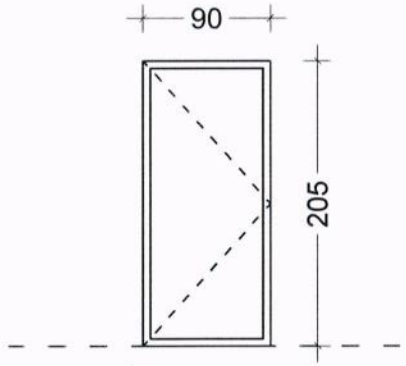	1			Нова метална врата към партер, самозатваряща се, пожарозащитна с минимална огнеустойчивост EI90, отваря се по пътя на евакуация. Да се гледа заедно с проект Пожарна безопасност.	90	205	1	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сверят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят НАВЪН.
B1	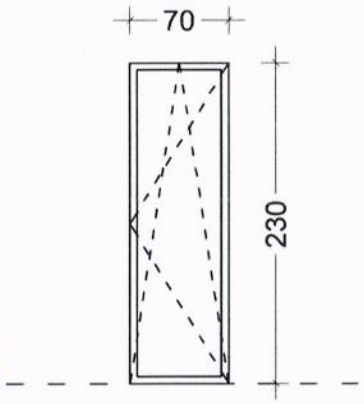		1		Врата към тераса от петкамерна ПВЦ дограма(златен дъб) с троен стъклопакет от K/6/4 сезона стъкло. Коефициент на топлопреминаване – U < 1.3W/m²k	70	230	1	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сверят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят НАВЪТРЕ. 4. Към прозореца се предвиждат подпрозоречни первази : Праховобоядисана ламарина отвън и PVC отвътре.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ * ЗЛАТОГРАД *

СПЕСИФИКАЦИЯ НА НОВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ
САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ГР. ЗЛАТОГРАД,общ.ЗЛАТОГРАД,обл.СМОЛЯН, УЛ. Велико Търново 44 ПИ 31111.35.38

No	>>>>>>>ПОГЛЕД ОТГОРЕ<<<<<<<	ЕТ.1	ЕТ.2	ЕТ.3	ОПИСАНИЕ	Р–РИ(СМ) ШИР.	Р–РИ(СМ) ВИС.	БРОЙ	ЗАБЕЛЕЖКИ:
K-EI60				1	Метален капак към подпокривно пространство, самозатварящ се, пожарозащитна с минимална огнеустойчивост EI60, отваря се към стълбищната клетка. Да се гледа заедно с проект Пожарна безопасност.	65	100	1	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сверят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят НАВЪН.
B-EI90	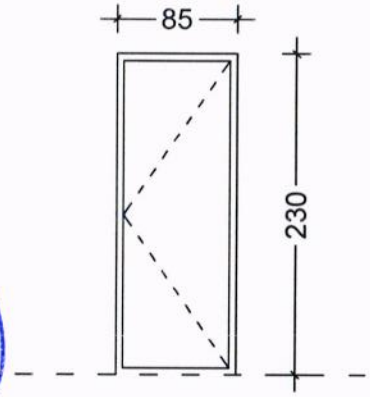	1			Нова метална врата към партер, самозатваряща се, пожарозащитна с минимална огнеустойчивост EI90, отваря се по пътя на евакуация. Да се гледа заедно с проект Пожарна безопасност.	85	230	1	1. Преди поръчване на дограмата всички размери да се сверят на място. 2. Всички размери са столарски. 3. Отваряемите части на дограмата, означени с пунктир, се отварят НАВЪН.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ * ЗЛАТОГРАД *