ОБРАЗЕЦ

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”

ДО: Община Златоград
гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1

ОТ: „БАРИН – ИНФРАСТРОЙГРУП”, представлявано от Георги Николаев Писков в качеството на Управител съгласно Споразумение за обединение от 15.01.2018г. със седалище гр. Смолян и адрес на управление гр. Смолян, ул. „Миньорска”№1, ет.4, адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. България 14, Тяло „Г”, офис №6 телефон за контакт: 0892220535, факс ---, електронна поща: barin_alp@mail.com

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”, по обособена позиция № 5 с предмет Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма";

1. Ще изпълним предмета на обособената позиция за цена, в това число и стойността на 3 /три/ % непредвидени дейности, в размер на:

207 934 (словом двеста и седем хиляди деветстотин тридесет и четири лева) без включен ДДС

185

или

249 520,8 (словом двеста четиридесет и девет хиляди петстотин и двадесет лева и осемдесет стотинки лева) с включен ДДС, разпределена по подобекти, както следва:

- Водопровод по ул. "Бяло море" - 18 899,08лева без ДДС;
- Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А - 21 121,02 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Връх Костадин" – 16 707,69 лева без ДДС
- Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119 – 75 329,50 лева без ДДС
- Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б – 11 588,88 лева без ДДС
- Водопровод по ул. "Боровец" –25 207,49 лева без ДДС
- Водопровод по ул. "Ерма" – 39 080,34 лева без ДДС

**Участникът следва да добави толкова редове, колкото са подобектите, включени в обособената позиция.*

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на обособената позиция, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

При формиране на единичните цени за отделните видове СМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка – 3,5 лева/час;
- допълнителни разходи за труд - 80 %;
- допълнителни разходи за механизация - 70 %;
- доставно-складови разходи - 10%;
- печалба - 10 %.

В предложената цена е включена и стойността на непредвидени разходи във връзка с необходимостта от изпълнение на допълнително възникнали видове работи. Същите ще ни бъдат заплатени само в случаите, когато необходимостта от изпълнението им възникне след сключването на договора. Допълнително възникналите видове работи ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя и Строителния надзор. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи, посочени в количествено - стойностната сметка, а в случай, че няма определени единични цени - се остойностяват със следните показателите за ценообразуване:

- средна часова ставка – 3,5 лв. /час;
- допълнителни разходи за труд - 80 %;
- допълнителни разходи за механизация - 70 %;
- доставно – складови разходи – 10 %;
- печалба – 10 %.

Посочената цена не включва дължимите такси, които Изпълнителят трябва да заплати за получаване на становища (положителни становища) от компетентните държавни органи и експлоатационните дружества за разрешаване въвеждането на строежите в експлоатация.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Цената е формирана съгласно приложената Количествено – стойностна сметка и анализите за образуване на единичните цени.

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом се приема за вярна посочената словом цена.

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на поръчката, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка;
2. Анализи за образуване на единичните цени.

Защитено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

17.01.2018г.

[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ

/инж. Георги Писков/

[име и фамилия]

Количествено стойностна сметка

№	Наименование	мярка	количество	ед. цена	стойност
	Водопровод по ул. "Бяло море" гр.Златоград				
	строителни дейности				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	112,00	3,67	411,04
2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	22,00	10,71	235,62
3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	15,00	28,23	423,45
4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	22,00	2,14	47,08
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	15,00	8,19	122,85
6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	150,00	6,01	901,50
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	150,00	1,53	229,50
8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	53,00	22,88	1212,64
9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	53,00	10,99	582,47
10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	50,00	21,45	1072,50
11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	50,00	3,78	189,00
12	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	50,00	2,84	142,00
13	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	333,00	4,33	1441,89
14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	2,00	44,59	89,18
15	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	2,00	28,75	57,50
16	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2,00	28,75	57,50
	всичко строителни дейности				**7215,72**
	монтажни дейности				
17	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	126,00	8,91	1122,66
18	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	25,00	6,15	153,75
19	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	126,00	1,77	223,02
20	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	4,00	23,75	95,00
21	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА ПЕВП Ф90/10А 30ГР.	бр.	1,00	10,55	10,55
22	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	6,00	10,55	63,30
23	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	6,00	21,55	129,30
24	Д-КА И М-Ж АДАПТОР PE DN90mm/2" С ВЪНШНА РЕЗБА	бр.	1,00	12,65	12,65
25	Д-КА И М-Ж АДАПТОР PE DN90mm/2 1/2" С ВЪНШНА РЕЗБА	бр.	1,00	12,65	12,65
26	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 2"	бр.	1,00	12,65	12,65
27	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 2 1/2"	бр.	1,00	23,65	23,65
28	Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО PE90/E80mm	бр.	2,00	56,65	113,30
29	ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	2,00	162,53	325,06
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	2,00	397,82	795,64
31	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1MPA	бр.	6,00	9,29	55,74
32	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	126,00	0,87	109,62

33	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	1,26	79,54	100,22
34	'ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	м	126,00	0,83	104,58
	всичко монтажни дейности				**3463,34**
	сградни водопроводни отклонения - СВО				
35	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	63,00	3,67	231,21
36	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	42,00	10,71	449,82
37	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	1,00	2,14	2,14
38	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	64,00	6,01	384,64
39	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	64,00	1,53	97,92
40	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	40,00	22,88	915,20
41	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	40,00	10,99	439,60
42	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	10,00	21,45	214,50
43	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	10,00	3,78	37,80
44	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	10,00	2,84	28,40
45	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	24,00	3,78	90,72
46	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	16,00	1,53	24,48
47	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	96,00	4,95	475,20
48	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м	96,00	1,46	140,16
49	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	бр.	12,00	11,65	139,80
50	Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	12,00	12,75	153,00
51	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	36,00	12,75	459,00
52	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	12,00	129,70	1556,40
53	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	12,00	17,15	205,80
	всичко сградни водопроводни отклонения - СВО				**6045,79**
	ВПР за ул. "Бяло море"				**16724,85**
	Печалба-10% в/у впр				**1672,49**
	Непредвидени разходи-3% в/у впр				**501,75**
	ОБЩО				**18899,08**
	ДДС 20%				**3779,82**
	ВСИЧКО за ул."Бяло море"				**22678,90**

Подпис и печат:
Име на представляващия участника и длъжност

"БАРИН АЛП" ЕООД * BARIN ALP Ltd.

инж. Георги Пиндов - управител

Канализационна мрежа ул."Бяло Море"гр.Златоград

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	Ед. м.	К-во	ед. цена	стойност
	Канализация по ул."Бяло Море"гр.Златоград Клон 119 А				
	Земни работи				
1	ИЗКОП С ШИР. НА 1.20М. ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно	$м^3$	110,88	3,67	406,93
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	$м^3$	47,52	10,71	508,94
3	ИЗКОП С ШИР.НАД 1.20М, ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ	$м^3$	84,48	15,30	1 292,54
4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	$м^3$	21,12	28,23	596,22
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	$м^3$	47,52	11,97	568,81
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	$м^3$	21,12	13,23	279,42
7	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО	$м^3$	163,24	3,78	617,05
8	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	$м^3$	69,96	12,60	881,50
9	ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	$м^3$	233,20	2,84	662,29
10	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	$м^3$	264,00	2,14	564,96
11	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	$м^3$	264,00	6,01	1 586,64
12	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	$м^3$	264,00	1,53	403,92
13	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА5КМ	$м^3$	233,20	6,01	1 401,53
14	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	$м^3$	233,20	2,14	499,05
15	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	$м^3$	233,20	4,29	1 000,43
	Земни работи				**11 270,22**
	Бетонови работи				
1	БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	$м^3$	0,50	142,84	71,42
2	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	$м^3$	0,50	17,17	8,59
	Бетонови работи				**80,01**
	Армировъчни работи				
1	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	5,00	15,94	79,70
	Армировъчни работи				**79,70**
	Канализационни работи				
1	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	$м^3$	4,80	29,47	141,46
2	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	$м^3$	18,05	29,47	531,93
3	Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 315/272 SN8	м	60,00	38,50	2 310,00
4	ПОЛАГАНЕ КАНАЛ DN 315/272	м	60,00	6,20	372,00
5	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 315 ММ	м	60,00	1,43	85,80
6	НАПРАВА РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 2М	бр.	1,00	1 006,68	1 006,68
	Канализационни работи				**4 447,87**
	Сградни канализационни отклонения				

1	Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт	м3	22,52	3,67	82,65
2	Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м	м3	1,20	10,71	12,85
3	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	9,48	28,23	267,62
4	Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва	м3	6,36	28,23	179,54
5	Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	1,44	11,97	17,24
6	Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	15,84	13,23	209,56
7	Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер	м3	1,44	2,14	3,08
8	Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер	м3	15,84	2,14	33,90
9	Превоз на земни и скални почви на 1км	м3	9,90	3,43	33,96
10	Разриване на почви и оформяне на насипи	м3	7,14	1,53	10,92
11	Засипване земни почви ръчно	м3	7,14	12,60	89,96
12	Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи	м3	1,98	1,53	3,03
13	Засипване ръчно скални почви	м3	4,74	12,60	59,72
14	Трамбоване на почви	м3	58,62	2,84	166,48
15	Направа подложка от пясък под тръбите	м3	5,28	29,47	155,60
16	Засипване с пясък над и около тръбите	м3	12,42	29,47	366,02
17	Трамбоване на насип <<01-01-066>>	м3	14,94	2,84	42,43
18	Доставкаи полагане полипропилен тръби ID 200	м	24,00	44,02	1 056,48
19	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	24,00	0,93	22,32
	Сградни канализационни отклонения				**2 813,37**
	Всичко клон 119 А				**18 691,17**
	Печалба-10% в/у впр				**1869,12**
	Непредвидени разходи-3% в/у впр				**560,74**
	ОБЩО				**21121,02**
	ДДС 20%				**4224,20**
	ВСИЧКО				**25345,22**

Подпис и печат:
Име на представляващия участника и длъжност

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

инж. Георги Пиков – Управител

АНАЛИЗИ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

	Водопровод по ул. "Бяло море" гр.Златоград						
	строителни дейности						
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	112,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,002	180	1	0,36	лв.
	БАГЕР	мсм	0,01	180	1	1,80	лв.
						2,16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,51			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,51	лв.
	ВСИЧКО:					**3,67**	**лв.**
2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-011>>	м3	22,00				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,4	3,5	1	1,40	лв.
						5,95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	4,76			
	доп.р-ди (вс.)					4,76	лв.
	ВСИЧКО:					**10,71**	**лв.**
3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	15,00				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						7,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,08	50	1	4,00	лв.
2.	КЪРТАЧ 11кг	мсм	0,08	80	1	6,40	лв.
						10,40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	7,28			
	труд		80%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					10,48	лв.
	ВСИЧКО:					**28,23**	**лв.**
4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	22,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.

	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
5	**НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-07а>>**	**м3**	**15,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
						4,55	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	3,64			
	доп.р-ди (вс.)					3,64	лв.
	ВСИЧКО:					**8,19**	**лв.**
6	**ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО**	**м3**	**150,00**				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 5 КМ	м3	1,01	3,50	1	3,54	лв.
						3,54	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,47			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,47	лв.
	ВСИЧКО:					**6,01**	**лв.**
7	**РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>**	**м3**	**150,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					**1,53**	**лв.**
8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	53,00				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	ПЯСЪК	м3	1	20,8	1	20,80	лв.
						20,80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,08			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,08	лв.
	ВСИЧКО:					**22,88**	**лв.**

9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	53,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)					4,69	лв.
	ВСИЧКО:					**10,99**	**лв.**
10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	50,00				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАЛАСТРА	м3	1	19,5	1	19,50	лв.
						19,50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,95			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,95	лв.
	ВСИЧКО:					**21,45**	**лв.**
11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	50,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,005	350	1	1,75	лв.
						1,75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,23			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					2,03	лв.
	ВСИЧКО:					**3,78**	**лв.**
12	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	50,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0,01	120	1	1,20	лв.
						1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,84			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					1,64	лв.
	ВСИЧКО:					**2,84**	**лв.**
13	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	333,00				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,95	3,5	1	3,33	лв.



						3,33	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,001	350	1	0,35	лв.
						0,35	
	МАТЕРИАЛИ						
	ПЛАТНА ЗА УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП КОМПЛЕКТ	м2	1,05	1,2	1	1,26	
						1,26	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,13			
	м-ция		70%	0,25			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					0,65	лв.
	ВСИЧКО:					**4,33**	**лв.**
14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНО	бр.	2,00				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
						4,55	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,001	350	1	0,35	лв.
						0,35	
	МАТЕРИАЛИ						
1	БЕТОН	м3	0,2	110	1	22,00	
2	КОФРАЖ	м2	1,6	8,5	1	13,60	
						35,60	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	3,56			
	м-ция		70%	0,25			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					4,09	лв.
	ВСИЧКО:					**44,59**	**лв.**
15	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	2,00				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
						4,55	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,001	350	1	0,35	лв.
						0,35	
	МАТЕРИАЛИ						
1	БЕТОН	м3	0,1	110	1	11,00	
2	КОФРАЖ	м2	1,2	8,5	1	10,20	
						21,20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,12			
	м-ция		70%	0,25			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					2,65	лв.
	ВСИЧКО:					**28,75**	**лв.**
16	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2,00				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
						4,55	



	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,001	350	1	0,35	лв.
						0,35	
	МАТЕРИАЛИ						
1	БЕТОН	м3	0,1	110	1	11,00	
2	КОФРАЖ	м2	1,2	8,5	1	10,20	
						21,20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,12			
	м-ция		70%	0,25			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					2,65	лв.
	ВСИЧКО:					**28,75**	**лв.**
	всичко строителни дейности						
	монтажни дейности						
17	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	126,00				
	МАТЕРИАЛИ						
1	ТРЪБИ ПЕВП Ф63/10А	м	1	8,1	1	8,10	
						8,10	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,81			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,81	лв.
	ВСИЧКО:					**8,91**	**лв.**
18	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	25,00			-	
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
						0,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					2,70	лв.
	ВСИЧКО:					**6,15**	**лв.**
19	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	126,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.

БАРИН АЛП ЕООД BARIN ALP Ltd.

1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,16			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,16	лв.
	ВСИЧКО:					**1,77**	**лв.**
20	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	4,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	1	16	1	16,00	
						16,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,60			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					4,30	лв.
	ВСИЧКО:					**23,75**	**лв.**
21	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА ПЕВП Ф90/10А 30ГР	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК	бр.	1	4	1	4,00	
						4,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,40			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,10	лв.
	ВСИЧКО:					**10,55**	**лв.**

22	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1МРА	бр.	6,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК	бр.	1	4	1	4,00	
						4,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,40			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,10	лв.
	ВСИЧКО:					**10,55**	**лв.**
23	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1МРА	бр.	6,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ	бр.	1	14	1	14,00	
						14,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,40			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					4,10	лв.
	ВСИЧКО:					**21,55**	**лв.**
24	Д-КА И М-Ж АДАПТОР PE DN90mm/2" С ВЪНШНА РЕЗБА	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0	150	1	0,00	лв.

"БАРИН АЛП" ЕООД BARIN ALP Ltd.

	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0	150	1	0,00	
						0,00	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	АДАПТОР	бр.	1	10	1	10,00	
						10,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,00	лв.
	ВСИЧКО:					**12,65**	**лв.**
25	Д-КА И М-Ж АДАПТОР PE DN90mm/2 1/2" С ВЪНШНА РЕЗБА	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0	150	1	0,00	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0	150	1	0,00	
						0,00	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	АДАПТОР	бр.	1	10	1	10,00	
						10,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,00	лв.
	ВСИЧКО:					**12,65**	**лв.**
26	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 2"	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0	150	1	0,00	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0	150	1	0,00	
						0,00	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 2"	бр.	1	10	1	10,00	
						10,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,00			

	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,00	лв.
	ВСИЧКО:					**12,65**	**лв.**
27	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 2 1/2"	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0	150	1	0,00	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0	150	1	0,00	
						0,00	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 2"	бр.	1	20	1	20,00	
						20,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,00	лв.
	ВСИЧКО:					**23,65**	**лв.**
28	Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО PE90/E80mm	бр.	2,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0	150	1	0,00	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0	150	1	0,00	
						0,00	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ЖИБО	бр.	1	50	1	50,00	
						50,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	5,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					5,00	лв.
	ВСИЧКО:					**56,65**	**лв.**
29	ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	2,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	1,38	3,5	1	4,83	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	1,37	3,5	1	4,80	лв.



						9,63	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1	125	1	125,00	
2	ГУМЕН УПЛЪТНИТЕЛ	бр.	2	1,5	1	3,00	
3	БОЛТОВЕ	бр.	8	0,5	1	4,00	
						132,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	13,20			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	7,70			
	доп.р-ди (вс.)					20,90	лв.
	ВСИЧКО:					**162,53**	**лв.**
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	2,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	3,6	3,5	1	12,60	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	2,8	3,5	1	9,80	лв.
						22,40	
	МАТЕРИАЛИ						
1	ПХ ДУ80	бр.	1	320	1	320,00	
2	ГУМЕН УПЛЪТНИТЕЛ	бр.	2	1,5	1	3,00	
3	БОЛТОВЕ	бр.	4	0,5	1	2,00	
						325,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	32,50			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	17,92			
	доп.р-ди (вс.)					50,42	лв.
	ВСИЧКО:					**397,82**	**лв.**
31	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1МРА	бр.	8,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,009	150	1	1,35	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,009	150	1	1,35	
						2,70	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0085	5	1	0,04	
2	КОНЦИ	кг	0,005	7,5	1	0,04	
						0,08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,01			
	м-ция		70%	1,89			
	труд		80%	2,16			
	доп.р-ди (вс.)					4,06	лв.
	ВСИЧКО:					**9,29**	**лв.**
32	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	126,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,1	3,5	1	0,35	лв.
						0,35	



	МАТЕРИАЛИ						
1	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1,1	0,2	1	0,22	
						0,22	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,02			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					0,30	лв.
	ВСИЧКО:					**0,87**	**лв.**
33	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м	1,20				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,52	3,5	1	1,82	лв.
2.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	1,56	3,5	1	5,46	лв.
						7,28	
	МАТЕРИАЛИ						
1	ВАР ХЛОРНА	кг	0,4	150	1	60,00	
	ВОДА	м3	2	0,2	1	0,40	
						60,40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	6,04			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,82			
	доп.р-ди (вс.)					11,86	лв.
	ВСИЧКО:					**79,54**	**лв.**
34	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф100/108	м	126,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,1	3,5	1	0,35	лв.
						0,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АПАРАТ ЗА ИЗПИТВАНЕ	мсм	0,002	100	1	0,20	лв.
						0,20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					0,28	лв.
	ВСИЧКО:					**0,83**	**лв.**
	всичко монтажни дейности						
	сградни водопроводни отклонения - СВО						
35	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	63,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,002	180	1	0,36	лв.
	БАГЕР	мсм	0,01	180	1	1,80	лв.



						2,16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,51			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,51	лв.
	ВСИЧКО:					**3,67**	**лв.**
36	**ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>**	**м3**	**42,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,4	3,5	1	1,40	лв.
						5,95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	4,76			
	доп.р-ди (вс.)					4,76	лв.
	ВСИЧКО:					**10,71**	**лв.**
37	**НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>**	**м3**	**1,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
38	**ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО**	**м3**	**84,00**				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 5 КМ	м3	1,01	3,50	1	3,54	лв.
						3,54	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,47			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,47	лв.
	ВСИЧКО:					**6,01**	**лв.**
39	**РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>**	**м3**	**84,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					**1,53**	**лв.**

40	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	40,00				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	ПЯСЪК	м3	1	20,8	1	20,80	лв.
						20,80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,08			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,08	лв.
	ВСИЧКО:					**22,88**	**лв.**
41	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	40,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)					4,69	лв.
	ВСИЧКО:					**10,99**	**лв.**
42	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	10,00				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАЛАСТРА	м3	1	19,5	1	19,50	лв.
						19,50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,95			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,95	лв.
	ВСИЧКО:					**21,45**	**лв.**
43	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	10,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,005	350	1	1,75	лв.
						1,75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,23			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					2,03	лв.
	ВСИЧКО:					**3,78**	**лв.**
44	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	10,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0,01	120	1	1,20	лв.
						1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						

	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,84			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					1,64	лв.
	ВСИЧКО:					**2,84**	**лв.**
45	**ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>**	**м3**	**24,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,005	350	1	1,75	лв.
						1,75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,23			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					2,03	лв.
	ВСИЧКО:					**3,78**	**лв.**
46	**РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>**	**м3**	**16,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					**1,53**	**лв.**
47	**ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А**	**м**	**96,00**				
	МАТЕРИАЛИ						
1	ТРЪБИ ПЕВП Ф63/10А	м	1	4,5	1	4,50	
						4,50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,45			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,45	лв.
	ВСИЧКО:					**4,95**	**лв.**
48	**ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП**	**м**	**96,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,13	3,5	1	0,46	лв.
						1,33	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,13			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,13	лв.
	ВСИЧКО:					**1,46**	**лв.**

"БАРИН АЛП" ЕООД BARIN ALP Ltd.

49	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	бр.	12,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр.	1	5	1	5,00	
						5,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,50			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,20	лв.
	ВСИЧКО:					**11,65**	**лв.**
50	Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	12,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	1	6	1	6,00	
						6,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,60			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,30	лв.
	ВСИЧКО:					**12,75**	**лв.**
51	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	36,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.




	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	1	6	1	6,00	
						6,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,60			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,30	лв.
	ВСИЧКО:					**12,75**	**лв.**
62	ТРОТОАР,КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	12,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	1,85	3,5	1	6,48	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	1,8	3,5	1	6,30	лв.
						12,78	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СК ДУ 125- 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1	90	1	90,00	
2	ГУМЕН УПЛЪТНИТЕЛ	бр.	2	1,5	1	3,00	
3	БОЛТОВЕ	бр.	8	0,5	1	4,00	
						97,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	9,70			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	10,22			
	доп.р-ди (вс.)					19,92	лв.
	ВСИЧКО:					**129,70**	**лв.**
63	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	12,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	1	10	1	10,00	
						10,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,00			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,70	лв.

	ВСИЧКО:					**17,15**	**лв.**
Канализационна мрежа ул."Бяло Море"гр.Златоград							
	Канализация по ул."Бяло Море"гр.Златоград Клон 119 А						
	Земни работи						
1	**ИЗКОП С ШИР. НА 1,20М. ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно**	**м^3**	**110,88**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,002	180	1	0,36	лв.
	БАГЕР	мсм	0,01	180	1	1,80	лв.
						2,16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,51			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,51	лв.
	ВСИЧКО:					**3,67**	**лв.**
2	**ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М**	**м^3**	**47,52**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,4	3,5	1	1,40	лв.
						5,95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	4,76			
	доп.р-ди (вс.)					4,76	лв.
	ВСИЧКО:					**10,71**	**лв.**
3	**ИЗКОП С ШИР.НАД 1,20М, ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ**	**м^3**	**84,48**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР С ЧУК	мсм	0,03	300	1	9,00	лв.
						9,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	6,30			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					6,30	лв.
	ВСИЧКО:					**15,30**	**лв.**



4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	м³	21,12				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						7,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,08	50	1	4,00	лв.
2.	КЪРТАЧ 11кг	мсм	0,08	80	1	6,40	лв.
						10,40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	7,28			
	труд		80%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					10,48	лв.
	ВСИЧКО:					**28,23**	**лв.**
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м³	47,52				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,6	3,5	1	2,10	лв.
						6,65	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,32			
	доп.р-ди (вс.)					5,32	лв.
	ВСИЧКО:					**11,97**	**лв.**
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м³	21,12				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						7,35	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,88			
	доп.р-ди (вс.)					5,88	лв.
	ВСИЧКО:					**13,23**	**лв.**
7	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО	м³	163,24				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,005	350	1	1,75	лв.
						1,75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			

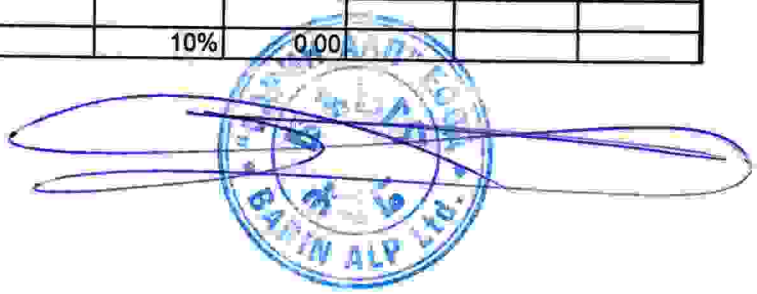

	м-ция		70%	1,23			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					2,03	лв.
	ВСИЧКО:					**3,78**	**лв.**
8	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	$м^3$	60,96				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,7	3,5	1	2,45	лв.
						7,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,60			
	доп.р-ди (вс.)					5,60	лв.
	ВСИЧКО:					**12,60**	**лв.**
9	ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	$м^3$	233,20				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0,01	120	1	1,20	лв.
						1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,84			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					1,64	лв.
	ВСИЧКО:					**2,84**	**лв.**
10	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	$м^3$	264,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
11	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	$м^3$	264,00				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 5 КМ	м3	1,01	3,50	1	3,54	лв.
						3,54	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,47			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,47	лв.
	ВСИЧКО:					**6,01**	**лв.**
12	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	$м^3$	264,00				

BARIN ALP Ltd.

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					**1,53**	**лв.**
13	**ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НАБКМ**	$м^3$	233,20				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 5 КМ	м3	1,01	3,50	1	3,54	лв.
						3,54	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,47			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,47	лв.
	ВСИЧКО:					**6,01**	**лв.**
14	**НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ**	$м^3$	233,20				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
15	**ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ**	$м^3$	233,20				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 2 КМ	м3	1,01	2,50	1	2,53	лв.
						2,53	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,77			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,77	лв.
	ВСИЧКО:					**4,29**	**лв.**
	Земни работи						
	Бетонови работи						
1	**БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ**	$м^3$	0,50				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
	БЕТОН В15	м3	1,01	105,00	1,00	106,05	

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

						106,05	
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,9	3,5	1	6,65	лв.
2.	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1	3,5	1	3,50	лв.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1	3,5	1	3,50	лв.
						13,65	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	електроагрегат	мсм	0,0333	120	1	4,00	лв.
2.	игленвибратор	мсм	0,0333	45	1	1,50	лв.
						5,49	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	10,61			
	м-ция		70%	3,85			
	труд		80%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					17,65	лв.
	ВСИЧКО:					**142,84**	**лв.**
2	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	$м^3$	0,50				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 5 КМ	м3	1,01	10,00	1	10,10	лв.
						10,10	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	7,07			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					7,07	лв.
	ВСИЧКО:					**17,17**	**лв.**
	Бетонови работи						
	Армировъчни работи						
	Бетонови работи						
	Армировъчни работи						
1	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	5,00				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
	СТЪПАЛА N18	бр.	1,00	1,50	1,00	1,50	
						1,50	
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,5	3,5	1	1,75	лв.
						1,75	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	електроагрегат	мсм	0,0333	120	1	4,00	лв.
2.	ПЕРФОРАТОР	мсм	0,0333	45	1	1,50	лв.
						5,49	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,15			
	м-ция		70%	3,85			
	труд		80%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					7,19	лв.
	ВСИЧКО:					**15,94**	**лв.**
	Армировъчни работи						
	Канализационни работи						
1	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	$м^3$	4,80				

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	МАТЕРИАЛИ						
	ПЯСЪК	м3	1,05	16,00	1,00	16,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,68			
	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)					6,37	лв.
	ВСИЧКО:					**29,47**	**лв.**
2	**ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ**	**м^1**	**18,05**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	МАТЕРИАЛИ						
	ПЯСЪК	м3	1,05	16,00	1,00	16,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,68			
	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)					6,37	лв.
	ВСИЧКО:					**29,47**	**лв.**
3	**Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 315/272 SN8**	**м**	**60,00**				
	МАТЕРИАЛИ						
1	ТРЪБИ 315/272 SN8	м	1	35	1	35,00	
						35,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	3,50			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					3,50	лв.
	ВСИЧКО:					**38,50**	**лв.**
4	**ПОЛАГАНЕ КАНАЛ DN 315/272**	**м**	**60,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,25			



	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,25	лв.
	ВСИЧКО:					**6,20**	**лв.**
5	**ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 315 ММ**	**м**	**60,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,1	3,5	1	0,35	лв.
						0,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АПАРАТ ЗА ИЗПИТВАНЕ	мсм	0,002	400	1	0,80	лв.
						0,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					0,28	лв.
	ВСИЧКО:					**1,43**	**лв.**
6	**НАПРАВА РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 2М**	**бр.**	**1,00**				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
2.	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	2	145	1	290,00	лв.
3.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0,094	100	1	9,40	лв.
5.	ПЯСЪК	м3	0,34	18,9	1	6,43	лв.
6.	КОНУС ГОРЕН	бр.	1	154	1	154,00	лв.
7.	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	60	0,3	1	18,00	лв.
8.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,23	25,6	1	5,89	лв.
9.	ВОДА	м3	0,09	0	1	0,00	лв.
10.	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1	230	1	230,00	лв.
						713,71	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,333	161,94	1	53,93	лв.
2.	РАЗТВОРОБЪРКАЧКА	мсм	0,016	22,81	1	0,36	лв.
3.	БЕТОНОБЪРКАЧКА	мсм	0,03	22,81	1	0,68	лв.
						54,98	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	4,423	3,5	1	15,48	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	7,4	3,5	1	25,90	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8,516	3,5	1	29,81	лв.
						71,19	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	71,37			
	м-ция		70%	38,48			
	труд		80%	56,95			
	доп.р-ди (вс.)					166,80	лв.
	ВСИЧКО:					**1006,68**	**лв.**
	Канализационни работи						



	Сградни канализационни отклонения						
1	Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт	м3	22,62				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,002	180	1	0,36	лв.
	БАГЕР	мсм	0,01	180	1	1,80	лв.
						2,16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,51			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,51	лв.
	ВСИЧКО:					**3,67**	**лв.**
2	Изкоп с огр.ширина 1,2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м	м3	1,20				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,4	3,5	1	1,40	лв.
						5,95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	4,76			
	доп.р-ди (вс.)					4,76	лв.
	ВСИЧКО:					**10,71**	**лв.**
3	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	9,48				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						7,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,08	50	1	4,00	лв.
2.	КЪРТАЧ 11кг	мсм	0,08	80	1	6,40	лв.
						10,40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	7,28			
	труд		80%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					10,48	лв.
	ВСИЧКО:					**28,23**	**лв.**
4	Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва	м3	6,36				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.

						7,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,08	50	1	4,00	лв.
2.	КЪРТАЧ 11кг	мсм	0,08	80	1	6,40	лв.
						10,40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	7,28			
	труд		80%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					10,48	лв.
	ВСИЧКО:					**28,23**	**лв.**
5	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**	**1,44**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,6	3,5	1	2,10	лв.
						6,65	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,32			
	доп.р-ди (вс.)					5,32	лв.
	ВСИЧКО:					**11,97**	**лв.**
6	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**	**16,84**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						7,35	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,88			
	доп.р-ди (вс.)					5,88	лв.
	ВСИЧКО:					**13,23**	**лв.**
7	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**	**1,44**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**

"БАРИН АЛП" ЕООД BARIN ALP Ltd.

8	Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер	м3	15,84				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
9	Превоз на земни и скални почви на 1км	м3	9,90				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 2 КМ	м3	1,01	2,00	1	2,02	лв.
						2,02	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,41			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,41	лв.
	ВСИЧКО:					**3,43**	**лв.**
10	Разриване на почви и оформяне на насипи	м3	7,14				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					**1,53**	**лв.**
11	Засипване земни почви ръчно	м3	7,14				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,7	3,5	1	2,45	лв.
						7,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,60			
	доп.р-ди (вс.)					5,60	лв.
	ВСИЧКО:					**12,60**	**лв.**
12	Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи	м3	1,98				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			



	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					**1,53**	**лв.**
13	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**	**4,74**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,7	3,5	1	2,45	лв.
						7,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,60			
	доп.р-ди (вс.)					5,60	лв.
	ВСИЧКО:					**12,60**	**лв.**
14	**Трамбоване на почви**	**м3**	**58,62**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0,01	120	1	1,20	лв.
						1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,84			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					1,64	лв.
	ВСИЧКО:					**2,84**	**лв.**
15	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**	**6,28**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	МАТЕРИАЛИ						
	ПЯСЪК	м3	1,05	16,00	1,00	16,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,68			
	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)					6,37	лв.
	ВСИЧКО:					**29,47**	**лв.**
16	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**	**12,42**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	МАТЕРИАЛИ						
	ПЯСЪК	м3	1,05	16,00	1,00	16,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,68			

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)					6,37	лв.
	ВСИЧКО:					**29,47**	**лв.**
17	**Трамбоване на насип <<01-01-066>>**	**м3**	**14,94**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0,01	120	1	1,20	лв.
						1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,84			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					1,64	лв.
	ВСИЧКО:					**2,84**	**лв.**
18	**Доставкаи полагане полипропилен тръби ID 200**	**м**	**24,00**				
	МАТЕРИАЛИ						
1	ТРЪБИ 315/272 SN8	м	1	30	1	30,00	
						30,00	
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	3,00			
	м-ция		70%	1,72			
	труд		80%	2,80			
	доп.р-ди (вс.)					7,52	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	3,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					3,00	лв.
	ВСИЧКО:					**44,02**	**лв.**
19	**Изпитване на канал от полипролилен тръби ID200**	**м**	**24,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,1	3,5	1	0,35	лв.
						0,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АПАРАТ ЗА ИЗПИТВАНЕ	мсм	0,002	150	1	0,30	лв.
						0,30	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					0,28	лв.

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

	ВСИЧКО:					**0,93**	**лв.**

Подпис и печат:

Име на представляващия участника и длъжност

Заличено на осн. Чл. 2 от ЗЗЛД

/инж. Георги Пистов/

Управител

Количествено стойностна сметка

№	Наименование	мярка	количество	ед. цена	стойност
	Водопровод по ул. "Връх Костадин"				
	строителни дейности				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	121,00	3,67	444,07
2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	24,00	10,71	257,04
3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	16,00	28,23	451,68
4	032>>	м3	24,00	2,14	51,36
5	078>>	м3	16,00	8,19	131,04
6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	161,00	6,01	967,61
7	063>>	м3	161,00	1,53	246,33
8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	58,00	22,88	1327,04
9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	58,00	10,99	637,42
10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	52,00	21,45	1115,40
11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	52,00	3,78	196,56
12	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	52,00	2,84	147,68
13	ПОЧВИ	м2	358,00	3,80	1360,40
14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	1,00	44,59	44,59
15	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	1,00	28,75	28,75
16	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1,00	28,75	28,75
	всичко строителни дейности				**7435,72**
	монтажни дейности				
17	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	119,00	8,91	1060,29
18	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	15,00	6,15	92,25
19	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	119,00	1,77	210,63
20	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	2,00	23,75	47,50
21	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА ПЕВП Ф90/10А 30ГР.	бр.	1,00	23,75	23,75
22	ДОСТАВКА КАПА PEHD DN90 - 1MPa	бр.	1,00	7,15	7,15
23	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	3,00	10,55	31,65
24	1MPA	бр.	3,00	21,55	64,65
25	Д-КА И М-Ж АДАПТОР PE DN90mm/2 1/2" С ВЪНШНА РЕЗБА	бр.	2,00	12,65	25,30
26	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 2 1/2"	бр.	2,00	14,85	29,70
27	ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1,00	162,53	162,53
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	1,00	397,82	397,82
29	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1MPA	бр.	3,00	9,29	27,87
30	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	119,00	0,87	103,53
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	1,19	79,54	94,65
32	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	м	119,00	0,83	98,77
	всичко монтажни дейности				**2478,04**
	сградни водопроводни отклонения - СВО				
33	<<01-04-028>>	м3	52,00	3,67	190,84
34	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	35,00	10,71	374,85
35	032>>	м3	8,00	2,14	17,12
36	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	60,00	6,01	360,60
37	063>>	м3	60,00	1,53	91,80
38	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	33,00	22,88	755,04
39	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	33,00	10,99	362,67
40	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	11,00	21,45	235,95
41	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	11,00	3,78	41,58
42	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	11,00	2,84	31,24
43	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	16,00	3,78	60,48
44	063>>	м3	11,00	1,53	16,83
45	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	80,00	4,95	396,00
46	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м	80,00	1,46	116,80
47	1"	бр.	10,00	11,65	116,50
48	Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	10,00	12,75	127,50

49	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	30,00	12,75	382,50
50	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	10,00	102,20	1022,00
51	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	10,00	17,15	171,50
	СВО				**4871,80**
	ВПР за ул. "Връх Костадин"				**14785,56**
	Печалба-10% в/у впр				**1478,56**
	Непредвидени разходи-3% в/у впр				**443,57**
	ОБЩО				**16707,69**
	ДДС 20%				**3341,54**
	ВСИЧКО				**20049,22**

Подпис и печат:
Име на представляващия участника и длъжност

"БАРИН АЛП" ЕООД BARIN ALP Ltd.

инж. Георги Лисичков - Управител

Количествено стойностна сметка

№	Наименование	мярка	количество	ед. цена	стойност
	Канализация по ул."Връх Костадин" - Клон119				
	Земни работи				
1	ИЗКОП С ШИР. НА 1.20М. ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно	$м^3$	345,95	3,67	1 269,64
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	$м^3$	148,26	10,71	1 587,86
3	ИЗКОП С ШИР.НАД 1.20М, ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ	$м^3$	263,58	22,95	6 049,16
4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	$м^3$	65,89	57,75	3 805,15
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	$м^3$	148,26	11,97	1 774,67
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	$м^3$	65,85	13,23	871,20
7	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО	$м^3$	501,20	3,78	1 894,54
8	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	$м^3$	214,80	12,60	2 706,48
9	ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	$м^3$	716,00	2,84	2 033,44
10	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	$м^3$	823,68	2,14	1 762,68
11	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	$м^3$	823,68	6,01	4 950,32
12	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	$м^3$	823,68	1,53	1 260,23
13	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА5КМ	$м^3$	716,00	6,01	4 303,16
14	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	$м^3$	716,00	2,14	1 532,24
15	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	$м^3$	716,00	4,29	3 071,64
	Земни работи				**38 872,40**
	Бетонови работи				
1	БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	$м^3$	3,00	142,84	428,52
2	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	$м^3$	3,00	17,17	51,51
	Бетонови работи				**480,03**
	Армировъчни работи				
1	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	30,00	15,94	478,20
	Армировъчни работи				**478,20**
	Разваляне и възстановяване на настилки				
1	РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	$м^2$	192,00	12,75	2 448,00
2	БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДЕБ.10СМ	$м^2$	192,00	38,89	7 466,88
3	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	$м^3$	19,20	2,14	41,09
4	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	$м^3$	19,20	4,29	82,37
	Разваляне и възстановяване на настилки				
	Канализационни работи				
1	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	$м^3$	33,28	29,47	980,76
2	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	$м^3$	43,68	29,47	1 287,25
3	Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 315/272 SN8	м	208,00	38,50	8 008,00
4	ПОЛАГАНЕ КАНАЛ DN 315/272	м	208,00	6,20	1 289,60
5	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 315 ММ	м	208,00	1,43	297,44
6	НАПРАВА РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 2М	бр.	3,00	1 475,28	4 425,84
7	НАПРАВА РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 2М	бр.	3,00	1 475,28	4 425,84
	Канализационни работи				0,00
	Сградни канализационни отклонения				0,00
1	Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт	м3	56,40	3,67	206,99
2	Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви	м3	3,00	10,71	32,13

3	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	23,70	28,23	669,05
4	Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с	м3	15,90	28,23	448,86
5	Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние	м3	3,00	11,97	35,91
6	Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м	м3	23,70	13,23	313,55
7	Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер	м3	3,00	2,14	6,42
8	Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с	м3	39,60	2,14	84,74
9	Превоз на земни и скални почви на 1км	м3	24,75	3,43	84,89
10	Разриване на почви и оформяне на насипи	м3	17,85	1,53	27,31
11	Засипване земни почви ръчно	м3	17,85	12,60	224,91
12	Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи	м3	19,95	1,53	30,52
13	Засипване ръчно скални почви	м3	11,85	12,60	149,31
14	Трамбоване на почви	м3	146,55	2,84	416,20
15	Направа подложка от пясък под тръбите	м3	13,20	29,47	389,00
16	Засипване с пясък над и около тръбите	м3	31,05	29,47	915,04
17	Трамбоване на насип <<01-01-066>>	м3	37,35	2,84	106,07
18	Доставкаи полагане полипропилен тръби ID 200	м	60,00	32,02	1 921,20
19	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	60,00	0,93	55,80
	Сградни канализационни отклонения				**26 832,65**
	ВПР за ул. "Връх Костадин"				**66663,28**
	Печалба-10% в/у впр				**6666,33**
	Непредвидени разходи-3% в/у впр				**1999,90**
	ОБЩО				**75329,50**
	ДДС 20%				**15065,90**
	ВСИЧКО				**90395,40**

Подпис и печат:
Име на представляващия участника и длъжност

инж. Георги Писков - Управител

Анализи на единични цени

	Водопровод по ул. "Връх Костадин"						
	строителни дейности						
1	**027>>**	**м3**	**121,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,002	180	1	0,36	лв.
	БАГЕР	мсм	0,01	180	1	1,80	лв.
						2,16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,51			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,51	лв.
	ВСИЧКО:					**3,67**	**лв.**
2	**ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>**	**м3**	**24,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,4	3,5	1	1,40	лв.
						5,95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	4,76			
	доп.р-ди (вс.)					4,76	лв.
	ВСИЧКО:					**10,71**	**лв.**
3	**ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ**	**м3**	**16,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						7,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,08	50	1	4,00	лв.
2.	КЪРТАЧ 11кг	мсм	0,08	80	1	6,40	лв.
						10,40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	7,28			
	труд		80%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					10,48	лв.
	ВСИЧКО:					**28,23**	**лв.**
4	**<<01-04-032>>**	**м3**	**24,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
5	**<<01-01-078>>**	**м3**	**16,00**				

	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
						4,55	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	3,64			
	доп.р-ди (вс.)					3,64	лв.
	ВСИЧКО:					**8,19**	**лв.**
6	**МЕСТО**	**м3**	**161,00**				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 5 КМ	м3	1,01	3,50	1	3,54	лв.
						3,54	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,47			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,47	лв.
	ВСИЧКО:					**6,01**	**лв.**
7	**04-063>>**	**м3**	**161,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					**1,53**	**лв.**
8	**ДОСТАВКА НА ПЯСЪК**	**м3**	**58,00**				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	ПЯСЪК	м3	1	20,8	1	20,80	лв.
						20,80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,08			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,08	лв.
	ВСИЧКО:					**22,88**	**лв.**
9	**НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ**	**м3**	**58,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)					4,69	лв.
	ВСИЧКО:					**10,99**	**лв.**
10	**ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА**	**м3**	**52,00**				

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАЛАСТРА	м3	1	19,5	1	19,50	лв.
						19,50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,95			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,95	лв.
	ВСИЧКО:					**21,45**	**лв.**
11	**МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА**	**м3**	**52,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,005	350	1	1,75	лв.
						1,75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,23			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					2,03	лв.
	ВСИЧКО:					**3,78**	**лв.**
12	**УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА**	**м3**	**52,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0,01	120	1	1,20	лв.
						1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,84			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					1,64	лв.
	ВСИЧКО:					**2,84**	**лв.**
13	**ЗЕМНИ ПОЧВИ**	**м2**	**358,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,001	350	1	0,35	лв.
						0,35	
	МАТЕРИАЛИ						
	ПЛАТНА ЗА УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП КОМПЛЕКТ	м2	1,05	1,2	1	1,26	
						1,26	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,13			
	м-ция		70%	0,25			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					0,65	лв.
	ВСИЧКО:					**3,80**	**лв.**
14	**НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD**	**бр.**	**1,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
						4,55	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,001	350	1	0,35	лв.
						0,35	
	МАТЕРИАЛИ						
1	БЕТОН	м3	0,2	110	1	22,00	
2	КОФРАЖ	м2	1,6	8,5	1	13,60	

						35,60	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	3,56			
	м-ция		70%	0,25			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					4,09	лв.
	ВСИЧКО:					**44,59**	**лв.**
15	**УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК**	**бр.**	**1,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
						4,55	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,001	350	1	0,35	лв.
						0,35	
	МАТЕРИАЛИ						
1	БЕТОН	м3	0,1	110	1	11,00	
2	КОФРАЖ	м2	1,2	8,5	1	10,20	
						21,20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,12			
	м-ция		70%	0,25			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					2,65	лв.
	ВСИЧКО:					**28,75**	**лв.**
16	**НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК**	**бр.**	**1,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
						4,55	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,001	350	1	0,35	лв.
						0,35	
	МАТЕРИАЛИ						
1	БЕТОН	м3	0,1	110	1	11,00	
2	КОФРАЖ	м2	1,2	8,5	1	10,20	
						21,20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,12			
	м-ция		70%	0,25			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					2,65	лв.
	ВСИЧКО:					**28,75**	**лв.**
	всичко строителни дейности						
	монтажни дейности						
	всичко строителни дейности						
	монтажни дейности						
17	**ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa**	**м**	**119,00**				
	МАТЕРИАЛИ						
1	ТРЪБИ ПЕВП Ф63/10А	м	1	8,1	1	8,10	
						8,10	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,81			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,81	лв.
	ВСИЧКО:					**8,91**	**лв.**

18	**НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1МРА**	**бр.**	**15,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
						0,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					2,70	лв.
	ВСИЧКО:					**6,15**	**лв.**
19	**ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90**	**м**	**119,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,16			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,16	лв.
	ВСИЧКО:					**1,77**	**лв.**
20	**ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А**	**бр.**	**2,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	1	16	1	16,00	
						16,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,60			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					4,30	лв.
	ВСИЧКО:					**23,75**	**лв.**
21	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА ПЕВП Ф90/10А 30ГР	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.

						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ДЪГА	бр.	1	16	1	16,00	
						16,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,60			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					4,30	лв.
	ВСИЧКО:					**23,75**	**лв.**
22	**ДОСТАВКА КАПА PEHD DN90 - 1MPa**	**бр.**	**1,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0	150	1	0,00	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0	150	1	0,00	
						0,00	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	КАПА PEHD DN90 - 1MPa	бр.	1	5	1	5,00	
						5,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,50			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,50	лв.
	ВСИЧКО:					**7,15**	**лв.**
23	**Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA**	**бр.**	**3,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК	бр.	1	4	1	4,00	
						4,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,40			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,10	лв.
	ВСИЧКО:					**10,55**	**лв.**

24	**ПЕВП Ф90 1MPA**	**бр.**	**3,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ	бр.	1	14	1	14,00	
						14,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,40			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					4,10	лв.
	ВСИЧКО:					**21,55**	**лв.**
25	**РЕЗБА**	**бр.**	**2,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0	150	1	0,00	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0	150	1	0,00	
						0,00	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	АДАПТОР	бр.	1	10	1	10,00	
						10,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,00	лв.
	ВСИЧКО:					**12,65**	**лв.**
26	**1/2"**	**бр.**	**2,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0	150	1	0,00	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0	150	1	0,00	
						0,00	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 2"	бр.	1	12	1	12,00	
						12,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,20			
	м-ция		70%	0,00			

	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,20	лв.
	ВСИЧКО:					**14,85**	**лв.**
27	**ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА**	**бр.**	**1,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	1,38	3,5	1	4,83	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	1,37	3,5	1	4,80	лв.
						9,63	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1	125	1	125,00	
2	ГУМЕН УПЛЪТНИТЕЛ	бр.	2	1,5	1	3,00	
3	БОЛТОВЕ	бр.	8	0,5	1	4,00	
						132,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	13,20			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	7,70			
	доп.р-ди (вс.)					20,90	лв.
	ВСИЧКО:					**162,53**	**лв.**
28	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80**	**бр.**	**1,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	3,6	3,5	1	12,60	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	2,8	3,5	1	9,80	лв.
						22,40	
	МАТЕРИАЛИ						
1	ПХ ДУ80	бр.	1	320	1	320,00	
2	ГУМЕН УПЛЪТНИТЕЛ	бр.	2	1,5	1	3,00	
3	БОЛТОВЕ	бр.	4	0,5	1	2,00	
						325,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	32,50			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	17,92			
	доп.р-ди (вс.)					50,42	лв.
	ВСИЧКО:					**397,82**	**лв.**
29	**НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1МРА**	**бр.**	**3,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,009	150	1	1,35	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,009	150	1	1,35	
						2,70	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0085	5	1	0,04	
2	КОНЦИ	кг	0,005	7,5	1	0,04	
						0,08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,01			
	м-ция		70%	1,89			
	труд		80%	2,16			
	доп.р-ди (вс.)					4,06	лв.
	ВСИЧКО:					**9,29**	**лв.**
30	**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА**	**м**	**119,00**				

	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,1	3,5	1	0,35	лв.
						0,35	
	МАТЕРИАЛИ						
1	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1,1	0,2	1	0,22	
						0,22	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,02			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					0,30	лв.
	ВСИЧКО:					**0,87**	**лв.**
31	**ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110**	**100 м.**	**1,19**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,52	3,5	1	1,82	лв.
2.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	1,56	3,5	1	5,46	лв.
						7,28	
	МАТЕРИАЛИ						
1	ВАР ХЛОРНА	кг	0,4	150	1	60,00	
	ВОДА	м3	2	0,2	1	0,40	
						60,40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	6,04			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,82			
	доп.р-ди (вс.)					11,86	лв.
	ВСИЧКО:					**79,54**	**лв.**
32	**ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108**	**м**	**119,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,1	3,5	1	0,35	лв.
						0,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АПАРАТ ЗА ИЗПИТВАНЕ	мсм	0,002	100	1	0,20	лв.
						0,20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					0,28	лв.
	ВСИЧКО:					**0,83**	**лв.**
	всичко монтажни дейности						
	сградни водопроводни отклонения - СВО						
33	**ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>**	**м3**	**52,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,002	180	1	0,36	лв.
	БАГЕР	мсм	0,01	180	1	1,80	лв.
						2,16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,51			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,51	лв.
	ВСИЧКО:					**3,67**	**лв.**

34	**ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>**	**м3**	**35,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,4	3,5	1	1,40	лв.
						5,95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	4,76			
	доп.р-ди (вс.)					4,76	лв.
	ВСИЧКО:					**10,71**	**лв.**
35	**<<01-04-032>>**	**м3**	**8,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
36	**МЕСТО**	**м3**	**60,00**				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 5 КМ	м3	1,01	3,50	1	3,54	лв.
						3,54	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,47			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,47	лв.
	ВСИЧКО:					**6,01**	**лв.**
37	**04-063>>**	**м3**	**60,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					**1,53**	**лв.**
38	**ДОСТАВКА НА ПЯСЪК**	**м3**	**33,00**				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	ПЯСЪК	м3	1	20,8	1	20,80	лв.
						20,80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,08			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,08	лв.
	ВСИЧКО:					**22,88**	**лв.**
39	**НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ**	**м3**	**33,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	

	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)					4,69	лв.
	ВСИЧКО:					**10,99**	**лв.**
40	**ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА**	**м3**	**11,00**				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАЛАСТРА	м3	1	19,5	1	19,50	лв.
						19,50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,95			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,95	лв.
	ВСИЧКО:					**21,45**	**лв.**
41	**МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА**	**м3**	**11,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,005	350	1	1,75	лв.
						1,75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,23			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					2,03	лв.
	ВСИЧКО:					**3,78**	**лв.**
42	**УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА**	**м3**	**11,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0,01	120	1	1,20	лв.
						1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,84			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					1,64	лв.
	ВСИЧКО:					**2,84**	**лв.**
43	**059>>**	**м3**	**16,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,005	350	1	1,75	лв.
						1,75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,23			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					2,03	лв.
	ВСИЧКО:					**3,78**	**лв.**
44	**04-063>>**	**м3**	**11,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.



						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					**1,53**	**лв.**
45	**ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А**	**м**	**80,00**				
	МАТЕРИАЛИ						
1	ТРЪБИ ПЕВП Ф63/10А	м	1	4,5	1	4,50	
						4,50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,45			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,45	лв.
	ВСИЧКО:					**4,95**	**лв.**
46	**ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП**	**м**	**80,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,13	3,5	1	0,46	лв.
						1,33	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,13			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,13	лв.
	ВСИЧКО:					**1,46**	**лв.**
47	**УСИЛЕНА 90-1"**	**бр.**	**10,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр.	1	5	1	5,00	
						5,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,50			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,20	лв.
	ВСИЧКО:					**11,65**	**лв.**
48	**Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)**	**бр.**	**10,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						

1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	1	6	1	6,00	
						6,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,60			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,30	лв.
	ВСИЧКО:					**12,75**	**лв.**
49	**Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)**	**бр.**	**30,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	1	6	1	6,00	
						6,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,60			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,30	лв.
	ВСИЧКО:					**12,75**	**лв.**
50	**ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"**	**бр.**	**10,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	1,85	3,5	1	6,48	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	1,8	3,5	1	6,30	лв.
						12,78	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СК ДУ 125- 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1	65	1	65,00	
2	ГУМЕН УПЛЪТНИТЕЛ	бр.	2	1,5	1	3,00	
3	БОЛТОВЕ	бр.	8	0,5	1	4,00	
						72,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	7,20			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	10,22			
	доп.р-ди (вс.)					17,42	лв.
	ВСИЧКО:					**102,20**	**лв.**
51	**Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"**	**бр.**	**10,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						

1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	1	10	1	10,00	
						10,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,00			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,70	лв.
	ВСИЧКО:					**17,15**	**лв.**

Канализация по ул."Връх Костадин" - Клон119

	Земни работи						
1	**ИЗКОП С ШИР. НА 1.20М. ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно**	**м^3**	**345,95**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,002	180	1	0,36	лв.
	БАГЕР	мсм	0,01	180	1	1,80	лв.
						2,16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,51			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,51	лв.
	ВСИЧКО:					**3,67**	**лв.**
2	**ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М**	**м^3**	**148,26**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,4	3,5	1	1,40	лв.
						5,95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	4,76			
	доп.р-ди (вс.)					4,76	лв.
	ВСИЧКО:					**10,71**	**лв.**
3	**ИЗКОП С ШИР.НАД 1.20М, ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ**	**м^3**	**263,58**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР С ЧУК	мсм	0,045	300	1	13,50	лв.
						13,50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	9,45			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					9,45	лв.
	ВСИЧКО:					**22,95**	**лв.**
4	**ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ**	**м^3**	**65,89**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч	1,3	3,5	1	4,55	лв.

2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						7,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,08	150	1	12,00	лв.
2.	КЪРТАЧ 11кг	мсм	0,08	150	1	12,00	лв.
						24,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	16,80			
	труд		80%	9,60			
	доп.р-ди (вс.)					26,40	лв.
	ВСИЧКО:					**57,75**	**лв.**
5	**ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО**	**м^3**	**148,26**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,6	3,5	1	2,10	лв.
						6,65	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,32			
	доп.р-ди (вс.)					5,32	лв.
	ВСИЧКО:					**11,97**	**лв.**
6	**ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО**	**м^3**	**65,85**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						7,35	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,88			
	доп.р-ди (вс.)					5,88	лв.
	ВСИЧКО:					**13,23**	**лв.**
7	**ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО**	**м^3**	**501,20**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,005	350	1	1,75	лв.
						1,75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,23			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					2,03	лв.
	ВСИЧКО:					**3,78**	**лв.**
8	**ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО**	**м^3**	**214,80**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,7	3,5	1	2,45	лв.
						7,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,60			

	доп.р-ди (вс.)					5,60	лв.
	ВСИЧКО:					**12,60**	**лв.**
9	**ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ**	**м^3**	**716,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0,01	120	1	1,20	лв.
						1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,84			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					1,64	лв.
	ВСИЧКО:					**2,84**	**лв.**
10	**НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ**	**м^3**	**823,68**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
11	**ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ**	**м^3**	**823,68**				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 5 КМ	м3	1,01	3,50	1	3,54	лв.
						3,54	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,47			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,47	лв.
	ВСИЧКО:					**6,01**	**лв.**
12	**РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ**	**м^3**	**823,68**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					**1,53**	**лв.**
13	**ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА5КМ**	**м^3**	**716,00**				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 5 КМ	м3	1,01	3,50	1	3,54	лв.
						3,54	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,47			
	труд		80%	0,00			

	доп.р-ди (вс.)					2,47	лв.
	ВСИЧКО:					**6,01**	**лв.**
14	**НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ**	**м^3**	**716,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
15	**ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ**	**м^3**	**716,00**				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 2 КМ	м3	1,01	2,50	1	2,53	лв.
						2,53	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,77			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,77	лв.
	ВСИЧКО:					**4,29**	**лв.**
	Земни работи						
	Бетонови работи						
	Земни работи						
	Бетонови работи						
1	БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	м^3	3,00				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
	БЕТОН В15	м3	1,01	105,00	1,00	106,05	
						106,05	
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,9	3,5	1	6,65	лв.
2.	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1	3,5	1	3,50	лв.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1	3,5	1	3,50	лв.
						13,65	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	електроагрегат	мсм	0,0333	120	1	4,00	лв.
2.	игленвибратор	мсм	0,0333	45	1	1,50	лв.
						5,49	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	10,61			
	м-ция		70%	3,85			
	труд		80%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					17,65	лв.
	ВСИЧКО:					**142,84**	**лв.**
2	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м^3	3,00				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 5 КМ	м3	1,01	10,00	1	10,10	лв.
						10,10	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						


	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	7,07			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					7,07	лв.
	ВСИЧКО:					**17,17**	**лв.**
	Бетонови работи						
	Армировъчни работи						
	Бетонови работи						
	Армировъчни работи						
1	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	30,00				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
	СТЪПАЛА N18	бр.	1,00	1,50	1,00	1,50	
						1,50	
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,5	3,5	1	1,75	лв.
						1,75	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	електроагрегат	мсм	0,0333	120	1	4,00	лв.
2.	ПЕРФОРАТОР	мсм	0,0333	45	1	1,50	лв.
						5,49	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,15			
	м-ция		70%	3,85			
	труд		80%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					7,19	лв.
	ВСИЧКО:					**15,94**	**лв.**
	Армировъчни работи						
	Разваляне и възстановяване на настилки						
1	**РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА**	**м²**	**192,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР С ЧУК	мсм	0,025	300	1	7,50	лв.
						7,50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	5,25			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					5,25	лв.
	ВСИЧКО:					**12,75**	**лв.**
2	**БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДЕБ.10СМ**	**м²**	**192,00**				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
	БЕТОН В15	м3	0,11	105,00	1,00	11,55	
						11,55	
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,9	3,5	1	6,65	лв.
2.	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1	3,5	1	3,50	лв.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1	3,5	1	3,50	лв.
						13,65	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	електроагрегат	мсм	0,0333	120	1	4,00	лв.
2.	игленвибратор	мсм	0,0333	45	1	1,50	лв.
						5,49	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,16			

	м-ция		70%	3,85			
	труд		80%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					8,20	лв.
	ВСИЧКО:					**38,89**	**лв.**
3	**НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ**	**м^3**	**19,20**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
4	**ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ**	**м^3**	**19,20**				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 2 КМ	м3	1,01	2,50	1	2,53	лв.
						2,53	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,77			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,77	лв.
	ВСИЧКО:					**4,29**	**лв.**
	Разваляне и възстановяване на настилки						
	Канализационни работи						
1	**НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ**	**м^3**	**33,28**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	МАТЕРИАЛИ						
	ПЯСЪК	м3	1,05	16,00	1,00	16,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,68			
	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)					6,37	лв.
	ВСИЧКО:					**29,47**	**лв.**
2	**ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ**	**м^3**	**43,68**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	МАТЕРИАЛИ						
	ПЯСЪК	м3	1,05	16,00	1,00	16,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						

	м-ли		10%	1,68			
	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)					6,37	лв.
	ВСИЧКО:					**29,47**	**лв.**
3	**Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 315/272 SN8**	**м**	**208,00**				
	МАТЕРИАЛИ						
1	ТРЪБИ 315/272 SN8	м	1	35	1	35,00	
						35,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	3,50			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					3,50	лв.
	ВСИЧКО:					**38,50**	**лв.**
4	**ПОЛАГАНЕ КАНАЛ DN 315/272**	**м**	**208,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,25			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,25	лв.
	ВСИЧКО:					**6,20**	**лв.**
5	**ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ**	**м**	**208,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,1	3,5	1	0,35	лв.
						0,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АПАРАТ ЗА ИЗПИТВАНЕ	мсм	0,002	400	1	0,80	лв.
						0,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					0,28	лв.
	ВСИЧКО:					**1,43**	**лв.**
6	**НАПРАВА РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 2М**	**бр.**	**3,00**				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
2.	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	2	250	1	500,00	лв.
3.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0,094	100	1	9,40	лв.
5.	ПЯСЪК	м3	0,34	18,9	1	6,43	лв.
6.	КОНУС ГОРЕН	бр.	1	250	1	250,00	лв.
7.	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	60	0,3	1	18,00	лв.
8.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,23	25,6	1	5,89	лв.
9.	ВОДА	м3	0,09	0	1	0,00	лв.
10.	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1	350	1	350,00	лв.
						1 139,71	лв.

	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,333	161,94	1	53,93	лв.
2.	РАЗТВОРОБЪРКАЧКА	мсм	0,016	22,81	1	0,36	лв.
3.	БЕТОНОБЪРКАЧКА	мсм	0,03	22,81	1	0,68	лв.
						54,98	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	4,423	3,5	1	15,48	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	7,4	3,5	1	25,90	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8,516	3,5	1	29,81	лв.
						71,19	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	113,97			
	м-ция		70%	38,48			
	труд		80%	56,95			
	доп.р-ди (вс.)					209,40	лв.
	ВСИЧКО:					**1475,28**	**лв.**
7	**НАПРАВА РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 2М**	**бр.**	**3,00**				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
2.	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	2	250	1	500,00	лв.
3.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0,094	100	1	9,40	лв.
5.	ПЯСЪК	м3	0,34	18,9	1	6,43	лв.
6.	КОНУС ГОРЕН	бр.	1	250	1	250,00	лв.
7.	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	60	0,3	1	18,00	лв.
8.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,23	25,6	1	5,89	лв.
9.	ВОДА	м3	0,09	0	1	0,00	лв.
10.	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1	350	1	350,00	лв.
						1 139,71	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,333	161,94	1	53,93	лв.
2.	РАЗТВОРОБЪРКАЧКА	мсм	0,016	22,81	1	0,36	лв.
3.	БЕТОНОБЪРКАЧКА	мсм	0,03	22,81	1	0,68	лв.
						54,98	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	4,423	3,5	1	15,48	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	7,4	3,5	1	25,90	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8,516	3,5	1	29,81	лв.
						71,19	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	113,97			
	м-ция		70%	38,48			
	труд		80%	56,95			
	доп.р-ди (вс.)					209,40	лв.
	ВСИЧКО:					**1475,28**	**лв.**
	Канализационни работи						
	Сградни канализационни отклонения						
1	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт**	**м3**	**56,40**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,002	180	1	0,36	лв.
	БАГЕР	мсм	0,01	180	1	1,80	лв.
						2,16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,51			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,51	лв.
	ВСИЧКО:					**3,67**	**лв.**

2	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**	**3,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,4	3,5	1	1,40	лв.
						5,95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	4,76			
	доп.р-ди (вс.)					4,76	лв.
	ВСИЧКО:					**10,71**	**лв.**
3	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения**	**м3**	**23,70**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						7,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,08	50	1	4,00	лв.
2.	КЪРТАЧ 11кг	мсм	0,08	80	1	6,40	лв.
						10,40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	7,28			
	труд		80%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					10,48	лв.
	ВСИЧКО:					**28,23**	**лв.**
4	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**	**15,90**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						7,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,08	50	1	4,00	лв.
2.	КЪРТАЧ 11кг	мсм	0,08	80	1	6,40	лв.
						10,40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	7,28			
	труд		80%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					10,48	лв.
	ВСИЧКО:					**28,23**	**лв.**
5	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м**	**м3**	**3,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,6	3,5	1	2,10	лв.
						6,65	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,32			
	доп.р-ди (вс.)					5,32	лв.
	ВСИЧКО:					**11,97**	**лв.**

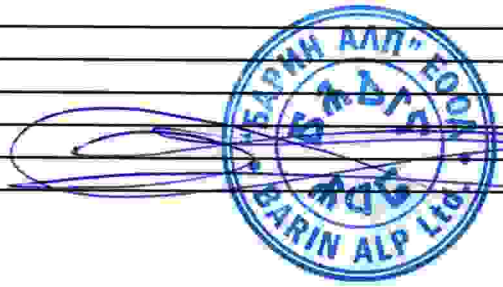


6	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**	**23,70**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						7,35	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,88			
	доп.р-ди (вс.)					5,88	лв.
	ВСИЧКО:					**13,23**	**лв.**
7	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с**	**м3**	**3,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
8	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на**	**м3**	**39,60**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
9	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**	**24,75**				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 2 КМ	м3	1,01	2,00	1	2,02	лв.
						2,02	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,41			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,41	лв.
	ВСИЧКО:					**3,43**	**лв.**
10	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**	**17,85**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					**1,53**	**лв.**
11	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**	**17,85**				

	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,7	3,5	1	2,45	лв.
						7,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,60			
	доп.р-ди (вс.)					5,60	лв.
	ВСИЧКО:					**12,60**	**лв.**
12	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на**	**м3**	**19,95**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					**1,53**	**лв.**
13	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**	**11,85**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,7	3,5	1	2,45	лв.
						7,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,60			
	доп.р-ди (вс.)					5,60	лв.
	ВСИЧКО:					**12,60**	**лв.**
14	**Трамбоване на почви**	**м3**	**146,55**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0,01	120	1	1,20	лв.
						1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,84			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					1,64	лв.
	ВСИЧКО:					**2,84**	**лв.**
15	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**	**13,20**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	МАТЕРИАЛИ						
	ПЯСЪК	м3	1,05	16,00	1,00	16,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,68			
	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)					6,37	лв.
	ВСИЧКО:					**29,47**	**лв.**

16	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**	**31,05**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	МАТЕРИАЛИ						
	ПЯСЪК	м3	1,05	16,00	1,00	16,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,68			
	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)					6,37	лв.
	ВСИЧКО:					**29,47**	**лв.**
17	**Трамбоване на насип <<01-01-066>>**	**м3**	**37,35**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0,01	120	1	1,20	лв.
						1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,84			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					1,64	лв.
	ВСИЧКО:					**2,84**	**лв.**
18	**Доставкаи полагане полипропилен тръби ID 200**	**м**	**60,00**				
	МАТЕРИАЛИ						
1	ТРЪБИ 315/272 SN8	м	1	20	1	20,00	
						20,00	
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,00			
	м-ция		70%	1,72			
	труд		80%	2,80			
	доп.р-ди (вс.)					6,52	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,00	лв.
	ВСИЧКО:					**32,02**	**лв.**
19	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**	**м**	**60,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,1	3,5	1	0,35	лв.
						0,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АПАРАТ ЗА ИЗПИТВАНЕ	мсм	0,002	150	1	0,30	лв.
						0,30	

	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					0,28	лв.
	ВСИЧКО:					**0,93**	**лв.**

Подпис и печат:
Име на представляващия участника и длъжност

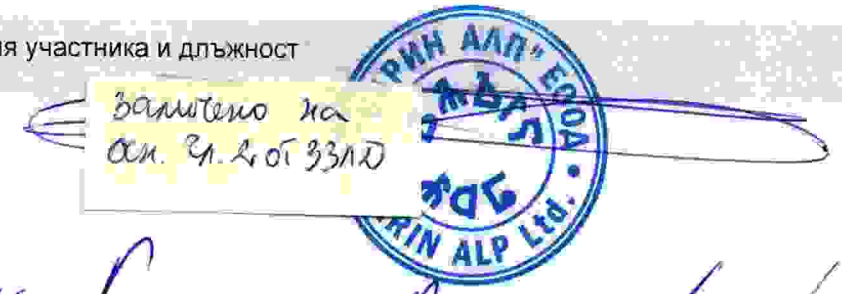

/инж. Георги Лидов/
Управител

Канализационна мрежа ул."Яков Змейкович"

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	мярка	К-во	ед. цена	стойност
	Канализация по ул."Яков Змейкович"Клон 119 Б				
	Земни работи				
1	ИЗКОП С ШИР. НА 1.20М. ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно	м^3	42,34	3,67	155,39
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м^3	18,15	10,71	194,39
3	ИЗКОП С ШИР.НАД 1.20М, ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ	м^3	28,23	15,30	431,92
4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	м^3	12,10	28,23	341,58
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м^3	18,15	11,97	217,26
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м^3	12,10	13,23	160,08
7	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО	м^3	51,32	3,78	193,99
8	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м^3	22,00	12,60	277,20
9	ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	м^3	73,32	2,84	208,23
10	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м^3	100,82	2,14	215,75
11	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м^3	100,82	6,01	605,93
12	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м^3	100,82	1,53	154,25
13	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА5КМ	м^3	73,72	6,01	443,06
14	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м^3	73,72	2,14	157,76
15	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	м^3	73,72	4,29	316,26
	Земни работи				
	Бетонови работи				
1	БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	м^3	0,50	142,84	71,42

BARIN ALP Ltd.

2	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м^3	0,50	17,17	8,59
	Бетонови работи				
	Армировъчни работи				
1	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	5,00	15,94	79,70
	Армировъчни работи				
	Канализационни работи				
1	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м^3	4,25	29,47	125,25
2	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м^3	16,29	29,47	480,07
3	Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 315/272 SN8	м	50,00	38,50	1 925,00
4	ПОЛАГАНЕ КАНАЛ DN 315/272	м	50,00	6,20	310,00
5	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 315 ММ	м	50,00	1,43	71,50
6	НАПРАВА РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 2М	бр.	1,00	1 006,48	1 006,48
	Канализационни работи				**8 151,05**
	Сградни канализационни отклонения				
1	Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт	м3	18,80	3,67	69,00
2	Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м	м3	1,00	10,71	10,71
3	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	7,90	28,23	223,02
4	Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва	м3	5,30	28,23	149,62
5	Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	1,20	11,97	14,36
6	Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	13,20	13,23	174,64
7	Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер	м3	1,20	2,14	2,57
8	Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер	м3	13,20	2,14	28,25
9	Превоз на земни и скални почви на 1км	м3	8,25	3,43	28,30
10	Разриване на почви и оформяне на насипи	м3	5,95	1,53	9,10
11	Засипване земни почви ръчно	м3	5,95	12,60	74,97
12	Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи	м3	1,65	1,53	2,52
13	Засипване ръчно скални почви	м3	3,95	12,60	49,77
14	Трамбоване на почви	м3	48,85	2,84	138,73
15	Направа подложка от пясък под тръбите	м3	4,40	29,47	129,67
16	Засипване с пясък над и около тръбите	м3	10,35	29,47	305,01
17	Трамбоване на насип <<01-01-066>>	м3	12,45	2,84	35,36
18	Доставкаи полагане полипропилен тръби ID 200	м	20,00	32,02	640,40

19	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	20,00	0,93	18,60
	Сградни канализационни отклонения				**2 104,60**
	Всичко клон 119 А				
	ВПР Канализационна мрежа ул."Яков Змейкович"				**10 255,64**
	Печалба-10% в/у впр				**1025,56**
	Непредвидени разходи-3% в/у впр				**307,67**
	ОБЩО				**11588,88**
	ДДС 20%				**2317,78**
	ВСИЧКО				**13906,65**

Подпис и печат:
Име на представляващия участника и длъжност

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

/инж. Георги Пиронков/
Управител

Канализационна мрежа ул."Яков Змейкович"

АНАЛИЗИ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

№	Наименование	мярка	К-во	ед. цена	стойност		
	Канализация по ул."Яков Змейкович"Клон 119 Б						
	Земни работи						
1	**ИЗКОП С ШИР. НА 1,2(**	**м^3**	**42,34**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,002	180	1	0,36	лв.
	БАГЕР	мсм	0,01	180	1	1,80	лв.
						2,16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,51			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,51	лв.
	ВСИЧКО:					**3,67**	**лв.**
2	**ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА**	**м^3**	**18,15**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,4	3,5	1	1,40	лв.
						5,95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	4,76			
	доп.р-ди (вс.)					4,76	лв.
	ВСИЧКО:					**10,71**	**лв.**
3	**ИЗКОП С ШИР.НАД 1,2**	**м^3**	**28,23**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР С ЧУК	мсм	0,03	300	1	9,00	лв.
						9,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	6,30			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					6,30	лв.
	ВСИЧКО:					**15,30**	**лв.**
4	**ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(Н**	**м^3**	**12,10**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.

БАРИН АЛП ЕООД BARIN ALP LTD.

2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						7,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,08	50	1	4,00	лв.
2.	КЪРТАЧ 11кг	мсм	0,08	80	1	6,40	лв.
						10,40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	7,28			
	труд		80%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					10,48	лв.
	ВСИЧКО:					**28,23**	**лв.**
5	**ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.П**	**м^3**	**18,15**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,6	3,5	1	2,10	лв.
						6,65	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,32			
	доп.р-ди (вс.)					5,32	лв.
	ВСИЧКО:					**11,97**	**лв.**
6	**ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛ**	**м^3**	**12,10**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						7,35	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,88			
	доп.р-ди (вс.)					5,88	лв.
	ВСИЧКО:					**13,23**	**лв.**
7	**ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ П**	**м^3**	**51,32**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,005	350	1	1,75	лв.
						1,75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,23			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					2,03	лв.
	ВСИЧКО:					**3,78**	**лв.**

8	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ П	м^3	22,00				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,7	3,5	1	2,45	лв.
						7,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,60			
	доп.р-ди (вс.)					5,60	лв.
	ВСИЧКО:					**12,60**	**лв.**
9	ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМ	м^3	73,32				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВ	мсм	0,01	120	1	1,20	лв.
						1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,84			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					1,64	лв.
	ВСИЧКО:					**2,84**	**лв.**
10	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВ	м^3	100,82				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
11	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС	м^3	100,82				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 5 КМ	м3	1,01	3,50	1	3,54	лв.
						3,54	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,47			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,47	лв.
	ВСИЧКО:					**6,01**	**лв.**



12	**РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВ**	**м^3**	**100,82**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					**1,53**	**лв.**
13	**ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВ**	**м^3**	**73,72**				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 5 КМ	м3	1,01	3,50	1	3,54	лв.
						3,54	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,47			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,47	лв.
	ВСИЧКО:					**6,01**	**лв.**
14	**НАТОВАРВАНЕ ПОЧВ**	**м^3**	**73,72**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
15	**ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВ**	**м^3**	**73,72**				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 2 КМ	м3	1,01	2,50	1	2,53	лв.
						2,53	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,77			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,77	лв.
	ВСИЧКО:					**4,29**	**лв.**
	Земни работи						



	Бетонови работи						
1	**БЕТОН КЛАС В15 ЗА С**	**м^3**	**0,50**				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
	БЕТОН В15	м3	1,01	105,00	1,00	106,05	
						106,05	
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,9	3,5	1	6,65	лв.
2.	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1	3,5	1	3,50	лв.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1	3,5	1	3,50	лв.
						13,65	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	електроагрегат	мсм	0,0333	120	1	4,00	лв.
2.	игленвибратор	мсм	0,0333	45	1	1,50	лв.
						5,49	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	10,61			
	м-ция		70%	3,85			
	труд		80%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					17,65	лв.
	ВСИЧКО:					**142,84**	**лв.**
2	**ПРЕВОЗ НА БЕТОН**	**м^3**	**0,50**				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 5 КМ	м3	1,01	10,00	1	10,10	лв.
						10,10	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	7,07			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					7,07	лв.
	ВСИЧКО:					**17,17**	**лв.**
	Бетонови работи						
	Армировъчни работи						
1	**МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N**	**бр.**	**5,00**				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
	СТЪПАЛА N18	бр.	1,00	1,50	1,00	1,50	
						1,50	
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,5	3,5	1	1,75	лв.
						1,75	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	електроагрегат	мсм	0,0333	120	1	4,00	лв.
2.	ПЕРФОРАТОР	мсм	0,0333	45	1	1,50	лв.

	ДОП.РАЗХОДИ:					5,49	
	м-ли		10%	0,15			
	м-ция		70%	3,85			
	труд		80%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					7,19	лв.
	ВСИЧКО:					**15,94**	**лв.**
	Армировъчни работи						
	Канализационни работи						
1	**НАПРАВА ПОДЛОЖКА**	**м^3**	**4,25**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	МАТЕРИАЛИ						
	ПЯСЪК	м3	1,05	16,00	1,00	16,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,68			
	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)					6,37	лв.
	ВСИЧКО:					**29,47**	**лв.**
2	**ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК**	**м^3**	**16,29**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	МАТЕРИАЛИ						
	ПЯСЪК	м3	1,05	16,00	1,00	16,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,68			
	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)					6,37	лв.
	ВСИЧКО:					**29,47**	**лв.**
3	**Д-КА ВЪЛНООБРАЗН**	**м**	**50,00**				
	МАТЕРИАЛИ						
1	ТРЪБИ 315/272 SN8	м	1	35	1	35,00	

БАРИН АЛП ЕООД BARIN ALP Ltd.

						35,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	3,50			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)						
	ВСИЧКО:					3,50	лв.
						38,50	**лв.**
4	**ПОЛАГАНЕ КАНАЛ DN**	**м**	**50,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,25			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,25	лв.
	ВСИЧКО:					**6,20**	**лв.**
5	**ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПІ**	**м**	**50,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,1	3,5	1	0,35	лв.
						0,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АПАРАТ ЗА ИЗПИТВАНЕ	мсм	0,002	400	1	0,80	лв.
						0,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					0,28	лв.
	ВСИЧКО:					**1,43**	**лв.**
6	**НАПРАВА РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С**	**бр.**	**1,00**				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
2.	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ	бр.	2	145	1	290,00	лв.
3.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0,094	100	1	9,40	лв.
5.	ПЯСЪК	м3	0,34	18,9	1	6,43	лв.
6.	КОНУС ГОРЕН	бр.	1	154	1	154,00	лв.
7.	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	60	0,3	1	18,00	лв.
8.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,23	25,6	1	5,89	лв.

9.	ВОДА	м3	0,09	0	1	0,00	лв.
10.	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 С	бр.	1	230	1	230,00	лв.
						713,71	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,333	161,94	1	53,93	лв.
2.	РАЗТВОРОБЪРКАЧКА	мсм	0,016	22,81	1	0,36	лв.
3.	БЕТОНОБЪРКАЧКА	мсм	0,03	22,81	1	0,68	лв.
						54,98	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	4,423	3,5	1	15,48	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	7,4	3,5	1	25,90	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8,516	3,5	1	29,81	лв.
						71,19	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	71,37			
	м-ция		70%	38,48			
	труд		80%	56,95			
	доп.р-ди (вс.)					166,80	лв.
	ВСИЧКО:					**1006,68**	**лв.**
	Канализационни работи						
	Сградни канализационни отклонения						
1	**Изкоп с багер зем.поч**	**м3**	**18,80**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,002	180	1	0,36	лв.
	БАГЕР	мсм	0,01	180	1	1,80	лв.
						2,16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,51			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,51	лв.
	ВСИЧКО:					**3,67**	**лв.**
2	**Изкоп с огр.ширина 1.**	**м3**	**1,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,4	3,5	1	1,40	лв.
						5,95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	4,76			
	доп.р-ди (вс.)					4,76	лв.
	ВСИЧКО:					**10,71**	**лв.**
3	**Тесен изкоп (в=0.6до1**	**м3**	**7,90**				
	ТРУД						

1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						7,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,08	50	1	4,00	лв.
2.	КЪРТАЧ 11кг	мсм	0,08	80	1	6,40	лв.
						10,40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	7,28			
	труд		80%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					10,48	лв.
	ВСИЧКО:					**28,23**	**лв.**
4	**Изкопи с огр.шир.(над**	**м3**	**5,30**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						7,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,08	50	1	4,00	лв.
2.	КЪРТАЧ 11кг	мсм	0,08	80	1	6,40	лв.
						10,40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	7,28			
	труд		80%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					10,48	лв.
	ВСИЧКО:					**28,23**	**лв.**
5	**Прехвърляне зем.поч**	**м3**	**1,20**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,6	3,5	1	2,10	лв.
						6,65	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,32			
	доп.р-ди (вс.)					5,32	лв.
	ВСИЧКО:					**11,97**	**лв.**
6	**Прехвърляне скални**	**м3**	**13,20**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						7,35	лв.

	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,88			
	доп.р-ди (вс.)					5,88	лв.
	ВСИЧКО:					**13,23**	**лв.**
7	**Натоварване разкопан**	**м3**	**1,20**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
8	**Натоварване стр.отпа**	**м3**	**13,20**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
9	**Превоз на земни и ска**	**м3**	**8,25**				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 2 КМ	м3	1,01	2,00	1	2,02	лв.
						2,02	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,41			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,41	лв.
	ВСИЧКО:					**3,43**	**лв.**
10	**Разриване на почви и**	**м3**	**5,95**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			



	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)						
	ВСИЧКО:					0,63	лв.
						1,53	**лв.**
11	**Засипване земни почв**	**м3**	**5,95**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,7	3,5	1	2,45	лв.
						7,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,60			
	доп.р-ди (вс.)						
	ВСИЧКО:					5,60	лв.
12	**Разриване на строите**	**м3**	**1,65**			**12,60**	**лв.**
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					**1,53**	**лв.**
13	**Засипване ръчно скал**	**м3**	**3,95**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,7	3,5	1	2,45	лв.
						7,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,60			
	доп.р-ди (вс.)					5,60	лв.
	ВСИЧКО:					**12,60**	**лв.**
14	**Трамбоване на почви**	**м3**	**48,85**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВ	мсм	0,01	120	1	1,20	лв.
						1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,84			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					1,64	лв.

"БАРИН АЛП" ООД BARIN ALP Ltd.

	ВСИЧКО:						
						2,84	**лв.**
15	**Направа подложка от**	**м3**	**4,40**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	МАТЕРИАЛИ						
	ПЯСЪК	м3	1,05	16,00	1,00	16,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,68			
	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)						
	ВСИЧКО:					6,37	лв.
						29,47	**лв.**
16	**Засипване с пясък над**	**м3**	**10,35**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	МАТЕРИАЛИ						
	ПЯСЪК	м3	1,05	16,00	1,00	16,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,68			
	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)					6,37	лв.
	ВСИЧКО:					**29,47**	**лв.**
17	**Трамбоване на насип**	**м3**	**12,45**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВ	мсм	0,01	120	1	1,20	лв.
						1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,84			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					1,64	лв.
	ВСИЧКО:					**2,84**	**лв.**

18	Доставкаи полагане по	м	20,00				
	МАТЕРИАЛИ						
1	ТРЪБИ 315/272 SN8	м	1	20	1	20,00	
						20,00	
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,00			
	м-ция		70%	1,72			
	труд		80%	2,80			
	доп.р-ди (вс.)					6,52	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,00	лв.
	ВСИЧКО:					**32,02**	**лв.**
19	Изпитване на канал от	м	20,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,1	3,5	1	0,35	лв.
						0,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АПАРАТ ЗА ИЗПИТВАНЕ	мсм	0,002	150	1	0,30	лв.
						0,30	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					0,28	лв.
	ВСИЧКО:					**0,93**	**лв.**

Подпис и печат:

Име на представляващия участника и длъжност

Заличено на осн. чл. 2, ал. 3 ЗЗЛД

"БАРИН АЛП" ЕООД BARIN ALP Ltd.

/инж. Игорь Пидчок/

Управител

Количествено стойностна сметка

№	Наименование	мярка	количество	ед. цена	стойност
	Водопровод по ул. "Боровец"				
	строителни дейности				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	178,00	3,67	653,26
2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	36,00	10,71	385,56
3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	24,00	28,23	677,52
4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	36,00	2,14	77,04
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	24,00	8,19	196,56
6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	238,00	6,01	1430,38
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	238,00	1,53	364,14
8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	81,00	22,88	1853,28
9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	81,00	10,99	890,19
10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	84,00	21,45	1801,80
11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	84,00	3,78	317,52
12	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	84,00	2,84	238,56
13	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	522,00	4,33	2260,26
14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	6,00	44,59	267,54
15	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	3,00	28,75	86,25
16	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	3,00	28,75	86,25
	всичко строителни дейности				**11586,11**
	монтажни дейности				
17	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф63/10А	м	1,00	6,05	6,05
18	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	106,00	8,91	944,46
19	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф125/10А	м	66,00	14,85	980,10
20	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф63 - 1MPA	бр.	1,00	2,24	2,24
21	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	25,00	6,15	153,75
22	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	11,00	9,29	102,19
23	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф63 В ИЗКОП	м	1,00	1,46	1,46
24	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	106,00	1,77	187,62
25	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф125 В ИЗКОП	м	66,00	2,70	178,20
26	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	2,00	23,75	47,50

27	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП 125Х90Х125/10А	бр.	1,00	33,49	33,49
28	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф125/10А	бр.	2,00	31,29	62,58
29	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНD DN90/63 - 1MPa	бр.	1,00	11,65	11,65
30	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНD DN125/90 - 1MPa	бр.	2,00	17,32	34,64
31	Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/45ГР - 10А	бр.	2,00	13,85	27,70
32	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-30ГР.	бр.	1,00	22,49	22,49
33	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-90ГР.	бр.	1,00	22,49	22,49
34	ДОСТАВКА КАПА РЕНD DN90 - 1MPa	бр.	1,00	7,15	7,15
35	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	5,00	10,55	52,75
36	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	6,00	15,89	95,34
37	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	5,00	21,55	107,75
38	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	6,00	27,99	167,94
39	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. ф131/140 <<09-28-003>>	бр.	2,00	9,29	18,58
40	Д-КА И М-Ж АДАПТОР РЕ DN63mm/2" С ВЪНШНА РЕЗБА	бр.	1,00	8,25	8,25
41	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 2"	бр.	1,00	12,65	12,65
42	ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1,00	162,53	162,53
43	ДОСТАВКА СК ДУ 125 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	2,00	267,20	534,40
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	3,00	397,82	1193,46
45	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1MPA	бр.	5,00	9,29	46,45
46	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ	бр.	6,00	10,86	65,16
47	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	173,00	0,87	150,51
48	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	1,07	79,54	85,11
49	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф125ММ	100 м.	0,66	101,54	67,02
50	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	м	107,00	0,83	88,81
51	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф404/426 <<09-07-002>>	м	66,00	0,93	61,38
	всичко монтажни дейности				**5743,84**
	сградни водопроводни отклонения - СВО				
52	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	43,00	3,67	157,81
53	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	35,00	10,71	374,85

54	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	1,00	2,14	2,14
55	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	44,00	6,01	264,44
56	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	44,00	1,53	67,32
57	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	30,00	22,88	686,40
58	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	30,00	10,99	329,70
59	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	14,00	21,45	300,30
60	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	14,00	3,78	52,92
61	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	14,00	2,84	39,76
62	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	21,00	3,78	79,38
63	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	14,00	1,53	21,42
64	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	72,00	4,95	356,40
65	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м	72,00	1,46	105,12
66	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	бр.	7,00	11,65	81,55
67	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 125-1"	бр.	2,00	14,95	29,90
68	Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	9,00	12,75	114,75
69	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	27,00	12,75	344,25
70	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	9,00	157,20	1414,80
71	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	9,00	17,15	154,35
	всичко сградни водопроводни отклонения - СВО				**4977,56**
	ВПР заул. "Боровец"				**22307,51**
	Печалба-10% в/у впр				**2230,75**
	Непредвидени разходи-3% в/у впр				**669,23**
	ОБЩО				**25207,49**
	ДДС 20%				**5041,50**
	ВСИЧКО за ул. "Боровец"				**30248,99**

Подпис и печат:

Име на представляващия участника и длъжност:

"БАРИН АЛП" ЕООД BARIN ALP Ltd.

/инж. Георги Пасков/

Управител

Анализи на единичните цени

№	Наименование	мярка	количество	ед. цена	стойност		
	по ул. "Боровец"						
	строителни дейности						
1	ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	178,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,002	180	1	0,36	лв.
	БАГЕР	мсм	0,01	180	1	1,80	лв.
						2,16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,51			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,51	лв.
	ВСИЧКО:					**3,67**	**лв.**
2	ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	36,00				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,4	3,5	1	1,40	лв.
						5,95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	4,76			
	доп.р-ди (вс.)					4,76	лв.
	ВСИЧКО:					**10,71**	**лв.**
3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	24,00				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						7,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,08	50	1	4,00	лв.
2.	КЪРТАЧ 11кг	мсм	0,08	80	1	6,40	лв.
						10,40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						

БАРИН АЛП ЕООД BARIN ALP Ltd.

	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	7,28			
	труд		80%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					10,48	лв.
	ВСИЧКО:					**28,23**	**лв.**
4	ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-	м3	36,00			ст	
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
5	СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	24,00				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
						4,55	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	3,64			
	доп.р-ди (вс.)					3,64	лв.
	ВСИЧКО:					**8,19**	**лв.**
6	ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	238,00				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 5 КМ	м3	1,01	3,50	1	3,54	лв.
						3,54	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,47			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,47	лв.
	ВСИЧКО:					**6,01**	**лв.**
7	БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	238,00				

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					**1,53**	**лв.**
8	ПЯСЪК	м3	81,00				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	ПЯСЪК	м3	1	20,8	1	20,80	лв.
						20,80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,08			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,08	лв.
	ВСИЧКО:					**22,88**	**лв.**
9	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	81,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРА	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)					4,69	лв.
	ВСИЧКО:					**10,99**	**лв.**
10	БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	84,00				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАЛАСТРА	м3	1	19,5	1	19,50	лв.
						19,50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,95			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,95	лв.

	ВСИЧКО:					21,45	лв.
11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	84,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРА	мсм	0,005	350	1	1,75	лв.
						1,75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,23			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					2,03	лв.
	ВСИЧКО:					3,78	лв.
12	БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	84,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЧНА ТРАМБ	мсм	0,01	120	1	1,20	лв.
						1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,84			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					1,64	лв.
	ВСИЧКО:					2,84	лв.
13	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ	м2	522,00				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,95	3,5	1	3,33	лв.
						3,33	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРА	мсм	0,001	350	1	0,35	лв.
						0,35	
	МАТЕРИАЛИ						
	ПЛАТНА ЗА УКРЕПВ	м2	1,05	1,2	1	1,26	
						1,26	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,13			
	м-ция		70%	0,25			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					0,65	лв.
	ВСИЧКО:					4,33	лв.
14	БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНО	бр.	6,00				

"БАРИН АЛП" ЕООД BARIN ALP LTD.

	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
						4,55	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРА	мсм	0,001	350	1	0,35	лв.
						0,35	
	МАТЕРИАЛИ						
1	БЕТОН	м3	0,2	110	1	22,00	
2	КОФРАЖ	м2	1,6	8,5	1	13,60	
						35,60	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	3,56			
	м-ция		70%	0,25			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					4,09	лв.
	ВСИЧКО:					**44,59**	**лв.**
15	НА СК	бр.	3,00				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
						4,55	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРА	мсм	0,001	350	1	0,35	лв.
						0,35	
	МАТЕРИАЛИ						
1	БЕТОН	м3	0,1	110	1	11,00	
2	КОФРАЖ	м2	1,2	8,5	1	10,20	
						21,20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,12			
	м-ция		70%	0,25			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					2,65	лв.
	ВСИЧКО:					**28,75**	**лв.**
16	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	3,00				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
						4,55	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРА	мсм	0,001	350	1	0,35	лв.
						0,35	
	МАТЕРИАЛИ						
1	БЕТОН	м3	0,1	110	1	11,00	
2	КОФРАЖ	м2	1,2	8,5	1	10,20	
						21,20	

БАРИН АЛП ЕООД BARIN ALP Ltd.

	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,12			
	м-ция		70%	0,25			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					2,65	лв.
	ВСИЧКО:					28,75	лв.
	всичко строителни дейности						
	монтажни дейности						
17	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф63/10А	м	1,00				
	МАТЕРИАЛИ						
1	ТРЪБИ ПЕВП Ф63/10	м	1	5,5	1	5,50	
						5,50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,55			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,55	лв.
	ВСИЧКО:					6,05	лв.
18	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	106,00				
	МАТЕРИАЛИ						
1	ТРЪБИ ПЕВП Ф63/10	м	1	8,1	1	8,10	
						8,10	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,81			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,81	лв.
	ВСИЧКО:					8,91	лв.
19	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф125/10А	м	66,00				
	МАТЕРИАЛИ						
1	ТРЪБИ ПЕВП Ф63/10	м	1	13,5	1	13,50	
						13,50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,35			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			



	доп.р-ди (вс.)					1,35	лв.
	ВСИЧКО:					**14,85**	**лв.**
20	НА ТРЪБИ ПЕВП Ф63 - 1МРА	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,13	3,5	1	0,46	лв.
						1,33	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,0012	150	1	0,18	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,0012	150	1	0,18	
						0,36	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0013	5	1	0,01	
2	КОНЦИ	кг	0,0006	7,5	1	0,00	
						0,01	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,25			
	труд		80%	0,29			
	доп.р-ди (вс.)					0,54	лв.
	ВСИЧКО:					**2,24**	**лв.**
21	НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1МРА	бр.	25,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
						0,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					2,70	лв.
	ВСИЧКО:					**6,15**	**лв.**



22	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1МРА	бр.	11,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,009	150	1	1,35	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,009	150	1	1,35	
						2,70	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0085	5	1	0,04	
2	КОНЦИ	кг	0,005	7,5	1	0,04	
						0,08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,01			
	м-ция		70%	1,89			
	труд		80%	2,16			
	доп.р-ди (вс.)					4,06	лв.
	ВСИЧКО:					**9,29**	**лв.**
23	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф63 В ИЗКОП	м	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,13	3,5	1	0,46	лв.
						1,33	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,13			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,13	лв.
	ВСИЧКО:					**1,46**	**лв.**
24	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	106,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,16			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,16	лв.
	ВСИЧКО:					**1,77**	**лв.**

"БАРИН АЛП" ЕООД BARIN ALP Ltd.

25	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф125 В ИЗКОП	м	66,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,25			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,25	лв.
	ВСИЧКО:					**2,70**	**лв.**
26	ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП	бр.	2,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ТРОЙНИК ПЕВП Ф90	бр.	1	16	1	16,00	
						16,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,60			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					4,30	лв.
	ВСИЧКО:					**23,75**	**лв.**
27	ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП 125Х90Х125/10А	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,009	150	1	1,35	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,009	150	1	1,35	
						2,70	
	МАТЕРИАЛИ						

1	СПИРТ	л	0,0085	5	1	0,04	
2	КОНЦИ	кг	0,005	7,5	1	0,04	
	ТРОЙНИК ПЕВП 125/	бр.	1	22	1	22,00	
						22,08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,21			
	м-ция		70%	1,89			
	труд		80%	2,16			
	доп.р-ди (вс.)					6,26	лв.
	ВСИЧКО:					**33,49**	**лв.**
28	**ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП**	**бр.**	**2,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,009	150	1	1,35	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,009	150	1	1,35	
						2,70	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0085	5	1	0,04	
2	КОНЦИ	кг	0,005	7,5	1	0,04	
	ТРОЙНИК ПЕВП 125/	бр.	1	20	1	20,00	
						20,08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,01			
	м-ция		70%	1,89			
	труд		80%	2,16			
	доп.р-ди (вс.)					6,06	лв.
	ВСИЧКО:					**31,29**	**лв.**
29	**Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN90/63 - 1MPa**	**бр.**	**1,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	

BARIN ALP Ltd.

3	НАМАЛИТЕЛ PEHD	бр.	1	5	1	5,00	
						5,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,50			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,20	лв.
	ВСИЧКО:					**11,65**	**лв.**
30	**Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN125/90 - 1MPa**	**бр.**	**2,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,009	150	1	1,35	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,009	150	1	1,35	
						2,70	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0085	5	1	0,04	
2	КОНЦИ	кг	0,005	7,5	1	0,04	
	НАМАЛИТЕЛ PEHD	бр.	1	7,3	1	7,30	
						7,38	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,74			
	м-ция		70%	1,89			
	труд		80%	2,16			
	доп.р-ди (вс.)					4,79	лв.
	ВСИЧКО:					**17,32**	**лв.**
31	**Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/45ГР - 10А**	**бр.**	**2,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	КОЛЯНО ПЕВП Ф90/	бр.	1	7	1	7,00	
						7,04	

	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,70			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,40	лв.
	ВСИЧКО:					**13,85**	**лв.**
32	**ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-30ГР.**	**бр.**	**1,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,009	150	1	1,35	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО 3	мсм	0,009	150	1	1,35	
						2,70	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0085	5	1	0,04	
2	КОНЦИ	кг	0,005	7,5	1	0,04	
	КОЛЯНО ПЕВП Ф125	бр.	1	12	1	12,00	
						12,08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,21			
	м-ция		70%	1,89			
	труд		80%	2,16			
	доп.р-ди (вс.)					5,26	лв.
	ВСИЧКО:					**22,49**	**лв.**
33	**ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-90ГР.**	**бр.**	**1,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,009	150	1	1,35	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО 3	мсм	0,009	150	1	1,35	
						2,70	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0085	5	1	0,04	
2	КОНЦИ	кг	0,005	7,5	1	0,04	
	КОЛЯНО ПЕВП Ф125	бр.	1	12	1	12,00	
						12,08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,21			

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP LTD.

	м-ция		70%	1,89			
	труд		80%	2,16			
	доп.р-ди (вс.)					5,26	лв.
	ВСИЧКО:					**22,49**	**лв.**
34	**ДОСТАВКА КАПА PEHD DN90 - 1MPa**	**бр.**	**1,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0	150	1	0,00	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0	150	1	0,00	
						0,00	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	КАПА PEHD DN90 - 1	бр.	1	5	1	5,00	
						5,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,50			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,50	лв.
	ВСИЧКО:					**7,15**	**лв.**
35	**Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA**	**бр.**	**5,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ФЛАНШОВ НАКРАЙ	бр.	1	4	1	4,00	
						4,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,40			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			

	доп.р-ди (вс.)					3,10	лв.
	ВСИЧКО:					**10,55**	**лв.**
36	**Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф125 - 1МРА**	**бр.**	**6,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,009	150	1	1,35	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,009	150	1	1,35	
						2,70	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0085	5	1	0,04	
2	КОНЦИ	кг	0,005	7,5	1	0,04	
	ФЛАНШОВ НАКРАЙ	бр.	1	6	1	6,00	
						6,08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,61			
	м-ция		70%	1,89			
	труд		80%	2,16			
	доп.р-ди (вс.)					4,66	лв.
	ВСИЧКО:					**15,89**	**лв.**
37	**ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1МРА**	**бр.**	**5,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН	бр.	1	14	1	14,00	
						14,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,40			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					4,10	лв.

	ВСИЧКО:					**21,55**	**лв.**
38	**ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1МРА**	**бр.**	**6,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,009	150	1	1,35	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,009	150	1	1,35	
						2,70	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0085	5	1	0,04	
2	КОНЦИ	кг	0,005	7,5	1	0,04	
	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН	бр.	1	17	1	17,00	
						17,08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,71			
	м-ция		70%	1,89			
	труд		80%	2,16			
	доп.р-ди (вс.)					5,76	лв.
	ВСИЧКО:					**27,99**	**лв.**
39	**КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. ф131/140 <<09-28-003>>**	**бр.**	**2,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,009	150	1	1,35	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,009	150	1	1,35	
						2,70	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0085	5	1	0,04	
2	КОНЦИ	кг	0,005	7,5	1	0,04	
						0,08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,01			
	м-ция		70%	1,89			
	труд		80%	2,16			
	доп.р-ди (вс.)					4,06	лв.
	ВСИЧКО:					**9,29**	**лв.**

40	АДАПТОР РЕ DN63mm/2" С ВЪНШНА РЕЗБА	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0	150	1	0,00	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0	150	1	0,00	
						0,00	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	АДАПТОР	бр.	1	6	1	6,00	
						6,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,60			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,60	лв.
	ВСИЧКО:					**8,25**	**лв.**
41	ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 2"	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0	150	1	0,00	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0	150	1	0,00	
						0,00	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕ	бр.	1	10	1	10,00	
						10,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,00	лв.
	ВСИЧКО:					**12,65**	**лв.**

42	- 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	1,38	3,5	1	4,83	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	1,37	3,5	1	4,80	лв.
						9,63	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СК ДУ 80 - 10 АТМ С	бр.	1	125	1	125,00	
2	ГУМЕН УПЛЪТНИТЕ	бр.	2	1,5	1	3,00	
3	БОЛТОВЕ	бр.	8	0,5	1	4,00	
						132,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	13,20			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	7,70			
	доп.р-ди (вс.)					20,90	лв.
	ВСИЧКО:					**162,53**	**лв.**
43	125 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	2,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	1,85	3,5	1	6,48	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	1,8	3,5	1	6,30	лв.
						12,78	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СК ДУ 125- 10 АТМ С	бр.	1	215	1	215,00	
2	ГУМЕН УПЛЪТНИТЕ	бр.	2	1,5	1	3,00	
3	БОЛТОВЕ	бр.	8	0,5	1	4,00	
						222,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	22,20			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	10,22			
	доп.р-ди (вс.)					32,42	лв.
	ВСИЧКО:					**267,20**	**лв.**
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	3,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	3,6	3,5	1	12,60	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	2,8	3,5	1	9,80	лв.
						22,40	
	МАТЕРИАЛИ						
1	ПХ ДУ80	бр.	1	320	1	320,00	
2	ГУМЕН УПЛЪТНИТЕ	бр.	2	1,5	1	3,00	
3	БОЛТОВЕ	бр.	4	0,5	1	2,00	
						325,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						

	м-ли		10%	32,50			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	17,92			
	доп.р-ди (вс.)					50,42	лв.
	ВСИЧКО:					**397,82**	**лв.**
45	**ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 -**	**бр.**	**5,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,009	150	1	1,35	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,009	150	1	1,35	
						2,70	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0085	5	1	0,04	
2	КОНЦИ	кг	0,005	7,5	1	0,04	
						0,08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,01			
	м-ция		70%	1,89			
	труд		80%	2,16			
	доп.р-ди (вс.)					4,06	лв.
	ВСИЧКО:					**9,29**	**лв.**
46	**ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ф125ММ**	**бр.**	**6,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,65	3,5	1	2,28	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,5	3,5	1	1,75	лв.
						4,03	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,009	150	1	1,35	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,009	150	1	1,35	
						2,70	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0085	5	1	0,04	
2	КОНЦИ	кг	0,005	7,5	1	0,04	
						0,08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,01			
	м-ция		70%	1,89			
	труд		80%	2,16			
	доп.р-ди (вс.)					4,06	лв.
	ВСИЧКО:					**10,86**	**лв.**

BARIN ALP Ltd.

47	ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА	м	173,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,1	3,5	1	0,35	лв.
						0,35	
	МАТЕРИАЛИ						
1	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1,1	0,2	1	0,22	
						0,22	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,02			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					0,30	лв.
	ВСИЧКО:					**0,87**	**лв.**
48	ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	1,07				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,52	3,5	1	1,82	лв.
2.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	1,56	3,5	1	5,46	лв.
						7,28	
	МАТЕРИАЛИ						
1	ВАР ХЛОРНА	кг	0,4	150	1	60,00	
	ВОДА	м3	2	0,2	1	0,40	
						60,40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	6,04			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,82			
	доп.р-ди (вс.)					11,86	лв.
	ВСИЧКО:					**79,54**	**лв.**
49	ВОДОПРОВОДИ ф125ММ	100 м.	0,66				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,52	3,5	1	1,82	лв.
2.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	1,56	3,5	1	5,46	лв.
						7,28	
	МАТЕРИАЛИ						
1	ВАР ХЛОРНА	кг	0,4	200	1	80,00	
	ВОДА	м3	2	0,2	1	0,40	
						80,40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	8,04			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,82			
	доп.р-ди (вс.)					13,86	лв.

	ВСИЧКО:					**101,54**	**лв.**
50	**ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО**	**м**	**107,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,1	3,5	1	0,35	лв.
						0,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АПАРАТ ЗА ИЗПИТВА	мсм	0,002	100	1	0,20	лв.
						0,20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					0,28	лв.
	ВСИЧКО:					**0,83**	**лв.**
51	**ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО**	**м**	**66,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,1	3,5	1	0,35	лв.
						0,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АПАРАТ ЗА ИЗПИТВА	мсм	0,002	150	1	0,30	лв.
						0,30	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					0,28	лв.
	ВСИЧКО:					**0,93**	**лв.**
	монтажни дейности						
	водопроводни отклонения - СВО						
52	**ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>**	**м3**	**43,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,002	180	1	0,36	лв.

	БАГЕР	мсм	0,01	180	1	1,80	лв.
						2,16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,51			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,51	лв.
	ВСИЧКО:					**3,67**	**лв.**
53	**ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>**	**м3**	**35,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,4	3,5	1	1,40	лв.
						5,95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	4,76			
	доп.р-ди (вс.)					4,76	лв.
	ВСИЧКО:					**10,71**	**лв.**
54	**ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-**	**м3**	**1,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
55	**ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО**	**м3**	**44,00**				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 5 КМ	м3	1,01	3,50	1	3,54	лв.
						3,54	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,47			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,47	лв.
	ВСИЧКО:					**6,01**	**лв.**

56	БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	44,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					1,53	лв.
57	ПЯСЪК	м3	30,00				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	ПЯСЪК	м3	1	20,8	1	20,80	лв.
						20,80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,08			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,08	лв.
	ВСИЧКО:					22,88	лв.
58	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	30,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРА	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)					4,69	лв.
	ВСИЧКО:					10,99	лв.
59	БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	14,00				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАЛАСТРА	м3	1	19,5	1	19,50	лв.
						19,50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,95			

	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,95	лв.
	ВСИЧКО:					**21,45**	**лв.**
60	**МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА**	**м3**	**14,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРА	мсм	0,005	350	1	1,75	лв.
						1,75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,23			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					2,03	лв.
	ВСИЧКО:					**3,78**	**лв.**
61	**БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА**	**м3**	**14,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЧНА ТРАМБ	мсм	0,01	120	1	1,20	лв.
						1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,84			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					1,64	лв.
	ВСИЧКО:					**2,84**	**лв.**
62	**ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>**	**м3**	**21,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРА	мсм	0,005	350	1	1,75	лв.
						1,75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,23			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					2,03	лв.
	ВСИЧКО:					**3,78**	**лв.**
63	**БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>**	**м3**	**14,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	

	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					**1,53**	**лв.**
64	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	72,00				
	МАТЕРИАЛИ						
1	ТРЪБИ ПЕВП Ф63/10	м	1	4,5	1	4,50	
						4,50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,45			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,45	лв.
	ВСИЧКО:					**4,95**	**лв.**
65	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м	72,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,13	3,5	1	0,46	лв.
						1,33	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,13			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,13	лв.
	ВСИЧКО:					**1,46**	**лв.**
66	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-	бр.	7,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	

2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ВОДОВЗЕМНА СКОБ	бр.	1	5	1	5,00	
						5,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,50			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,20	лв.
	ВСИЧКО:					**11,65**	**лв.**
67	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 125-	бр.	2,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ВОДОВЗЕМНА СКОБ	бр.	1	8	1	8,00	
						8,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,80			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,50	лв.
	ВСИЧКО:					**14,95**	**лв.**
68	Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	9,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	КОЛЯНО ПЕВП С ВЪ	бр.	1	6	1	6,00	

	ДОП.РАЗХОДИ:					6,04	
	м-ли		10%	0,60			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,30	лв.
	ВСИЧКО:					**12,75**	**лв.**
69	ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	27,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	КОЛЯНО ПЕВП С ВЪ	бр.	1	6	1	6,00	
						6,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,60			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,30	лв.
	ВСИЧКО:					**12,75**	**лв.**
70	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	9,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	1,85	3,5	1	6,48	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	1,8	3,5	1	6,30	лв.
						12,78	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СК ДУ 125- 10 АТМ С	бр.	1	115	1	115,00	
2	ГУМЕН УПЛЪТНИТЕЛ	бр.	2	1,5	1	3,00	
3	БОЛТОВЕ	бр.	8	0,5	1	4,00	
						122,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	12,20			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	10,22			
	доп.р-ди (вс.)					22,42	лв.

	ВСИЧКО:					157,20	лв.
71	ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	9,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО З	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕ	бр.	1	10	1	10,00	
						10,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,00			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,70	лв.
	ВСИЧКО:					17,15	лв.

Подпис и печат:
Име на представляващия участника и длъжност

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Водопровод по ул. "Ерма"

Количествено стойностна сметка

№	Наименование	мярка	количество	ед. цена	стойност
	Водопровод по ул. "Ерма"				
	строителни дейности				
1	<<01-04-027>>	м3	265,00	3,67	972,55
2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	53,00	10,71	567,63
3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	35,00	20,88	730,80
4	БАГЕР <<01-04-032>>	м3	53,00	2,14	113,42
5	РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	35,00	8,19	286,65
6	НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	354,00	2,47	874,38
7	<<01-04-063>>	м3	354,00	1,53	541,62
8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	112,00	22,88	2562,56
9	ТРЪБОПРОВОДИ	м3	112,00	10,99	1230,88
10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	141,00	21,45	3024,45
11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	141,00	3,78	532,98
12	ТРАМБОВКА	м3	141,00	2,84	400,44
13	ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	759,00	5,59	4242,81
14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	9,00	44,59	401,31
15	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	7,00	28,75	201,25
16	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	3,00	28,75	86,25
	всичко строителни дейности				**16769,98**
	монтажни дейности				
17	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	152,00	6,05	919,60
18	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф110/10А	м	1,00	9,90	9,90
19	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN160 - 1MPa	м	85,00	22,00	1870,00
20	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	40,00	6,15	246,00
21	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	4,00	11,49	45,96
22	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN140 - 1MPa	бр.	1,00	14,14	14,14
23	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф160	бр.	25,00	19,29	482,25
24	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	152,00	1,77	269,04
25	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф110 В ИЗКОП	м	1,00	3,08	3,08
26	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PEHD DN160	м	85,00	3,85	327,25
27	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	4,00	23,75	95,00
28	ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PEHD DN160/110 - 1MPa	бр.	2,00	50,15	100,30
29	ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PEHD DN160/160 - 1MPa	бр.	1,00	50,15	50,15
30	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф110/90 - 10А	бр.	4,00	12,75	51,00
31	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф140/110 - 10А	бр.	1,00	17,15	17,15
32	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф160/140 - 10А	бр.	1,00	19,35	19,35
33	Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/45 ГР - 10А	бр.	1,00	13,85	13,85
34	Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/60 ГР - 10А	бр.	1,00	28,15	28,15
35	ДЪГА ЗАВАРЯЕМА PEHD DN160 (30 градуса) - 1MPa	бр.	1,00	50,15	50,15

36	ДЪГА ЗАВАРЯЕМА PEHD DN160 (90 градуса) - 1MPa	бр.	1,00	50,15	50,15
37	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	13,00	10,55	137,15
38	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф110/10А	бр.	1,00	14,95	14,95
39	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК PEHD DN160 - 1MPa	бр.	6,00	17,15	102,90
40	ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	13,00	21,55	280,15
41	ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	1,00	21,55	21,55
42	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ PEHD DN160 - 1MPa	бр.	6,00	23,75	142,50
43	ДОСТАВКА ФЛАНЕЦ Ду = 100ММ/1МПа	бр.	1,00	33,65	33,65
44	МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО Ф 106/114	бр.	1,00	8,47	8,47
45	СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN150 - 1MPa	бр.	2,00	39,15	78,30
46	МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО Ф 150/159	бр.	2,00	10,40	20,80
47	Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО PE90/E80mm	бр.	1,00	66,65	66,65
48	DN90mm	бр.	1,00	17,15	17,15
49	РЕЗБА	бр.	1,00	17,15	17,15
50	РЕЗБА 2"	бр.	1,00	12,65	12,65
51	ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	5,00	162,53	812,65
52	СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА DN150	бр.	2,00	333,03	666,06
53	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	3,00	397,82	1193,46
54	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1MPA	бр.	13,00	9,29	120,77
55	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ	бр.	1,00	10,86	10,86
56	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN150	бр.	6,00	11,21	67,26
57	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	238,00	0,87	207,06
58	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	1,53	79,54	121,70
59	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ	100 м.	0,85	101,54	86,31
60	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	м	153,00	0,83	126,99
61	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф404/426 <<09-07-002>>	м	85,00	0,93	79,05
	всичко монтажни дейности				**9108,66**
	СВО				
62	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	84,00	3,67	308,28
63	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	56,00	10,71	599,76
64	БАГЕР <<01-04-032>>	м3	2,00	2,14	4,28
65	НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	85,00	6,01	510,85
66	<<01-04-063>>	м3	85,00	1,53	130,05
67	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	53,00	22,88	1212,64
68	ТРЪБОПРОВОДИ	м3	53,00	10,99	582,47
69	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	13,00	21,45	278,85
70	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	13,00	3,78	49,14
71	ТРАМБОВКА	м3	13,00	2,84	36,92
72	<<01-01-059>>	м3	33,00	3,78	124,74
73	<<01-04-063>>	м3	22,00	1,53	33,66
74	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	160,00	4,95	792,00
75	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м	160,00	1,46	233,60
76	УСИЛЕНА 90-1"	бр.	11,00	11,65	128,15
77	УСИЛЕНА 160-1"	бр.	5,00	14,95	74,75
78	Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	16,00	12,75	204,00
79	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	48,00	12,75	612,00
80	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	16,00	157,20	2515,20

81	РЕЗБА 1"	бр.	16,00	17,15	274,40
	отнлонения - СВО				**8705,74**
	ВПР за ул. "Ерма"				**34584,38**
	Печалба-10% в/у впр				**3458,44**
	Непредвидени разходи-3% в/у впр				**1037,53**
	ОБЩО				**39080,34**
	ДДС 20%				**7816,07**
	ВСИЧКО				**46896,41**

Подпис и печат:


Име на представляващия участника и длъжност

/инж. Георги Тодоров/

Управител

АНАЛИЗИ НА ЕДИЧНИ ЦЕНИ

	Водопровод по ул. "Ерма"						
	строителни дейности						
1	**ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>**	**м3**	**265,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,002	180	1	0,36	лв.
	БАГЕР	мсм	0,01	180	1	1,80	лв.
						2,16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,51			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,51	лв.
	ВСИЧКО:					**3,67**	**лв.**
2	**ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>**	**м3**	**53,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,4	3,5	1	1,40	лв.
						5,95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	4,76			
	доп.р-ди (вс.)					4,76	лв.
	ВСИЧКО:					**10,71**	**лв.**
3	**ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ**	**м3**	**35,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						7,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,08	50	1	4,00	лв.
2.	КЪРТАЧ 11кг	мсм	0,08	80	1	6,40	лв.
						10,40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	7,28			
	труд		80%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					10,48	лв.
	ВСИЧКО:					**20,88**	**лв.**
4	**НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>**	**м3**	**53,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	



300

	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
5	**НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>**	**м3**	**35,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
						4,55	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	3,64			
	доп.р-ди (вс.)					3,64	лв.
	ВСИЧКО:					**8,19**	**лв.**
6	**ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО**	**м3**	**354,00**				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 5 КМ	м3	1,01	3,50	1	3,54	лв.
						3,54	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,47			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,47	лв.
	ВСИЧКО:					**2,47**	**лв.**
7	**РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>**	**м3**	**354,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					**1,53**	**лв.**
8	**ДОСТАВКА НА ПЯСЪК**	**м3**	**112,00**				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	ПЯСЪК	м3	1	20,8	1	20,80	лв.
						20,80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,08			

	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)						
	ВСИЧКО:					2,08	лв.
						22,88	**лв.**
9	**НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ**	**м3**	**112,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)					4,69	лв.
	ВСИЧКО:					**10,99**	**лв.**
10	**ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА**	**м3**	**141,00**				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАЛАСТРА	м3	1	19,5	1	19,50	лв.
						19,50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,95			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,95	лв.
	ВСИЧКО:					**21,45**	**лв.**
11	**МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА**	**м3**	**141,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,005	350	1	1,75	лв.
						1,75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,23			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					2,03	лв.
	ВСИЧКО:					**3,78**	**лв.**
12	**УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА**	**м3**	**141,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0,01	120	1	1,20	лв.
						1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,84			

	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)						
	ВСИЧКО:					1,64	лв.
						2,84	**лв.**
13	**НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ**	**м2**	**759,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,95	3,5	1	3,33	лв.
						3,33	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,001	350	1	0,35	лв.
						0,35	
	МАТЕРИАЛИ						
	ПЛАТНА ЗА УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП КОМПЛЕКТ	м2	1,05	1,2	1	1,26	
						1,26	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,13			
	м-ция		70%	0,25			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)						
	ВСИЧКО:					0,65	лв.
						5,59	**лв.**
14	**НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD**	**бр.**	**9,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
						4,55	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,001	350	1	0,35	лв.
						0,35	
	МАТЕРИАЛИ						
1	БЕТОН	м3	0,2	110	1	22,00	
2	КОФРАЖ	м2	1,6	8,5	1	13,60	
						35,60	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	3,56			
	м-ция		70%	0,25			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)						
	ВСИЧКО:					4,09	лв.
						44,59	**лв.**
15	**УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК**	**бр.**	**7,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
						4,55	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,001	350	1	0,35	лв.
						0,35	
	МАТЕРИАЛИ						
1	БЕТОН	м3	0,1	110	1	11,00	

2	КОФРАЖ	м2	1,2	8,5	1	10,20	
						21,20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,12			
	м-ция		70%	0,25			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					2,65	лв.
	ВСИЧКО:					**28,75**	**лв.**
16	**НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК**	**бр.**	**3,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
						4,55	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,001	350	1	0,35	лв.
						0,35	
	МАТЕРИАЛИ						
1	БЕТОН	м3	0,1	110	1	11,00	
2	КОФРАЖ	м2	1,2	8,5	1	10,20	
						21,20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,12			
	м-ция		70%	0,25			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					2,65	лв.
	ВСИЧКО:					**28,75**	**лв.**
17	**ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa**	**м**	**152,00**				
	МАТЕРИАЛИ						
1	ТРЪБИ ПЕВП Ф63/10А	м	1	5,5	1	5,50	
						5,50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,55			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,55	лв.
	ВСИЧКО:					**6,05**	**лв.**
18	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф110/10А	м	1,00				
	МАТЕРИАЛИ						
1	ТРЪБИ ПЕВП Ф110/10А	м	1	9	1	9,00	
						9,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,90			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,90	лв.
	ВСИЧКО:					**9,90**	**лв.**



304

19	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN160 - 1MPa	м	85,00				
	МАТЕРИАЛИ						
1	ТРЪБИ ПЕВП Ф160/10А	м	1	20	1	20,00	
						20,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,00	лв.
	ВСИЧКО:					**22,00**	**лв.**
20	**НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA**	**бр.**	**40,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
						0,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					2,70	лв.
	ВСИЧКО:					**6,15**	**лв.**
21	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	4,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,012	150	1	1,80	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,012	150	1	1,80	
						3,60	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
						0,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						

	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,52			
	труд		80%	2,88			
	доп.р-ди (вс.)						
	ВСИЧКО:					5,40	лв.
22	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN140 - 1MPa	бр.	1,00			**11,49**	**лв.**
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,5	3,5	1	1,75	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,3	3,5	1	1,05	лв.
						2,80	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,015	150	1	2,25	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,015	150	1	2,25	
						4,50	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0085	5	1	0,04	
2	КОНЦИ	кг	0,005	7,5	1	0,04	
						0,08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,01			
	м-ция		70%	3,15			
	труд		80%	3,60			
	доп.р-ди (вс.)					6,76	лв.
	ВСИЧКО:					**14,14**	**лв.**
23	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф160	бр.	25,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,4	3,5	1	1,40	лв.
						4,20	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,02	150	1	3,00	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,02	150	1	3,00	
						6,00	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0085	5	1	0,04	
2	КОНЦИ	кг	0,005	7,5	1	0,04	
						0,08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,01			
	м-ция		70%	4,20			
	труд		80%	4,80			
	доп.р-ди (вс.)					9,01	лв.
	ВСИЧКО:					**19,29**	**лв.**
24	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	152,00				
	ТРУД						

1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,16			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,16	лв.
	ВСИЧКО:					**1,77**	**лв.**
25	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф110 В ИЗКОП	м	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,5	3,5	1	1,75	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,3	3,5	1	1,05	лв.
						2,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,28			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,28	лв.
	ВСИЧКО:					**3,08**	**лв.**
26	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PEHD DN160	м	85,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,6	3,5	1	2,10	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,4	3,5	1	1,40	лв.
						3,50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,35			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,35	лв.
	ВСИЧКО:					**3,85**	**лв.**
27	**ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОИНИК ПЕВП Ф90/10А**	**бр.**	**4,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	1	16	1	16,00	
						16,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						

"БАРИН АЛП" ООД BARIN ALP LTD

	м-ли		10%	1,60			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)						
	ВСИЧКО:					4,30	лв.
						23,75	**лв.**
28	ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PEHD DN160/110 - 1MPa	бр.	2,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ТРОЙНИК ПЕВП Ф160/10А	бр.	1	40	1	40,00	
						40,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	4,00			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					6,70	лв.
	ВСИЧКО:					**50,15**	**лв.**
29	ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PEHD DN160/160 - 1MPa	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ТРОЙНИК ПЕВП Ф160/10А	бр.	1	40	1	40,00	
						40,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	4,00			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					6,70	лв.
	ВСИЧКО:					**50,15**	**лв.**

30	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф110/90 - 10А	бр.	4,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	НАМАЛИТЕЛ	бр.	1	6	1	6,00	
						6,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,60			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,30	лв.
	ВСИЧКО:					**12,75**	**лв.**
31	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф140/110 - 10А	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	НАМАЛИТЕЛ	бр.	1	10	1	10,00	
						10,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,00			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,70	лв.
	ВСИЧКО:					**17,15**	**лв.**
32	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф160/140 - 10А	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						

1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	НАМАЛИТЕЛ	бр.	1	12	1	12,00	
						12,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,20			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,90	лв.
	ВСИЧКО:					**19,35**	**лв.**
33	**Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/45ГР - 10А**	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	КОЛЯНО ПЕВП Ф90/45ГР - 10А	бр.	1	7	1	7,00	
						7,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,70			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,40	лв.
	ВСИЧКО:					**13,85**	**лв.**
34	Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/60ГР - 10А	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	КОЛЯНО ПЕВП Ф90/	бр.	1	20	1	20,00	

	ДОП.РАЗХОДИ:					20,04	
	м-ли		10%	2,00			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					4,70	лв.
	ВСИЧКО:					**28,15**	**лв.**
35	ДЪГА ЗАВАРЯЕМА PEHD DN160 (30 градуса) - 1MPa	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ДЪГА	бр.	1	40	1	40,00	
						40,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	4,00			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					6,70	лв.
	ВСИЧКО:					**50,15**	**лв.**
36	ДЪГА ЗАВАРЯЕМА PEHD DN160 (90 градуса) - 1MPa	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ДЪГА	бр.	1	40	1	40,00	
						40,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	4,00			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					6,70	лв.
	ВСИЧКО:					**50,15**	**лв.**

37	**Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA**	бр.	13,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК	бр.	1	4	1	4,00	
						4,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,40			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,10	лв.
	ВСИЧКО:					**10,55**	**лв.**
38	**Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф110/10А**	**бр.**	**1,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК	бр.	1	8	1	8,00	
						8,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,80			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,50	лв.
	ВСИЧКО:					**14,95**	**лв.**
39	**Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК PEHD DN160 - 1MPa**	**бр.**	**6,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	

	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК	бр.	1	10	1	10,00	
						10,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,00			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,70	лв.
	ВСИЧКО:					**17,15**	**лв.**
40	**ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1МРА**	бр.	13,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ	бр.	1	14	1	14,00	
						14,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,40			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					4,10	лв.
	ВСИЧКО:					**21,55**	**лв.**
41	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	

3	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ	бр.	1	14	1	14,00	
						14,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,40			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					4,10	лв.
	ВСИЧКО:					**21,55**	**лв.**
42	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ PEHD DN160 - 1MPa	бр.	6,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ	бр.	1	16	1	16,00	
						16,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,60			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					4,30	лв.
	ВСИЧКО:					**23,75**	**лв.**
43	ДОСТАВКА ФЛАНЕЦ Ду = 100ММ/1МПа	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ	бр.	1	25	1	25,00	
						25,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,50			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			

	доп.р-ди (вс.)					5,20	лв.
	ВСИЧКО:					**33,65**	**лв.**
44	МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО Ф 106/114	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	1	3,5	1	3,50	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	1,2	3,5	1	4,20	лв.
						7,70	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,77			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,77	лв.
	ВСИЧКО:					**8,47**	**лв.**
45	СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN150 - 1MPa	бр.	2,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ	бр.	1	30	1	30,00	
						30,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	3,00			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					5,70	лв.
	ВСИЧКО:					**39,15**	**лв.**
46	МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО Ф 150/159	бр.	2,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	1,5	3,5	1	5,25	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	1,2	3,5	1	4,20	лв.
						9,45	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,95			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,95	лв.
	ВСИЧКО:					**10,40**	**лв.**

47	Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО PE90/E80mm	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ЖИБО	бр.	1	55	1	55,00	
						55,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	5,50			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					8,20	лв.
	ВСИЧКО:					**66,65**	**лв.**
48	Д-ка и монтаж на електро-заваряема муфа PEHD DN90mm	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ЖИБО	бр.	1	10	1	10,00	
						10,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,00			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,70	лв.
	ВСИЧКО:					**17,15**	**лв.**
49	Д-КА И М-Ж АДАПТОР PE DN90mm/2" С ВЪНШНА РЕЗБА	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						

1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ЖИБО	бр.	1	10	1	10,00	
						10,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,00			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,70	лв.
	ВСИЧКО:					**17,15**	**лв.**
50	**Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 2"**	бр.	1,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0	150	1	0,00	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0	150	1	0,00	
						0,00	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 2"	бр.	1	10	1	10,00	
						10,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,00	лв.
	ВСИЧКО:					**12,65**	**лв.**
51	**ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА**	бр.	5,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	1,38	3,5	1	4,83	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	1,37	3,5	1	4,80	лв.
						9,63	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1	125	1	125,00	
2	ГУМЕН УПЛЪТНИТЕЛ	бр.	2	1,5	1	3,00	
3	БОЛТОВЕ	бр.	8	0,5	1	4,00	
						132,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	13,20			
	м-ция		70%	0,00			

	труд		80%	7,70			
	доп.р-ди (вс.)					20,90	лв.
	ВСИЧКО:					**162,53**	**лв.**
52	**СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА DN150**	**бр.**	**2,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	1,38	3,5	1	4,83	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	1,37	3,5	1	4,80	лв.
						9,63	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1	280	1	280,00	
2	ГУМЕН УПЛЪТНИТЕЛ	бр.	2	1,5	1	3,00	
3	БОЛТОВЕ	бр.	8	0,5	1	4,00	
						287,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	28,70			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	7,70			
	доп.р-ди (вс.)					36,40	лв.
	ВСИЧКО:					**333,03**	**лв.**
53	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80**	**бр.**	**3,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	3,6	3,5	1	12,60	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	2,8	3,5	1	9,80	лв.
						22,40	
	МАТЕРИАЛИ						
1	ПХ ДУ80	бр.	1	320	1	320,00	
2	ГУМЕН УПЛЪТНИТЕЛ	бр.	2	1,5	1	3,00	
3	БОЛТОВЕ	бр.	4	0,5	1	2,00	
						325,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	32,50			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	17,92			
	доп.р-ди (вс.)					50,42	лв.
	ВСИЧКО:					**397,82**	**лв.**
54	**НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1MPA**	**бр.**	**13,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,45	3,5	1	1,58	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
						2,45	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,009	150	1	1,35	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,009	150	1	1,35	
						2,70	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0085	5	1	0,04	



2	КОНЦИ	кг	0,005	7,5	1	0,04	
						0,08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,01			
	м-ция		70%	1,89			
	труд		80%	2,16			
	доп.р-ди (вс.)					4,06	лв.
	ВСИЧКО:					**9,29**	**лв.**
55	**НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ**	бр.	1.00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,65	3,5	1	2,28	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,5	3,5	1	1,75	лв.
						4,03	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,009	150	1	1,35	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,009	150	1	1,35	
						2,70	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0085	5	1	0,04	
2	КОНЦИ	кг	0,005	7,5	1	0,04	
						0,08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,01			
	м-ция		70%	1,89			
	труд		80%	2,16			
	доп.р-ди (вс.)					4,06	лв.
	ВСИЧКО:					**10,86**	**лв.**
56	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN150	бр.	6.00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,65	3,5	1	2,28	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,6	3,5	1	2,10	лв.
						4,38	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,009	150	1	1,35	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,009	150	1	1,35	
						2,70	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0085	5	1	0,04	
2	КОНЦИ	кг	0,005	7,5	1	0,04	
						0,08	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,01			
	м-ция		70%	1,89			
	труд		80%	2,16			
	доп.р-ди (вс.)					4,06	лв.
	ВСИЧКО:					**11,21**	**лв.**

57	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	238,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,1	3,5	1	0,35	лв.
						0,35	
	МАТЕРИАЛИ						
1	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1,1	0,2	1	0,22	
						0,22	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,02			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					0,30	лв.
	ВСИЧКО:					**0,87**	**лв.**
58	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	1,53				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,52	3,5	1	1,82	лв.
2.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	1,56	3,5	1	5,46	лв.
						7,28	
	МАТЕРИАЛИ						
1	ВАР ХЛОРНА	кг	0,4	150	1	60,00	
	ВОДА	м3	2	0,2	1	0,40	
						60,40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	6,04			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,82			
	доп.р-ди (вс.)					11,86	лв.
	ВСИЧКО:					**79,54**	**лв.**
59	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ	100 м.	0,85				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,52	3,5	1	1,82	лв.
2.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	1,56	3,5	1	5,46	лв.
						7,28	
	МАТЕРИАЛИ						
1	ВАР ХЛОРНА	кг	0,4	200	1	80,00	
	ВОДА	м3	2	0,2	1	0,40	
						80,40	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	8,04			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	5,82			
	доп.р-ди (вс.)					13,86	лв.
	ВСИЧКО:					**101,54**	**лв.**
60	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	м	153,00				

	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,1	3,5	1	0,35	лв.
						0,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АПАРАТ ЗА ИЗПИТВАНЕ	мсм	0,002	100	1	0,20	лв.
						0,20	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					0,28	лв.
	ВСИЧКО:					**0,83**	**лв.**
61	**ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф404/426 <<09-07-002>>**	**м**	**85,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,1	3,5	1	0,35	лв.
						0,35	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АПАРАТ ЗА ИЗПИТВАНЕ	мсм	0,002	150	1	0,30	лв.
						0,30	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,28			
	доп.р-ди (вс.)					0,28	лв.
	ВСИЧКО:					**0,93**	**лв.**
62	**ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>**	**м3**	**84,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,002	180	1	0,36	лв.
	БАГЕР	мсм	0,01	180	1	1,80	лв.
						2,16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,51			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,51	лв.
	ВСИЧКО:					**3,67**	**лв.**
63	**ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>**	**м3**	**56,00**				
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1,3	3,5	1	4,55	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0,4	3,5	1	1,40	лв.
						5,95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,00			

	труд		80%	4,76			
	доп.р-ди (вс.)					4,76	лв.
	ВСИЧКО:					**10,71**	**лв.**
64	**НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>**	**м3**	**2,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР	мсм	0,007	180	1	1,26	лв.
						1,26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,88			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,88	лв.
	ВСИЧКО:					**2,14**	**лв.**
65	**ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО**	**м3**	**85,00**				
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 5 КМ	м3	1,01	3,50	1	3,54	лв.
						3,54	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,47			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,47	лв.
	ВСИЧКО:					**6,01**	**лв.**
66	**РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>**	**м3**	**85,00**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					**1,53**	**лв.**
67	**ДОСТАВКА НА ПЯСЪК**	**м3**	**53,00**				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	ПЯСЪК	м3	1	20,8	1	20,80	лв.
						20,80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	2,08			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,08	лв.
	ВСИЧКО:					**22,88**	**лв.**

68	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	53,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,01	350	1	3,50	лв.
						3,50	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80	лв.
						2,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	2,45			
	труд		80%	2,24			
	доп.р-ди (вс.)					4,69	лв.
	ВСИЧКО:					**10,99**	**лв.**
69	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	13,00				
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАЛАСТРА	м3	1	19,5	1	19,50	лв.
						19,50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,95			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,95	лв.
	ВСИЧКО:					**21,45**	**лв.**
70	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	13,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,005	350	1	1,75	лв.
						1,75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,23			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					2,03	лв.
	ВСИЧКО:					**3,78**	**лв.**
71	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	13,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0,01	120	1	1,20	лв.
						1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,84			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					1,64	лв.
	ВСИЧКО:					**2,84**	**лв.**

72	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	33,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,005	350	1	1,75	лв.
						1,75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	1,23			
	труд		80%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					2,03	лв.
	ВСИЧКО:					**3,78**	**лв.**
73	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	22,00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,005	180	1	0,90	лв.
						0,90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		70%	0,63			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,63	лв.
	ВСИЧКО:					**1,53**	**лв.**
74	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	160,00				
	МАТЕРИАЛИ						
1	ТРЪБИ ПЕВП Ф63/10А	м	1	4,5	1	4,50	
						4,50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,45			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,45	лв.
	ВСИЧКО:					**4,95**	**лв.**
75	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м	160,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,25	3,5	1	0,88	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,13	3,5	1	0,46	лв.
						1,33	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,13			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,13	лв.
	ВСИЧКО:					**1,46**	**лв.**
76	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	бр.	11,00				
	ТРУД						

1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр.	1	5	1	5,00	
						5,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,50			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,20	лв.
	ВСИЧКО:					**11,65**	**лв.**
77	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 160-1"	бр.	5,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр.	1	8	1	8,00	
						8,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,80			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,50	лв.
	ВСИЧКО:					**14,95**	**лв.**
78	**Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)**	бр.	16,00				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	

	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	1	6	1	6,00	
						6,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,60			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,30	лв.
	ВСИЧКО:					**12,75**	**лв.**
79	**Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)**	**бр.**	**48,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	1	6	1	6,00	
						6,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,60			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,30	лв.
	ВСИЧКО:					**12,75**	**лв.**
80	**ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"**	**бр.**	**16,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	1,85	3,5	1	6,48	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	1,8	3,5	1	6,30	лв.
						12,78	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СК ДУ 125- 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1	115	1	115,00	
2	ГУМЕН УПЛЪТНИТЕЛ	бр.	2	1,5	1	3,00	
3	БОЛТОВЕ	бр.	8	0,5	1	4,00	
						122,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	12,20			
	м-ция		70%	0,00			
	труд		80%	10,22			

	доп.р-ди (вс.)					22,42	лв.
	ВСИЧКО:					**157,20**	**лв.**
81	**Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"**	**бр.**	**16,00**				
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК 23-2	ч.ч.	0,31	3,5	1	1,09	лв.
1.	РАБОТНИК 23-1	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53	лв.
						1,61	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛ. АГРЕГАТ 10 kW	мсм	0,006	150	1	0,90	лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,006	150	1	0,90	
						1,80	
	МАТЕРИАЛИ						
1	СПИРТ	л	0,0044	5	1	0,02	
2	КОНЦИ	кг	0,002	7,5	1	0,02	
3	ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	1	10	1	10,00	
						10,04	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,00			
	м-ция		70%	1,26			
	труд		80%	1,44			
	доп.р-ди (вс.)					3,70	лв.
	ВСИЧКО:					**17,15**	**лв.**

Подпис и печат:
Име на представляващия участника и длъжност

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

/инж. [illegible] ликов/
Управител