ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов" № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023
www.zlatograd.bg; e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Д О Г О В О Р

№ 167 / 14.09.2016г.

Днес 14.09 2016 г., в гр. Златоград между

ОБЩИНА Златоград, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград - 4980, ул. „Стефан Стамболов" № 1, ЕИК 000614938, представлявана от Мирослав Митков Янчев –кмет на Община Златоград и Силвия Сашова Щърбова – гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„СТРОИТЕЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Златоград, ул. Ахрида №10, ЕИК 120007010, представлявано от Христо Йорданов Петков, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна,

и на основание чл. 112, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение да изпълни поръчка с предмет „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. ЗЛАТОГРАД, ГРОБИЩЕН ТЕРЕН С. ЕРМА РЕКА, УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ, ГР. ЗЛАТОГРАД И ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВ ПАРАПЕТ ВЪРХУ ПОДПОРНА СТЕНА В КВ. 72, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД" по Обособена позиция №1 с предмет „Разширение и благоустрояване на гробищен парк гр. Златоград, общ. Златоград", съгласно Техническата спецификация, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат със съдържанието на договора и всички приложения, изразява съгласие с тях и се задължава да изпълнява всички произтичащи от договора задължения.

II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. Срокът за изпълнение на строителните дейности е 11 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя за започване изпълнението на обекта, като сроковете за изпълнение на отделните дейности от предмета на поръчката, са съгласно линейния график за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на 16 665,78 лева (словом: шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки) без ДДС или 19 998,94 лева (словом: деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и деветдесет и четири стотинки) с ДДС, при единични цени на видовете строителни работи, формирани при следните показатели:

- средна часова ставка – 4.00 лв. /час;
- допълнителни разходи за труд - 100 %;
- допълнителни разходи за механизация - 50 %;
- доставно – складови разходи – 8 %;
- печалба – 10 %.

(2) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определената по-горе цена по ал. 1.

(3) Цените на отделните строително-монтажните работи включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностните сметки няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на СМР.

(5) Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна и са формирани съгласно Анализите на единичните цени, приложение към Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

Чл. 4. Разплащането се извършва по единични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на действително изпълнени работи, до 30 (тридесет) дни след подписване на протокол за извършени СМР и след представяне на оригинални фактури.

Чл. 5. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите изпълнените от тях работи.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и подизпълнителя.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора;

2. Да проверява изпълнението на предмета на договора, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като има право да дава задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ указания;

3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора, в случай на неточно изпълнение;

4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него.

2. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка.

3. Да определи свой представител (инвеститорски контрол), който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;

4. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се в гаранционния срок недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договорената в чл.3, ал.1 цена при изпълнение на условията и в сроковете, предвидени в договора;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и при спазване условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Да предоставя исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора в срок не по-късно от 3 работни дни от датата на искането;

3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора и да изпълнява указанията му, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи;

4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

5. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него строително-монтажни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

7. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за извършените строително-монтажни работи, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. Всички работи, които са закрити, без да е съставен съответния акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове и при спазване на реда, посочен по-долу в настоящия договор;

9. Да съблюдава БДС и еквивалентните им европейски стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване:

9.1. Ако не е направено описание в тръжната документация, тогава работата и материалите ще бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоен европейски стандарт.

9.2. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ желае да предостави материали или да извърши действия в съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид, заедно с издържан превод на български език.

9.3. Всички строителни материали /продукти/, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно „Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти" – НСИОССП, приета с ПМС No325 от 06. 12. 2006 г., което се удостоверява с един или повече от следните документи:

а) Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител;

б) Сертификати за качество на вложените за изпълнение на обществената поръчка строителни продукти;

в) Декларации за произход и качество на влаганите материали;

г) Протокол от първоначално изпитване на готов продукт;

д) Декларации за гаранционни срокове на вложените материали

10. Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на всички работи на настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи;

12. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа.

13. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Възложител за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички вреди, нанесени на трети лица по време на изпълнението на настоящия договор, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

16. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.10. (1) Гаранционен срок във връзка с извършените по предмета на договора строително-монтажни работи, в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти е 10 години.

(2). Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на Разрешение за ползване на съответния обект – предмет на изпълнение по поръчката.

(3). Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционният срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето, упражняващо строителен надзор.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати представител на място до 48 часа от получаване на рекламация за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задълженията страните подписват протокол по ал.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставеният по този ред протокол се счита, че се приема от Изпълнителя без възражения и му се изпраща за изпълнение.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани появилите се дефекти и недостатъци за своя сметка в договорения съгласно ал. 4 срок. В случай, че горният срок е кратък страните се договарят за по-дълъг разумен срок.

(6). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си за отстраняване на дефектите в срока по ал.4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7). Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.11. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за гаранция за изпълнение на договора - парична или безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя в размер на 3 (три) % от стойността по чл.3, ал. 1. Паричната гаранция се внася по банкова сметка на Община Златоград сметката на Община Златоград в „Интернешънъл Асет Банк" АД, BIC: IABGBGSF, IBAN: BG32IABG74913300772101.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение/застраховката в срок 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 2, ал.2. Ако в банковата гаранция за изпълнение/застраховката е посочена дата, като срок на валидност и този срок изтича преди срока на договора по чл. 2, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция/застраховка с удължена валидност, съгласно ал.1.

(3). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранция/застраховката, съгласно ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията по чл.11, когато: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява някое от задълженията си по договора; изпълнението му е некачествено и не отговаря на уговореното и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; когато прекъсне или забави изпълнението на договора с повече от двадесет дни, след договорените срокове.

Зам. на осн. чл.20 от ЗЗЛД

Зам. на осн. чл.2 от ЗЗЛД

VIII. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

Чл.14. Изпълнителят дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при смърт, загуба, щети или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от строежа, възникнали при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Чл.15. Изпълнителят е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

IX. САНКЦИИ

Чл.16 При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл.17. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% (едно на сто) от общата цена по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет на сто) от стойността на договора. Неустойката се удържа от последната «Сметка за изплащане на СМР».

Чл.18. (1) При виновно некачествено или неточно извършване на дейности и/или отклонение от одобрения инвестиционен проект, освен задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение, съгласно уговореното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 30% (тридесет на сто) от стойността на некачествено или неточно извършените дейности.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди, надхвърлящи размера на неустойката.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР не бъдат отстранени в договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал.1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

(4) Неустойките по предходните алинеи се удържат от гаранцията по чл. 11 от настоящия договор.

Чл.19. Ако недостатъците, констатирани в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в удвоения размер на разноските за тяхното отстраняване.

Чл.20. Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. при виновно неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя по договора, при условията на Закона за задълженията и договорите.

Чл.22. В случаите по чл.21, т.1. и т.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.23. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 20 (двадесет) дни или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на извършената до момента работа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност или по отношение на него бъде открито производство по ликвидация.

XI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.

(2) Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство или непреодолимата сила, следва в 3 (три) дневен срок след установяването им, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство или непреодолимата сила спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.

(3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено обстоятелство или непреодолима сила да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство или непреодолима сила.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство или непреодолима сила, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство;

(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му;

Чл. 25. Непреодолимата сила по смисъла на този договор е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, независимо от волята на страните, което води до невъзможност на изпълнението при договорените условия.

XII. ПОДСЪДНОСТ

Чл.26. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

Чл.27. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство съд.

Зай. по осн. чл. 2 от ЗЗЛД

XIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското гражданско законодателство.

Зай. по осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Чл.29. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба.

Чл.30. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

Чл.31. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

Чл.32. Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни.

Чл.33. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

1. Техническа спецификация;
2. Техническото предложение;
3. Ценовото предложение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
(.....)

Зал. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

СИЛВИЯ ЩЪРБОВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(.....)

Зал. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„СТРОИТЕЛ" ЕООД
ХРИСТО ПЕТКОВ
УПРАВИТЕЛ:
(.....)

Зал. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Съгласувал:
Асен Черешаров ... .
Юрисконсулт, той и публичен изпълнител

Зал. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмета на настоящата поръчка, включва изпълнението на дейности по съответните обособени позиции, както следва:

По Обособена позиция №1 „Разширение и благоустрояване на гробищен парк гр. Златоград, общ. Златоград" - мероприятия по изкореняване на храсти и дървета, подравняване и укрепване на терена, кофраж и бетон за стени.

По Обособена позиция №2 „Разширение и благоустрояване на гробищен терен, с.Ерма река, общ. Златоград" - мероприятия по изкореняване на храсти и дървета, подравняване и укрепване на терена.

По Обособена позиция №3 „СМР по изграждане на бетонов парапет върху подпорна стена в кв. 72, в централна градска част, гр.Златоград"– изкоп, превоз почви, кофраж и бетон за стени.

По Обособена позиция №4 – „Благоустрояване на ул. "Пейо Яворов" гр. Златоград, общ. Златоград" – машинен изкоп, подравняване, полагане трошенокаменна настилка, монтаж бордюри, полагане бетонова настилка и др.

Изкопи

Изпълнителя трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържане качествата на подходящия материал така, че когато бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще бъдат в съответните изисквания. При извършването на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ материал.

Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира целостта на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети с хора, машини и оборудване са за негова сметка.

Изкопните работи трябва да се извършват с съответните линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в чертежите и профилите.

Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимият минимален период.

Кофраж

Кофражът трябва да е достатъчно твърд и плътен, за да не изтича циментов или друг разтвор от бетона и подходящ за начина на полагане и уплътняване. Когато се употребява повторно, той трябва да бъде цялостно почистен. Не трябва да се използват вътрешни метални връзки, които налагат изтегляне през втвърдения бетон, който е с видими повърхности. Когато вътрешните връзки се оставят вътре, те се обмазват с одобрен разтвор, с дебелина по-голямо от нормалното покритие за армировката или не по-малко от 40мм.

Декофрирането трябва да се извърши по такъв начин, че да не увреди бетона и да го предпази от създаване в него на някакви допълнителни напрежения.

Армировка

Армировката да се състои от пръти на валцувана стомана, кръгла, гладка и с периодичен профил или армировъчни мрежи, както е указано в проекта. Армировъчната стомана трябва да отговаря на БДС EN B500B –БДС EN 9252:2007.

Бетонни смеси

Изискванията за приготвяне, транспортиране и доставяне на бетонни смеси трябва да отговарят на БДС EN 206-1.

Едрият и дребен добавъчен материал трябва да отговаря на БДС EN 12620.

Приготвянето, съхранението, изпитването и контрола на показателите на бетонните проби трябва да съответства на БДС EN12350-1,2,3,6,7 и БДС EN12390-2,3,5,6,7,8. Контролът и оценката на якостта на бетона да се извършва съгласно БДС EN 206-1.

Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на ремонтните строително - монтажни работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи, Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Очакваното ниво на шума от товарачната машина и транспорта на инертния материал, може да се каже че е минимално, поради етапността на работата.

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се развалят за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Документи, които се съставят при изпълнение на поръчката.

В процеса на изпълнение на ремонтните строително - монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Образец

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От..... **«СТРОИТЕЛ»ЕООД**.....

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с обявата и съпътстващите я документи за възлагане на обществена поръчка с предмет „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. ЗЛАТОГРАД, ГРОБИЩЕН ТЕРЕН С. ЕРМА РЕКА, УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ, ГР. ЗЛАТОГРАД И ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВ ПАРАПЕТ ВЪРХУ ПОДПОРНА СТЕНА В КВ. 72, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД" по Обособена позиция №1 с предмет „Разширение и благоустрояване на гробищен парк гр. Златоград, общ. Златоград", приемам да изпълня поръчката при следните условия:

1. Поръчката с предмет: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. ЗЛАТОГРАД, ГРОБИЩЕН ТЕРЕН С. ЕРМА РЕКА, УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ, ГР. ЗЛАТОГРАД И ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВ ПАРАПЕТ ВЪРХУ ПОДПОРНА СТЕНА В КВ. 72, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД" по Обособена позиция №1 с предмет „Разширение и благоустрояване на гробищен парк гр. Златоград, общ. Златоград", сме готови да изпълним в срок от .**11**... календарни дни (словом: **единадесет**) считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя за започване изпълнението на обекта

Указание: *Всеки участник следва да предложи срок за изпълнение в календарни дни за приключване на пълния обем дейности, съгласно техническата спецификация и количествената сметка, съобразно разработения от участника Линеен график за изпълнението на всички дейности. Предложеният срок за изпълнение на поръчката се представя като цяло число. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица и/или е констатирано несъответствие с представените графици и другите изисквания, съдържащи се в настоящата документация.*

2. Предлагам следният гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи на строителния обект, а именно:
.....**10**.....години (словом: **десет**)

Указание: *Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на Възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съображения и строителни обекти, като предложените от участника гаранционни срокове не могат да бъдат с продължителност повече от съответния нормативно установен гаранционен срок, умножен по две. Гаранционния срок следва да бъде съобразен със системата за осигуряване на качеството и технологията на строителството, които*

ще приложи участникът, както и с техническите характеристики на предвидените за влагане строителни материали.

3. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Приложение: 1. Описание на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката и организация на персонала;

2. График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката.

Подпис:

Дата	**25/ 08 / 2016**
Име и фамилия	**Христо Петков**
Длъжност	**управител**
Наименование на участника	**„Строител"ЕООД**

Печат

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


За организация и изпълнение на обществена поръчка с предмет:
"Благоустрояване на Гробищен парк гр.Златоград"

Обяснителната записка за организация и изпълнение на строителството и технологичната последователност на строителните процеси е изготвена в съответствие с указанията, дадени в точка 11 от раздел III от тръжната документация и обхваща следните елементи:

- Организация на персонала;
- Описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката;
- Описание на основните видове СМР, технологична последователност и обвързаност на отделните етапи и процеси ;
- Управление на риска.

1.Изграждане на организационната ръководна структура на обекта,
в.т.ч.:
Управител - 1
Отговорен технически ръководител на обекта - 1
Отговорник по безопасността и здравето - 1
Геодезист – 1

Организационна ръководна структура на обекта, взаимовръзки и подчиненост в стрaктурата на участника:

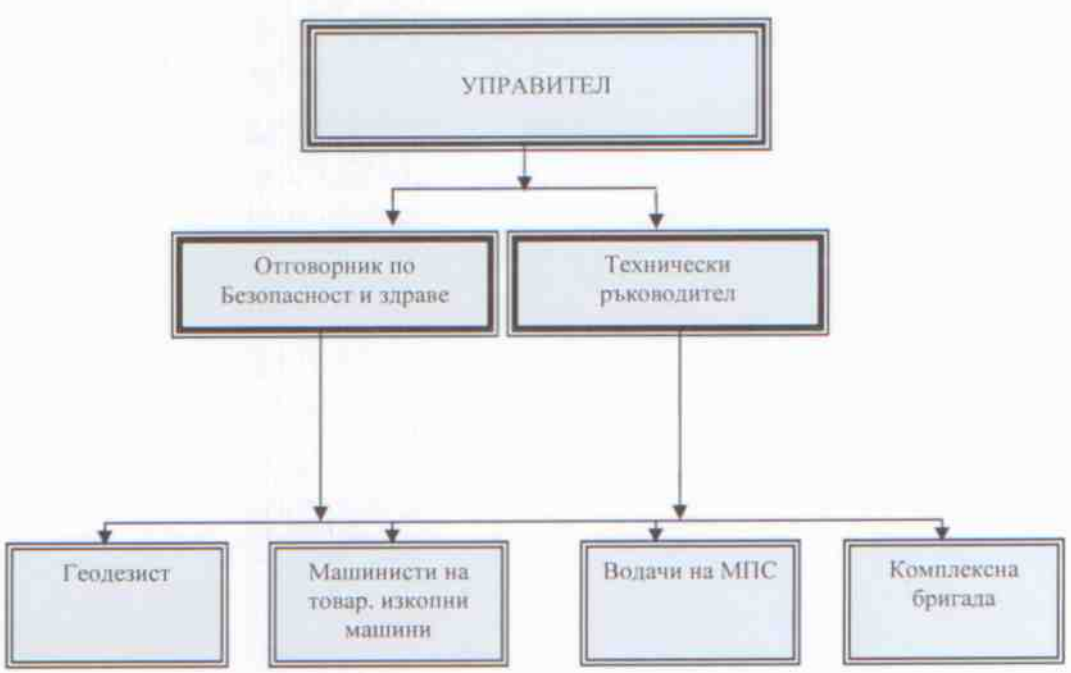

Обектът се изпълнява на територията на град Златоград и съгласно предмета на поръчката се предвижда благоустрояване на Гробищен парк град Златоград, което включва изграждане на подпорна стена с височина до 2,0м по ляв бряг на преминаващото дере, в рамките на предвидените количества в количествената сметка към тръжната документация. Основните строително-монтажни работи са: разчистване на дерето от храсти и растителност;

изкопи; кофраж, армировка и полагане на бетон в основи; кофраж, армировка, монтаж на барбакани и полагане на бетон в тяло стена; двукратно обмазване с битум и изпълнение на обратен насип зад стената.

График за изпълнение на видове СМР

От приложения календарен график се вижда, че срокът за строителството на обекта е 11 /единадесет / календарни дни. Той е разработен при петдневна работна седмица и едносменен режим на работа.Последователността и продължителността на работа са подбрани така, че да се даде възможност да се получи оптимално разпределение на работната сила. Средносписъчният състав на работниците е 5.

Описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката

Основните етапи при изграждането на обекта са следните:

Етап 1 – Подготовка и организация на строителната площадка;

Етап 2 – Изграждане на подпорна стена с височина до 2,0м, включително изпълнение на обратен насип зад стената;

Етап 3 – Освобождаване на строителната площадка и предаване обекта на възложителя.

Етап 1 – Подготовка и организация на строителната площадка.

В периода след подписване на договора за изпълнение на поръчката до подписване на акт обр. 2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия и ниво, ще бъдат направени необходимите постъпки пред общинската администрация за издаване на разрешения за извозване на земни маси и строителни отпадъци на определените места. Съвместно с представител от Общинска администрация – инвеститорския контрол на обекта, техническият ръководител, както и представители на експлоатационните дружества /ако е необходимо/ на обекта, ще бъде организирана среща за изясняване на подземните комуникации, ако има такива и същите попадат в обсега на строителната площадка. Строителят ще се съобрази с решението на възложителя, относно подземните комуникации /ако се констатирани такива/, за тяхното опазване или изместване. Предвид на това, че обектът е в близост до базата на строителя, не се налага организиране на временно селище. Работещите ще бъдат предвижвани на обекта с фирмен транспорт, сутрин, на обяд и след края на работния ден. На обекта ще бъде доставена химическа тоалетна и контейнер за отпадъци. Строителната площадка ще бъде обозначена с необходимите знаци и поставена табелата „Строителен обект".

Отговорникът по безопасност и здраве ще изготви актуализиран ПБЗ, на видни места ще се поставят информационните листове с инструкциите за видовете работи, свързани с изграждането на обекта. Веднага след отлагане на строителната линия ще започне ограждането на строителната площадка, геодезистът ще реперира отложената строителна линия. Преди започване на строителните работи техническият ръководител ще проведе общия инструктаж. Ежедневно ще се провеждат необходимите инструктажи, съгласно естеството на работа и отбелязват в книгите за инструктаж, както и ще се прави оценка на риска за специфичните работи от отговорника по безопасност и здраве.

В първия ден след подписване на протокол обр.2, строително-монтажните работи ще започнат с направа на временна ограда по левия бряг на дерето, към страната на действащото гробище, в рамките на строителната площадка, както и ще се ограничи преминаването на външни лица през подхода над водостока. Времената площадка за складиране на дървен материал и инвентарни платна ще се организира срещу строежа, в уширението на десния бряг на дерето, в рамките на строителната площадка. Следва направата на временния подход към дерето и временния път по самото дере. Слизането в дерето ще се осъществява от десния бряг, след края на стената, в най-ниската част на терена. Подходът към дерето и временният път в дерето ще се изпълнят механизирано с челен товарач тип „Фадрома" (собствена механизация). Успоредно с изпълнението на временния път ще бъде организирано изсичането на храсти и дървета, механизирано и ръчно с трима работника, в обсега на строителната площадка. Същите ще бъдат извозени на определените от Общинска администрация места.

В периода на подготовката ще бъдат сформирани и работните звена по отделните участъци.

Етап 2 – Изграждане подпорна стена с височина до 2,0м, включително изпълнение на обратен насип зад стената.

Изграждането на обекта през този етап ще протече в следната технологична последователност: След разсчистване на дерето и направа на подхода към него и временния път, ще започне изпълнението на масовия изкоп за стената. Изкопът се изпълнява механизиран с малък багер, окомплектован с 2 броя самосвали. Земните маси се извозват на депо на разстояние 3,0км. Комплектът механизация за изпълнение на изкопните работи е изцяло собствена механизация. Изкопът се изпълнява в посока отгоре надолу и се изпълнява в целия участък в предвид малкия обем работа и възприетата организация, оформят се откосите, съгласно правилата за извършване на земни работи. Копае се и се вози пръст само през светлата част на деня. При промяна в геоложките условия – от земни в скални почви, изкопът ще се изпълни с багер, комплектован с хидрочук. След освобождаване на безопасен фронт за работа, изкопът се дооформя ръчно за достигане на нивото и габарита на основата. Готовият изкоп се приема от проектанта по част конструктивна, геолога и инвеститорския контрол, съставя се протокола по Наредба №3. Изпълнява се кофраж, армировка и полагане на бетон в основи. Кофражът и армировката се приемат от проектанта по част конструктивна и след разрешение се полага бетона, като се следи за проектното ниво и класа на бетона. Бетонът в основи се полага от бетоновоза, с предварително подготвен олук. Веднага след приключване на механизирания изкоп ще започне дооформянето на изкопа - ръчно в основи за последната ламела. Ше бъдат сформирани две звена, като двете звена ще работят през ламела. Всяко звено ще бъде сформирано с двама кофражисти, арматурист и един бетонджия. Бетонът в основите се полага наведнъж без прекъсване, уплътнява се задължително с иглен вибратор (ще бъдат осигурени два броя иглени вибратори). Следва кофраж, армировка и монтаж барбакани в тяло стена, приема се от проектанта и инвеститорския контрол, след което се организира полагането на бетона. Бетонът за тяло стена се полага наведнъж без прекъсване, уплътнява се с иглен вибратор. Полагането на бетона в тяло стена се изпълнява с бетон-помпа, собствена механизация. На следващия ден, след полагане на бетона в крайната ламела, започва дооформяне на изкопа – ръчно за средната ламела, кофраж, армировка и полагане на бетон. Операциите се повтарят както при ламели 1 и 3. Между отделните ламели се оставят работни фуги от оставащ стиропор. Кофражът на задната стена към изкопа се сваля на втория ден след полагането на бетона, а от лицевата страна, на третия ден от полагането на бетона.

Бетонът се приготвя в собствен лицензиран бетонов център, като се спазва предвидения клас по проекта, придружен с необходимия сертификат и декларация за съответствие. До обекта ще се превозва с бетоносмесители, като времето от приготвянето на бетоновата смес до полагането на обекта няма да надхвърля повече от 0,5 часа. При полагането бетонът ще се обработва с иглен вибратор. Техническият ръководител води бетоновия дневник. Армировката се заготвя в армировъчни цехове по спецификации към работните чертежи и се доставя на обекта, сортирана по елементи, монтира се от армировчици. Необходимата механизация за изпълнение на бетоновите работи са: два броя бетоносмесители, бетонпомпа и два броя иглени вибратори - собствена механизация. На третия ден, след декофриране на задната страна от стената от последната ламела, стената се обмазва двукратно с битум, изпълнява се заскалявката около барбаканите и веднага започва изпълнението на обратния насип зад стената. Обратният насип се вози от депо, на разстояние 3,0км. Ако почвата е неподходяща за обратен насип, по преценка на проектанта ще се навози речна баластра до определено ниво, след което насипът се довършва от изкопа на стената. Насипът се уплътнява на пластове по 20см с ръчни и пневматични трамбовки. Земната маса, доставяна за обратен насип, се изсипва от самосвалите в коритото на дерето, заключено между стената и десния бряг, след което с багер се прехвърля зад стената. Организацията при изпълнение на обратния насип е следната: на депото земните маси ще се натоварват с челен товарач „Фадрома", превозват се с два броя самосвали, изсипват се в коритото пред стената и се прехвърлят механизирано с малък багер зад стената. Насипът се обработва от звено от петима работника, от които двама са трамбовчици, а трима работника

разстилат на пластове земните маси. Продължителността на строително-монтажните работи, изпълнявани през този етап, е съобразно календарния план-график, както и на броя работници. Подравнява се теренът в речното корито и се извозват излишните земни маси, с което приключва този етап.

Съпътстващите мероприятия по БЗ са ежедневния инструктаж, относно планираните видове СМР за изпълнение, оценка на риска за спесифичните видове работи за всяко работно място, обезопасяване на работния участък, работа с изправни инструменти, ползване на лични предпазни средства, ползване на стълбите при слизане и качване в изкопните траншеи, спазване на специфичните правила за безопасност при изпълнение на земни работи, кофражни, бетонови работи.

В края на всеки работен ден техническият ръководител ще провежда работна оперативка с отговорниците по звена и геодезиста, с участието и на отговорника по безопасност и здраве, относно изпълнените строително-монтажни работи, съгласно календарния план-график и ако се констатира забавяне се набелязват мерките за наваксване на изоставането. Плануват се работите за следващия работен ден, необходимите материали, разпределят се конкретните задачи.

Етап 3 – Освобождаване на строителната площадка и предаване обекта на възложителя.

Строителната площадка се почиства от строителните отпадъци и същите се извозват на посочените места. Оформя се теренът около съоръжението и подходите към него. Извозва се останалата строителна механизация, премахват се знаците и табелите. Премахват се временните огради, демонтират се стълбите и временните подходи и мостчета. Освобождава се временната площадка, където са разположени химическата тоалетна и контейнерът за битови отпадъци. През този етап се комплектова строителната документация и обектът се подготвя за предаване на възложителя. Техническият ръководител ще води цялата документация на обекта, изискваща се към досието на обекта – заповедна книга, актовете по Наредба №3 от 2003год., дневникът за бетонови работи, екзекутивната документация и всички необходими документи.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Рискът е основен фактор в управлението на инвестиционния строителен процес и неговото предварително дефиниране е предпоставка за успешното и навременно изпълнение на поетите договорни срокове и задължения.

Дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора и мерки за тяхното недопускане и преодоляване:

1. Времеви рискове:
   - **Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите -**
     Техническият ръководител ежедневно ще следи изпълнението на календария план-график и ако се констатира изоставане ще се набелязват мерки за своевременно наваксване на изоставането, като: наемане на допълнителна работна ръка, преминаване на удължено работно време до преодоляване на закъснението, наемане на допълнителна механизация, ако проблемът произтича от това.
   - **Закъснение поради непълноти и неточности в проекта -**
     Техническият ръководител подробно ще се е запознал с проектната документация преди подписване на акт обр. 2 и при констатиране на непълноти и неточности в проекта своевременно ще информира възложителя и проектанта за даване на решение в най-кратък срок.

- **Риск от забавяне изпълнението на строителството поради лоши климатични условия -**

За преодоляване на риска от забавяне поради лоши климатични условия, ще се вземат превантивни мерки в процеса на работа като: при изпълнение на изкопните работи - откосите и изкопите за основите - след приключване на работния ден ще се защитават с полиетилен срещу преовлажняване и срутване. Положените пресни бетонови смеси също ще бъдат защитавани с полиетилен срещу измиване на цимента. Срещу наводняване на основите от дерето, по време на изкопа, ще бъдат взети следните превантивни мерки – още при изпълнение на масовия изкоп коритото ще се прошири към десния бряг, временният път ще се оформи с наклон към десния бряг и пътят на водата в дерето винаги ще се държи свободен от строителни материали.

- **Закъснение в доставките и изделията -**

В периода след подписване на договора до началото на започване на строително монтажните работи (подписване на акт обр.2) ще се направи пълната подготовка за недопускане на закъснение и своевременно започване на строителните работи. Ще бъдат взети необходимите разрешителни от общинската администрация за извозване на земните маси. Ще бъде организирана временната площадка, изясняване на подземните комуникации в обсега на строителната площадка и мерките за тяхното изместване, опазване или възстановяване. Ще бъдат договорирани необходимите материали и сроковете на доставка, обвързани с календарния план-график. В периода на подготовката ще бъдат сформирани и работните звена по отделните участъци.

25.08.2016год.
Гр.Златоград


Управител:.....
/Христо Петков/

Обект: "РАЗШИРЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. ЗЛАТОГРАД"

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ГРАФИК

N	Наименование	мярка	к-во	бр. работници	дни	календарни дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1	Изкоп с багер земни почви при 2 ут. у-вия на транспрот	м3	25,00		1	
2	Прехвърляне зем. почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние- ръчно	м3	3,00	2	2	2/2
3	Натоварване излишни земни почви с багер на транспорт	м3	14,00		1	
4	Превоз з.п. със самосвал на депо на 3км за обратен насип	м3	14,00		1	
5	Полагане бетон В10 неармиран в основи, стени, колони, подл., наст.	м3	25,00	2	3	2/3
6	Изработка и монтаж армировка - об. и ср. сложност 6 до 12мм от А1 и А2	кг	1500,00	2	5	2/5
7	Полагане стоманобетон В20 филцов за основи на стени, колони	м3	38,00	2	4	2/4
8	Кофраж неармирани бетонови стени, канали, парапети,	м2	175,00	2	8	2/8
9	Барбакани Ф110 от PVC тръби	м	14,00		2	
10	Превоз бетонови разтвори	м3	63,00		5	
11	Битумен грунд двукратно	м2	75,00	2	1	2/1
12	Ръчно нареждане на камъни зад устои, крила, и около барбакани	м3	13,00		1	
13	Стиропор с d=2см за фуги	м2	3,00		2	
14	Уплътняване земни почви с пневматична трамбовка пласт 20см	м3	14,00	5	1	5/1
15	Изкоп с багер зем. почви при норм. у-вия на транспорт	м3	14,00		1	
16	Изсичане храсти и млада гора при деб. на дърветата до 10см	100м2	0,30	3	1	3/1

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

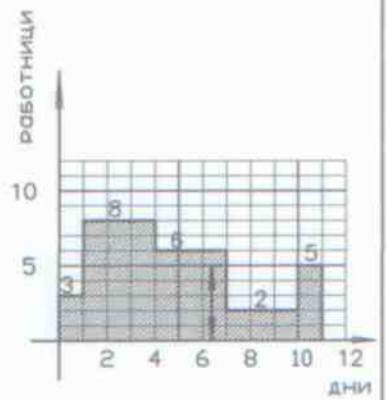

Rср=5раб.

"СТРОИТЕЛ" Златоград ЕООД

Управител:
/Христо Петков/

Образец

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

След запознаване с обявата и съпътстващите я документи за възлагане на обществена поръчка с предмет „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. ЗЛАТОГРАД, ГРОБИЩЕН ТЕРЕН С. ЕРМА РЕКА, УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ, ГР. ЗЛАТОГРАД И ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВ ПАРАПЕТ ВЪРХУ ПОДПОРНА СТЕНА В КВ. 72, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД" по Обособена позиция №1 с предмет „Разширение и благоустрояване на гробищен парк гр. Златоград, общ. Златоград", предлагаме да изпълним поръчката в съответствие със следните условия:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

Ще изпълним предмета на поръчката за цена в общ размер на:
16665,78 (словом **шестнадесет хиляди шестотин шестдесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки**) без включен ДДС
или
19998,94 (словом **деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и деветдесет и четири стотинки**) с включен ДДС

Предлаганата цена се доказва с приложената Количествено-стойностна сметка и Анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

При формиране на единичните цени за отделните видове СМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка – 4,00 лева/час;
- допълнителни разходи за труд - 100 %;
- допълнителни разходи за механизация - 50 %;
- доставно-складови разходи - 8%;
- печалба - 10 %.
-

II. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на договора, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията на обществената поръчка, техническа спецификация и по вид и начин, описан в настоящото предложение.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Приемаме начинът на плащане, предложен от Възложителя в проекта на договор.

Приложение:
1. Количествено-стойностна сметка;
2. Анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

Дата: 25.08. 2016 г. **Подпис и печат:** "СТРОИТЕЛ" Златоград ЕООД

"РАЗШИРЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК ГР.ЗЛАТОГРАД"

Количествено стойностна сметка

Номер	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
		* / *				
1	8101402230	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА	м3	25.00	6.01	150.25
2	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	3.00	8.49	25.47
3	*000000001	НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ	м3	14.00	5.60	78.40
4	*000000002	ПРЕВОЗ З.П. СЪС САМОСВАЛ НА ДЕПО НА 3КМ ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	14.00	4.13	57.82
5	8102070130	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.,НАСТ.	м3	25.00	134.21	3 355.25
6	8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2	кг	1 500.00	1.83	2 745.00
7	8102071050	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В20 ФИЛЦОВ ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ	м3	38.00	156.64	5 952.32
8	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ	м2	175.00	16.86	2 950.50
9	*000000003	БАРБАКАНИ Ф110 ОТ PVC ТРЪБИ	м	14.00	4.49	62.86
10	*000000004	ПРЕВОЗ НА БЕТОНОВИ РАЗТВОРИ	м3	63.00	11.63	732.69
11	8102280810	БИТУМЕН ГРУНД - ДВУКРАТНО	м2	75.00	2.44	183.00
12	8480940000	РЪЧНО НАРЕЖДАНЕ НА КАМЪНИ ЗАД УСТОИ И КРИЛА И ОКОЛО БАРБАКАНИ	м3	13.00	19.29	250.77
13	*000000005	СТИРОПОР С d=2СМ ЗА ФУГИ	м2	3.00	3.25	9.75
14	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	14.00	2.09	29.26
15	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	14.00	4.54	63.56
16	8101101100	ИЗСИЧАНЕ ХРАСТИ И МЛАДА ГОРА ПРИ ДЕБ. НА ДЪРВЕТАТА ДО 10СМ	100 м2	0.30	62.92	18.88
		*				16 665.78
		*				16 665.78
		ВПР				16 665.78
		ДДС 20%				3 333.16
		ВСИЧКО				19 998.94

Управител:...../Христо Петков/

"СТРОИТЕЛ" ЕООД Златоград

Анализ 8101402230

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ

за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.002	300.00	1.000	0.60	лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.010	300.00	1.000	3.04	лв.
						3.64	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	1.82			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.82	лв.
	печалба		10.00 %			0.55	лв.
	ВСИЧКО:					6.01	лв.

Управител:...../Христо Петков/

Анализ 8101110100

ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ
2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО

за 1 м3

	ТРУД		р.н.	цена	коеф	ст-ст	
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.966	4.00	1.000	3.86	лв.
						3.86	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.86			
	доп.р-ди (вс.)					3.86	лв.
	печалба		10.00 %			0.77	лв.
	ВСИЧКО:					8.49	лв.

Управител:...../Христо Петков/

"СТРОИТЕЛ" Златоград ЕООД

Анализ *000000001

НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ

за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф	ст-ст	
1.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.011	300.00	1.000	3.39	лв.
						3.39	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	1.70			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.70	лв.
	печалба		10.00 %			0.51	лв.
	ВСИЧКО:					5.60	лв.

Управител:...../Христо Петков/

СТРОИТЕЛ" Златоград ЕООД

Анализ *000000002

ПРЕВОЗ З.П. СЪС САМОСВАЛ НА ДЕПО НА 3КМ
ЗА ОБРАТЕН НАСИП

за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	САМОСВАЛ	мсм	0.025	100.00	1.000	2.50	лв.
						2.50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	1.25			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.25	лв.
	печалба		10.00 %			0.38	лв.
	ВСИЧКО:					4.13	лв.

Управител:..... /Христо Петков/

Анализ 8102070130

ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.,НАСТ.

за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН	м3	1.010	80.00	1.000	80.80	лв.
2.	ВОДА	м3	0.100	2.20	1.000	0.22	лв.
						81.02	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОБЕТОНПОМПА БЕЗ УСЛУГА	мсм	0.009	250.00	1.000	2.22	лв.
						2.22	лв.
	ТРУД						
1.	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1.418	4.00	1.000	5.67	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.480	4.00	1.000	9.92	лв.
						15.59	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	6.48			
	м-ция		50.00 %	1.11			
	труд		100.00 %	15.59			
	доп.р-ди (вс.)					23.18	лв.
	печалба		10.00 %			12.20	лв.
	ВСИЧКО:					134.21	лв.

Управител:..... /Христо Петков/

Анализ 8102061020

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2

за 1 кг

			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.003	2.00	1.000	0.01	лв.
2.	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП А I И А II	кг	1.010	1.00	1.000	1.01	лв.
						1.02	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм		0.00	1.000	0.00	лв.
						0.00	лв.
	ТРУД						
1.	АРМАТУРИСТ II ст.	ч.ч.	0.045	4.00	1.000	0.18	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.014	4.00	1.000	0.06	лв.
3.	АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.010	4.00	1.000	0.04	лв.
						0.28	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.08			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.28			
	доп.р-ди (вс.)					0.36	лв.
	печалба		10.00 %			0.17	лв.
	ВСИЧКО:					1.83	лв.

Управител:..... /Христо Петков/

Анализ 8102071050

ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В20 ФИЛЦОВ ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ

за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	0.100	2.20	1.000	0.22	лв.
2.	БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ	м3	1.015	96.00	1.000	97.44	лв.
						97.66	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОБЕТОНПОМПА БЕЗ УСЛУГА	мсм	0.009	250.00	1.000	2.22	лв.
						2.22	лв.
	ТРУД						
1.	БЕТОНДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.714	4.00	1.000	2.86	лв.
2.	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1.234	4.00	1.000	4.94	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.250	4.00	1.000	9.00	лв.
						16.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	7.81			
	м-ция		50.00 %	1.11			
	труд		100.00 %	16.80			
	доп.р-ди (вс.)					25.72	лв.
	печалба		10.00 %			14.24	лв.
	ВСИЧКО:					156.64	лв.

Управител:...../Христо Петков/

Анализ 8102051320

КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ

за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	260.00	1.000	0.23	лв.
2.	ПИРОНИ	кг	0.136	2.00	1.000	0.27	лв.
3.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.004	260.00	1.000	1.01	лв.
4.	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.100	0.00	1.000	0.00	лв.
5.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.010	2.00	1.000	0.02	лв.
6.	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.000	5.20	1.000	5.20	лв.
						6.73	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0.004	0.00	1.000	0.00	лв.
						0.00	лв.
	ТРУД						
1.	ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	0.351	4.00	1.000	1.40	лв.
2.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	0.657	4.00	1.000	2.63	лв.
						4.03	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.54			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	4.03			
	доп.р-ди (вс.)					4.57	лв.
	печалба		10.00 %			1.53	лв.
	ВСИЧКО:					16.86	лв.

"СТРОИТЕЛ" ЕООД Златоград

Управител:..... /Христо Петков/

Анализ *000000003

БАРБАКАНИ Ф110 ОТ PVC ТРЪБИ

за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф	ст-ст	
1.	УСИЛЕНИ PVC ТРЪБИ Ф110	м	1.000	2.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.240	4.00	1.000	0.96	лв.
						0.96	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.16			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.96			
	доп.р-ди (вс.)					1.12	лв.
	печалба		10.00 %			0.41	лв.
	ВСИЧКО:					4.49	лв.

Управител:...../Христо Петков/

Анализ *000000004

ПРЕВОЗ НА БЕТОНОВИ РАЗТВОРИ

за 1 м3

			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БЕТОНОВОЗ	мсм	0.047	150.00	1.000	7.05	лв.
						7.05	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	3.52			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					3.52	лв.
	печалба		10.00 %			1.06	лв.
	ВСИЧКО:					11.63	лв.

Управител:...../Христо Петков/

Анализ 8102280810

БИТУМЕН ГРУНД - ДВУКРАТНО

за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф	ст-ст	
1.	БИТУМ	кг	0.210	7.55	1.000	1.59	лв.
2.	ДЪРВА	кг	0.120	0.00	1.000	0.00	лв.
3.	БЕНЗИН	л.	0.490	0.00	1.000	0.00	лв.
						1.59	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КАЗАН ТОПЕНЕ БИТУМ СУРЕДБА ЗА ВЕРТ. И ХОРИЗ.	мсм	0.004	0.00	1.000	0.00	лв.
2.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.004	0.00	1.000	0.00	лв.
						0.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.003	4.00	1.000	0.01	лв.
2.	ИЗОЛАТОРДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.059	4.00	1.000	0.24	лв.
						0.25	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.13			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.25			
	доп.р-ди (вс.)					0.38	лв.
	печалба		10.00 %			0.22	лв.
	ВСИЧКО:					2.44	лв.

Управител:..... /Христо Петков/

Анализ 8480940000

РЪЧНО НАРЕЖДАНЕ НА КАМЪНИ ЗАД УСТОИ И КРИЛА И ОКОЛО БАРБАКАНИ

за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф	ст-ст	
1.	КАМЪК ЛОМЕН	м3	1.100	8.30	1.000	9.13	лв.
						9.13	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.636	4.00	1.000	2.54	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.302	1.00	1.000	1.30	лв.
						3.84	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.73			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.84			
	доп.р-ди (вс.)					4.57	лв.
	печалба		10.00 %			1.75	лв.
	ВСИЧКО:					19.29	лв.

СТРОИТЕЛ" Златоград ЕООД

правител:...../Христо Петков/

Анализ *000000005

СТИРОПОР С d=2СМ ЗА ФУГИ

за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф	ст-ст	
1.	СТИРОПОР	м3	0.020	120.00	1.000	2.40	лв.
						2.40	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.045	4.00	1.000	0.18	лв.
						0.18	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.19			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.18			
	доп.р-ди (вс.)					0.37	лв.
	печалба		10.00 %			0.30	лв.
	ВСИЧКО:					3.25	лв.

Управител:...../Христо Петков/

Анализ 8101114112

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С
ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ

за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.003	0.00	1.000	0.00	лв.
						0.00	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.003	150.00	1.000	0.52	лв.
						0.52	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.070	4.00	1.000	0.28	лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.070	4.00	1.000	0.28	лв.
						0.56	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.26			
	труд		100.00 %	0.56			
	доп.р-ди (вс.)					0.82	лв.
	печалба		10.00 %			0.19	лв.
	ВСИЧКО:					2.09	лв.

Управител:...../Христо Петков/

Анализ 8101402210

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ

за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.002	300.00	1.000	0.55	лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.007	300.00	1.000	2.20	лв.
						2.75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	1.38			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.38	лв.
	печалба		10.00 %			0.41	лв.
	ВСИЧКО:					4.54	лв.

Управител:...../Христо Петков/

Анализ 8101101100

ИЗСИЧАНЕ ХРАСТИ И МЛАДА ГОРА ПРИ ДЕБ.
НА ДЪРВЕТАТА ДО 10СМ

за 1 100 м2

	ТРУД		р.н.	цена	коеф	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	7.150	4.00	1.000	28.60	лв.
						28.60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	28.60			
	доп.р-ди (вс.)					28.60	лв.
	печалба		10.00 %			5.72	лв.
	ВСИЧКО:					62.92	лв.

Управител:...../Христо Петков/