



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023
www.zlatograd.bg; e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

ДОГОВОР

№.....102/05.06.2020г.....

Днес.....05.06.....2020 г., в гр. Златоград между

ОБЩИНА Златоград, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград - 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, ЕИК _____, представлявана от Мирослав Митков Янчев – кмет на Община Златоград (За кмет: *Зам.-кмет Елмира Угорлиева-Пехливанова, Заповед за заместване №195/03.06.2020г.*) и Силвия Сашова Щърбова – гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„СТРОИТЕЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Златоград, ул. Ахрида №10, ЕИК _____, представлявано от Христо Йорданов Петков - Управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки, в съответствие с резултатите от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, с наименование: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ И ТЕНИС НА КОРТ” В УПИ XIX-ЗА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, КВ.76 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД** се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение поръчка с предмет **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ И ТЕНИС НА КОРТ” В УПИ XIX-ЗА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, КВ.76 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД**, съгласно Техническата спецификация, Техническата документация и офертата на Изпълнителя.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да извърши работите по ал. 1 в съответствие с Техническата спецификация, Техническия проект, Техническото предложение и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към тях.

(3) С подписването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че е запознат със съдържанието на договора и всички приложения, изразява съгласие с тях и се задължава да изпълнява всички произтичащи от договора задължения.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на предмета на договора е до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Констативен акт обр. № 15 и издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

(2) Срокът за изпълнението на строително-монтажните работи по договора е 45 календарни дни (съгласно срока в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**). Срокът за изпълнение на СМР тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2/2а) и е до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Констативен акт обр. № 15, като сроковете за изпълнение на отделните дейности от предмета на поръчката, са съгласно линейния график за изпълнение на поръчката от Техническото предложение.

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал. 1 спира да тече с подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. За съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След отстраняване на пречките за изпълнение на договора, срокът продължава да тече от датата на подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 3. (1) Цената на настоящия договор е в размер на 136 153,06 лева (словом: сто тридесет и шест хиляди сто петдесет и три лева и шест стотинки) без ДДС, представляващи 163 383,67 лева (словом: сто шестдесет и три хиляди триста осемдесет и три лева и шестдесет и седем стотинки) с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение, неразделна част от договора, при единични цени на видовете строителни работи, формирани при следните показатели:

- средна часова ставка – 4,00 лв. /час;
- допълнителни разходи за труд - 100 %;
- допълнителни разходи за механизация - 50 %;
- доставно – складови разходи – 8 %;
- печалба – 10 %.

(2) Цените на отделните строително-монтажните работи включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностната сметка няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на договора.

(4) Единичните цени за изпълнение на строителните работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна и са формирани съгласно Анализите на единичните цени, приложение към Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената по чл. 3, ал.1 цена, чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

- Авансово плащане – по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер до 50 % (петдесет на сто) от стойността по чл. 3, ал.1, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора, предоставяне на фактура в оригинал и обезпечение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства.

Обезпечението в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства се представя в една от следните форми:

- парична сума в размер равен на стойността на авансовото плащане, преведена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в „Интернешънъл Асет Банк” АД, BIC: IABGBGSF, IBAN: BG32IABG74913300772101;

- Безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (по образец на банката издател, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) покриваща пълния размер на аванса с ДДС, обезпечаваща задължението на изпълнителя да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията посочени в него;

- Застраховка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която обезпечава предоставения аванс за изпълнението на договора, чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията посочени в него (по образец на застрахователя, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ). Застраховката, следва да покрива - пълния размер на аванса с ДДС и риска от неизпълнение на задължението по Договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възстановява предоставеното му авансово плащане, съгласно договора.

Валидността на Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде със срок не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска удължаването ѝ с оглед обезпечаване на авансовото плащане, невъзстановено до изтичането на този срок.

Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до три дни след връщане или възстановяване на аванса в пълен размер.

- Междинно/междинни плащания, платимо/ми в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на фактура на база на действително извършени работи, след подписване на съответните протоколи за извършените работи и след представяне на оригинални фактури.

Общият размер на авансовото и междинни плащания не може да надхвърля 90% от стойността по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

- Окончателното плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер на останалата част от общата стойност по чл. 3, ал. 1, което се осъществява до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Констативен акт обр. № 15, както и представяне на оригинална фактура за дължимата стойност. Окончателното плащане се изчислява като стойност, след като се приспаднат авансовото и междинните плащания.

(2) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: STSABGSF

IBAN: BG10STSA93000000473852

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата, която не е призната за плащане от финансиращата институция по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 5. Финансирането е със средства по Постановление №348 от 2019г. на Министерски съвет.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора;
2. Да проверява изпълнението на предмета на договора, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като има право да дава задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ указания;
3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора, в случай на неточно изпълнение;
4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.
5. Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, до отстраняване на нарушението.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него.
2. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 1 (един) екземпляр необходимата техническа документация за обекта за ползване по време на строителството и копие на разрешението за строеж;
3. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка, след преминаване на инструктаж на неговите работници и служители;
4. Да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2/2а) съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
5. Да определи свой представител (инвеститорски контрол), който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;
6. Да организира и насрочи комисия за съставяне на Констативен акт обр. 15 след писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се в гаранционния срок недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договорената в чл. 3, ал. 1 цена при изпълнение на условията и в сроковете, предвидени в договора;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и при спазване условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора;

3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора и да изпълнява указанията му, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи;

4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

5. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено относно проверка и подписване на актове и протоколи по време на строителството, във връзка с осигуряване присъствието на представители на останалите участници в строителния процес – строителен надзор и проектант;

6. Да съхранява на строителния обект и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежа, копие на техническата документация и копие на съответното разрешение за строеж;

7. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него строително-монтажни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

8. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

9. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор, за извършените строителни работи, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и консултантът, упражняващ строителен надзор, дават писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен съответния акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнението на договора да поддържа валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от Закона за устройство на територията.

11. Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от минимум 3 /три/ работни дни преди датата, на която обектът ще е готов за предприемане на съответните действия от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за организиране и подписване на всички необходими актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 към ЗУТ.

11.1. Да отстрани всички забележки, отбелязани в Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа в определения срок.

12. Сам и за своя сметка да изготви при необходимост екзекутивна документация (чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ), която следва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на Констативен Акт Обр.15 за обекта, както и да извърши необходимите лабораторни изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнението на строително – монтажните работи.

13. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове и при спазване на реда, посочен по-долу в настоящия договор;

14. Да съблюдава БДС и еквивалентните им европейски стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.

15. Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на всички работи на настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

16. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи;

17. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа.

18. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други компетентни органи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на дейностите, предмет на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.

21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа.

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички вреди, нанесени на трети лица по време на изпълнението на настоящия договор, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

23. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка и в разумен срок скритите дефекти проявили се в гаранционните срокове, които са в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се установяват с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му изпраща протокола по ал. 2 и му предоставя подходящ срок за поправянето им. В срок до 5 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по отстраняване на дефектите в срока по ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен разноските, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така и неустойка в размер на 5% от стойността на некачествено изпълнените работи.

(5) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. (1) При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 /три/ на сто от стойността на договора без ДДС, равна на 4 084,59 /четири хиляди осемдесет и четири лева и петдесет и девет стотинки/ лв.

(2) Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по

сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до изтичане на 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Констативен акт обр. № 15.

(4) В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци.

(5) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до окончателното му разрешаване.

(6) В случай на представена банкова гаранция или застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.

(7) Обслужването на банковата гаранция или застраховката, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането им за изпълнение през целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 12. При забавено изпълнение по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на договорените работи, същият дължи неустойка в размер на 1 % (един процент) от цялата стойност на този договор за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента). При пълно неизпълнение или лошо изпълнение на възложената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 50% (петдесет процента) върху стойността на договора.

Чл. 13. (1) При прекратяване на договора, поради виновно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на 50% (петдесет на сто) от стойността на договора.

(2) При прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на стойността на извършените до датата на прекратяването дейности въз основа на двустранно съставен и подписан констативен протокол за извършените неизплатени дейности.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка и/или обезщетение за вреди, ако до изтичане на крайния срок за изпълнение на Договора настъпи промяна във финансирането.

Чл. 15. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 16. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.

(2) В случай на непреодолимата сила, съответно спиране по ал. 1, продължи повече от 20 (двадесет) календарни дни, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

(3) Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство или непреодолимата сила, следва в 3 (три) - дневен срок след установяването им, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата естеството и размера на събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство или непреодолимата сила спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(4) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено обстоятелство или непреодолима сила да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(5) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство или непреодолима сила.

(6) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство или непреодолима сила, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство.

(7) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

Чл. 17. Непреодолимата сила по смисъла на този договор е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, независимо от волята на страните, което води до невъзможност на изпълнението при договорените условия.

XI. НЕРЕДНОСТИ

Чл. 18. (1) По смисъла на настоящия договор, нередност е всяко нарушение на разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено действие или пропуск на стопански субект, което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на общинския бюджет, на Европейските общности или държавния бюджет на Република България чрез неоправдан разход на средства.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, свързана с установени нередности и с извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последващи действия в случаи на установена нередност.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
3. С едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено предизвестие от 14 (четирнадесет) календарни дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност или по отношение на него бъде открито производство по ликвидация;
5. При настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на настоящия договор, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ незабавно уведомява в писмена форма ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. (1) Страните по договора не могат да го изменят.

(2) Изменение на договора се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, съобразно указания на финансиращият орган.
или
2. в случаите по чл.116 от Закона за обществените поръчки.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. (1) Нищожността на клауза от настоящия договор или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на договора.

(2) Страните ще решават споровете възникнали при или по повод изпълнението на настоящия договор, чрез водене на преговори, а при невъзможност за постигане на съгласие, същите ще бъдат отнесени пред компетентния съд на територията на Република България.

(3) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Приложения:

- 1) Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1;
- 2) Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2;
- 3) Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3.

Този договор се състави, подписа и подпечата в 4 /четири /еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал, и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

За кмет:
Зам.-кмет **Елмира Угорлиева-Пехливанова**
Заповед за заместване №195/03.06.2020 г.


ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„СТРОИТЕЛ” ЕООД
ХРИСТО ПЕТКОВ
УПРАВИТЕЛ:



(.....)

Замънено на
ОСМ. ЗЛ. 59 ОТ
331П

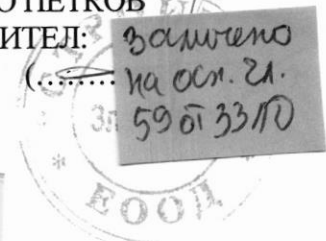

Замънено
на осм. ЗЛ.
59 от 331П

СИЛВИЯ ЩЪРБОВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

(.....)

Съгласувал:
АСЕН ЧЕРЕШАРОВ (.....)
ЮРИСКОНСУЛТ, ПИ И ЛЗЛД

Замънено на
ОСМ. ЗЛ. 59 ОТ
331П



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023
www.zlatograd.bg; e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА:

ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, И ТЕНИС НА КОРТ“ В УПИ XIX -ЗА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, КВ.76 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Кратка информация за обекта.
2. Техническа спецификация
3. Общи предписания

1. Кратка информация

- **Основна цел:**

Целта на изграждането на такава спортна площадка, е да се даде възможност на деца и юноши да общуват повече помежду си, да спортуват активно и да прекарват пълноценно свободното си време.

- **Място на изпълнение на обществената поръчка:**

УПИ XIX-за спортна площадка, кв.76 по ПУП на гр.Златоград и ПИ 31111.33.407 по КК на гр.Златоград, общ. Златоград.

- **Предвидени дейности:**

Проектът предвижда изграждане на спортна площадка на подходящо за целта място, както и благоустрояване на прилежащия терен към игрището.

Предвижда се изграждане на център с комбинирано игрище, който представлява игрално поле с размери 17.75м. на 30.40м. и е оградено от четирите стени с осигурителни ивици от по 2.00м и 1.00м, с което размерите на площадката става 19.75м на 34.40м.

Комбинираното игрище е разделено на четири площадки, за различен вид спорт.

- игрище за волейбол – 9.00/18.00
- игрище за баскетбол с размери – 15.00/28.00
- игрище за минифутбол с размери – 17.75/30.40
- игрище за тенис на корт – 11.50/18.20

Настилката на игрището се предвижда да е от изкуствена трева върху бетонова настилка.

Спортната площадка ще бъде оградена с ограда-метална мрежа от PVC покритие с височина 6.00 м, на стоманени колове ф-60, с височина 6.10м над ниво терен и 0.85м под ниво терен.

За трибуни се предвижда да се използват, съществуващи бетонови трибуни, които ще се реконструират и бъдат поставени нови дървени пейки.

Ще се изградят и два подхода към площадката, един главен подход от юг и един аварийен изход от север.

• Техническа спецификация

номер				забележка
	Вид на съоръжението	мярка	Брой	
1	2	3	4	
1	Настилка от изкуствена трева с височина 15-30мм с посипка -цвят – син -изкуствена трева 15-30мм, представляваща килим от синтетични влакна-полипропилен(PP) -посипка от кварцов пясък	м2	609.72	Настилната да отговаря на изискванията за игра на баскетбол, волейбол, футбол и тенис на корт
2	Настилка от изкуствена трева с височина 15-30мм с посипка -цвят – бял -изкуствена трева 15-30мм, представляваща килим от синтетични влакна-полипропилен(PP) -посипка от кварцов пясък	м2	69.68	Настилната да отговаря на изискванията за игра на баскетбол, волейбол, футбол и тенис на корт
3	Стоманени колове за ограда през два метра с Н=6,10м - стоманени колове ф60/3мм - цвят - зелен	бр.	31	Стоманените колове да бъдат доставени грундиращи и боядисани
4	Стоманени колове за ограда през два метра с Н=2,60м - стоманени колове ф60/3мм - цвят - зелен	бр.	31	Стоманените колове да бъдат доставени грундиращи и боядисани
5	Стоманени колове ф60 диагонали - стоманени колове ф60/3мм - цвят - зелен	м	8	Стоманените колове да бъдат доставени грундиращи и боядисани
6	Стоманени колове ф60 хоризонтални - стоманени колове ф60/3мм - цвят - зелен	м	246	Стоманените колове да бъдат доставени грундиращи и боядисани
7	Портална врата от метална мрежа с PVC покритие на стоманени колове - стоманени колове ф60/3мм - цвят – зелен - плетена мрежа от поцинкован стоманен тел, с PVC-покритие. - дебелина 5 мм - квадратни отвори с размер 4/4см - цвят - зелен	м2	17.80	Стоманените колове да бъдат доставени грундиращи и боядисани

8	Ограда от метална мрежа с PVC покритие с Н=6,00м - плетена мрежа от поцинкован стоманен тел, с PVC-покритие. - дебелина 5 мм - квадратни отвори с размер 4/4см - цвят - зелен	м	61.70	PVC-покритие.
9	Ограда от метална мрежа с PVC покритие с Н=2.50м - плетена мрежа от поцинкован стоманен тел, с PVC-покритие. - дебелина 5 мм - квадратни отвори с размер 4/4см - цвят - зелен	м	61.30	PVC-покритие.
10	Обтегачи на метална мрежа - обтегач за мрежа – метално въже ф 3мм	м	923.90	
11	Баскетболен кош - баскетболно табло от водозащитен материал, за външен монтаж-поликарбонат, -баскетболен ринг с пружина. - мрежа за баскетболен кош – дебелина на влакното ф 8мм, материал:полиестер -отстояние 1.20м - регулируема височина – 1,98 – 3,05м	бр	2	Комплекта да включва и планка с анкерни болтове за монтаж в основата. Носещата конструкция на баскетболната система да е изработена от конструкционна стомана с високоякостни заварки. Конструкцията да отговаря на изискванията за безопасност – EN 1270 или еквивалент
12	Врата за минифутбол - размери 1.80м/1.2.м - дълбочина – 0.80м	бр	2	Вратата да е преносима и изработена от поцинкован стоманен профил ф76/3мм

13	Мрежа за минифутбол -размери 1,80/1.20м -материал-полиестер -дебелина на влакното ф-5мм -широчина на бримките-4.5мм	бр.	2	
14	Стойки за волейбол с регулируема височина. - комплект от две стойки, полимерно боядисани	бр.	1	Монтажа се извършва чрез употреба на планка с анкерни болтове
15	Волейболна мрежа - дължина 10м - материал - полиестер - дебелина на влакното ф 5 мм - широчина на бримките – 4,5 см - обтегач за мрежа – метално въже ф 5мм	бр.	1	
16	Стойки тенис на корт с регулируема височина, к-т от две стойки - комплект стойка за тенис на корт с вграден механизъм за обтягане, държач подпори за мрежа и ботуши за стойките	бр.	1	Монтажа се извършва чрез употреба на планка с анкерни болтове
17	Мрежа за тенис на корт - материал – полиестер с UV защита - дебелина на кордата ф 3 мм - широчина на бримките – 4,5 /4,5см с четворен шев на филето - обтегач за мрежа – метално въже ф 5мм	бр.	1	
18	Трибуни с дървени пейки - метална кутия 6x5см.. - дървени греди 4x8см.	бр м	170 408	Прахово боядисани, боя три в едно и цвят кафяв Сух дървен материал /обработен/

19	Градински кош за боклук -бетонов кош, покрит с бяла мита мозайка, с вътрешна метална кофа	бр	4	По снимков материал
20	РП – външно осветление, -4-токови кръга по схема на прокта, лам.шкаф за монтаж на стълб	бр	1	Да се съблюдава проекта по част ЕЛ
21	Стълб Н-8.00м. -обща височина-9.50м(1.50м под кота терен и 8.00м над кота терен) -Тръби ф-133/5 , 108/4 и 89/4	бр	3	Размерите на височините да се съблюдава проекта по част ЕЛ
22	Стълб Н-10.00м. -обща височина-11.50м(1.50м под кота терен и 10.00м над кота терен) -Тръби ф-133/5 , 108/4 и 89/4	бр	2	Размерите на височините да се съблюдава проекта по част ЕЛ
21	Прожектор – LED - 50 KW,IP 67	бр	15	Да се съблюдава проекта по част ЕЛ
22	Проводник СВТ - 5x6мм ² - 5x4мм ² - 5x2,5мм ²	м	100 60 110	Да се съблюдава проекта по част ЕЛ
23	Кутия за модул	бр	3	Да се съблюдава проекта по част ЕЛ
24	Заземителен поцинкован кол - 63/63/6м	бр	7	Да се съблюдава проекта по част ЕЛ
25	Поцинкована шина - 40/4	м	40	Да се съблюдава проекта по част ЕЛ

3. Общи предписания.

При изпълнение на услугата да се спазват стриктно изискванията на всички действащи в страната норми и правила, разпоредби и стандарти, регламентиращи тази дейност.

3.1. Трасиране на обекта

Изпълнителят е длъжен да извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери.

Изпълнението на работата може да бъде спирано толкова пъти, колкото е необходимо за проверка на линиите и нивата за всяка част от работата.

Всички материали и разходи за възстановяването, установяването и поддържането на нивелачните репери и подробните точки от трасирането са за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите геодезични инструменти, ако в Приложението с индивидуалните предписания за обекта не е казано друго.

3.1.1. Съществуващи теренни коти

Изпълнителят е длъжен да провери и да се увери, че съществуващите теренни коти са верни.

3.2. Изкопи

Изпълнителя трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване.

Изкопните работи трябва да се извършват с съответните линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в чертежите и профилите.

3.3 Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък

Трошенокаменната настилка от несортиран трошен камък трябва да отговаря на БДС EN13043 или еквивалент. Материалът трябва да бъде чист, и свободен от органични примеси, глина и други неподходящи материали. Той трябва да е с висока плътност и добра носимоспособност.

3.4. Бетонни смеси

Приготвянето, съхранението, изпитването и контрола на показателите на бетонните проби трябва да съответства на БДС 7268-83, БДС EN206-1 и БДС EN206-1 NA

Контролът и оценката на якостта на бетона при опън и огъване да се извършва съгласно БДС EN206-1 и БДС EN206-1 NA.

3.5. Армировка

Армировката да се състои от пръти на валцувана стомана, кръгла, гладка, уребрена и армировъчни мрежи, както е указано в проекта.

Армировъчната стомана трябва да отговаря на B235 за „ф” и B500B за „N”

3.6. Настилка от изкуствена трева с височина 15-30 мм с посипка, представляващ килим от синтетични влакна - полипропилен - PP, строежът на стръковете на изкуствените влакна да са с разклонение на влакнцата и посипка от кварцов пясък.

3.7. Изисквания относно опазване на околната среда

При изпълнение на строително - монтажни работи, Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи, Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Очакваното ниво на шума от товарачната машина и транспорта на инертния материал, може да се каже че е минимално, поради етапността на работата.

3.8. Изисквания относно спазването на противопожарна охрана.

Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива. Същото да се извършва с пясък или със специални пенообразуващи и други подходящи пожарогасителни средства. Пушенето и паленето на огън да става на определени за целта пожаро-обезопасени места. В случай на пожар, да не се гасят с вода варели с нефт и нефтопродукти и др. В края на работното време всеки работник е длъжен да провери и да остави в пожарнобезопасно състояние своето работно място, машините и съоръженията, с които работи; Територията на обекта редовно да се почиства от горими отпадъци. Достъпът да подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до пожарните кранове и хидранти, до сградите, складовете и съоръженията да се поддържат винаги свободни. Забранява се складирането на материали, съоръжения и машини, както и паркирането на превозни средства по пътя и подхода към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

3.9. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на

изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се развалят за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

3.10. Документи, които се съставят при изпълнение на СМР.

В процеса на изпълнение на строително - монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

- **Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:**

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

- **Относно задълженията, опазване на околната среда:**

Министерство на околната среда и водите:

1000 София, бул. "Кн. М. Луиза" 22 (централна сграда)

ул. "У. Гладстон" № 67 (втора сграда)

Телефон: 02/ 940 60 00

Интернет адрес: <http://www.moew.government.bg>


- **Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:**

Министерство на труда и социалната политика:


Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/8119 443

ДО
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА
ПЛОЩАДКА ЗА: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ И
ТЕНИС НА КОРТ” В УПИ XIX-ЗА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, КВ.76 ПО ПУП НА
ГР.ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД**



От: "СТРОИТЕЛ"ЕООД

(наименование на участника)

с адрес: гр. Златоград ,ул."Ахрида"№ 10, Булстат / ЕИК:

Представявано от Христо Йорданов Петков, ЕГН _____, в качеството на
управител;**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с наименование: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ И ТЕНИС НА КОРТ” В УПИ XIX-ЗА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, КВ.76 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

1. Общият срок за изпълнение на поръчката – от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – (обр. 2/2а) до подписване на акт обр.15 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е 45 календарни дни.

(Срокът трябва да съответства на срока за изпълнение на дейностите в Линейния график. Предложеният срок за изпълнение трябва да бъде посочен в календарни дни и не може да бъде по-дълъг от 90 дни.)


2. Гаранционните срокове за строежа са съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

3. Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строителни и монтажни работи.

4. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд¹.

¹ Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, са посочени в Техническата спецификация.


Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения:

Приложение №1 - Работна програма.

(Работната програма следва да съдържа: предложения за реализирането на основните видове работи съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР; мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда (шум, запрашеност, замърсяване); дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки).

Приложение №2 - Линеен график за изпълнение на поръчката

(Линеен график /по образец на участника/, който следва да включва последователността и продължителността на видовете работи и дейности по КС, свързани с изпълнение на предмета на поръчката, както и срокове за изпитвания и проби (когато е необходимо); При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности по КС и с предложени в образца срок за изпълнение на поръчката. В представения линеен график участникът трябва да включи всички СМР. При изчисляването от календарни дни в месеци, следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30.).

Приложение №3 - Диаграма на строителната механизация

Приложение №4 - Диаграма на работната ръка

*****Важно:** Комисията ще съпостави Техническото предложение на участника с изискванията на възложителя, залегнали в документацията, техническата спецификация и инвестиционния проект. В случай на несъответствие участникът ще бъде отстранен.

Правно обвързващ подпис:

Дата

07/05/2020г

Име и фамилия


Христо Петков

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

Заместител на осн. зл. 59
от ЗЗЛД
"Строител"ЕООД



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТ:

„МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ,
ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, И ТЕНИС НА КОРТ” В УПИ XIX -ЗА СПОРТНА
ПЛОЩАДКА, КВ.76 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД



Настоящото предложение е изготвено въз основа на техническата спецификация, работните проекти и изискванията на Възложителя, предоставени в тръжната документация и отразява подробно всички мероприятия, които ще бъдат извършени, а именно:

- Описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката;
- Описание на основните видове СМР, продължителност, технологична последователност и организация;
- Деклариране на общ брой ресурси /механизация и оборудване/ и работна ръка, необходими за изпълнение на поръчката;
- Разпределение на ресурси /механизация и оборудване/ и работна ръка, координация между звената и организация на експертите в екипа.

Тя съответства на графика за изпълнение на СМР и съдържа изискуемата информация.

Описание на обекта


Целта на изграждането на такава спортна площадка, е да се даде възможност на деца и юноши да общуват повече помежду си, да спортуват активно и да прекарват пълноценно свободното си време.

Обектът се изпълнява на територията на град Златоград в УПИ XIX-за спортна площадка, кв.76 по ПУП на гр.Златоград и ПИ 31111.33.407 по КК на гр.Златоград, общ. Златоград и предвижда изграждане на спортна площадка и благоустрояване на терена към игрището. За целта ще бъде изграден център с комбинирано игрище, който представлява игрално поле с размери 17.75м. на 30.40м. и е оградено от четирите стени с осигурителни ивици от по 2.00м и 1.00м, с което размерите на площадката става 19.75м на 34.40м.

Комбинираното игрище е разделено на четири площадки, за различен вид спорт.

- игрище за волейбол – 9.00/18.00
- игрище за баскетбол с размери – 15.00/28.00
- игрище за минифутбол с размери – 17.75/30.40
- игрище за тенис на корт – 11.50/18.20

Настилката на игрището се предвижда да е от изкуствена трева върху бетонова настилка. Спортната площадка ще бъде оградена с ограда-метална мрежа от PVC покритие с

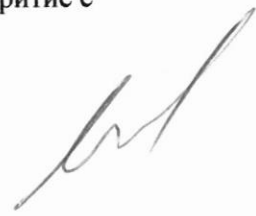

височина 6.00 м, на стоманени колове ф-60, с височина 6.10м над ниво терен и 0.85м под ниво терен.

За трибуни се предвижда да се използват, съществуващи бетонови трибуни, които ще се реконструират и бъдат поставени нови дървени пейки.

Ще се изградят и два подхода към площадката, един главен подход от юг и един аварийен изход от север.

Описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката

Основните етапи при изграждането на обекта са следните:

Етап 1 – Подготовка и организация на строителната площадка;

Етап 2 – Изпълнение на основните видове СМР по изграждането на многофункционалната спортна площадка;

Етап 3 – Довършителни работи.

Етап 1 – Подготовка и организация на строителната площадка.

След подписване на договора за изпълнение на поръчката, в периода до подписване на акт обр.2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия и ниво, ще бъдат направени необходимите постъпки пред Общинска администрация за издаване на разрешения за извозване на земни маси и строителни отпадъци на определените места.

Съвместно с представител на Общинска администрация - инвеститорският контрол на обекта, лице от строителният надзор, ръководителят на екипа, техническият ръководител, както и представители на експлоатационните дружества на обекта, ще бъде организирана среща за изясняване на подземните комуникации, ако има такива и същите попадат в обсега на обекта. Ние ще се съобразим с решението на възложителя, относно подземните комуникации /ако са констатирани такива/, за тяхното опазване или изместване.

Ще разработим и съгласуваме с органите по безопасност на движението план за временна организация и безопасност на движението, съобразен с началото и с края на строителството. Организиране на движението на МПС и обезопасяване на работната площадка.

В същия този период ще се организират доставките на материали и инвентар за основните строителни дейности, металните колове, мрежата и обтегачите за оградата, ударопоглъщата настилка за фитнес на открито и лепилата за тях, настилката от изкуствена трева за игрището. Ще бъде договорено доставката на бетоните и оборудването.

Временното селище ще се организира чрез един брой фургон, разположен в близост до обекта. Отговорника по безопасност и здраве ще изготви актуализиран ПБЗ. На видни места ще се поставят информационните листове с инструкциите за видовете работи, свързани с

изграждането на площадката. Преди започване на строително-монтажните работи техническият ръководител ще проведе общия инструктаж. Ежедневно ще се провеждат необходимите инструктажи, съгласно естеството на работа и отбелязват в книгите за инструктаж, както и ще се прави оценка на риска за специфичните работи от отговорника по БЗ. В периода на подготовката ще бъдат сформирани и работните звена за изпълнение на основните видове дейности. Необходимият брой допълнителни работници ще бъдат назначени на трудов договор за периода до изграждането на обекта.

Ще се предприемат необходимите действия във връзка с информацията относно началото на строителството, поставянето на информационни табели, знаци и др.;

Етап 2 – Изпълнение на основните видове СМР.

През този етап ще се извършат основните строителни дейности, изкоп и подравняване на терена, реконструкция на трибуни, кофраж и бетон за фундаменти за колове за ограда, ограда от метална мрежа, направа на външен канал за отводняване на игрището и осветителна инсталация, изграждане на комбинирано игрище включително полагане на настилките.

Строителните работи ще протекат в следната технологична последователност.

Съгласно изготвения календарен план график строително монтажните работи ще започнат с разбиване на асфалтова настилка и изкоп за външния канал. Ще бъде сформирано звено от 2 работника с необходимата механизация – 1 брой комбиниран багер и 1 брой самосвал. Паралелно с това ще започне демонтирането на старата ограда. Демонтираните пана от съществуващата ограда се натоварват и извозват на посочените от Възложителя места. След освобождаване на фронт за работа ще започнат изкопните дейности по подравняване на терена и цокъла на оградата. Изкопите ще се изпълняват машинно с 1 брой комбиниран багер и 1 брой багер Хюндай и ще се дооформят ръчно от 2 работника. Строителните отпадъци и изкопаната земна маса ще се извозват на депо на 20 км. Едновременно с това ще се изкопае и канала за полагане на PVC тръбата, в която ще се изтеглят кабелите за осветителната инсталация. Разположението на площадката и трибуните е такова, че позволява да се работи на няколко места едновременно, без това да пречи спазването на безопасни условия на труд. Едновременно с подравняването на площадката ще започне монтажа на стълбовете за осветление.

След достигане на проектните нива на игрището се пристъпва към полагането и валирането на трошения камък. С тази дейност ще бъдат заети 2 работника с ръчни трамбовки, а самото насипване ще се изпълнява механизирано с комбиниран багер и мини-челен товарач. След приемането на трамбованата баластра ще започне монтажа на армировката и полагането на бетон C16/20(B20). Бетоновата настилка се изпълнява на полета 4.0м на 4.0м с деформационна фуга 1.5-2.0см. За този вид работа ще бъде сформирано звено от 5 работника- арматуристи 2 работника

и бетонджии 3 работника, които след бетоновата настилка ще се заемат с напървата на бетонова замазка по трибуните.

След завършване на работата по фундаментите на оградата и бетоновата настилка на спортното игрище, ще бъдат сформирани две нови звена по 3 и 2 работника за продължаване на работата по надземната част на оградата. Звената ще бъдат окомплектовани с по един заварчик, монтажници и един работник с необходимата малогабаритна техника. Монтират се вертикалните и хоризонталните профили и диагоналите в ъглите на оградата. Преглежда се конструкцията на оградата, отстраняват се забелязаните нередности, обработват се местата на заварките и след приемането техническия контрол се монтира мрежата. Успоредно с изпълнението на оградата ще бъде заготвена и порталната врата. Същата ще бъде заготвена в база на фирмата, а на площадката ще се извърши само нейния монтаж. След приключването на оградата и подсушаване и почистване на бетоновата настилка на площадката ще започне полагането на настилка от изкуствена трева. За целта ще бъде сформирано звено от 3 работника, които се ангажират пряко с тази дейност. Паралелно с това 2 работника ще се заемат с ремонт на седалковия сектор- монтаж на металните кутии за закрепване на дървените гредички за пейки на трибуните и самите дървени гредички.

Поетапното включване на звената във времето и времетраенето на изпълняваните ремонтно-строителни работи е посочено в линейния календарен план график.

Техниката, която ще използваме при изпълнение на поръчката ще отговаря на всички изисквания и нормативни актове за изпълнение на конкретните видове дейности. Същата ще бъде използвана единствено и само за изпълнение на дейности, за които е предназначена.

- **Описание на техниката, която ще бъде осигурена при изпълнение на строително-монтажните работи**

Вид на машината	броя	Мощност, капацитет
Самосвал		Самосвал, 450 кс, товароносимост 25т
Багер товарач	1	HIDROMEK 102S, обем на коша 1,1м ³ , обем на обратна лопата 0,4м ³ , мощност 112кс 160м ³ /мсм
Колесен багер	1	HYUNDAI-R 170W-7A, обем на обратна лопата 0,6м ³ , мощност 210 м ³ /ден
Мини челен товарач		GEHL обем на коша 0,5м ³
Бетоновоз	3	Обем на коша 7м ³
Валяк вибрационен	1	Работно тегло 3т, работна ширина 1,68м, двубандажен, мощност 82кс
Ръчна вибротрамбовка		Размер на плочата 40/50см

Бордова кола с кран	1	СКАНИЯ товароносимост 9т, дължина на стрелата 15м
---------------------	---	---

Ангажираният ръководен, технически и изпълнителски персонал е с необходимата квалификация. Строително-монтажните работи ще бъдат извършвани от работници с необходимата професионална квалификация и опит, притежаващи необходимите документи, доказващи тяхната правоспособност.

Техническият ръководител ще уточни машините, автомобилите и работниците, необходими за изпълнение на видовете работи и ще създаде организация за мобилизацията им.

На обекта ще се организира постоянен контрол, който ще следи състоянието/изправността на всички машини, както и механизацията да не напуска строителната площадка замърсена, с цел пътищата и улиците да бъдат чисти. Ще следи също по време на работа да не се разливат течни отпадъци от използваната механизация.

По време на изпълнение на строителството, ежедневно ще се проверява изправността на автомобилите и машините и чак тогава ще им се разрешава започване на работа. При евентуална авария на автомобил или машина, веднага ще бъдат предприети мерки за нейното отстраняване. Ако се наложи замяна на техника или възникне необходимост от допълнителна такава, то това ще става в рамките на един ден.

Съпътстващите мероприятия по БЗ са ежедневният инструктаж, относно планираните видове СМР за изпълнение, оценка на риска за специфичните видове работи за всяко работно място, обезопасяване на работния участък, работа с изправни инструменти, ползване на лични предпазни средства, спазване на специфичните правила за безопасност при изпълнение на земни работи, кофражни, бетонови работи и армировъчни работи. Всички работници ще са с необходимото работно облекло и светлоотразителни жилетки при изпълнение на СМР в близост до уличното платно.

В края на всеки работен ден техническият ръководител на обекта ще провежда работна оперативка, съвместно с бригадирите на звената, с участието на отговорника по БЗ, геодезиста и отговорника по качеството, относно изпълнените строително-монтажни работи, съгласно календарния план-график и ако се констатира забавяне се набелязват мерките за наваксване на изоставането. Плануват се работите за следващия работен ден, необходимите материали, разпределят се конкретните задачи.

Етап 3 – Довършителни работи:

През този етап се монтира оборудването и кошчетата за смет.

През този етап се комплектова строителната документация и се подготвя обектът за предаване на възложителя. Техническият ръководител ще води цялата документация на обекта, изискваща се към досието на обекта – заповедна книга, актовете по Наредба №3 от 2003год.,

дневникът за бетонови работи, ексекутивната документация и всички необходими документи. В последния работен ден от посочения срок за изпълнение на поръчката – 45 календарни дни ще бъде внесено и искането за съставяне на акт 15 за предаване обекта от строителя на Възложителя.

Общо планирана продължителност за изпълнение на обекта: 45 календарни дни

Деклариране на общ брой ресурси /механизация и оборудване/ и работна ръка, необходими за изпълнение на поръчката.

За изпълнение на поръчката, съгласно възприетата организация на работа, необходимата механизация за обекта е следната: Комбиниран багер - 1бр; Самосвали 15м3 - 2бр; Багер Хюндай- 1бр; Вибрационен валеж - 1бр.м; Ръчна трамбовка-1бр;Мини челен товарач-1бр; Бордова кола с кран – 1бр;Бетоновози-3бр.

Необходима работна ръка за реализиране на поръчката:

Ръководен персонал –Ръководител екип – 1; Технически ръководител – 1; Отговорник по безопасност и здраве – 1.

Необходим брой работници: - Максималният брой работници, който ще достигне в определен момент е 13 работника, а средният брой работници за периода на строителството възлиза на 7 работника.

Разпределение на ресурси /механизация и оборудване/ , работна ръка,материали и документален инструментариум, координация между звената и организация на експертите в екипа.

Позиция	Описание на дейностите	Мярка	Количество	брой работници и квалификация	механизация и транспорт	материали	документален инструментариум
---------	------------------------	-------	------------	-------------------------------	-------------------------	-----------	------------------------------


 6 
11

	Съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура						Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура
Етап I -подготвителни работи							
	Мобилизиране на персонал и механизация						Наличие на протокол за откриване на строителна площадка
	Устройване на временна база,осигуряване на безопасност на работната площадка			общ работник-2бр;шофьор-2бр	влекач-1бр;автокран-1бр		Проект по ПБЗ
	Осигуряване на ритмични доставки,сключване на договори с доставчици						Сключени договори с доставчици;одобриени сертификати за всеки материал
Етап II -Исполнение на СМР							
НАСТИЛКИ							
1	'ИЗКОП СЪЩЕСТВУВАЩ ТЕРЕН С Н-0.35М <<01-04-024>>	м3	237,79	Шофьори-2бр.; машинисти-2бр.	Багер комбиниран-1бр.; самосвали-2бр.;багер товарач-1бр	неподходящ материал извозва се на депо	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;геодезическо замерване;
2	'НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 20КМ.	м3	237,79	Шофьори-2бр.; машинисти-2бр.	Багер комбиниран-1бр.; самосвали-2бр.;багер товарач-1бр	неподходящ материал извозва се на депо	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост; замерване;

3	'ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК /ТРАНБОВАН ЧАКЪЛ- Н -20СМ <<03-01-008>>	м3	135,88	машинист- 2бр.шофьор-2 бр	комбиниран багер- 1бр;самосвали -2бр; вибрационен валяк-1бр	баластра	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;работни карти
4	'НАСИП ОТ БАЛАСТРА ЗА ПОДХОД КЪМ ПЛОЩАДКАТА <<01-04-064>>	м3	20,00	машинист- 1бр.шофьор-2 бр	комбиниран багер- 1бр;самосвали -2бр	баластра	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;работни карти
5	'ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ	м2	679,40	Строителни работници-2бр		геотекстил	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество
6	'АРМИРОВКА Ф6.5 ЗА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - 5КГ/М2	кг	3397,00	Армировчици- 2бр	няма	армировъчна стомана B500B	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество
7	'ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 С ДЕБЕЛИНА 12СМ ЗА НАСТИЛКА, ВКЛ. ПРЕВОЗ	м3	81,53	Строителни работници-4бр	Бетонпомпа- 1бр	бетон C16/20	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество;експедиционни бележки

8	ИЗНОСОУСТОЙЧИВА БЕТОНОВА ЗАМАЗКА 4CM ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРИБУНИ, ВКЛ.ПРЕВОЗ	м2	254,50	Строителни работници-4бр	Бетонпомпа- 1бр	Бетонова замазка	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта; Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество; експедиционни бележки
9	НАСТИЛКА ОТ ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА С ВИСОЧИНА 15-30MM ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОСИПКА - ЦВЯТ СИН	м2	609,72	Строителни работници-4бр	Мотокар-1бр	Изкуствена трева; лепило; кварцов пясък	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта; Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество; експедиционни бележки
10	НАСТИЛКА ОТ ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА С ВИС.15-30MM С ПОСИПКА - БЯЛ ЦВЯТ	м2	69,68	Строителни работници-4бр	Мотокар-1бр	Изкуствена трева; лепило; кварцов пясък	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта; Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество; експедиционни бележки
11	ДЕМОНТАЖ СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА	НА м	123,00	Строителни работници-4бр	Самосвал кран-1бр	няма	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта; Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост
12	ОБЛИЦОВКА С КАМЪК НА ПОДПОРНА СТЕНА	м2	54,00	Строителни работници-2бр	няма	Ивайловград ки камък, лепило за камък	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта; Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество; експедиционни бележки

13	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОР	м3	91,71	няма	автобетоновоз-2бр.	Няма	Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; транспортен дневник за превоз, експедиционни бележки
ОГРАДА							
1	ТЕСЕН ИЗКОП ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА <<01-01-030>>	м3	41,82	шофьор-1бр. машинист – 1 бр.; общи работници-2бр	самосвали-1бр.	Излишни земни маси	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта; Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост;
2	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 20КМ.	м3	41,82	Шофьори-2бр.; машинисти-2бр.	Багер комбиниран-1бр.; самосвали-2бр.; багер товарач-1бр	неподходящ материал извозва се на депо	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта; Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост;
3	КОФРАЖ ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДАТА	м2	270,60	Кофражисти-3бр.	Няма	Кофражни платна, пирон и дървен материал	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта; Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост
4	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРОВКА ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА -14КГ/МЛ <<02-06-003>>	кг	1722,00	Армировчици-2бр	няма	армировъчна стомана В500В	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта; Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
5	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА ,ВКЛ.ПРЕВОЗ	м3	52,89	Строителни работници-4бр	Бетонпомпа-1бр.	Бетон С16/20	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта; Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество; експедиционни

							бележки	
6	'СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ ЗА ОГРАДА ПРЕЗ ДВА МЕТРА Н 6,10М	бр.	31,00	Заварчик- 1бр;строителен работник-2бр	Заваръчен апарат-1бр	Стоманени колци	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество	
7	'СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ ЗА ОГРАДА ПРЕЗ ДВА МЕТРА Н - 2.60	бр.	31,00	Заварчик- 1бр;строителен работник-2бр	Заваръчен апарат-1бр	Стоманени колци	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество	
8	'ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ Н - 6.00 м	м	61,70	Строителни работници-4бр	Бордова кола с кран-1бр	Метална мрежа	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество	
9	'ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ С Н 2.50М	м	61,30	Строителни работници-4бр	Бордова кола с кран-1бр	Метална мрежа	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество	
10	'ОБТЕГАЧИ НА МЕТАЛНА МРЕЖА ПРЕЗ 50СМ	м	923,90	Строителни работници-3бр	няма	Въже обтягане	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество	

11	СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ Ф60 ЗА ЪГЛОВИ ДИАГОНАЛИ С L = 7.20M	бр.	8,00	Заварчик-1бр;строителен работник-2бр	Заваръчен апарат-1бр	Стоманени колци	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество
12	СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ Ф60 ХОРИЗОНТАЛНИ	м	246,00	Заварчик-1бр;строителен работник-2бр	Заваръчен апарат-1бр	Стоманени колци	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество
13	ПОРТАЛНА ВРАТА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ НА СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ, С ДВЕ КРИЛА	м2	17,80	Заварчик-1бр;строителен работник-1бр	Заваръчен апарат-1бр	Врата от метална мрежа	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество
14	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	52,89	няма	автобетоновоз -2бр.	Няма	Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;транспортен дневник за превоз,експедиционни бележки
15	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	525,00	Строителни работници-4 бр.	Самосвал кран-1бр	Тръбно скеле	Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;
ОБОРУДВАНЕ							
1	БАСКЕТБОЛЕН КОШ	бр.	2	общи работници -2бр;	няма	Баскетболен кош	Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество
2	ВРАТА ЗА МИНИ ФУТБОЛ С Р/РИ 1.80/1.20 ПОДВИЖНА	бр.	2	общи работници -2бр;	няма	Врата за мини футбол	Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество

3	'МРЕЖА ЗА ФУТБОЛ Р/ РИ 1,8/1,2	бр.	2	обща работници -2бр;	няма	мрежа за мини футбол	Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
4	СТОЙКИ ЗА ВОЛЕЙБОЛ С РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА К-Т ОТ ДВЕ СТОЙКИ	бр.	1	обща работници -2бр;	няма	Стойки за волейбол-комплект	Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
5	'ВОЛЕЙБОЛНА МРЕЖА - 10М	бр.	1	обща работници -2бр;	няма	Волейболна мрежа	Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
6	'СТОЙКИ ТЕНИС НА КОРТ С РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА, К-Т ОТ ДВЕ СТОЙКИ	бр.	1	обща работници -2бр;	няма	Стойки за тенис на корт-комплект	Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
7	'МРЕЖА ЗА ТЕНИС НА КОРТ	бр.	1	обща работници -2бр;	няма	Мрежа за тенис на корт	Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
8	РЕМОНТ СЕДАЛКОВ СЕКТОР - МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КУТИЯ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ДЪРВ. ПЛАНКИ ЗА ПЕЙКИ ТРИБУНИ -6/5СМ	бр.	170,00	Заварчик-1бр; строителен работник-1бр	Заваръчен апарат-1бр	Врата от метална мрежа	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта; Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
9	РЕМОНТ СЕДАЛКОВ СЕКТОР - МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПЛАНКИ 4/8СМ ЗА ПЕЙКИ НА ТРИБУНИТЕ	м	408,00	Строителни работници-4 бр.	Самосвал с кран-1бр	Дървени планки	Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
10	ГРАДИНСКИ КОШ ЗА БОКЛУК	бр.	4	обща работници -2бр;	няма	Градински кош по спецификация	Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
ВЪНШЕН КАНАЛ							
1	РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	1,37	строителни работници-2бр	Ударопробивна машина-1бр; фугорез-1бр		Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост;

W

2	ИЗКОП С ШИРИНА ДО 1.2 И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	54,50	Шофьори-2бр.; машинисти-2бр.	Багер комбиниран-1бр.; самосвали-2бр.; багер товарач-1бр	неподходящ материал извозва се на депо	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта; Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост;
3	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 20КМ.	м3	1,57	Шофьори-2бр.; машинисти-2бр.	Багер комбиниран-1бр.; самосвали-2бр.; багер товарач-1бр	неподходящ материал извозва се на депо	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта; Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост;;
4	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-001>>	м2	45,80	строителни работници-2бр	няма	Дървен м-л	Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост;
5	 ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	7,50	строителни работници-2бр	Самосвал-1бр	пясък	Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост;
6	НАПРАВА НА РШ ф70СМ ОТ ГОТОВИ СТОМАНОБЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ	бр.	1,00	строителни работници-3бр	Самосвал кран-1бр	Готови стоманобетонни елементи за РШ	Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
7	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-03-039>>	м3	54,30	строителни работници-2бр	няма	Изкопана земна маса	Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост;
8	МОНТАЖ ЗА АРМИРОВКА ЗА ТРИБУНИ 21КГ./МЛ <<02-06-005>>	кг	191,52	Армировчици-2бр	няма	армировъчна стомана В500В	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта; Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество



9	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	1,09	няма	автобетоноз -1бр.	Няма	Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; транспортен дневник за превоз, експедиционни бележки
10	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 , ЗА ТРИБУНИ ВКЛ.ПРЕВОЗ	м3	1,09	Строителни работници-2бр	няма	Бетон С16/20	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта; Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество; експедиционни бележки
11	НАПРАВА НА ДЪЖДОПРИЕМЕН КАНАЛ 3.0/0.25/0.30	бр.	3,00	строителни работници-3бр	няма	Дъждоприемни и решетки	Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC- У ТРЪБИ Ф200MM	м	62,40	строителни работници-3бр	няма	PVC- ТРЪБИ Ф200MM	Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ							
1	ТАКСА ЗА ПУСК В РЕДОВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТЛОМЕР ДО 6 KW	бр.	1	Технически ръководител	няма	няма	Акт обр.19 за действително извършени СМР
2	РТ- ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ, 4 ТОКОВИ КРЪГА ПО СХЕМА НА ПРОЕКТА - ЛАМ.ШКАФ ЗА МОНТАЖ НА СТЬЛБ	бр.	1	Електричар-1бр	няма	Шкаф за външен монтаж	Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
3	СТЬЛБ Н=8.00М – ОБЩО 9.50М (1.5М В ЗЕМЯТА). ИЗРАБОТЕН ОТ ТРЪБИ 133/5ММ, 108/4ММ, 89/4ММ	бр.	3	Заварчик-1бр; строителен работник-2бр	Заваръчен апарат-1бр	Стоманен стълб 9,50м	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта; Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
4	СТЬЛБ Н=10.00М – ОБЩО 11.50М (1.5М В ЗЕМЯТА). ИЗРАБОТЕН ОТ ТРЪБИ 133/5ММ, 108/4ММ, 89/4ММ	бр.	2	Заварчик-1бр; строителен работник-2бр	Заваръчен апарат-1бр	Стоманен стълб11,50м	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта; Акт обр.19 за действително извършени СМР, подробна ведомост; Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество*

5	МОНТАЖ НА СТЬЛБ	бр.	5	Заварчик-1бр;строителен работник-2бр	Самосвал с кран-1бр;Заваръчен апарат-1бр	Стоманен стълб11,50м	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество
6	LED ПРОЖЕКТОР 50W, IP67	бр.	15	няма	Няма	LED ПРОЖЕКТОР 50W, IP67	Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество
7	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	15	Електричар-1бр	няма	няма	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР
8	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 5X6 MM2	м	100,00	няма	няма	СВТ проводник	Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество
9	СЪЩО, НО СВТ 5X4 MM2	м	60,00	няма	няма	СВТ проводник	Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество
10	СЪЩО, НО СВТ 5X2,5 MM2	м	90,00	няма	няма	СВТ проводник	Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество
11	ДОСТАВКА НА PVC ТРЪБА Ф50	м	90,00	няма	няма	PVC ТРЪБА Ф50	Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество
12	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК СВТ В PVC ТРЪБА	м	150,00	строителни работници-2бр	няма	няма	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР
13	ДОСТАВКА НА КУТИЯ ЗА МОДУЛ	бр.	3	няма	няма	Кутия за модул	Акт обр.19 за действително извършени СМР,подробна ведомост;Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество
14	МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА МОДУЛ В СТЬЛБ	бр.	3	Електричар-1бр	няма	няма	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР
15	Н-ВА НА ТЕСЕН ИЗКОП ЗА ПОЛАГАНА НС КАБЕЛИ С РАЗМЕР 40/60 CM	м3	21,60	строителни работници-2бр	няма	Изкопана земна маса	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР
16	ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ ВЪРХУ ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА В ТЕСЕН ИЗКОП	м	90,00	строителни работници-2бр	няма	пясък	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са

							изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР
17	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 6ММ2	бр.	2	Електричар-1бр	няма	няма	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР
18	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 4ММ2	бр.	4	Електричар-1бр	няма	няма	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР
19	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 2,5ММ2	бр.	20	Електричар-1бр	няма	няма	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ /НАБИВАНЕ / НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПОЦИНКОВАН КОЛ 63/63/6М	бр.	7	строителни работници-2бр	няма	Заземителен кол	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество
21	ИЗМЕРВАНЕ ЗАЩИТНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ	бр.	6	Лицензирана лаборатория	няма	няма	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР;Протокол от изпитване
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4	м	40,00	строителни работници-2бр	Няма	Поцинкована шина	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са изпълнени изискванията на проекта;Акт обр.19 за действително извършени СМР Декларация за експлоатационни показатели,сертификат за качество

Фирмата разполага с необходимия технически персонал и квалифицирана работна ръка за качествено изпълнение на поръчката. Има необходимия опит и практика в изпълнението на подобни обекти. В изготвения линеен календарен план-график, приложен към техническото предложение, подробно за всеки вид СМР са разписани необходимия брой работници и продължителността за изпълнението на дадения вид работа. Съгласно изготвения календарен план-график срокът за изпълнение на поръчката се определя на 45 календарни дни. За целите на поръчката допълнително ще бъдат наети необходимия квалифициран персонал, назначен на трудов договор.

Разпределение на отделните задачи между експертите при Етап I

Етап I -Подготвителни работи				
Наименование на дейностите	Отгонорни специалисти	задача	резултати	срок
1 Осигуряване на изпълнителен и ръководен персонал	Представляващия дружеството	Издава заповеди на ръководния персонал за обекта	Назначен ръководен персонал на обекта	След подписване на договора
	Технически ръководител	съставя звената от изпълнителния персонал	Осигурени работници за изпълнение на всеки вид СМР	
	Ръководителя на обекта	Утвърждава звената	Осигурени работници за изпълнение на всеки вид СМР	
2 Осигуряване на автотранспорт и механизация	Технически ръководител	Заявява необходимата механизация, съгласно видовете работа на ръководител механизация и транспорт	Осигурени необходимите технически средства за изпълнение на видовете СМР	След подписване на договора и през целия период на изпълнение
	Ръководителя на механизация и транспорт	Доставя заявените машини и нвентар и отговаря за тяхната техническа поддръжка	Осигурени необходимите технически средства за изпълнение на видовете СМР	
	Ръководителя на обекта	Утвърждава необходимата механизация	Осигурени необходимите технически средства за изпълнение на видовете СМР	
3 Осигуряване на складиране и съхранение на материалите	Технически ръководител	Осигурява временна база,подходяща за складиране на материали	Осигурено складиране-площадки за складиране на материалите	След подписване на договора и през целия период на изпълнение
	Ръководителя на обекта	Съгласува с Възложителя временна база	Осигурено складиране-площадки за складиране на материалите	
	Експерт по качество	Следи за качествено съхранение на материалите	Осигурено складиране	
	Експерт по ЗБУТ	Следи за спазване правилата за безопасност при складиране	Дейност извършена без трудови злополуки	
4 Осигуряване на регулярни и качественни доставки на материали	Технически ръководител	Отгонаря за доставката и качеството на материалите; следи за влагането само на материали с изискващите се технически качества и отговарящи на нормативните изисквания	качество на материалите и съответните СМР, съгласно ТС и изишкванията на Възложителя	През целия период на изпълнение,при доставката на всяка партида от съответния материал
	Експерт по качество	Отговаря непосредствено за доставката и влагане на материали с изисващите се технически качества	качество на материалите , съгласно ТС и изишкванията на Възложителя	
	Ръководителя на обекта	Съгласува с Възложителя видовете материали	Одобрени Възложителя материали	
5 Осигуряване на нормални битови условия на строителната площадка	Технически ръководител	Осигурява временна база,санитарно-битови условия за персонала и енергийни и водни източници	Осигурени нормални условия на работа и почивка за целия персонал на	След подписване на договора и през целия период на изпълнение

				обекта	
		Координатор по ЗБУТ	Следи за условията на ЗБУТ и ППО	Осигурени нормални условия на работа и почивка за персонала на обекта	
		Ръководителя на обекта	Уточнява и съгласува с Възложителя терен за временна база на строителя	Осигурена временна база	
6	Осигуряване на мерки за безопасност	Технически ръководител	Отговаря за оборудването на работниците с предпазно облекло и отговаря за ежедневните инструктажи по БТ	Осигурени безопасни условия на труд за персонала на обекта	След подписване на договора и през целия период на изпълнение
		Координатор по ЗБУТ	Следи за правилното използване и доставката на необходимите лични предпазни средства	Осигурени безопасни условия на труд за персонала на обекта	
7	Осигуряване на временна организация на движението	Ръководителя на обекта	Съгласува ВОД със съответните органи и инстанции	Осигурена ВОД	След подписване на договора и непосредствено преди започване на СМР
		Технически ръководител	Отговаря за поставянето на знаци, бариери, обезопасяването на строителната площадка	Осигурена временна организация и безопасност на движението за МПС и пешеходци	
		Координатор по ЗБУТ	Следи за правилното обезопасяване, прави предписания, при необходимост	Осигурена ВОД	
8	Организиране на среща с Възложителя и останалите участници в строителния процес	Представяващия дружеството	След подписване на договора запознава Възложителя, стр. надзор и др. С Ръководителя на екипа	Извършено СМР в срок и качество	След подписване на договора
		Ръководителя на обекта	Организира среща с представителя на Възложителя и уточнява всички административни и други въпроси; Проверява и договаря готовността на Възложителя за започване на работа	Уточнени административни и други въпроси	

Ръководителят на екипа отговаря за цялостната организация по изпълнение на поръчката. Той координира доставката на материалите в договорираните срокове, обезпечаването на обекта с необходимата механизация. Следи изпълнението на календарния план-график. В началото на седмицата провежда работна оперативка с техническия ръководител на обекта, отговорника по безопасност и здраве и инженер геодезиста. Съвместно набелязват предстоящите задачи за изпълнение през седмицата, тяхната обезпеченост с материали, работна ръка и механизация. Участва в работни срещи, провеждани от възложителя, относно изпълнението и напредъка на работа по строежа.

19


24

Техническият ръководител отговаря пряко за качествено изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, отговаря за изпълнението на календарния план-график и взема необходимите мерки за наваксване, ако се констатира изоставане, следи за стриктното спазване на проекта. В края на всеки работен ден техническият ръководител ще провежда работна оперативка съвместно с отговорниците по звена, с участието на отговорника по безопасност и здраве и инженер геодезиста, относно изпълнените строително-монтажни работи, съгласно календарния план-график и ако се констатира забавяне се набелязват мерки за наваксване на изоставането. Плануват се работите за следващия работен ден, необходимите материали, разпределят се конкретните задачи. Техническият ръководител ще води цялата документация на обекта, изискваща се към досието на обекта – заповедна книга, актовете по Наредба №3 от 2003год., дневника за бетонови работи, ексекутивната документация и всички необходими документи. Ще следи дали всички влагани материали на обекта са с необходимите сертификати.

Отговорникът по безопасност и здраве пряко отговаря за здравословните и безопасни условия на труд на обекта. Координира осъществяването на ЗБУТ на обекта и на плана за безопасност и здраве; взема организационни решение по изпълнение на етапите за изпълнение на СМР; актуализира плана за безопасност и здраве при напредване на СМР при необходимост; организира съвместната работа между отделните звена на строителната площадка, с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести; координира контрола по правилното извършване на СМР; предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само лицата, свързани с осъществяване на строителството.



Организационна ръководна структура на обекта, взаимовръзки и подчиненост в структурата на участника:

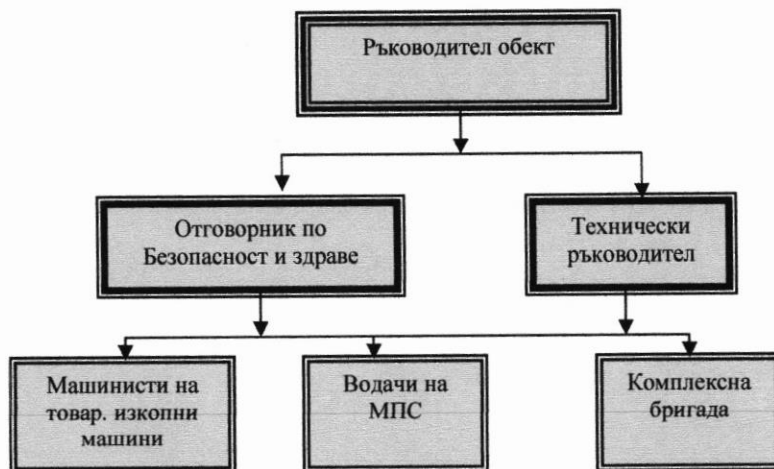

Описание на мероприятията по временна организация на движението, мерките по безопасност на труда и мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнение на поръчката.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ И ОКОЛНА СРЕДА

- ❖ Персоналът ще бъде окомплектован с ръчни защитни средства – предпазни ръкавици, каски, ботуши и работни обувки, диелектрични ръкавици, предпазни очила, заваръчни маски и ръкавици;
- ❖ Всички работници ще са снабдени с работно облекло и светлоотразителни жилетки;
- ❖ Ще бъдат съгласувани с Възложителя и обозначени местата за складиране на материалите и строителните отпадъци;
- ❖ Ежедневно ще се провежда инструктаж на персонала, отразен в книгите за инструктаж с подписи на инструктираните;
- ❖ Ежедневно ще се указват възможните за деня рискове, относно опазването на здравето и особеностите на ежедневните работи на съответния обект;
- ❖ Нарушителите на инструкциите по безопасност на работата ще бъдат отстранявани от работа;

Ще се спазва точна организация по площадката с оглед безопасност на труда, видно от предложените мерки и мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд, както и стриктно спазване на Наредба 2 / 22.03.2004 год. за ЗБУТ.

Мероприятия за опазване на околната среда

В съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012г., обн.ДВ бр.89 от 13.11.2012г., в сила от 13.11.2012г. при стартиране строително-монтажните работи Възложителя ще предостави на Изпълнителя план за управлението на строителните отпадъци (ПУСО), като неразделна част от строителната документация на строежа.

Влагането на рециклирани строителни материали и/или третирани строителни отпадъци за материално оползотворяване в обратни насипи ще се извършва съгласно чл.13 от Наредбата за

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и при спазване на сроковете по Приложение №10 от нея.

За да се сведат до минимум вредните въздействия върху околната среда се предвижда стриктен контрол за работа на автотранспорта и строителните машини в периода на строителството, с цел снижение на изхвърляне на вредните вещества. Ще бъдат осъществени мероприятия по събиране и отстраняване на всички строителни и битови отпадъци, образуващи се в процеса на строителството. Преди предаването на обекта околното пространство ще се почисти основно от строителни и други материали, използвани по време на строителството.

Основната предпоставка за генерирането на СО е добрата организация на строителния процес и правилното съхранение на строителните материали, така ще намалим генерирането на СО драстично. Този принцип и важи за всички видове строителни материали, които ще влагаме при изпълнението на настоящата обществена поръчка.

Ще използваме продукти с високо качество, които ще се монтират съгласно изисквания на производителя, качествено, като по този начин ще удължим полезния живот на вложените продукти.

Ликвидиране на пожари и аварии

- ❖ Специално внимание ще се обърне на необходимите противопожарни мерки за предпазване обектите от възникване на пожар;
- ❖ Ще бъде създадено и инструктирано звено за първоначално противодействие на възникнали пожари;
- ❖ Строителната площадка ще бъде оборудвана с противопожарни средства;
- ❖ Ежедневните инструктажи по безопасност ще включват и инструктаж за мерките за пожаробезопасност и начините и средствата за борба в случай на възникване;
- ❖ На работните места с риск от възникване на пожар ще се поставят предупредителни табели;
- ❖ Ще бъде забранено паленето на огън на работните места;
- ❖ Нарушителите ще бъдат отстранявани от работа;
- ❖ Не се предвижда доставка на лесно запалими и взривоопасни материали по време на строителството. Предвиждат се основните първични средства – варели с вода, пожарогасители, пясък и др.
- ❖ На обекта е осигурена постоянна телефонна връзка.
- ❖ План за действие при пожар:

Цел на плана: Да се организира и реализира бързото напускане на застрашените участъци и не се допуснат човешки жертви, увреждане на здравето на застрашения персонал при възникване на пожара

I. Действия при възникване на пожар:

1. Незабавно съобщаване на службите за ПАБ-при пожар-тел. 160; тел. 112
2. Съобщаване на намиращите се на строежа работници, за необходимостта от евакуация,
3. Система за съобщаване на присъстващите на строежа: При постъпване на сигнал за евакуация, членовете на групата за ППЗ организират незабавно напускане на опасната зона.
4. При известяване на службата за ПАБ се съобщава следното:
 - длъжност е фамилия на подаващия сигнала;
 - местонахождение и име на обекта;
 - вид на възникналата опасност и има ли застрашени хора.

II. Действия за локализиране на пожара:

1. Гасене на пожара чрез преносими уреди;
2. След пристигане на служба ПАБ, същата се информира за евакуацията и за извършените до момента дейности по пожарогасенето.

III. Функции и отговорности — длъжностните лица

1. Всеки, забелязал пожара, е длъжен да съобщи на техническия ръководител, както и застрашените лица;
2. Техническият ръководител ръководи действията по гасенето и евакуацията на застрашените лица.
3. Съобщаването на службата за ПАБ;
4. Подпомагане на службата за ПАБ с информация;
5. Изключване на електрозахранването на строителната площадка.

Аварийен план за действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството

Ще се създаде организация за своевременното прогнозиране характера и последствията от най-често проявяващите се аварии и успешно ръководство при неотложни аварийно-възстановителни работи по време на строителството.

Основни задачи:

Планиране и създаване на организация за действие и взаимодействие между Изпълнителя и Възложителя при извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи.

Формиране, подготовка и поддържане в готовност за действие на органи за управление, сили и средства, предназначени за предотвратяване и ликвидиране на последствията от аварии.

Прогнозиране вероятните последици и мащаби на пораженията;

Доуточняване на необходимите материални средства за подпомагане на строителството;

Информирание и установяване на постоянна връзка с Възложителя при извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи.

Организация за действия по ликвидиране на опасност

На обекта ще бъдат поставени отговарящи на изискванията знаци и сигнали на всички места, където рисковете не могат да бъдат предотвратени или намалени чрез средствата за колективна защита, или други мерки, като при поставянето им ще бъде взета предвид и оценката на риска.

Ще бъдат определени отговорни лица, които системно, които системно ще контролират изправността на поставените знаци и сигнали.

Ще се актуализира за всеки конкретен обект, разработената от специалистите в дружеството инструкция за осигуряване на знаци и сигнали за безопасност.

На всички работещи в дружеството е проведено обучение за видовете знаци и сигнали, значението им и условията за използването им.

Въпреки това на работещите ще бъде проведен извънреден инструктаж по същата тематика, преди започване работа на обекта, като ще се засегне и темата на използване на знаци и сигнали, подавани с ръце.

Ще се поставят и необходимите знаци за безопасно движение.

Ще се решат по подходящ начин местата, където има слепи ъгли (точки).

Ще се използват видими средства или сигналисти, преди маневриране, за проверка за пешеходци, превозни средства, машини или други препятствия зад превозното средство, когато има намалена видимост от позицията на водача.

Ще се подходящи предупреждения на добре видими места.

Ще се създаде организация за контрол наличието, изправността, качеството, видимостта, качеството на закрепване, противоречието един на друг, както и актуалността на поставените знаци.

Ще се създаде организация по отношение на опасните за движение участъци - те ще бъдат заградени, или на границата им ще се поставят съответните знаци, а при намалена видимост и светлинни сигнали.

Ще се разработят мерки за предотвратяване и ликвидиране на отрицателните

последници от аварии, които могат да доведат до трудови злополуки.

Ще се разработят анализи и планове:

- Анализ и оценка на рисковете за безопасността и здравето при работа в случай на авария
- Разработване на планове за предотвратяване на аварии, намаляване и ликвидиране на отрицателните им последици.
- Периодичен преглед и актуализиране на аварийните планове при настъпили промени в обстановката
- Регистриране, анализ и отчет на аварията.

Осигуряване на необходимите технически и медицински средства за предотвратяване, сигнализиране и борба с аварията и оказване помощ за евакуация на пострадалите. Осъществяване на текущ и периодичен контрол на тези средства.

Осигуряване на добра подготовка и взаимодействие на екипите за борба с аварията посредством обучение и тренировка.

Овладяване на знания и навици от персонала (извън състава на екипите) за действие в случай на аварии чрез обучение, тренировка и периодичен инструктаж

Оказване на първа помощ

На строителната площадка се намира и място за оказване на първа помощ. Същото се организира съгласно схема на работен проект- част ПБЗ. Помещенията за санитарно- битово и медицинско обслужване, съобразно санитарно- хигиенните изисквания ще се осигурят чрез два фургона, монтирани на подходящо място на строителната площадка. В тях се осигурява място за битовите условия на работещите и място за оказване на първа помощ на пострадалите, оборудвано с аптечка и носилка. Работещите на строителната площадка следва да са запознати с правилата за оказване на първа долекарска помощ, а също правилата да са поставени на видно място във фургона на работниците, с които при необходимост да се запознават и опресняват знанията при различни случаи на наранявания и увреждания.

При станали злополуки и аварии на пострадалите да се оказва долекарска помощ на място, ако те не могат да бъдат местени или в санитарно –битовото помещение, което е определено и оборудвано за тази цел. Долекарската медицинска помощ да се оказва само от лице, преминало обучение по оказване на първа долекарска помощ.

При счупване на кости да се направи обездвижване на засегнатите части на тялото, като в никакъв случай да не прави опит за наместване.

При кръвотечение на крайник да се направи превръзка.

При вътрешен кръвоизлив пострадалият да се постави в покой и бързо да се повика лекар.



При изпадане на пострадалия в безсъзнание до идването на лекар да се предприемат следните действия:

- Пострадалият да се постави в легнало положение на гръб с леко повдигната глава или в странично легнало положение;
- При повръщане главата да се извива на една страна на равнището на тялото;
- При нарушение на дишането да се приложи обдишване „уста в уста“ или се приложат други прийоми на изкуствено дишане, усвоени в курсове за помощ и взаимопомощ;
- При липса на пулс да се пристъпи към индиректен масаж на сърцето;
- При термични изгаряния е добре кожата да се охлади за 5-10 минути преди превръзката, ако изгарянето е локално от първа степен, а при изгаряния от по-висока степен пострадалия се транспортира незабавно до най-близкото лечебно заведение.

Обекта ще бъде снабден с всички необходими материали за оказване на спешна долекарска помощ.

КОМУНИКАЦИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

След подписване на договор за изпълнение ще проведем работна среща с представител на Възложителя и строителния надзор. Целта на тази среща е преди всичко административна. Като на нея ще се коментират изискванията на Възложителя, представяне на документи изисквани от наша страна, одобрение на доставки на основни материали, строителни процедури и всеки специфичен и уникален критерий, който трябва да се спазва или каквито и да са други въпроси, представени от Възложителя.

По време на строителството, при необходимост ще организираме работни срещи с Възложителя и представители на строителния надзор, на които ще се докладва напредъка на строителството, евентуално изоставане с някои видове работи и начините на наваксване на това изоставане, разглеждане на други организационни въпроси.

Всички комуникации и действия между Изпълнителя и Възложителя при изпълнение на строителството ще са в писмен вид, като писмата и уведомленията се изпращат по факс, ел. поща, чрез препоръчани писма с обратна разписка или чрез куриерска служба. При евентуална промяна на адреса за кореспонденция своевременно ще уведомим за това Възложителя.

Доброто сътрудничество между Възложителя и Изпълнителя и останалите участници в стр. процес – стр. надзор, проектант, експл. дружества, местно население и др. ще спомогне за безпроблемното изпълнение на обекта. При съвместно отчитане на изпълнението биха се следили следните видове дейности:

- Отчитане на състоянието-описва се докъде е стигнал обектът в дадения момент;
- Отчитане на напредъка-описва се какво е постигнал екипът по обекта;
- Прогнозиране-предполага бъдещото състояние и напредъка по обекта;
- Отчитане на изпълнението-данни за обхвата,графика,разходите и качеството.

Активното и ефективно общуване и добро взаимодействие между участниците в проекта – стр. наздор, проектант, експл. дружества, местно население е от ключово значение за успешната му реализация.ние предлагаме комуникацията с Възложителя и останалите участници в проекта да се осъществява по няколко основни направления, които са се доказали като успешна практика при изпълнението на подобни обекти, а именно:

- Провеждане на текущи срещи между екипа на изпълнителя, Възложителя, стр. наздор, проектант, експл. дружества, местно население;
- Официална кореспонденция, представена ръка;
- Кореспонденция, изпратена по факс и/или ел.поща;
- Неофициална кореспонденция;
- Устна комуникация;

Писмените форми за комуникация-протоколи, съобщения, уведомления, записки, официални писма и др. са важни в изпълнението на проекта, защото те доказват ангажиментите и взаимните договорености. В оперативен порядък комуникациите с експертите на Възложителя ще се извършват по ел.поща, по телефон и чрез работни срещи, но те няма изцяло да отменят писмените форми на общуване.

Оперативки/срещи:

Цел: Ще се начертае целта на срещата преди започването ѝ.Това е от съществено значение за всички участници, да знаят и разберат ясно целта на дискусията. Ясно се посочва целта и това ще помогне за бързото протичане на дневния ред.

Присъствие:Техническият ръководител на обекта трябва да увери, че всеки, който трябва да бъде на срещата присъства.Този, който не може да присъства лично, ще се направи конферентен разговор с него по време на срещата.Ако отсъства ключов персонаж от вземащите решения, това може да повлияе на резултатите на всички решения, които трябва да бъдат взети.

Детайли: Техническият ръководител на обекта трябва да разполага с цялата необходима информация, свързана със задачите към датата на провеждане.това ще помогне да се води разговор по контролиран начин,генериране на необходимите въпроси по време на срещата, а също и да се предотвратят всички неприятни изненади.

Установяване на проблеми: Всички актуализации или въпроси, засягащи развитието на обекта трябва да бъдат разгледани през това време. Срещата за състоянието на обекта дава възможност за постигане на адекватно решение за всеки проблем, който е бил повдигнат.

Време: техническият ръководител ще зададе време и дата на срещата (независимо от предпочитанията) и ще се придържа към това време. Ако няма предварително структурирани определен ден и час на срещите, трябва да се изпрати уведомление до участниците най-малко 24 часа предварително.

По време на срещата: ще се спазва дневния ред, като се избягват ненужните промени или допълнения през това време. Много често може да получат нежелани въпроси извън темата, която е на дневен ред по време на срещата. Препоръчително е да се избягват всички отклонения от дневния ред. Всяка среща ще бъде протоколирана.

За край: Трябва да има достатъчно време, в края на срещата, да се даде възможност да бъдат задавани всякакви въпроси, касаещи обекта. Срещата трябва да завърши с обобщаване на разрешените въпроси от дневния ред. Важно е да се приключи в положителна насока, за да може участниците да гледат с оптимизъм на работата си.

Последващи действия: Изпращането на протокол от срещата гарантира, че всяка друга информация ще стигне до всички участници.

Ще бъде създадена деловодна система, която ще регистрира всяка входяща и изходяща поща. Цялата информация ще класифицира по подходящ начин. Кореспонденцията ще бъде във вид на писма, факсове, електронни съобщения. Ние бихме искали да подчертаем, че държим както на формалната, така и на неформалната комуникация с оглед своевременно и оперативно решаване на евентуални проблеми. За бързото решаване на възникнали въпроси ние ще разчитаме по-скоро на оперативното им решаване в работен порядък, отколкото на размяна на кореспонденция. При изпълнението на проекта ще разчитаме и на постоянен контакт с Възложителя- Община Златоград.

Ние изразяваме готовността си да приемем предложения от страна на Възложителя за подобряване на комуникацията с оглед успешното завършване на проекта. Предлагаме начините на комуникация да бъдат договорени още на първата работна среща с екипа на Възложителя.

Ние ще работим в тясно сътрудничество с представителите на Възложителя, ще съгласуваме действията си с тях и ще ги консултираме по въпроси от обхвата на своята компетентност и във връзка с изпълнението на договора.

РИСКОВЕ И ПРЕДПОСТАВКИ КОИТО БИХА ОКАЗАЛИ ВЛИЯНИЕ В/У ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА И МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

- При извършване на СМР на открито, метеорологичните условия имат съществено значение за спазване нормите и сроковете. Неподходящите метеорологични условия могат да забавят или отложат изпълнението на СМР на даден обект. В такъв случай съгласно предварителния план ресурсите ще бъдат прехвърлени и съсредоточени на обект, на който условията позволяват да се извършват сходни СМР, така че да не се допускат забавяния в работния график;
- Разкриването на подземни комуникации, за които се изисква изместване също може да повлияе върху сроковете на изпълнение на обекта;

При тези случаи ще се действа съгласно указанията на Възложителя и при взаимодействие с други организации, отговорни за съответните подземни комуникации;

- Ежедневно ще се следи изпълнението на критичния път на графика и при необходимост ще се увеличи заетата работна ръка и механизация;
- При възникване на неописани проблеми, решението им ще става след съгласуване с Възложителя;

ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО - ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- Всички влагани материали ще бъдат придружени със сертификати и декларации за съответствие от производителя удостоверяващи изискванията на стандартите съгласно техническата спецификация;

Гаранция за качеството на изпълнение на обекта е и това, че притежаваме Сертификати за внедрена интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасни и здравословни условия на труд:

- ISO 9001:2015 *Системи за управление на качеството.*

- Всички доставени материали на обекта ще бъдат визуално проверявани за дефекти, при съмнения за качеството ще се извършват изпитания за характеристиките на материалите от независими сертифицирани органи. Разходите ще се поемат от изпълнителя;
- За всички извършени работи ще се съставят актове и протоколи съгласно наредба №3/31.07.2003г;

- Изпълнителят гарантира, че проявили се скрити дефекти и недостатъци по ще бъдат отстранени в сроковете цитирани в условията за кандидатстване по обществената поръчка;

- Всички влагани материали ще бъдат придружени със сертификати и декларации за съответствие от производителя удостоверяващи изискванията на стандартите съгласно техническата спецификация;

- Преди закриването на всяка работа ще се извършва нейното приемане придружено с подписан протокол за скрити работи съгласно наредба №3/31.07.2003г;

- Фирмата ще има създадена специализирана структура отговаряща за качеството на извършваните СМР. Същата осъществява постоянен ежедневен контрол на място чрез свои специалисти. Резултатите се следят ежедневно, докладват на ръководството и се взимат своевременни мерки за недопускане на отклонения от нормите и сроковете. При необходимост ще се осъществяват изпитания, ползвайки услугите на специализирана лаборатория, с която имаме договорни отношения;

ВЪТРЕШНО ФИРМЕН КОНТРОЛ

Организация на контрола на качеството

1.ЦЕЛ

Целта е създаване на условия за успешно разработване, документиране, внедряване и поддържане на системите за контрол на качеството и непрекъснато подобряване на нейната ефективност.

2.ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Системата за управление на качеството обхваща всички дейности, свързани със строителство и търговска дейност във връзка с продажбата на готов строителен продукт в сферата на ниското и високото строителство, извършване на услуги със специализирана техника и лека строителна механизация, автомобилно транспортни услуги и отделни строителни дейности. Процесите протичащи в тези направления са свързани с проучване на пазара, осъществяване на връзки с потенциални клиенти, оферирание, сключване на договори, подготовка и осигуряване на производствените процеси и тяхното управление и контрол.

До голяма степен двете направления в организацията са взаимно свързани и могат да се предлагат едновременно на пазара, което придава завършен вид на строителния продукт/обект.

3.ОТГОВОРНОСТИ

Ръководството на фирмата, наричано по-долу „Дружеството“ е отговорно за изпълнение на общите изисквания към системите за контрол на качеството по отношение на:

а) идентифицирането на процесите, необходими за системата за управлението на качеството и тяхното прилагане в цялата организация;

б) определяне на процесите на системите за контрол на качеството, последователността и взаимодействието им;

в) определяне на необходимите критерии и методи, за да се осигури ефикасността на функциониране и на управление на тези процеси;

г) осигуряване наличието на ресурси и на информация, необходими за функциониране и наблюдение на тези процеси;

д) внедряване на необходимите действия за постигане на планираните резултати и непрекъснато подобряване на тези процеси.

Функционирането и поддържането на процесите, регламентирани в документите на системите за контрол на качеството и тяхното непрекъснато развитие е задача и отговорност на целия персонал на Дружеството.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

Системата за управление на качеството е изградена на база изискванията на EN ISO 9001:2015, който е въведен като български стандарт чрез превод на български език.

Структурата на Системата е ориентирана към изискванията и удовлетвореността на клиента.

Процесите необходими за ефективното функциониране на системата за контрол на качеството са групирани на: управленски, основни и спомагателни.

Организацията управлява тези процеси в съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2015

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените по –горе процеси, необходими на системата за контрол на качеството, включват процеси за дейности на управление, наличие на ресурси, създаване на продукт и измервания.

Управленски процеси

Управленските процеси са водещи в Дружеството и обхващат вземането на решения, определянето на политиката и целите, организацията и отговорностите, прегледа от Ръководството и управлението на документите на системите за контрол на качеството и осигуряване на ресурсите, както и непрекъснатото подобряване.

Основни процеси

Основните процеси осигуряват на Дружеството неговия просперитет и конкурентност. Те се характеризират със следното:



-директно създават стойност и обхващат създаването на продукта и извършването на услугите;

-клиентите са на входа и изхода на тези процеси;

-имат решаващо значение за успеха на Дружеството, за постигане на неговите цели и конкурентна способност;

-директно влияят върху удовлетвореността на клиентите.

Спомагателните процеси включват:

- управление на документите на системите за контрол на качеството;
- наблюдение и измерване;
- вътрешен одит;
- управление на несъответстващ продукт;
- анализ на данните;
- коригиращи и превантивни мерки.

Последователността и взаимодействието на процесите, обхванати от системата за контрол на качеството, редът за протичането им и критериите за установяване на ефективното им протичане са определени и подробно регламентирани в Наръчника по качество и документираните процедури.

Осъществяване на вътрешен контрол

От съществено значение за навременното,качествено и безаварийно изпълнение на възложените работи е прилагането на доказани методи на планиране, координиране и контрол на процесите. Всички те преминават през следните фази:Планиране-Реализация-Контрол-Отчет-Последващ анализ.

Предвид ключовото значение на контрола на качество за обекта, по-долу са изложени предвидените методи на контрол.

Контролът на процесите включва:

- контрол на техническата документация;
- контрол на влаганите материали и окомплектовки;
- контрол на ресурсите;
- контрол на работната среда;
- контрол на параметрите на процесите;
- контрол на специалните процеси;
- контрол на идентификацията;
- контрол на документирането.

Контролът на техническата документация се извършва още при започване на обекта и през цялото време от Ръководителя на екипа/РЕ/техническия ръководител/ТР/.

Контролът на процесите се извършва: чрез самоконтрол от изпълнителите; контрол от Ръководителя на обекта/РО/ и Техническия ръководител/ТР/; периодичен контрол от Отговорника по качество; контрол от Строителния надзор; контрол от Проектанта; контрол от Възложителя.

Контрол на вложените материали и окомплектовки

Отговорникът по качество изпълнява контрол върху всички материали.

РЕ на обекта и ТР извършват входящ контрол на материалите доставени директно на обекта.

В зависимост от изискванията на работната документация ТР извършва контрол по време на строителството и краен контрол на обекта.

-Ако по време на входящия контрол на материалите и окомплектовката,, ТР констатира несъответствия той действа съобразно инструкции и процедури.

-Ако при контрола по време на строителството се установят отклонения и несъответствия параметрите на процес или в характеристиките на продукта,РЕ на обекта спира работата и разпорежда незабавно отстраняване на несъответствията

При необходимост се предприемат коригиращи и превантивни действия;

Всички производствено технически процеси трябва да се изпълняват съгласно предоставената работна документация и разработените технологични инструкции.

-В строителството се допускат само окачествени и отговарящи на изискванията на техническата документация сурови,материали и окомплектовка.

Контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес.

-Необходимите материали за изграждане на обектите се доставят директно на обекта, където се организират временни приобектови складове/площадки.преди ползването им същите се подлагат на контрол.

-ТР контролира всички строителни материали, които ще се складират на определените за целта места.

Завършени видове работи се проверяват и изпитват според изискванията на техническата документация и съобразно вида им се предават на възложителя с Актове и Протоколи, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. „Съставяне на актове и протоколи по време на строителството”

Метод за работа при установяване на несъответствия и контрол по подмяна и корекция.

За всички случаи на вложени материали и продукти и изпълнени СМР, които излизат от техническите изисквания ще бъдат отстранени от строежа за наша сметка.

Ние гарантираме, че ще използваме услугите на специализирана акредитирана лаборатория за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на производството на строителни продукти и елементи и на изпълнените СМР.

Строителните продукти и материали ще бъдат предварително съгласувани с Възложителя и след одобрението им, ще се разрешава доставка на необходимото количество.

Няма да допуснем влагане на материали извън посочените в Техническата оферта по вид, произход, качество, стандарт и технически и технологични показатели съгласно Проектната документация. Те ще бъдат в съответствие с Техническата спецификация и в съответствие с всички приложими Законови разпоредби.

В случай, че се установи различие в съответствието на материала, то незабавно ще се спре изпълнението до момента на изясняване на проблема. Вероятността да се стигне до това е малка, тъй като всеки материал, който ще се влага в обекта, ще бъде предварително съгласуван с Възложителя.

Контрол по ритмичността на доставки на основните видове материали

Последователността и разпределението във времето на доставките на материалите и оборудването ще бъде такава, че те да бъдат доставяни на площадката преди да бъдат вложени в строителството. Ще се контролира продължителността на складиране да бъде сведена до минимум на площадката на материали и оборудване, като се планират доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството.

Преди започване на строителството ще бъдат изготвени и представени за съгласуване:

- График за доставките на материали, съобразен с линейния график за изпълнение на СМР;
- Заявки за доставка на материали с описание на дейностите, за които е предназначена конкретната доставка;
- Точното местоположение на дейностите, за които се отнася конкретната заявка;
- Дата, на която предстои започването на съответната дейност;
- Методи на изпитване.

Контрол при доставката и транспортирането на материалите се осъществява от:

Отговорника по снабдяване и доставки, РО и ТР.

ТР контролира използването на материали и смеси, да става само съгласно указанията за употреба и депониране.

За изправността на машините и тяхното използване следи Отговорник "Механизация и автотранспорт", който поддържа в актуално състояние "Инвентарна книга на машините" и извършва периодичен контрол.

Контрол на ресурсите;

РО и ТР извършват ежедневно контрол на производственото оборудване, технологичната екипировка и на средствата за наблюдение и измерване.

Контрол на работната среда;

Координатор по ЗБУТ и ТР ежедневно следят за спазване изискванията за работна среда и при констатирано отклонение предприема незабавни действия. Отговорник ЗБУТ следи на работните места да се създават условия за опазване на здравето на работещите и осигуряване на безопасност, като:

1. Работното място и работното оборудване се поддържат техническа изправност, а всички неизправности, които могат да засегнат безопасността и здравето на работещите се отстраняват във възможно най-кратък срок;
2. Работното място, работното оборудване и пътищата към тях се почистват редовно;
3. Защитното оборудване и средствата за колективна и лична защита се проверяват и се поддържат в изправност;
4. Пътищата към аварийните изходи и самите аварийни изходи се поддържат свободни по всяко време;
5. Оборудване с противопожарни средства и аптечка за първа помощ.

Преди започване на строително-монтажните работи на обекта цялостния персонал, предвиден за изпълнението му ще премине през задължителен инструктаж по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009г. За инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

Ще бъдат осигурени специални работни облекла и лични предпазни средства индивидуално, за всеки от работниците, както и за техническите лица, представители на възложителя и контролните органи, временно пребиваващи в зоната на строителството. Ще се издаде заповед за задължителното им ползване при работа или престой на строителната площадка.

Състоянието на ЛПС и тяхното износване ще бъде проверявано периодически и резултатите от проверката ще бъдат отразявани в протокол.

Координатора по безопасност и здраве или техническия ръководител не трябва да допускат до работа неинструктирани и необучени работници.

Всеки работник преминал инструктажа и обучение по техника на безопасност е длъжен да познава и спазва нормите и да се грижи за собствената си безопасност.

Всички работници и служители са длъжни да познават и спазват наредбата за противопожарна защита.

По отношение на изпълняваните дейности, същите ще са съгласно утвърдения от Възложителя проект.

ТР организира и контролира поддържането на реда и чистотата в строителните обекти. Той организира и контролира редовното почистване на строителната площадка.

Независимо то тези разпоредби всеки работник носи лична отговорност за реда и чистотата на своето работно място.

С цел опазване на околната среда и икономия на енергийни ресурси, ТР организира целенасочени действия относно:

- Минимизиране на производствените отпадъци чрез контрол върху бракуваните материали;
- Депониране на бракуваните материали и отработените отпадъци;
- Икономия на енергийни ресурси- вода и електричество чрез оптимизиране на технологичните процеси;
- Използването на технически изправни и ефективни съоръжения.

Контрол на идентификацията

Контролът по идентификацията на процесите се осъществява съвместно от РО и ТР.

Контрол на документирането.

Всички изпълнени дейности на обекта ще бъдат надлежно документираны. Редовно ще се прави отчетност към дружеството от една страна и към останалите участници от друга по реда на ЗУТ и неговата подзаконова уредба. Резултатите от контрола и изпитванията се отразяват в протоколи актове.

Оборудване за изпълнение на СМР:

Преди началото на строителните работи ще се проверява оборудването, което ще се използва.

Съоръженията и машините, които се използват за изпълнение на строителните работи са традиционни и утвърдени чрез технологии и споразумения.

Дружеството разполага с необходимото оборудване, строителна механизация, автотранспорт, специални уреди и приспособления, технически средства, софтуерни продукти и други за извършване на необходимите дейности по изпълнение на обекта, предмет на настоящата обществена поръчка и съгласно техническите изисквания.

Преди започване на работите по договора за изпълнение ще представим на Възложителя за одобрение, списък на оборудването, в който според видовете СМР, ще посочим: технически параметри, собственост и други технически данни.

Техниката, която ще използваме при изпълнението на поръчката ще отговаря на всички изисквания и нормативни актове за изпълнение на конкретните видове дейности. Същата ще бъде използвана единствено и само за изпълнение на дейности, за които е предназначена.

Дружеството ще реализира СМР на обекта с технически изправни автомобили и строителна механизация и оборудване, които ще се поддържат в ремонтни работилници.

На обекта ще се организира постоянен контрол, който ще следи състоянието/изправността на всички машини, както и механизацията да не напуска строителната площадка замърсена, с цел улиците да бъдат чисти. Ще се следи също по време на СМР, да не се разливат течни отпадъци от използваната механизация. Изправността на автомобилите и машините ще се проверява всеки работен ден и чак тогава ще се разрешава започване на работа. При евентуална авария на автомобил или машина, веднага ще бъдат предприети мерки за нейното отстраняване, а в случай на по-сериозна авария, машината или автомобилът ще бъде извозен до базата за основен ремонт. В този случай заместваме веднага авариралата техника с друга, със същата или подобни мощност, производителност и т.н, при спазване на определени действия за реакция:

- Да не се получава дълъг период(повече от един работен ден) за подмяна на аварирала техника;
- Да се осигури достатъчно резервна техника и оборудване за срочно изпълнение на обекта;

Строителството на инфраструктурни обекти изисква бърза и ефективна работа.

Дружеството има капацитет да предложи комплексни решения, свързани с лека и тежка механизация и автотранспорт, за настоящата обществена поръчка.

Качество на вложените строителни продукти

В процеса на строителството ще се влагат само материали, устройства, компоненти, оборудване и др. с гарантирано качество, отговарящи на БДС, на български стандарти въвеждащи европейски или международни стандарти или техни аналози, прилагани в страните от Европейския съюз.

Всички материали, елементи, устройства, оборудване и др., вложени в строителството, ще са придружени със сертификати за качество, декларации за експлоатационни показатели, протоколи от контрол и изпитване, издадени от съответни независими организации, и други документи, удостоверяващи пригодността им.

Дружеството съгласува предварително с Консултант/ Възложителя материалите, елементите, оборудването и др., които ще вложат в строителството по вид, качество, технически параметри, тегло, здравина и др. в съответствия с изискванията на техническата документация.

Изискванията към качеството на материалите, елементите, оборудването и др. ще се регламентира още в процеса на договаряне с доставчиците.

Всички материали, елементи, устройства, оборудване и др., необходими за извършване на предвидените работи, ще са нови, неизползвани и ще подлежат на предварителна инспекция/качествен контрол, в т.ч. и вземане на проби, там, където е възможно/, за доказване на съответствието им с изискванията на спецификацията и целта, за която са предназначени.

Доставките ще се осъществяват като се спазват всички нормативно установени изисквания, съпътстващи техническата документация ма монтаж и експлоатация, придружени със сертификат/декларации за експлоатационни показатели, протоколи от изпитвания и други документи, обусловени от спецификата на тяхното предназначение и употреба.

Всички материали, елементи и оборудване ще се доставят на обекта само след предварително одобрение и даване на разрешение за влагане на строежа от Възложителя/Консултанта. Не се допуска доставка и използването в строителството и монтажа на строителни продукти, елементи, оборудване и др., които предварително не са одобрени от Консултанта.

След съгласуването на материалите и оборудването с възложителя/Консултанта по вид, количество, качество, производители, доставчици, мостри, се изготвя заявка за доставка на материали и продукти в съответствие с ИСУ за нормалното протичане работата на обекта.

Всички материали, елементи, устройства, оборудване и др., използвани при изграждането на обекта ще се съхраняват в съответствие с указанията на производителите.

Началник склада за материалите на обекта е длъжен и незабавно ще уведомява отговорника по качеството за доставена партида материали или продукти за извършване на входящ контрол на качеството, преди да бъдат оставени на склад.

Отговорникът по качество е длъжен и ще извършва входящ контрол на всяка доставена партида материал по отношение на тип, вид, марка, количество, качество, външен вид /наличие на пукнатини, счупвания, шупли и др./ и необходимата придружаваща документация, като сертификат за качество, декларации за експлоатационни показатели, доказващи качеството, и протоколи от изпитвания, там където е необходима.

След положителен резултат от проведения входящ контрол на доставените материали, отговорника по качество ще ги предлага на Консултанта за одобрение за влагане при строителството на обекта.

Вида на необходимите стр.материали е показано в приложената „Спецификация на необходимите стр.материали и изделия“.

№	Наименование на материала/изделието/ системата	Стандарт/Качество
1	Насипен материал	БДС EN 13286-2
2	Готови бетонови смеси	БДС EN 206:2013+A1:2016 БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017
3	Стомана клас А1 и АIII	БДС 9252:2007 БДС EN 10080:2005
4	Изкуствена трева	EN 14041

5	Кварцов пясък	БДС 4035-90
6	Плетена цинкована тел с PVC покритие	EN 10223-6:2013
7	Врата за минифутбол	БДС EN 748:2013
8	Стойка за баскетбол	БДС EN 1270:2006
9	Стойка за волейбол	БДС EN 1271:2006
10	Стойка за тенис на корт	БДС EN 1510
11	Тръби PVC/U/	БДС EN 1401-1:2009/NA:2015
12	Кабел СВТ	БДС 16291-85
13	Стоманени тръби	БДС EN 10220:2004

С настоящото техническо предложение, касаещо изпълнението на поръчката, „Строител“ ЕООД предлага изпълнение на предвидените СМР в това число техническите параметри на предлаганите за влагане в строежа/ обекта материали, включително аргументирано предложение на всички операции по строителството, както и подробно описание на всички дейности по изпълнение на поръчката и на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката. Направено е описание на предвидените за изпълнение СМР, включващо технически параметри, естетически, функционални характеристики на строежа, достъпност до обекта, както и предложение за мерки, целящи осигуряване на качеството при изпълнение на възлаганите работи, включително предложение за опазване на околната среда, с което гарантира високо качество на изпълнение, при спазване изискванията на Възложителя, техническата спецификация и Проекта, както и законодателството на Република България.

07.05.2020г




Изготвя: /Христо Петков/
„Строител“ ЕООД





ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

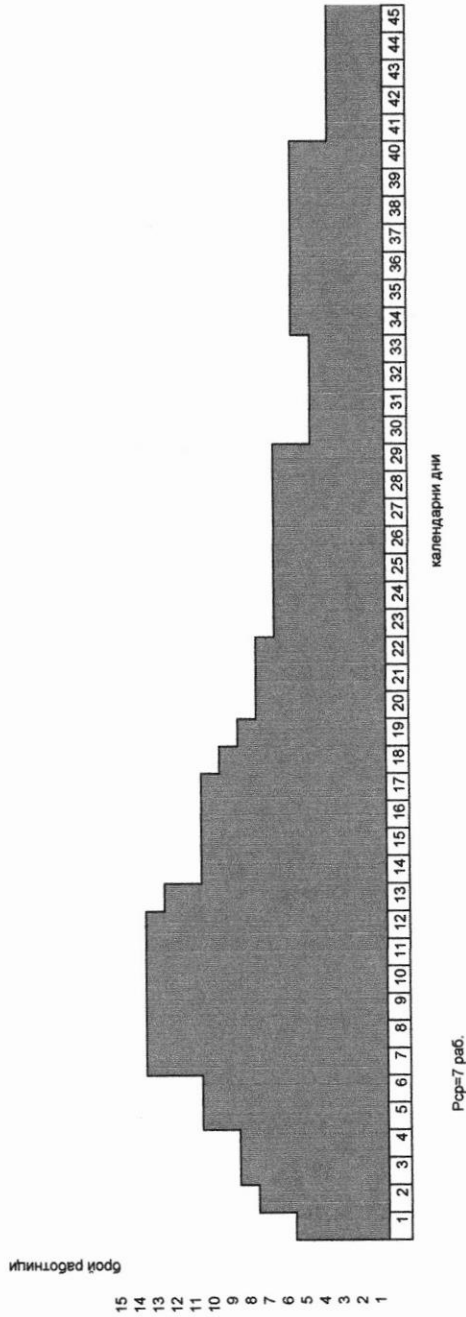

Подпис и печат:
/Христо Петков-управител/

ДО
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:
СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА
ПЛОЩАДКА ЗА: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ И
ТЕНИС НА КОРТ” В УПИ XIX-ЗА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, КВ.76 ПО ПУП НА
ГР.ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

От: **”СТРОИТЕЛ”ЕООД**
(наименование на участника)
с адрес: гр. Златоград ,ул.”Ахрида”№ 10, Булстат / ЕИК _____,
Представявано от **Христо Йорданов Петков**, ЕГН _____, в качеството на
управител;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с наименование: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ И ТЕНИС НА КОРТ” В УПИ XIX-ЗА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, КВ.76 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на:

136 153,06 лева без ДДС

Словом: Сто тридесет и шест хиляди сто петдесет и три лева и шест стотинки
посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

Посочената цена не включва дължимите такси, които Изпълнителят трябва да заплати за получаване на становища (положителни становища) от компетентните държавни органи и експлоатационните дружества за разрешаване въвеждането на строежа в експлоатация.

При формиране на единичните цени за отделните видове СМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка – 4.00 лева/час;
- допълнителни разходи за труд - 100 %;
- допълнителни разходи за механизация - 50 %;
- доставно-складови разходи – 8 %;
- печалба - 10 %.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по поръчката.

Цената е формирана съгласно приложената Количествено – стойностна сметка (Приложение № 1) и анализите за образуване на единичните цени (Приложение № 2).

При несъответствие между предложените единични и обща цена по Приложение № 1 - ще се счита, че ценовото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя.

Важно!

Всички цени се посочват в лева – със закръгления до 2 рия знак след десетичната запетая.

В случай на аритметични грешки между единични цени и количества, или между единични цени и обща цена, или между сборове, водещи до промяна на ценовото предложение на участника, то той ще бъде отстранен от процедурата.

В случай, че ценовото предложение на участника надхвърля максималния финансов ресурс на Възложителя, той ще бъде отстранен от процедурата.

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом се приема за вярна посочената цифром цена.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Приемаме начина на плащане, посочен в проекта на Договор за обществена поръчка.

Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка (Приложение № 1);
2. Анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност (Приложение № 2).

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

07/05/2020

Христо Петков

Замъчно на осн.

21.59 б 331D

”Строител ЕООД

ОБЕКТ: "МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ И ТЕНИС НА КОРТ" В УПИ XIX-ЗА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, КВ.76 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	мярка	К-во	ед. цена	стойност
НАСТИЛКИ					
1	ИЗКОП СЪЩЕСТВУВАЩ ТЕРЕН С Н-0.35М <<01-04-024>>	м3	237.79	4.68	1112.86
2	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 20КМ.	м3	237.79	14.13	3359.97
3	ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК /ГРАНБОВАН ЧАКЪЛ- Н -20СМ <<03-01-008>>	м3	135.88	35.00	4755.80
4	НАСИП ОТ БАЛАСТРА ЗА ПОДХОД КЪМ ПЛОЩАДКАТА <<01-04-064>>	м3	20.00	30.00	600.00
5	ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ	м2	679.40	3.50	2377.90
6	АРМИРОВКА Ф6.5 ЗА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - 5КГ/М2	кг	3397.00	2.10	7133.70
7	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 С ДЕБЕЛИНА 12СМ ЗА НАСТИЛКА, ВКЛ. ПРЕВОЗ	м3	81.53	135.01	11007.37
8	ИЗНОСОУСТОЙЧИВА БЕТОНОВА ЗАМАЗКА 4СМ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРИБУНИ, ВКЛ.ПРЕВОЗ	м2	254.50	16.00	4072.00
9	НАСТИЛКА ОТ ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА С ВИСОЧИНА 15-30ММ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОСИПКА - ЦВЯТ СИН	м2	609.72	35.50	21645.06
10	НАСТИЛКА ОТ ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА С ВИС.15-30ММ С ПОСИПКА - БЯЛ ЦВЯТ	м2	69.68	33.02	2300.83
11	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА	м	123.00	7.50	922.50
12	ОБЛИЦОВКА С КАМЪК НА ПОДПОРНА СТЕНА	м2	54.00	96.02	5185.08
13	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОР	м3	91.71	12.10	1109.69
НАСТИЛКИ					65582.76
ОГРАДА					
1	ТЕСЕН ИЗКОП ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА <<01-01-030>>	м3	41.82	21.62	904.15
2	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 20КМ.	м3	41.82	14.13	590.92
3	КОФРАЖ ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДАТА	м2	270.60	16.14	4367.48
4	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРОВКА ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА -14КГ/МЛ <<02-06-003>>	кг	1722.00	2.10	3616.20
5	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА ,ВКЛ.ПРЕВОЗ	м3	52.89	135.01	7140.68
6	СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ ЗА ОГРАДА ПРЕЗ ДВА МЕТРА Н 6,10М	бр.	31.00	58.86	1824.66

7	СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ ЗА ОГРАДА ПРЕЗ ДВА МЕТРА Н -2.60	бр.	31.00	24.72	766.32
8	ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ Н - 6.00 м	м	61.70	58.50	3609.45
9	ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ С Н 2.50М	м	61.30	30.06	1842.68
10	ОБТЕГАЧИ НА МЕТАЛНА МРЕЖА ПРЕЗ 50СМ	м	923.90	3.70	3418.43
11	СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ Ф60 ЗА ЪГЛОВИ ДИАГОНАЛИ С L = 7.20М	бр.	8.00	70.64	565.12
12	СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ Ф60 ХОРИЗОНТАЛНИ	м	246.00	9.50	2337.00
13	ПОРТАЛНА ВРАТА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ НА СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ, С ДВЕ КРИЛА	м2	17.80	129.52	2305.46
14	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	52.89	12.10	639.97
15	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	525.00	8.00	4200.00
ОГРАДА					38128.520
ОБОРУДВАНЕ					
1	БАСКЕТБОЛЕН КОШ	бр.	2.00	2316.60	4633.20
2	ВРАТА ЗА МИНИ ФУТБОЛ С Р/РИ 1.80/1.20 ПОДВИЖНА	бр.	2.00	356.40	712.80
3	МРЕЖА ЗА ФУТБОЛ Р/ РИ 1,8/1,2	бр.	2.00	66.53	133.06
4	СТОЙКИ ЗА ВОЛЕЙБОЛ С РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА К-Т ОТ ДВЕ СТОЙКИ	бр.	1.00	665.28	665.28
5	ВОЛЕЙБОЛНА МРЕЖА - 10М	бр.	1.00	249.48	249.48
6	СТОЙКИ ТЕНИС НА КОРТ С РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА, К-Т ОТ ДВЕ СТОЙКИ	бр.	1.00	683.10	683.10
7	МРЕЖА ЗА ТЕНИС НА КОРТ	бр.	1.00	297.00	297.00
8	РЕМОНТ СЕДАЛКОВ СЕКТОР - МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КУТИЯ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ДЪРВ.ПЛАНКИ ЗА ПЕЙКИ ТРИБУНИ -6/5СМ	бр.	170.00	14.12	2400.40
9	РЕМОНТ СЕДАЛКОВ СЕКТОР - МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПЛАНКИ 4/8СМ ЗА ПЕЙКИ НА ТРИБУНИТЕ	м	408.00	2.50	1020.00
10	ГРАДИНСКИ КОШ ЗА БОКЛУК	бр.	4.00	267.30	1069.20
ОБОРУДВАНЕ					11863.52
ВЪНШЕН КАНАЛ					
1	РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	1.37	35.02	47.98
2	ИЗКОП С ШИРИНА ДО 1.2 И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	54.50	28.80	1569.60
3	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 20КМ.	м3	1.57	14.13	22.18
4	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-001>>	м2	45.80	6.50	297.70
5	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	7.50	34.00	255.00

6	НАПРАВА НА РШ ф70СМ ОТ ГОТОВИ СТОМАНОБЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ	бр.	1.00	913.84	913.84
7	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-03-039>>	м3	54.30	8.04	436.57
8	МОНТАЖ ЗА АРМИРОВКА ЗА ТРИБУНИ 21КГ./МЛ <<02-06-005>>	кг	191.52	2.10	402.19
9	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	1.09	12.10	13.19
10	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 , ЗА ТРИБУНИ ВКЛ.ПРЕВОЗ	м3	1.09	135.01	147.16
11	НАПРАВА НА ДЪЖДОПРИЕМЕН КАНАЛ 3.0/0.25/0.30	бр.	3.00	450.00	1350.00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC- У ТРЪБИ Ф200ММ	м	62.40	56.00	3494.40
	ВЪНШЕН КАНАЛ				8949.81
	ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	ТАКСА ЗА ПУСК В РЕДОВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТЛОМЕР ДО 6 KW	бр	1.00	582.12	582.12
2	РТ- ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ, 4 ТОКОВИ КРЪГА ПО СХЕМА НА ПРОЕКТА - ЛАМ.ШКАФ ЗА МОНТАЖ НА СТЬЛБ	бр	1.00	420.05	420.05
3	СТЪЛБ Н=8.00М – ОБЩО 9.50М (1.5М В ЗЕМЯТА). ИЗРАБОТЕН ОТ ТРЪБИ 133/5ММ, 108/4ММ, 89/4ММ	бр	3.00	950.40	2851.20
4	СТЪЛБ Н=10.00М – ОБЩО 11.50М (1.5М В ЗЕМЯТА). ИЗРАБОТЕН ОТ ТРЪБИ 133/5ММ, 108/4ММ, 89/4ММ	бр	2.00	1009.80	2019.60
5	МОНТАЖ НА СТЬЛБ	бр	5.00	61.52	307.60
6	LED ПРОЖЕКТОР 50W, IP67	бр	15.00	59.40	891.00
7	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр	15.00	30.45	456.75
8	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 5X6 ММ2	м	100.00	6.05	605.00
9	СЪЩО, НО СВТ 5X4 ММ2	м	60.00	4.05	243.00
10	СЪЩО, НО СВТ 5X2,5 ММ2	м	90.00	3.06	275.40
11	ДОСТАВКА НА PVC ТРЪБА Ф50	м	90.00	2.02	181.80
12	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК СВТ В PVC ТРЪБА	м	150.00	1.28	192.00
13	ДОСТАВКА НА КУТИЯ ЗА МОДУЛ	бр	3.00	35.64	106.92
14	МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА МОДУЛ В СТЬЛБ	бр	3.00	17.94	53.82
15	Н-ВА НА ТЕСЕН ИЗКОП ЗА ПОЛАГАНА НС КАБЕЛИ С РАЗМЕР 40/60 СМ	м3	21.60	30.36	655.78
16	ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ ВЪРХУ ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА В ТЕСЕН ИЗКОП	м	90.00	5.00	450.00
17	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 6ММ2	бр	2.00	2.58	5.16
18	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 4ММ2	бр	4.00	2.02	8.08

19	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 2,5MM2	бр	20.00	1.48	29.60
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ /НАБИВАНЕ / НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПОЦИНКОВАН КОЛ 63/63/6М	бр	7.00	81.31	569.17
21	ИЗМЕРВАНЕ ЗАЩИТНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ	бр	6.00	40.00	240.00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4	м	40.00	12.11	484.40
	ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				11628.45
	ВСИЧКО ПРЕКИ РАЗХОДИ				136153.06
	ДДС 20%				27230.61
	ОБЩО				163383.67

.....
 Правно обвързващ подпис
 Дата 07 / 1 / 05 / 2020г
 Име и фамилия Христо Петков
 Длъжност управител
 Наименование на участника "Строител"ЕООД

АНАЛИЗИ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	'8101402120	ИЗКОП СЪЩЕСТВУВАЩ ТЕРЕН С Н-0,35М	м3	237.79	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.00165	300.00	0.50
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.0078	300.00	2.34 2.84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)			50	1.42
	всичко преки				2.84
	общо допълнителни р-ди начисления (%)			10	1.42 0.43
	Обща цена :				4.68
N.2		НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 20КМ	м3	237.79	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0.00897	360.00	3.23
	УСЛУГИ :				
	ПРЕВОЗ	лв.	1	8	8.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)			50	1.61
	доп.р-ди услуги (%)			0	0.00
	всичко преки				11.23
	общо допълнителни р-ди начисления (%)			10	1.61 1.28
	Обща цена :				14.13
N.3	'8103108000	ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК /ТРАНБОВАН ЧАКЪЛ/ Н-20СМ	м3	135.88	
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.16	13.00	15.08
	ВОДА	м3	0.2	1.50	0.30
	ЧАКЪЛ	м3	0.29	0.00	0.00
					15.38
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0.002	300.00	0.60
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.027	250.00	6.75 7.35
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.19	4.00	0.76
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.333	4.00	1.33 2.09
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)			8	1.23
	доп.р.механизация (%)			50	3.68

Управител:  Христо Петков/



доп.р-ди труд (%)	100	2.09
всичко преки		24.82
общо допълнителни р-ди		7.00
начисления (%)	10	3.18
Обща цена :		35.00

N.4 СЕК26.051 НАСИП ОТ БАЛАСТРА ЗА ПОДХОД КЪМ ПЛОЩАДКАТА м3 20.00

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
БАЛАСТРА	м3	1.25	11.00	17.19
ВОДА	м3	0.07	1.50	0.11
				17.29

МЕХАНИЗАЦИЯ :

ВАЛЯК СТАТИЧЕН САМОХОДЕН ДО 10 Т	МСМ	0.016	250.00	4.00
ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К. С.	МСМ	0.0014	300.00	0.42
				4.42

ТРУД :

ПЪТЕН РАБОТНИК- 1 ст. - I ст.	ч.ч.	0.246	4.00	0.98
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8		1.38
доп.р.механизация (%)		50		2.21
доп.р-ди труд (%)		100		0.98
всичко преки				22.70
общо допълнителни р-ди				4.58
начисления (%)		10		2.73
Обща цена :				30.00

N.5 ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ м2 679.40

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
ГЕОТЕКСТИЛ 200	м2	1.265	1.90	2.40
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.073	4.00	0.29
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8		0.19
доп.р-ди труд (%)		100		0.29
всичко преки				2.70
общо допълнителни р-ди				0.48
начисления (%)		10		0.32
Обща цена :				3.50

N.6 СЕК26.357 АРМИРОВКА Ф6.5 ЗА БЕТОНОВА НАСТИЛКА-5КГ/М2 кг 3397.00

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
АРМИРОВКА ЗАГОТВЕНА ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	кг	1.01	1.40	1.53
ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ АРМИРОВЪЧНА	кг	0.004	2.00	0.01
				1.54
ТРУД :				
ПЪТЕН РАБОТНИК- 1 ст. - I ст.	ч.ч.	0.016	4.00	0.06

Управител: Христо Петков/



ПЪТЕН РАБОТНИК- 2 ст. - I ст.	ч.ч.	0.015	4.00	0.06 0.12
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8		0.12
доп.р-ди труд (%)		100		0.12
всичко преки				1.66
общо допълнителни р-ди				0.25
начисления (%)		10		0.19
Обща цена :				2.10

N.7 '8104074524 ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 С ДЕБЕЛИНА 12СМ ЗА НАСТИЛКА,ВКЛ.ПРЕВОЗ м3 81.53

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
БЕТОН КЛАС В20	м3	1.015	85.00 86.28	
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
БЕТОНПОМПА	мсм	0.025	400.00 10.00	
ТРУД :				
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.820	4.00 7.28	
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8	6.90	
доп.р.механизация (%)		50	5.00	
доп.р-ди труд (%)		100	7.28	
всичко преки			103.56	
общо допълнителни р-ди			19.18	
начисления (%)		10	12.27	
Обща цена :			135.01	

N.8 СЕК11.022 ИЗНОСОУСТОЙЧИВА БЕТОНОВА ЗАМАЗКА 4СМ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРИБУНИ,ВКЛ.ПРЕВОЗ м2 254.50

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	м3	0.04	100.00 4.00	
ТРУД :				
НАСТИЛКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	1.278	4.00 5.11	
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8	0.32	
доп.р-ди труд (%)		100	5.11	
всичко преки			9.11	
общо допълнителни р-ди			5.43	
начисления (%)		10	1.45	
Обща цена :			16.00	

N.9 НАСТИЛКА ОТ ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА С ВИСОЧИНА 15-30ММ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОСИПКА- ЦВЯТ СИН м2 609.72

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
ИЗСУСТВЕНА ТРЕВА С ВИСОЧИНА 15-30ММ- ЦВЯТ СИН	м2	1.1	18.00 19.80
КВАРЦОВ РЯСЪК	кг	25	0.15 3.75

Управител: Христо Петков/



					23.55	
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.855	4.00	3.42
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		1.88
		доп.р-ди труд (%)		100		3.42
		всичко преки				26.97
		общо допълнителни р-ди				5.30
		начисления (%)		10		3.23
		Обща цена :				35.50
N.10		НАСТИЛКА ОТ ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА С ВИС.15-30ММ С ПОСИПКА-БЯЛ ЦВЯТ	м2	69.68		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА 15-30ММ -ЦВЯТ БЯЛ	м2	р.н. 1.10	цена 16.00	ст-ст 17.60
		КВАРЦОВ РЯСЪК	кг	25.00	0.15	3.75
						21.35
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.87	4.00	3.48
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		1.71
		доп.р-ди труд (%)		100		3.48
		всичко преки				24.83
		общо допълнителни р-ди				5.19
		начисления (%)		10		3.00
		Обща цена :				33.02
N.11	'8460700000	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА	м	123.00		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.852	цена 4.00	ст-ст 3.41
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		100		3.41
		всичко преки				3.41
		общо допълнителни р-ди				3.41
		начисления (%)		10		0.68
		Обща цена :				7.50
N.12	'8000020124	ОБЛИЦОВКА С КАМЪК НА ПОДПОРНА СЕНА	м2	54.00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 10 (1: 3.3)	м3	р.н. 0.06	цена 100.00	ст-ст 6.60
		ИВАЙЛОВГРАДСКИ КАМЪК	м2	1	40.00	40.00
						46.60
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.62	4.00	18.48
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		3.73
		доп.р-ди труд (%)		100		18.48
		всичко преки				65.08
		общо допълнителни р-ди				22.21

Управител: /Христо Петков/



		начисления (%)	10		8.73	
		Обща цена :			96.02	
N.13		ПРЕВОЗ НА РАЗТВОР	м3	91.71		
		УСЛУГИ :				
		ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	р.н. 1.00	цена 11.00	ст-ст 11.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди услуги (%)		0		0.00
		всичко преки				11.00
		начисления (%)		10		1.10
		Обща цена :				12.10
N.14	'8450330000	ТЕСЕН ИЗКОП ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА	м3	41.82		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 2.457	цена 4.00	ст-ст 9.83
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		100		9.83
		всичко преки				9.83
		общо допълнителни р-ди				9.83
		начисления (%)		10		1.97
		Обща цена :				21.62
N.15		НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 20КМ	м3	41.82		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	р.н. 0.00897	цена 360.00	ст-ст 3.23
		УСЛУГИ :				
		ПРЕВОЗ	лв.	1	8	8.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		50		1.61
		доп.р-ди услуги (%)		0		0.00
		всичко преки				11.23
		общо допълнителни р-ди				1.61
		начисления (%)		10		1.28
		Обща цена :				14.13
N.16	СЕК26.354	КОФРАЖ ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА	м2	270.60		
		МАТЕРИАЛИ:				
		БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	р.н. 0.0014	цена 300.00	ст-ст 0.45
		ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0034	300.00	1.10
		ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.004	320.00	1.38
		ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.09	2.00	0.19
						3.13
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.412	4.00	5.65
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		0.25

Управител: /Христо Петков/



доп.р-ди труд (%)	100	5.65
всичко преки		8.78
общо допълнителни р-ди		5.87
начисления (%)	10	1.44
Обща цена :		16.14

N.17 '8102061020 ПОЛАГАНЕ НА АРМИРОВКА ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА-14КГ/МЛ кг 1722

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0.004	2.00 0.01
СТОМАНА ПРОКАТ Ф 6-12 ММ ТИП А I И А II	кг	1.01	1.40 1.53
			1.54

ТРУД :			
АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0.031	4.00 0.12
ДОП.РАЗХОДИ:			
доп.р.материали (%)		8	0.12
доп.р-ди труд (%)		100	0.12
всичко преки			1.66
общо допълнителни р-ди			0.25
начисления (%)		10	0.19
Обща цена :			2.10

N.18 '8103308160 ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА м3 52.89

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
БЕТОН КЛАС В20	м3	1.015	85.00 86.28
МЕХАНИЗАЦИЯ :			
БЕТОНПОМПА	мсм	0.025	400.00 10.00
ТРУД :			
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.82	4.00 7.28
ДОП.РАЗХОДИ:			
доп.р.материали (%)		8	6.90
доп.р.механизация (%)		50	5.00
доп.р-ди труд (%)		100	7.28
всичко преки			103.56
общо допълнителни р-ди			19.18
начисления (%)		10	12.27
Обща цена :			135.01

N.19 СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ ЗА ОГРАДА ПРЕЗ ДВА МЕТРА Н=6,10М бр. 31.00

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
СТОМАНЕН КОЛ Н-6.10М	бр.	1	38.00 38.00
ТРУД :			
МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - I ст.	ч.ч.	1.559	4.00 6.24
ДОП.РАЗХОДИ:			
доп.р.материали (%)		8	3.04
доп.р-ди труд (%)		100	6.24
всичко преки			44.24

Управител: Христо Петков/



общо допълнителни р-ди		9.28
начисления (%)	10	5.35
Обща цена :		58.86

N.20 СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ ЗА ОГРАДА ПРЕЗ ДВА
МЕТРА Н-2,60М бр. 31.00

МАТЕРИАЛИ:

	бр.	р.н.	цена	ст-ст
СТОМАНЕН КОЛ Н-2.60М	бр.	1.00	13.00	13.00
ТРУД :				
МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - I ст.	ч.ч.	1.054	4.00	4.22
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8		1.04
доп.р-ди труд (%)		100		4.22
всичко преки				17.22
общо допълнителни р-ди				5.26
начисления (%)		10		2.25
Обща цена :				24.72

N.21 ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ
Н-6,00М м 61.70

МАТЕРИАЛИ:

	м	р.н.	цена	ст-ст
МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ-6М	м	1.1	35.00	38.50
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.45	4.00	5.80
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8		3.08
доп.р-ди труд (%)		100		5.80
всичко преки				44.30
общо допълнителни р-ди				8.88
начисления (%)		10		5.32
Обща цена :				58.50

N.22 ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ
С Н 2,50М м 61.30

МАТЕРИАЛИ:

	м	р.н.	цена	ст-ст
МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ Н-2.50М	м	1.1	16.00	17.60
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.04	4.00	4.16
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8		1.41
доп.р-ди труд (%)		100		4.16
всичко преки				21.76
общо допълнителни р-ди				5.57
начисления (%)		10		2.73
Обща цена :				30.06

N.23 ОБТЕГАЧИ НА МЕТАЛНА МРЕЖА ПРЕЗ 50СМ м 923.90

МАТЕРИАЛИ:

Управител: Христо Петков/



	р.н.	цена	ст-ст	
ОБТЕГАЧИ	м	1.1	2.40	2.64
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.064	4.00	0.26
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8		0.21
доп.р-ди труд (%)		100		0.26
всичко преки				2.90
общо допълнителни р-ди				0.47
начисления (%)		10		0.34
Обща цена :				3.70

N.24	СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ Ф60 ЗА ЪГЛОВИ ДИАГОНАЛИ С L=7,20М	бр.	8.00	
------	---	-----	------	--

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
СТОМАНЕН КОЛ Н-7.20М	бр.	1	46.50	46.50
ТРУД :				
МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - I ст.	ч.ч.	1.75	4.00	7.00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8		3.72
доп.р-ди труд (%)		100		7.00
всичко преки				53.50
общо допълнителни р-ди				10.72
начисления (%)		10		6.42
Обща цена :				70.64

N.25	СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ Ф60 ХОРИЗОНТАЛНИ	м	246.00	
------	-----------------------------------	---	--------	--

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ Ф60	м	1.00	6.50	6.50
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.202	4.00	0.81
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8		0.52
доп.р-ди труд (%)		100		0.81
всичко преки				7.31
общо допълнителни р-ди				1.33
начисления (%)		10		0.86
Обща цена :				9.50

N.26	ПОРТАЛНА ВРАТА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ НА СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ,С ДВЕ КРИЛА	м2	17.80	
------	--	----	-------	--

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
МЕТАЛНА ВРАТА С МРЕЖА	м2	1.00	100.00	100.00
ТРУД :				
МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - I ст.	ч.ч.	2.69	4.00	10.76
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8		8.00
доп.р-ди труд (%)		100		10.76

Управител: Христо Петков/



всичко преки	110.76
общо допълнителни р-ди	18.76
Обща цена :	129.52

N.27	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	52.89		
	УСЛУГИ :				
	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	р.н. 1.00	цена 11.00	ст-ст 11.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0		0.00
	всичко преки				11.00
	начисления (%)		10		1.10
	Обща цена :				12.10

N.28	'8102112050	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	525.00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	р.н. 1.00	цена 4.80	ст-ст 4.80
		ТРУД :				
		ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.134	4.00	0.54
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.127	4.00	0.51
					1.04	
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		0.38
		доп.р-ди труд (%)		100		1.04
		всичко преки				5.84
		общо допълнителни р-ди				1.43
		начисления (%)		10		0.73
		Обща цена :				8.00

N.29		БАСКЕТБОЛЕН КОШ	бр.	2.00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		БАСКЕТБОЛЕН КОШ	бр.	р.н. 1.00	цена 1950.00	ст-ст 1950.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		156.00
		всичко преки				1950.00
		общо допълнителни р-ди				156.00
		начисления (%)		10		210.60
		Обща цена :				2316.60

N.30		ВРАТА ЗА МИНИ ФУТБОЛ С Р/РИ 1,80/1,20 ПОДВИЖНА	бр.	2.00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ВРАТА ЗА МИНИ ФУТБОЛ	бр.	р.н. 1.00	цена 300.00	ст-ст 300.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		24.00
		всичко преки				300.00
		общо допълнителни р-ди				24.00
		начисления (%)		10		32.40

Управител:  Христо Петков/



Обща цена : **356.40**

N.31 МРЕЖА ЗА ФУТБОЛ Р/РИ 1,80/ 1,20 бр. 2.00

МАТЕРИАЛИ:

	бр.	р.н.	цена	ст-ст
МРЕЖА ЗА ФУТБОЛ	бр.	1.00	56.00	56.00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8		4.48
всичко преки				56.00
общо допълнителни р-ди				4.48
начисления (%)		10		6.05
Обща цена :				66.53

N.32 СТОЙКИ ЗА ВОЛЕЙБОЛ С РЕГУЛИРУЕМА
ВИСОЧИНА К-Т ОТ ДВЕ СТОЙКИ бр. 1

МАТЕРИАЛИ:

	бр.	р.н.	цена	ст-ст
СТОЙКИ ЗА ВОЛЕЙБОЛ К-Т	бр.	1.00	560.00	560.00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8		44.80
всичко преки				560.00
общо допълнителни р-ди				44.80
начисления (%)		10		60.48
Обща цена :				665.28

N.33 ВОЛЕЙБОЛНА МРЕЖА -10М бр. 1.00

МАТЕРИАЛИ:

	бр.	р.н.	цена	ст-ст
ВОЛЕЙБОЛНА МРЕЖА	бр.	1.00	210.00	210.00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8		16.80
всичко преки				210.00
общо допълнителни р-ди				16.80
начисления (%)		10		22.68
Обща цена :				249.48

N.34 СТОЙКИ ТЕНИС НА КОРТ С РЕГУЛИРУЕМА
ВИСОЧИНА,К-Т ОТ ДВЕ СТОЙКИ бр. 1.00

МАТЕРИАЛИ:

	бр.	р.н.	цена	ст-ст
СТОЙКИ ЗА ТЕНИС НА КОРТ К-Т	бр.	1.00	575.00	575.00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8		46.00
всичко преки				575.00
общо допълнителни р-ди				46.00
начисления (%)		10		62.10
Обща цена :				683.10

N.35 МРЕЖА ЗА ТЕНИС НА КОРТ бр. 1.00

МАТЕРИАЛИ:

Управител.....Христо Петков/



	бр.	р.н.	цена	ст-ст
МРЕЖА ЗА ТЕНИС НА КОРТ			1.00	250.00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8	20.00
всичко преки				250.00
общо допълнителни р-ди				20.00
начисления (%)			10	27.00
Обща цена :				297.00

N.36	РЕМОНТ СЕДАЛКОВ СЕКТОР-МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КУТИЯ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ДЪРВ.ПЛАНКИ ЗА ПЕЙКИ ТРИБУНИ-6/5CM	бр.	170.00	
------	--	-----	--------	--

МАТЕРИАЛИ:

	бр.	р.н.	цена	ст-ст
МЕТАЛНА КУТИЯ 6/5CM			1.00	11.00
ТРУД :				
МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - I ст.	ч.ч.		0.12	4.00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8	0.88
доп.р-ди труд (%)			100	0.48
всичко преки				11.48
общо допълнителни р-ди				1.36
начисления (%)			10	1.28
Обща цена :				14.12

N.37	РЕМОНТ СЕДАЛКОВ СЕКТОР-МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПЛАНКИ 4/8CM ЗА ПЕЙКИ НА ТРИБУНИТЕ	м	408.00	
------	---	---	--------	--

МАТЕРИАЛИ:

	м3	р.н.	цена	ст-ст
ГРЕДИ БИЧЕНИ			0.0032	320.00
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		0.146	4.00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8	0.08
доп.р-ди труд (%)			100	0.58
всичко преки				1.61
общо допълнителни р-ди				0.67
начисления (%)			10	0.23
Обща цена :				2.50

N.38	ГРАДИНСКИ КОШ ЗА БОКЛУК	бр.	4.00	
------	-------------------------	-----	------	--

МАТЕРИАЛИ:


	бр.	р.н.	цена	ст-ст
ГРАДИНСКИ КОШ ПО СПЕСИФИКАЦИЯ			1.00	225.00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8	18.00
всичко преки				225.00
общо допълнителни р-ди				18.00
начисления (%)			10	24.30
Обща цена :				267.30

Управител: /Христо Петков/



N.39	РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	1.37		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	р.н. 0.057	цена 360.00	ст-ст 20.52
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.0044	160.00	0.70
					21.22
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		50		10.61
	всичко преки				21.22
	общо допълнителни р-ди				10.61
	начисления (%)		10		3.18
	Обща цена :				35.02
N.40	'8101106121	ИЗКОП С ШИРИНА ДО 1.20М И ДЪЛБОЧИНАДО 2.00М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	54.50	
	ТРУД :				
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	р.н. 1.285	цена 4.00	ст-ст 5.14
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1.988	4.00	7.95
					13.09
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100		13.09
	всичко преки				13.09
	общо допълнителни р-ди				13.09
	начисления (%)		10		2.62
	Обща цена :				28.80
N.41		НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 20КМ	м3	1.57	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	р.н. 0.00897	цена 360.00	ст-ст 3.23
	УСЛУГИ :				
	ПРЕВОЗ	лв.	1	8	8.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		50		1.61
	доп.р-ди услуги (%)		0		0.00
	всичко преки				11.23
	общо допълнителни р-ди				1.61
	начисления (%)		10		1.28
	Обща цена :				14.13
N.42	'8101201120	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПОЧВИ	м2	45.80	
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТАЛПИ	м3	р.н. 0.0031	цена 320.00	ст-ст 1.08
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.001	320.00	0.35
	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.001	320.00	0.35
	БОЛТОВЕ. СКОБИ. ПИРОНИ	кг	1.00	1.85	1.96

Управител: Христо Петков/



					3.73
	ТРУД :				
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0.148	4.00	0.59
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.087	4.00	0.35
					0.94
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.30
	доп.р-ди труд (%)		100		0.94
	всичко преки				4.67
	общо допълнителни р-ди				1.24
	начисления (%)		10		0.59
	Обща цена :				6.50
N.43	СЕК23.081	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	7.50	
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО	м3	р.н. 1.15	цена 13.50	ст-ст 18.63
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	мсм	0.05	5.00	0.25
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	1.302	4.00	5.21
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		1.49
	доп.р.механизация (%)		50		0.13
	доп.р-ди труд (%)		100		5.21
	всичко преки				24.09
	общо допълнителни р-ди				6.82
	начисления (%)		10		3.09
	Обща цена :				34.00
N.44	'8244284040	НАПРАВА НА РШ Ф70СМ ОТ ГОТОВИ СТОМАНОБЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ	бр.	1.00	
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	р.н. 1.000	цена 180.00	ст-ст 192.60
	КОНУС ГОРЕН	бр.	1.000	102.00	110.16
	ПЯСЪК (КГ)	кг	0.390	0.15	0.06
	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	2.000	150.00	300.00
	ЦИМЕНТ ПЦ35-ДО	кг	0.106	0.13	0.01
	ЧАКЪЛ	м3	0.230	10.00	2.76
	ВОДА	м3	0.103	2.20	0.23
					605.83
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	14.95	4.00	59.80
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	7.109	4.00	28.44
					88.24
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		48.47
	доп.р-ди труд (%)		100		88.24
	всичко преки				694.06
	общо допълнителни р-ди				136.70
	начисления (%)		10		83.08
	Обща цена :				913.84

Управител: /Христо Петков/



N.45	'8452130000	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	54.30		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.914	4.00	3.66
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		100		3.66
		всичко преки				3.66
		общо допълнителни р-ди				3.66
		начисления (%)		10		0.73
		Обща цена :				8.04
N.46	'8102061020	МОНТАЖ НА АРМИРОВКА ЗА ТРИБУНИ 21КГ/МЛ	кг	191.52		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0.004	2.00	0.01
		СТОМАНА ПРОКАТ Ф 6-12 ММ ТИП А I И А II	кг	1.01	1.40	1.53
						1.54
		ТРУД :				
		АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0.031	4.00	0.12
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		0.12
		доп.р-ди труд (%)		100		0.12
		всичко преки				1.66
		общо допълнителни р-ди				0.25
		начисления (%)		10		0.19
		Обща цена :				2.10
N.47		ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	1.09		
		УСЛУГИ :				
		ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1.00	11.00	11.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди услуги (%)		0		0.00
		всичко преки				11.00
		начисления (%)		10		1.10
		Обща цена :				12.10
N.48	'8103308160	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА ТРИБУНИ	м3	1.09		
		МАТЕРИАЛИ:				
		БЕТОН КЛАС В20	м3	1.015	85.00	86.28
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БЕТОНПОМПА	мсм	0.025	400.00	10.00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.82	4.00	7.28
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		6.90
		доп.р.механизация (%)		50		5.00

Управител: Христо Петков/



доп.р-ди труд (%)	100	7.28
всичко преки		103.56
общо допълнителни р-ди		19.18
начисления (%)	10	12.27
Обща цена :		135.01

N.49 НАПРАВА НА ДЪЖДОПРИЕМЕН КАНАЛ
3.0/0.25/0.30

бр. 3.00

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	СТ-СТ
ДЪЖДОПРИЕМЕН КАНАЛ 3,0/0,25/0,30	бр.	1.00	345.00
ТРУД :			
КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	4.561	4.00
ДОП.РАЗХОДИ:			
доп.р.материали (%)		8	27.60
доп.р-ди труд (%)		100	18.24
всичко преки			363.24
общо допълнителни р-ди			45.84
начисления (%)		10	40.91
Обща цена :			450.00

N.50 '8247631509 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ PVC Ф200-Д

м 62.40

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	СТ-СТ
ЛЕПИЛО PVC	кг	0.007	19.00
ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ	м	1.03	10.00
			10.43
ТРУД :			
МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	2.195	4.00
МОНТАЖНИК ВИК - II ст.	ч.ч.	2.76	4.00
			19.82
ДОП.РАЗХОДИ:			
доп.р.материали (%)		8	0.83
доп.р-ди труд (%)		100	19.82
всичко преки			30.25
общо допълнителни р-ди			20.65
начисления (%)		10	5.09
Обща цена :			56.00

N.51 ТАКСА ЗА ПУСК В РЕДОВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
ЕЛЕКТРОМЕР ДО 6KW

бр. 1.00

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	СТ-СТ
ТАКСА ЗА ПУСК В РЕДОВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	бр.	1.00	410.00
ТАКСА ПРОУЧВАНЕ	бр.	1.00	80.00
			490.00
ДОП.РАЗХОДИ:			
доп.р.материали (%)		8	39.20
всичко преки			490.00
общо допълнителни р-ди			39.20
начисления (%)		10	52.92
Обща цена :			582.12

Управител: /Христо Петков/



N.52	РТ-ВЪНШНО ОСВЕТЕЛНИЕ, 4 ТОКОВИ КРЪГА ПО СХЕМА НА ПРОЕКТА-ЛАМ.ШКАФ ЗА МОНТАЖ НА СТЬЛБ	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МЕТАЛЕН ШКАФ	бр.	1.00	цена 75.80	СТ-СТ 75.80
	УСЛУГИ :				
	РЕМОНТ НА ВЪНШНО ОСВЕТЕЛЕНИЕ	бр.	1.00	300.00	300.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		6.06
	доп.р-ди услуги (%)		0		0.00
	всичко преки				375.80
	общо допълнителни р-ди				6.06
	начисления (%)		10		38.19
	Обща цена :				420.05

N.53	СТЪЛБ Н=8М-ОБЩО 9.50М(1.5М В ЗЕМЯТА).ИЗРАБОТЕН ОТ ТРЪБИ 133/5ММ,108/4ММ,89/4ММ	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СТОМАНЕН СТЬЛБ Н-9.50М	бр.	1.00	цена 800.00	СТ-СТ 800.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		64.00
	всичко преки				800.00
	общо допълнителни р-ди				64.00
	начисления (%)		10		86.40
	Обща цена :				950.40

N.54	СТЪЛБ Н=10.00М-ОБЩО 11.50М(1.5М В ЗЕМЯТА).ИЗРАБОТЕН ОТ ТРЪБИ 133/5ММ,108/4ММ,89/4ММ	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СТОМАНЕН СТЬЛБ Н-11.50М	бр.	1.00	цена 850.00	СТ-СТ 850.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		68.00
	всичко преки				850.00
	общо допълнителни р-ди				68.00
	начисления (%)		10		91.80
	Обща цена :				1009.80

N.55	'8222123002	МОНТАЖ НА СТЬЛБ	бр.	5.00	
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПЯСЪК (КГ)	кг	р.н. 0.660	цена 0.04	СТ-СТ 0.03
	ВОДА	м3	0.360	2.20	0.79
	ЧАКЪЛ	м3	0.900	7.50	8.10
	ЛЕТВИ ЧАМОВИ I КАЧ.	м3	0.000	480.00	0.17
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	216.000	0.12	27.99

Управител: /Христо Петков/



					37.08
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.985	4.00	7.94
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		2.97
	доп.р-ди труд (%)		100		7.94
	всичко преки				45.02
	общо допълнителни р-ди				10.91
	начисления (%)		10		5.59
	Обща цена :				61.52
N.56	LED ПРОЖЕКТОР 50W,IP67	бр.	15.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	LED ПРОЖЕКТОР 50W	бр.	р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		1.00	50.00	50.00
	доп.р-ди труд (%)		8		4.00
	всичко преки				50.00
	общо допълнителни р-ди				4.00
	начисления (%)		10		5.40
	Обща цена :				59.40
N.57	'8222165045 МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	15.00		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		3.46	4.00	13.84
	доп.р.материали (%)		100		13.84
	всичко преки				13.84
	общо допълнителни р-ди				13.84
	начисления (%)		10		2.77
	Обща цена :				30.45
N.58	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 5X6 ММ2	м2	100.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПРОВОДНИК СВТ 5X6ММ2	м	р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		1.05	4.85	5.09
	доп.р-ди труд (%)		8		0.41
	всичко преки				5.09
	общо допълнителни р-ди				0.41
	начисления (%)		10		0.55
	Обща цена :				6.05
N.59	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 5X4 ММ2	м	60.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПРОВОДНИК СВТ 5X4ММ2	м	р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		1.05	3.25	3.41
	доп.р-ди труд (%)		8		0.27
	всичко преки				3.41

Управител:Христо Петков/



общо допълнителни р-ди		0.27
начисления (%)	10	0.37
Обща цена :		4.05

N.60 ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 5X2,5MM2 м 90.00

МАТЕРИАЛИ:

	бр.	р.н.	цена	ст-ст
ПРОВОДНИК СВТ 5X2,5MM2	бр.		1.05	2.45 2.57
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8	0.21
всичко преки				2.57
общо допълнителни р-ди				0.21
начисления (%)			10	0.28
Обща цена :				3.06

N.61 ДОСТАВКА НА PVC ТРЪБА Ф50 м 90.00

МАТЕРИАЛИ:

	м	р.н.	цена	ст-ст
Тръби полиетиленови ф 50 мм	м		1.00	1.70 1.70
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8	0.14
всичко преки				1.70
общо допълнителни р-ди				0.14
начисления (%)			10	0.18
Обща цена :				2.02

N.62 '8211145153 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК СВТ В PVC ТРЪБА м 150.00

ТРУД :

	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		0.146	4.00 0.58
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)			100	0.58
всичко преки				0.58
общо допълнителни р-ди				0.58
начисления (%)			10	0.12
Обща цена :				1.28

N.63 ДОСТАВКА НА КУТИЯ ЗА МОДУЛ бр. 3.00

МАТЕРИАЛИ:

	бр.	р.н.	цена	ст-ст
МОДУЛНА КУТИЯ	бр.		1.00	30.00 30.00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8	2.40
всичко преки				30.00
общо допълнителни р-ди				2.40
начисления (%)			10	3.24
Обща цена :				35.64

N.64 МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА МОДУЛ В СТЬЛБ бр. 3.00

Управител...../Христо Петков/



МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
ИЗОЛИРБАНД - ОБИКНОВЕН	М	1.50	0.05	0.08
БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	БР.	1.20	0.10	0.12
ЖИЦА МЕДНА - 3 ММ	КГ	0.01	28.00	0.28
				0.48

ТРУД :

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	1.974	4.00	7.90
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8		0.04
доп.р-ди труд (%)		100		7.90
всичко преки				8.37
общо допълнителни р-ди				7.93
начисления (%)		10		1.63
Обща цена :				17.94

N.65 '8450330000

НАПРАВА НА ТЕСЕН ИЗКОП ЗА ПОЛАГАНЕ НА
КАБЕЛИ С РАЗМЕРИ 40/60СМ

м3 21.60

ТРУД :

	р.н.	цена	ст-ст	
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.45	4.00	13.80
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)		100		13.80
всичко преки				13.80
общо допълнителни р-ди				13.80
начисления (%)		10		2.76
Обща цена :				30.36

N.66 '8430372000

ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ ВЪРХУ ПЯСЪЧНА
ВЪЗГЛАВНИЦА В ТЕСЕН ИЗКОП

м 90.00

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
ВТУЛКИ /АИНФЮРУНГИ/	бр.	0.034	0.20	0.01
ЛЕПИЛО PVC	кг	0.011	19.30	0.23
Пясък (0 - 5мм)	М3	0.04	16.00	0.64
				0.87

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.28	4.00	1.12
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.171	4.00	0.68
				1.80

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)		8		0.07
доп.р-ди труд (%)		100		1.80
всичко преки				2.68
общо допълнителни р-ди				1.87
начисления (%)		10		0.45
Обща цена :				5.00

N.67 '8430826000

СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ
СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 6ММ2

бр. 2.00

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

Управител

Христо Петков/



ЛЕНТА БАНДАЖНА	м	0.27	0.15	0.04
ИЗОЛИРБАНД	м	0.09	0.05	0.00
КОМПОЗИЦИЯ КАЛАЕНА	кг	0.005	22.00	0.11
БЕНЗИН	л.	0.009	0.00	0.00
ВЪЖЕ АЗБЕСТОВО	кг	0.009	0.00	0.00
БИРКИ (МАРКИ)	бр.	1	0.02	0.02
				0.18

ТРУД :				
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.135	4.00	0.54
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.135	4.00	0.54
				1.08

ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8		0.01
доп.р-ди труд (%)		100		1.08
всичко преки				1.26
общо допълнителни р-ди				1.09
начисления (%)		10		0.23
Обща цена :				2.58

N.68 '8430822000 СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ
СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 4MM2 бр. 4.00

ТРУД :				
		р.н.	цена	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.23	4.00	0.92
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)		100		0.92
всичко преки				0.92
общо допълнителни р-ди				0.92
начисления (%)		10		0.18
Обща цена :				2.02

N.69 '8430816000 СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ
СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 2.5MM2 бр. 20.00

ТРУД :				
		р.н.	цена	ст-ст
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.084	4.00	0.34
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.084	4.00	0.34
				0.67
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)		100		0.67
всичко преки				0.67
общо допълнителни р-ди				0.67
начисления (%)		10		0.13
Обща цена :				1.48

N.70 '8222371100 ДОСТАВКА И МОНТАЖ /НАБИВАНЕ/ НА
ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПОЦИНКОВАН КОЛ 63/63/6M бр. 7.00

МАТЕРИАЛИ:				
		р.н.	цена	ст-ст
КОЛЧЕТА ПОЦИНКОВАНИ ЗА ЗАЗЕМЛЕНИЕ	БР.	1.00	18.00	18.00
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.81	4.00	27.24

Управител: /Христо Петков/

ДОП.РАЗХОДИ:		
доп.р.материали (%)	8	1.44
доп.р-ди труд (%)	100	27.24
всичко преки		45.24
общо допълнителни р-ди		28.68
начисления (%)	10	7.39
Обща цена :		81.31

N.71 '8431391000 ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЕМЛЕНИЕ бр. 6.00

ТРУД :

	р.н.	цена	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.545	4.00 18.18
ДОП.РАЗХОДИ:			
доп.р-ди труд (%)	100		18.18
всичко преки			18.18
общо допълнителни р-ди			18.18
начисления (%)	10		3.64
Обща цена :			40.00

N.72 '8210651406 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 м 40

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
ПОЦИНКОВАН СЪЕДИНИТЕЛ	бр.	0.3333	0.50 0.17
ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.01	5.50 0.06
ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.04	0.21 0.01
ЛАК-АСФАЛТОВ	кг	0.01	2.50 0.03
ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ	кг	1.2927	2.50 3.46
			3.72

ТРУД :

ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1.8384	4.00 7.35
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.05	4.00 0.20
БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.06	4.00 0.24
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.15	4.00 0.60
			8.39

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	0	0.00
доп.р-ди труд (%)	0	0.00
всичко преки		12.11
Обща цена :		12.11

Управител: /Христо Петков/

