Надлъжен профил

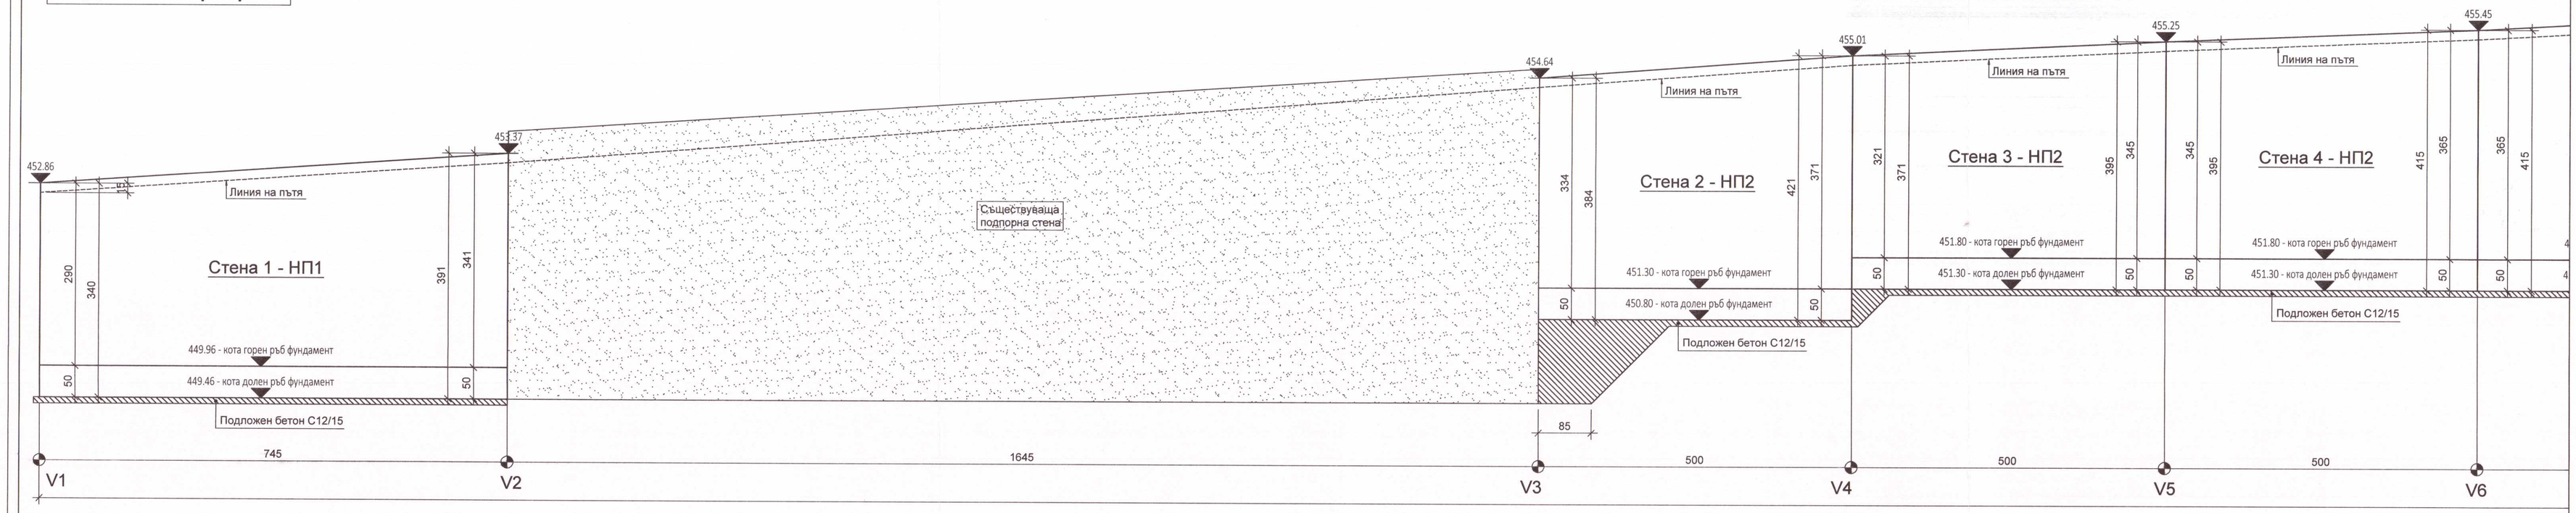

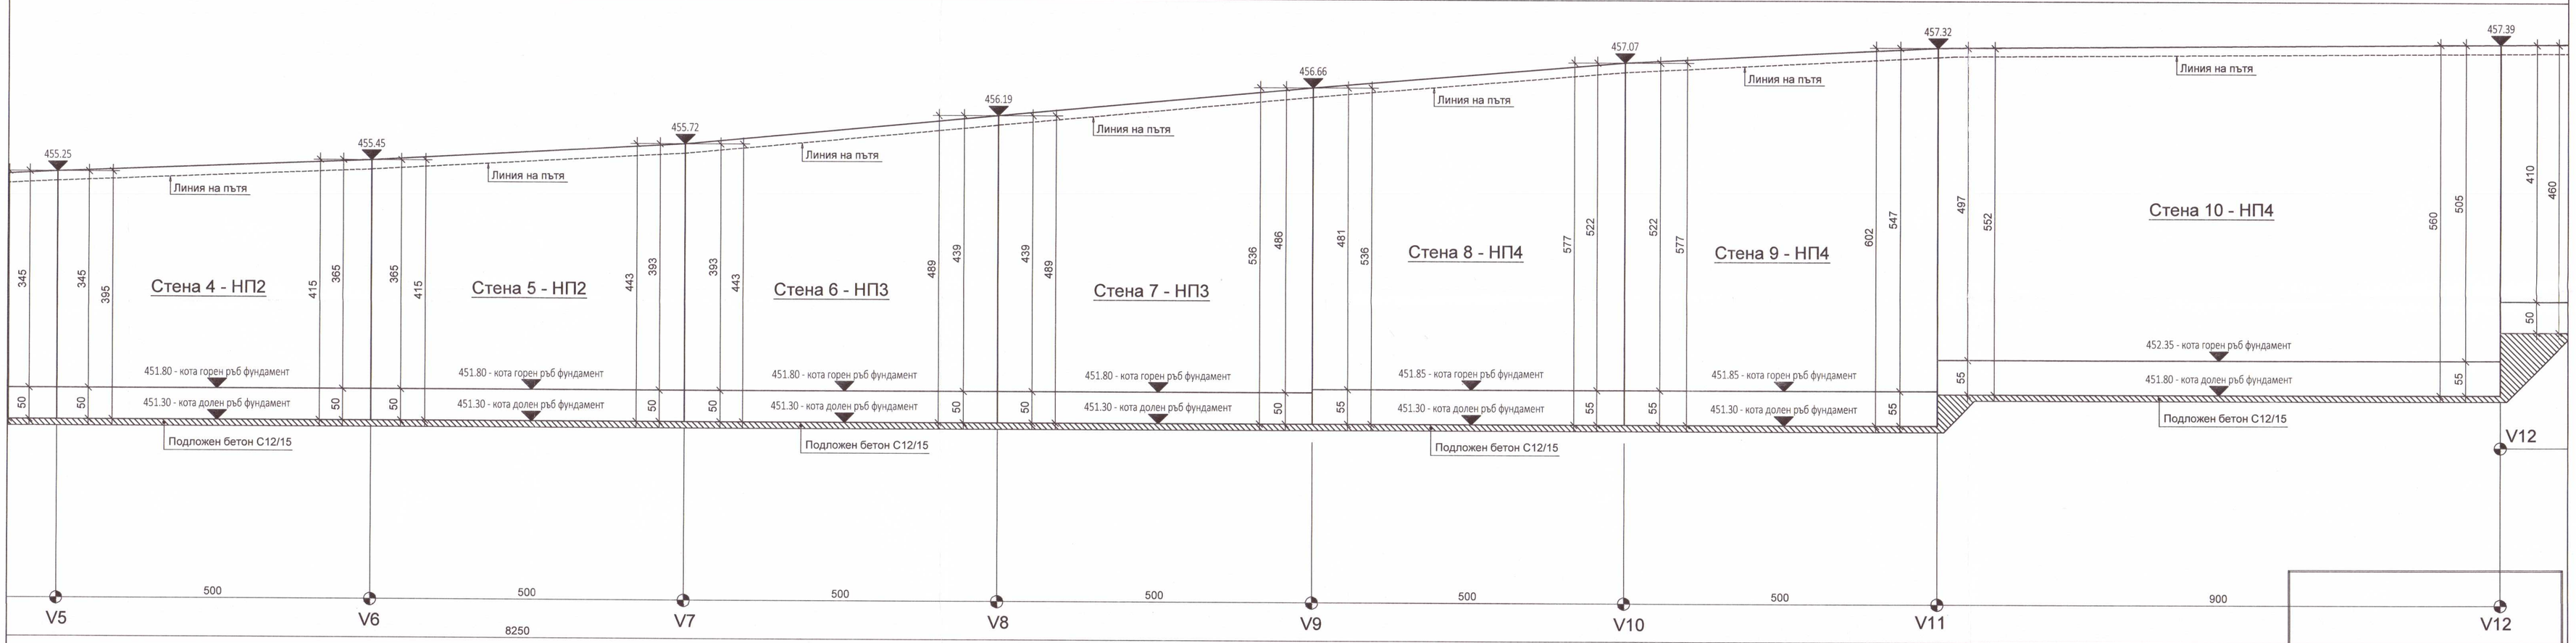

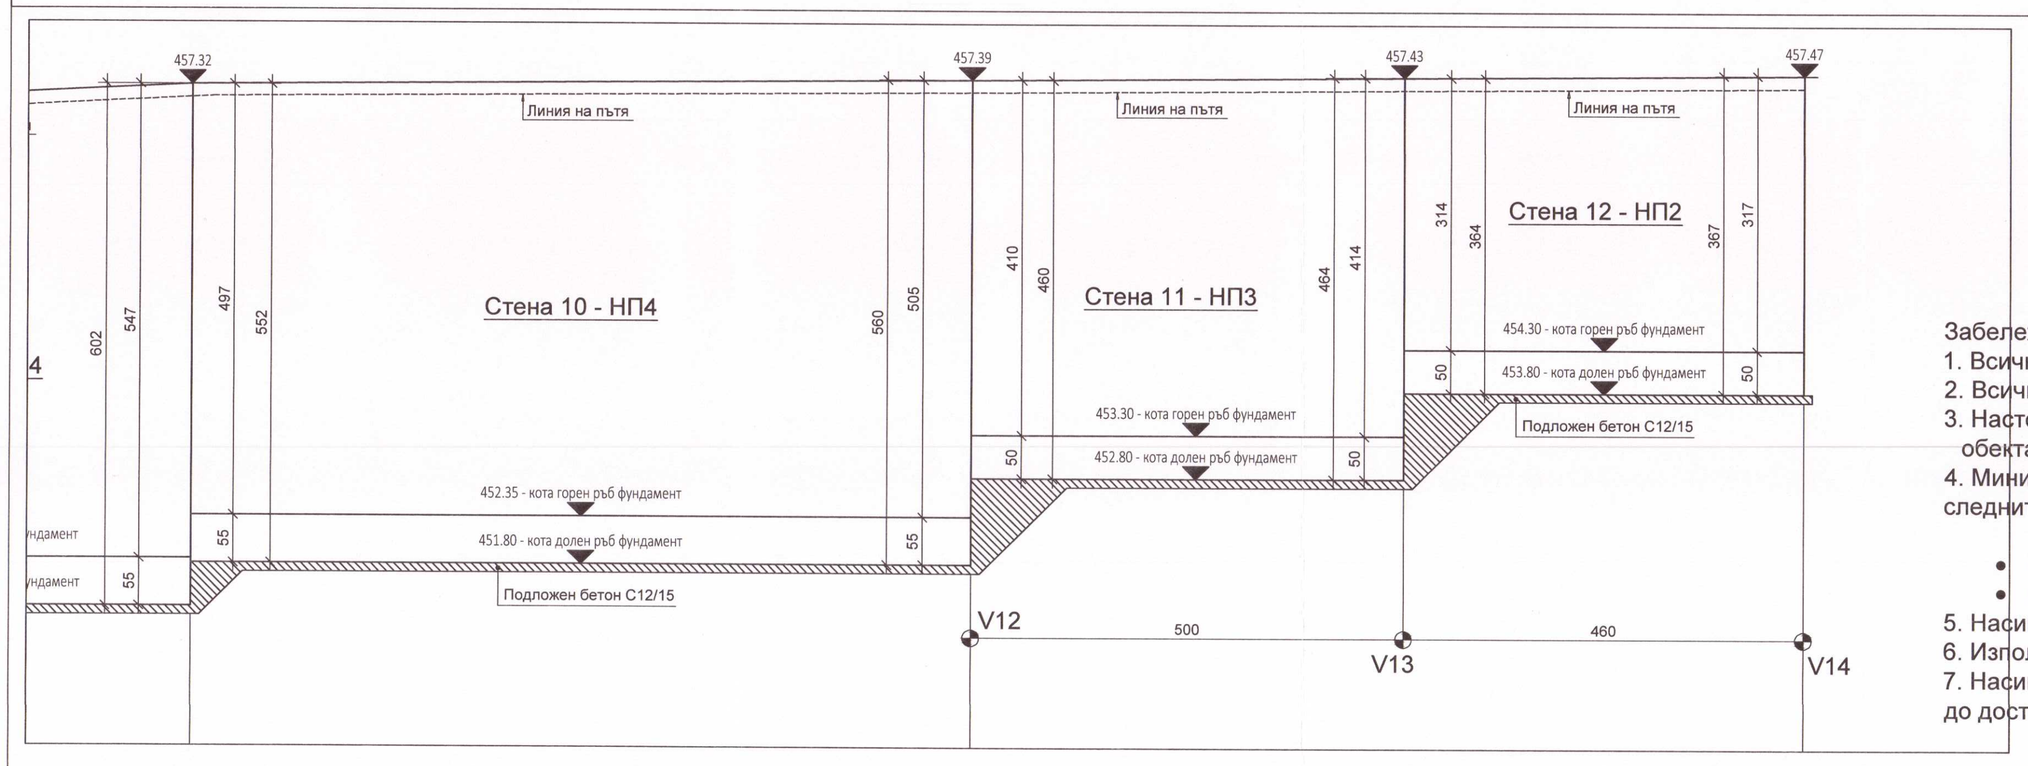

Забележки:

1. Всички размери са в [cm], освен ако не е посочено друго на чертежа.
2. Всички нива са в [м] по Балтийската Височинна система.
3. Настоящият чертеж да се разглежда съвместно с всички останали чертежи, Обяснителната записка за обекта.
4. Минималните изисквания към бетоните, съгласно БДС EN 206-1, включително БДС EN 206-1 / НА, са следните:

   за подпорна стена:

   - клас по якост на натиск - клас С30/37
   - клас по въздействие на околната среда - XC3, XF1
5. Насипите се изпълняват от подходящ материал
6. Използването на тежка вибрационна и уплътнителна техника върху стената е забранено.
7. Насипите се уплатняват на хоризонтални пластове с максимална дебелина 30см до достигане на уплътняване до 95% по метода на Проктор.

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
ОДОБРЯВАМ:
Гл.архитект: ..... /..... /
дата: 21.05.2020 г.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 01 02
инж. ДИО № СТОЕВ АВДЖИЕВ
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ „ЕВС КОНСТРУКТИВ А"

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 13866
Секция: КСС
инж. КАМЕН СЕВДАЛИНОВ МИЗОВ
Части на проекта: по удостоверение за ПОП
Подпис:
ВАЛИДЕН С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕТ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Печати:

ОБЕКТ : Подпорна стена на ул. Виктор Юго от о.т. 61 до о.т. 62 в гр.Златоград , община Златоград, област Смолян

Възложител: Община Златоград

Част: Конструкции

Фаза: Технически проект

Надлъжен профил	М 1:50

СК	*инж. Камен Мизов*
Геод	*инж. Артур Сулинаджиев*
Геол	*инж. Атанас Ехленов*
ПБ	*инж. Митко Синабов*

"Мизов-84" ЕООД
гр.Златоград , ул.Христо Ботев 4
https://bmdesign.bg/
GSM: 0888 / 433 - 092

05.2020 г. | 03/04