

СЕКЦИЯ 2

1844

СЕКЦИЯ 1


ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ОДОБРЯВАМ:

Гл.архитект:..... 09.08.2018



911

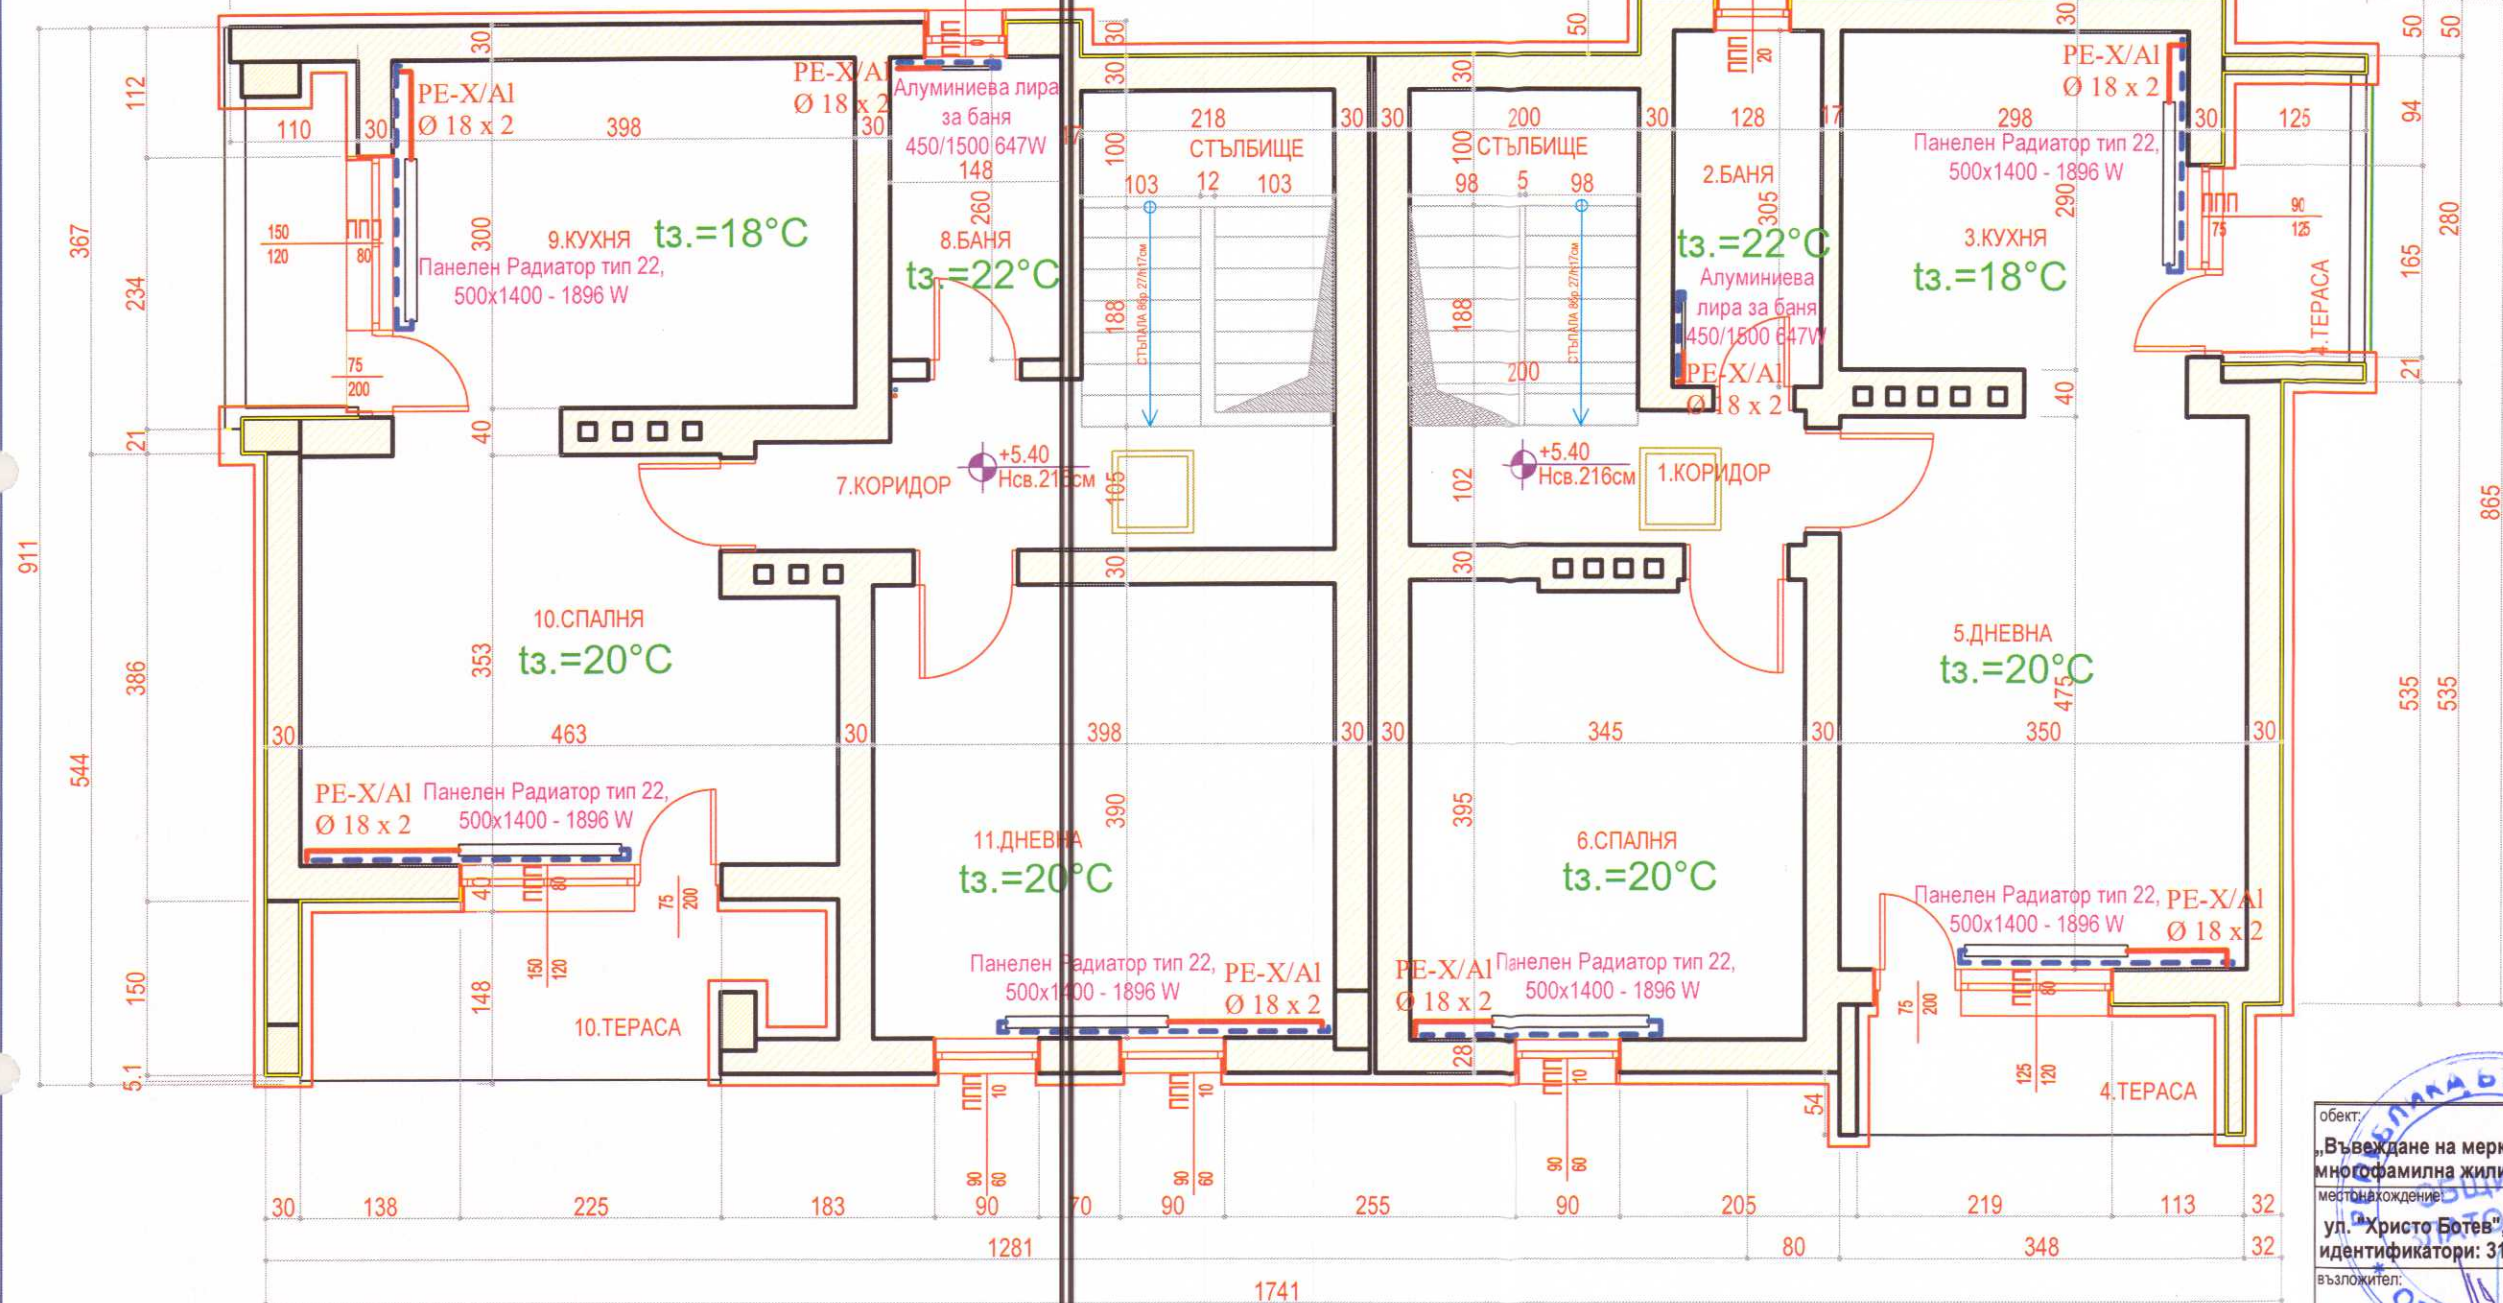

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички радиатори се окомплектоват с радиаторен вентил с термостатна глава 1/2", А.О.1/2", тапа 1/2" и секретен вентил 1/2".
2. Отоплителните тела са стоманени панелни радиатори тип "VOGEL&NOOT" 22 К.
3. Отоплителната инсталация се изпълнява с многослойни тръби PE-X/AL с фитинги на ракорна сглобка.
4. Всички отклонения към радиаторите се изпълняват от многослойни тръби PE-X/AL Ø18 x 2.
5. След монтажа да се направят необходимите проби и настройки съгласно Правилата за приемане на ОВК инсталации.

Обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Христо Ботев" №14 - СС "Дарина"			
Местонахождение: ул. "Христо Ботев", №14, гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян с идентификатори: 31111.35.4145.1 и 31111.35.4145.2 по КК на гр. Златоград			
възложител:		проектант:	
Община Златоград		ИПНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
собственик:		Регистрационен № 07853	
Сдружение на собствениците: "Дарина", адрес: гр. Златоград ул. "Христо Ботев" №14		инж. ИВАН МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ	
управител:		инж. Иван Георгиев	
инж. Деница Партаджиева - Стефанова			
съдържание на чертежа:			
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ТАВАНСКИ ЕТАЖ -К/5.40/		лист: 1/1	
част:	фаза:	мащаб:	дата:
ОВК	ТП	1:50	08.2018
съгласували:	ВиК инсталации		
Архитектура	Пожарна безопасност		
Конструкции	Енергийна ефективност		
Ел. инсталации			