ОБРАЗЕЦ

„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“

ДО: Община Златоград
гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1

ОТ: „БАРИН – ИНФРАСТРОЙГРУП”, представлявано от Георги Николаев Писков в качеството на Управител съгласно Споразумение за обединение от 15.01.2018г. със седалище гр. Смолян и адрес на управление гр. Смолян, ул. „Миньорска”№1, ет.4, адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. България 14, Тяло „Г”, офис №6 телефон за контакт: 0892220535, факс ---, електронна поща: barin_alp@mail.com

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на горепосочената обществена поръчка, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме. С настоящето правим следните обвързващи предложения за изпълнение на поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”, по обособена позиция № 5 с предмет: Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма";

„БАРИН – ИНФРАСТРОЙГРУП” ЕООД BARIN ALP Ltd.

Предлагаме да организираме и изпълним предмета на обществената поръчка по обособената позиция, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на обособената позиция ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, представените ни документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.

2. Поръчката с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по обособена позиция № 5 с предмет: Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма"; сме готови да изпълним в срок от 71 календарни дни (словом: седемдесет и един), считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

<u>Указание:</u> Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – дълъг от 90 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство по – дълъг от 90 календарни дни.

2. Гаранционният срок за изпълнените от нас всички видове СМР на обекта е 8 (осем) години.

**** Предложеният гаранционен срок за извършените строителни и монтажни работи следва да не бъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълъг от 8 години.*

Неразделна част от това предложение за изпълнение на поръчката са:

- Програма за управление на дейностите;
*(*В Програмата за управление на дейностите се описва* организацията на СМР, разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност.).

- Линеен график;

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

*(**Линейният график е необходимо да отразява технологичната последователност на различните видове СМР и да предвижда необходимото технологияно време за качественото изпълнение на съответните видове СМР, да отразява необходимата работна ръка и механизация за изпълнение на съответните видове СМР, както и да съответстват на организацията за изпълнение на обособената позиция, предложен от участника. Сроковете предвидени в линейния график трябва да съответстват на сроковете за изпълнение на поръчката, предложени от съответния участник. Предвидената работна ръка и механизация трябва да съответстват на представените диаграма на строителната механизация и диаграма на работната ръка. При изчисляването от календарни дни в месеци, следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30.).*

- Диаграма на работната ръка;

- Диаграма на механизацията;

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срок на валидност на офертата;

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Дата: 17.01.2018г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

/инж. Георги Писков/

[име и фамилия]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград"

Обособена позиция №5 *«Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма";*

Съгласно Количествените сметки, техническата спецификация и чертежите ще бъдат изградени:

1 Водопровод ул."Бяло море" от тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10 -126 м и сградни водопроводни отклонения от тръби ПЕВП ф 32 – 96 м

2 Канализация ул."Бяло море"Клон 119А от вълнообразни полиетиленови тръби DN 315/272 SN 8 - 60 м сградни канализационни отклонения от полипропиленови тръби ID 200 – 24 м

3 Водопровод ул."Връх Костадин" от тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10 -119 м и сградни водопроводни отклонения от тръби ПЕВП ф 32 – 80 м

4 Канализация ул."Връх Костадин" Клон 119 от вълнообразни полиетиленови тръби DN 315/272 SN 8 - 208 м сградни канализационни отклонения от полипропиленови тръби ID 200 – 60 м

5 Канализация ул."Яков Змейкович" Клон 119Б от вълнообразни полиетиленови тръби DN 315/272 SN 8 - 50 м сградни канализационни отклонения от полипропиленови тръби ID 200 – 20 м

6 Водопровод ул. "Боровец" от тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10 -106 м; ПЕВП ф 63 – 1 м; ПЕВП ф 125 – 66 м и сградни водопроводни отклонения от тръби ПЕВП ф 32 – 72 м

7 Водопровод ул. "Ерма" от тръби PE - HD DN 90/SDR17/PN10 -152 м; ПЕВП ф 110 – 1 м; DN 160 - 85 м и сградни водопроводни отклонения от тръби ПЕВП ф 32 – 160 м

Изпълнението на предвидените СМР по отделните улици условно разделяме по реда на изпълнение на 3 етапа, нагледно показани – ***фигура 1***

I Етап – ***схема 1***

Изграждането на водопровода по улица „Ерма“е приоритетно, тъй като по нея се извършва преминаването на туристическия поток към Гърция. Особено натоварено е движението през летния сезон. Той ще се изпълнява самостоятелно, с оглед на това да бъде на разположение целия ресурс на Изпълнителя.

II Етап – ул. „Връх Костадин“ и ул.“Бяло море“ – ***схема 2***

С оглед създаване на минимални затруднения на живущите ще се изпълнят последователно:

1. Канализация по ул.“Връх Костадин“
2. Водопровод по ул.“Връх Костадин“
3. Канализация по ул.“Бяло море“
4. Водопровод по ул.“Бяло море“

III Етап – ул.“Боровец“ и ул. „Яков Змейович“ – ***схема 3***

1. Водопровод по ул. „Боровец“
2. Паралелнно се изгражда канализацията по ул. „Яков Змейович“

Схемите са придружени с подробни разчети на необходимата механизация и трудов ресурс, както е отразена и технологичната последователност на изпълнение по календарни дни.

ФИГУРА 1


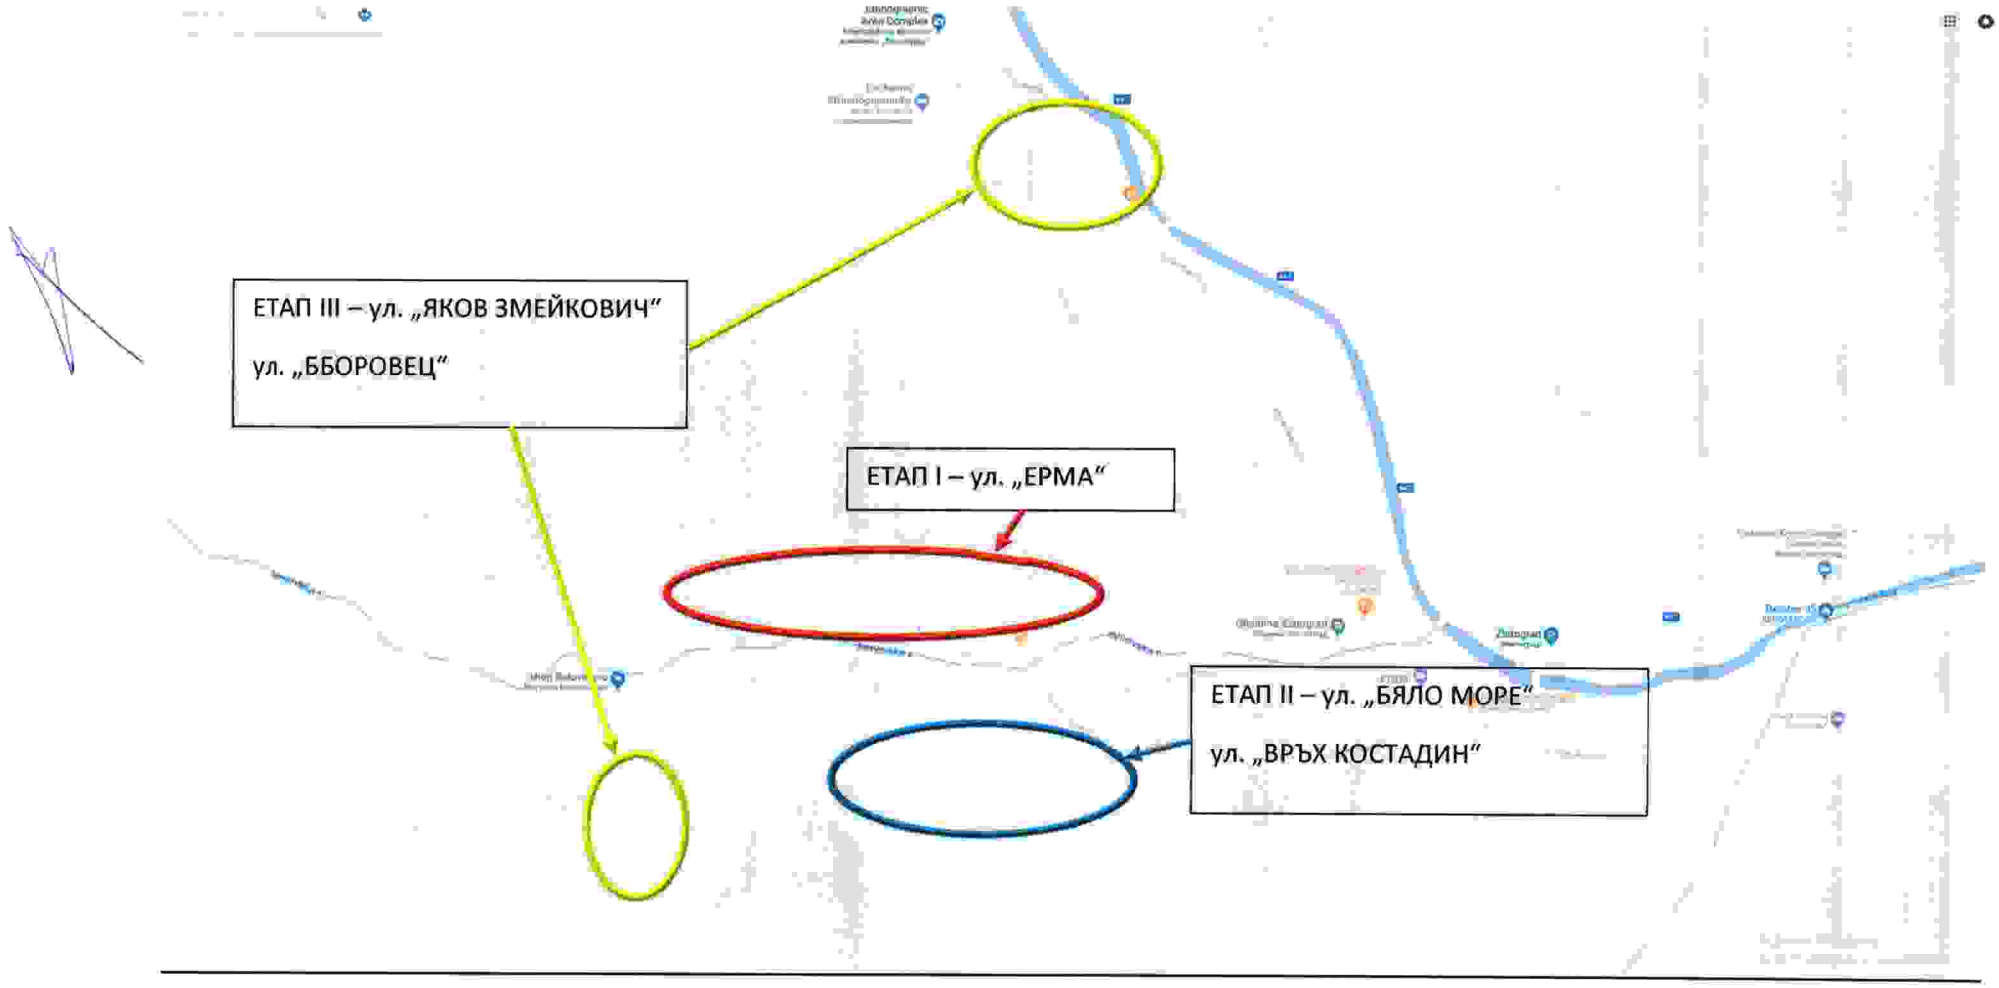

ЕТАП III – ул. „ЯКОВ ЗМЕЙКОВИЧ“
ул. „ББОРОВЕЦ“
ЕТАП I – ул. „ЕРМА“
ЕТАП II – ул. „БЯЛО МОРЕ“
ул. „ВРЪХ КОСТАДИН“

СХЕМА 1

ЕТАП I – ул. „ЕРМА“ - Водопровод

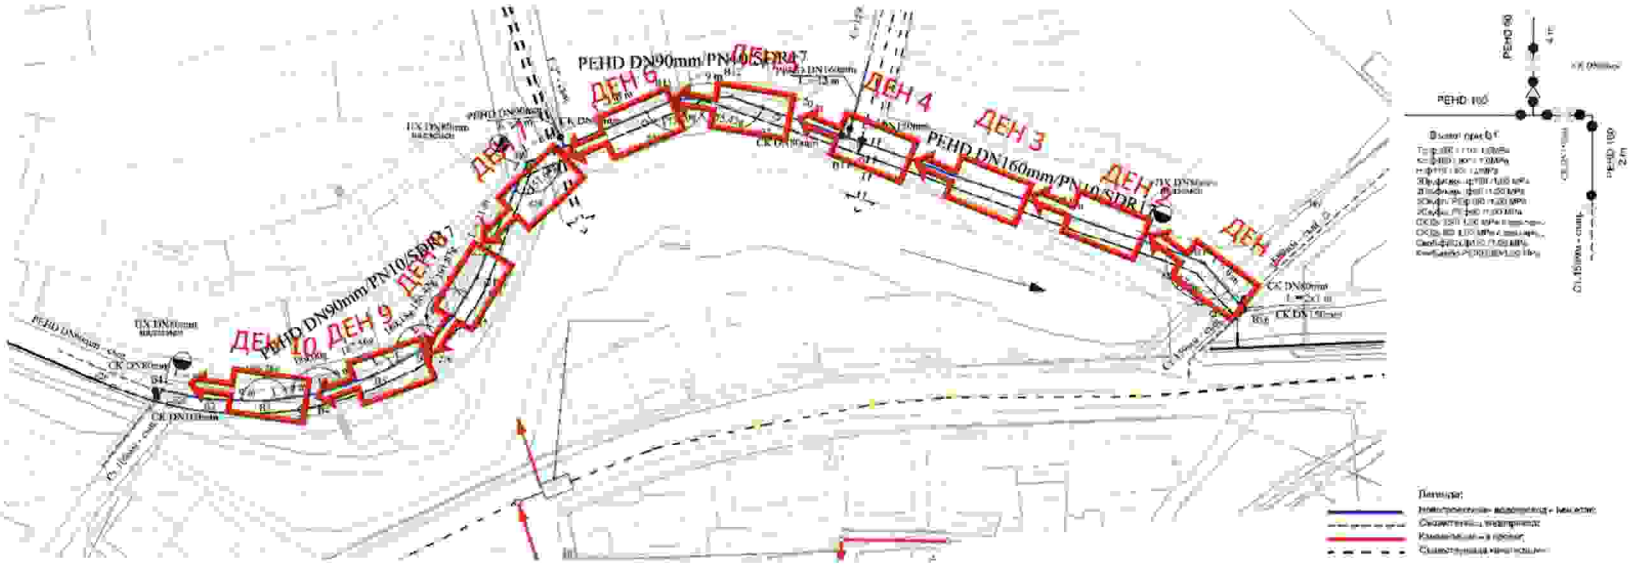

ДЕН №	ИЗПЪЛНЕНИЕ - ДЪЛЖИНА ТРЪБОПРОВОД	ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ /ВКЛ. ВРЪЗКИ,РШ И АРМАТУРА/	РЕСУРСИ /ТЕХНИКА/	РЕСУРСИ /ПЕРСОНАЛ/
1	20 m PE - HD DN 90	Заустване	1. Комбиниран багер; 2. Фугорез; 3. Трамбовка; 4. Машина за лепене на тръби; 5. Ел. агрегат; 6. Самосвал; 7. Булдозер;	1. Технически ръководител; 2. Геодезист; 3. Координатор по безопастност; 4. Контрол по качество; 5. Бригада 4ма работници;
2	20 m PE - HD DN 90	ПХ DN80mm		
3	20 m PE - HD DN 90			
4	20 m PE - HD DN 90	СВО/сградно отклонение/		
5	26 m PE - HD DN 90	СВО/сградно отклонение/		
6	СВО 20 m ПЕВП ф 32			
7	СВО 20 m ПЕВП ф 32	ПХ DN80mm		
8	СВО 20 m ПЕВП ф 32			
9	СВО 20 m ПЕВП ф 32			
10	СВО 20 m ПЕВП ф 32	Връзка със същ.		

СХЕМА 2 - 1


ЕТАП II – ул. „Връх Костадин“ - Канализация



ДЕН №	ИЗПЪЛНЕНИЕ - ДЪЛЖИНА ТРЪБОПРОВОД	ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ /ВКЛ. ВРЪЗКИ, РШ И АРМАТУРА/	РЕСУРСИ /ТЕХНИКА/	РЕСУРСИ /ПЕРСОНАЛ/
11	20 m DN 315/272 SN 8	Заустване	1. Комбиниран багер; 2. Фугорез; 3. Трамбовка; 4. Машина за лепене на тръби; 5. Ел. агрегат; 6. Самосвал; 7. Булдозер;	1. Технически ръководител; 2. Геодезист; 3. Координатор по безопастност; 4. Контрол по качество; 5. Бригада 4ма работници;
12	20 m DN 315/272 SN 8	РШ		
13	20 m DN 315/272 SN 8	РШ		
14	20 m DN 315/272 SN 8	РШ		
15	20 m DN 315/272 SN 8	СКО-ID 200 мм – 60 м		
16	20 m DN 315/272 SN 8			
17	20 m DN 315/272 SN 8	РШ		
18	20 m DN 315/272 SN 8	РШ		
19	28 m DN 315/272 SN 8	РШ		
20	20m DN 315/272 SN 8			

СХЕМА 2 - 2


ЕТАП II – ул. „Връх Костадин“ - Водопровод

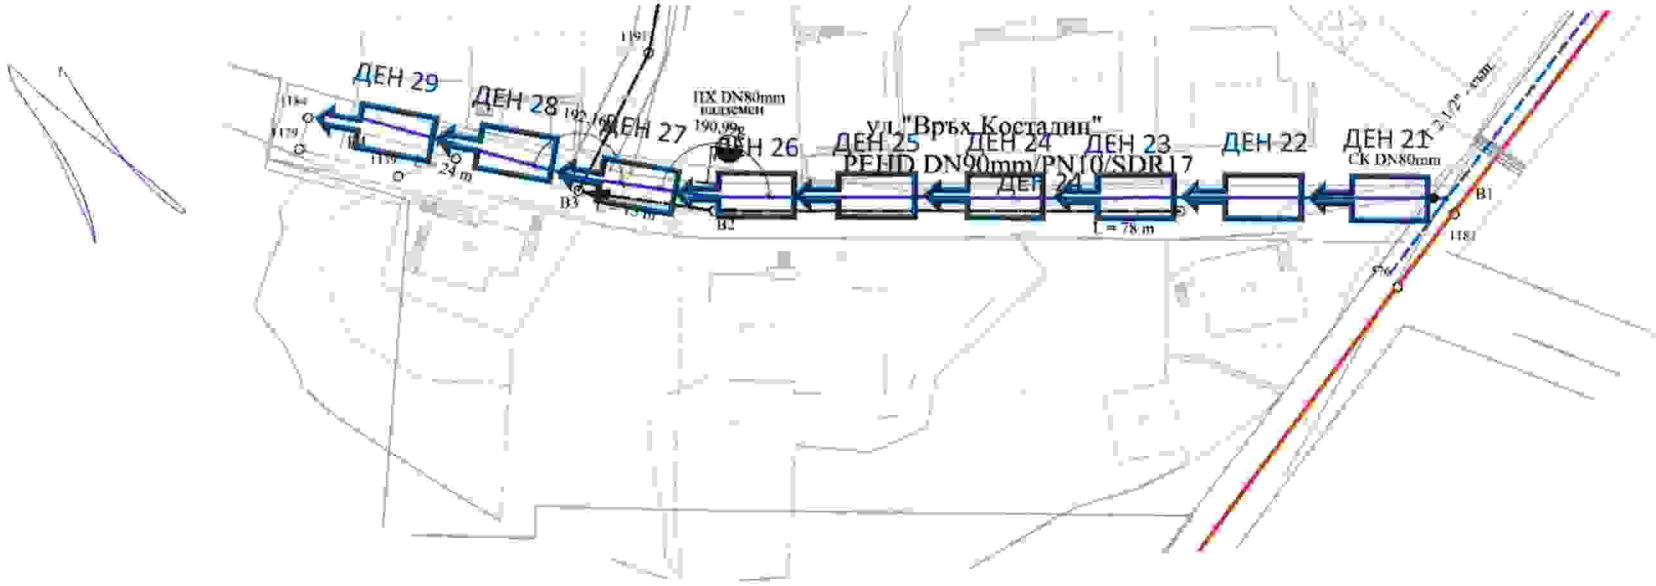

ДЕН №	ИЗПЪЛНЕНИЕ - ДЪЛЖИНА ТРЪБОПРОВОД	ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ /ВКЛ. ВРЪЗКИ И АРМАТУРА/	РЕСУРСИ /ТЕХНИКА/	РЕСУРСИ /ПЕРСОНАЛ/
21	10 m HD DN 90/SDR17/PN10	Заустване	1. Комбиниран багер; 2. Фугорез; 3. Трамбовка; 4. Машина за лепене на тръби; 5. Ел. агрегат; 6. Самосвал; 7. Булдозер;	8. Технически ръководител; 9. Геодезист; 10. Координатор по безопастност; 11. Контрол по качество; 12. Бригада 4ма работници;
22	12 m HD DN 90/SDR17/PN10	ПХ DN80mm		
23	12 m HD DN 90/SDR17/PN10			
24	12 m HD DN 90/SDR17/PN10			
25	12 m HD DN 90/SDR17/PN10			
26	12 m HD DN 90/SDR17/PN10	СВО ПЕВП ф 32 – 80 м		
27	12 m HD DN 90/SDR17/PN10			
28	12 m HD DN 90/SDR17/PN10	ПХ DN80mm		
29	11 m HD DN 90/SDR17/PN10	Включване		

СХЕМА 2 - 3


ЕТАП II – ул. „Бяло море“ - Канализация

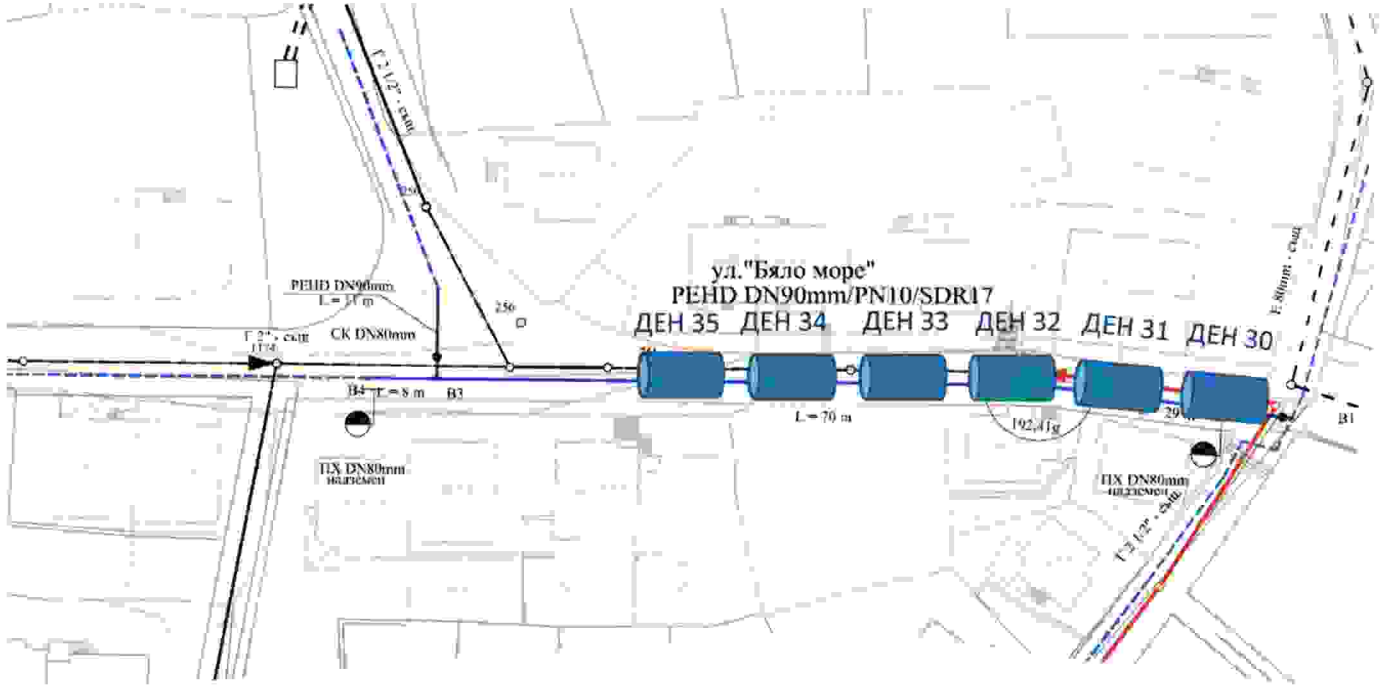

ДЕН №	ИЗПЪЛНЕНИЕ - ДЪЛЖИНА ТРЪБОПРОВОД	ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ /ВКЛ. ВРЪЗКИ,РШ И АРМАТУРА/	РЕСУРСИ /ТЕХНИКА/	РЕСУРСИ /ПЕРСОНАЛ/
30	10 m DN 315/272 SN 8	Заустване	1. Комбиниран багер; 2. Фугорез; 3. Трамбовка; 4. Машина за лепене Ел. агрегат; 5. Самосвал; 6. Булдозер;	7. Технически ръководител; 8. Геодезист; 9. Координатор по безопастност; 10. Контрол по качество; 11. Бригада 4ма раб.;
31	10 m DN 315/272 SN 8	РШ		
32	10 m DN 315/272 SN 8	СКО ID 200 – 24 м		
33	10 m DN 315/272 SN 8			
34	10 m DN 315/272 SN 8			
35	10 m DN 315/272 SN 8			

СХЕМА 2 - 4


ЕТАП II – ул. „Бяло море“ - Водопровод

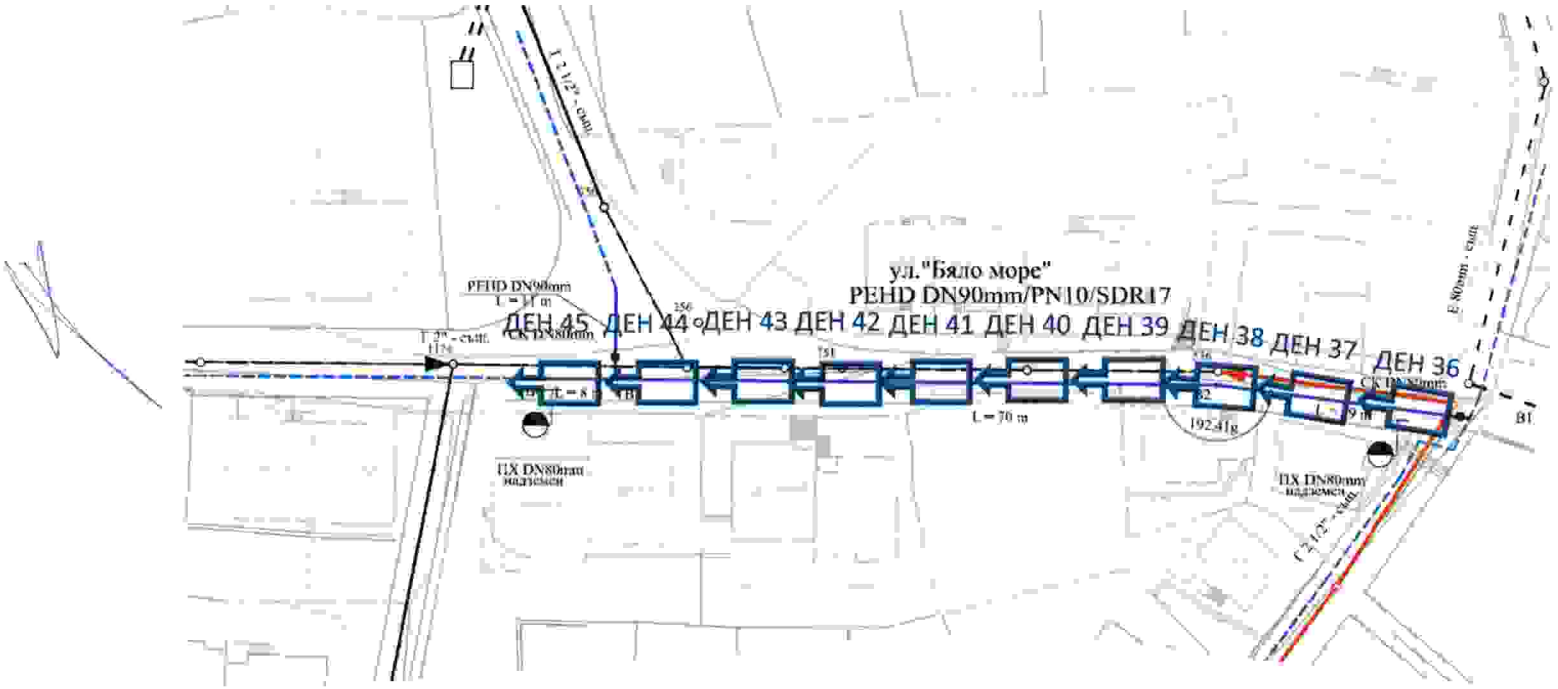

ДЕН №	ИЗПЪЛНЕНИЕ - ДЪЛЖИНА ТРЪБОПРОВОД	ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ /ВКЛ. ВРЪЗКИ И АРМАТУРА/	РЕСУРСИ /ТЕХНИКА/	РЕСУРСИ /ПЕРСОНАЛ/
36	10 m - DN 90/SDR17/PN10	Заустване	1. Комбиниран багер; 2. Фугорез; 3. Трамбовка; 4. Машина за лепене на тръби; 5. Ел. агрегат; 6. Самосвал; 7. Булдозер;	8. Технически ръководител; 9. Геодезист; 10. Координатор по безопастност; 11. Контрол по качество; 12. Бригада 4ма работници;
37	10 m- DN 90/SDR17/PN10	ПХ DN80mm		
38	15 m- DN 90/SDR17/PN10	СВО ПЕВП ф 32 – 96 м		
39	15 m- DN 90/SDR17/PN10			
40	14 m- DN 90/SDR17/PN10			
41	13 m- DN 90/SDR17/PN10			
42	10 m- DN 90/SDR17/PN10			
43	10 m- DN 90/SDR17/PN10			
44,45	20 m- DN 90/SDR17/PN10	ПХ DN80mm		

ЕТАП III – ул. „Боровец“ - Водопровод


СХЕМА 4 – 1

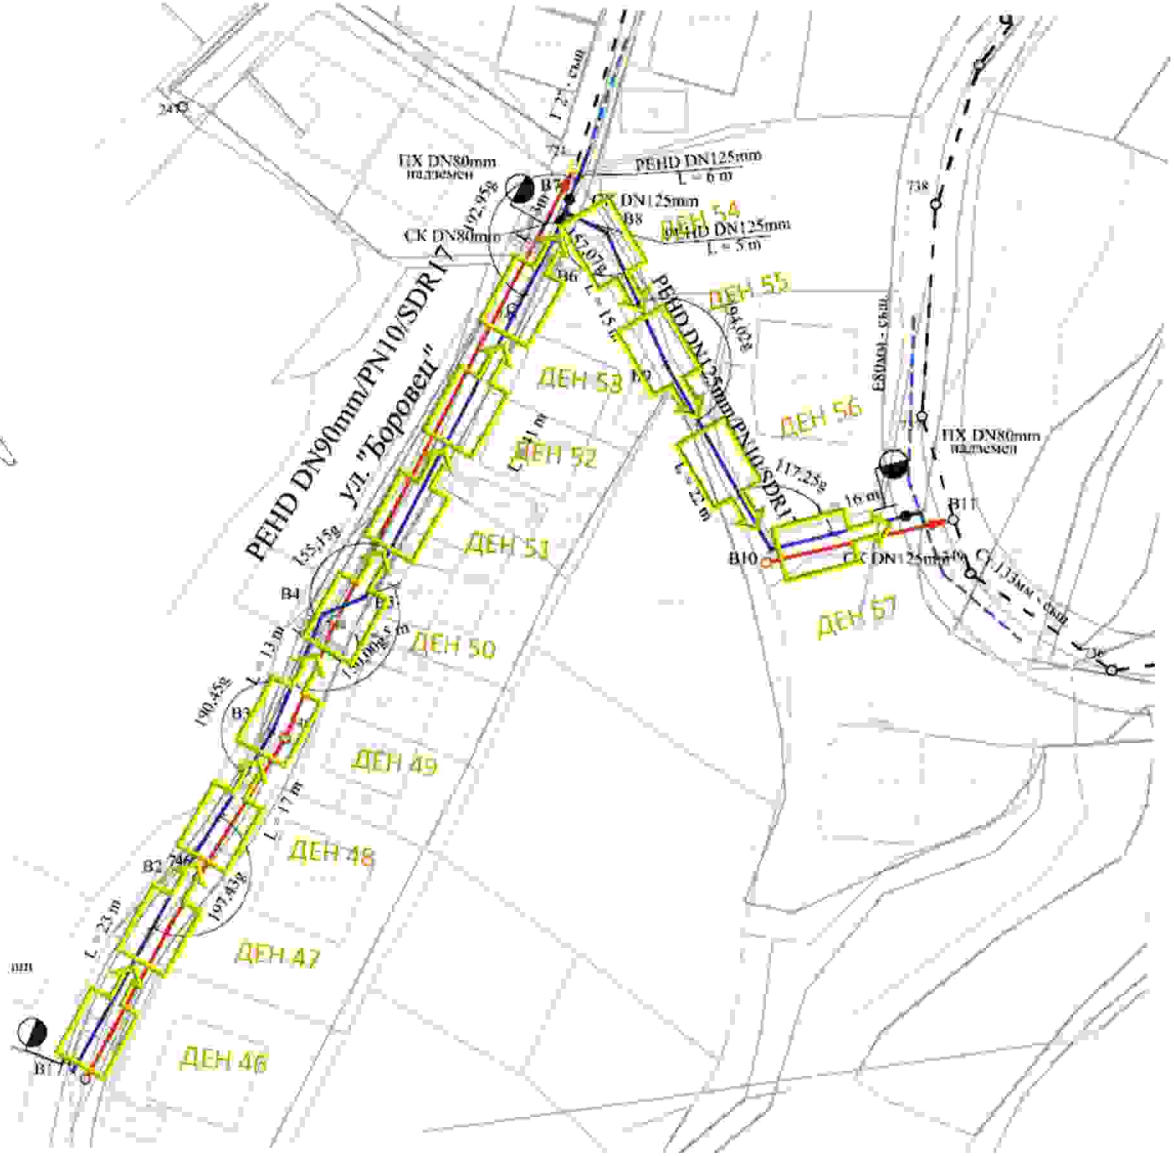

ДЕН №	ИЗПЪЛНЕНИЕ - ДЪЛЖИНА ТРЪБОПРОВОД	ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ /ВКЛ. ВРЪЗКИ И АРМАТУРА/	РЕСУРСИ /ТЕХНИКА/	РЕСУРСИ /ПЕРСОНАЛ/
46	10 m - DN 90/SDR17/PN10	Заустване	1. Комбиниран багер; 2. Фугорез; 3. Трамбовка; 4. Машина за лепене на тръби; 5. Ел. агрегат; 6. Самосвал; 7. Булдозер;	8. Технически ръководител; 9. Геодезист; 10. Координатор по безопастност; 11. Контрол по качество; 12. Бригада 4ма работници;
47	10 m - DN 90/SDR17/PN10	ПХ DN80mm		
48	10 m - DN 90/SDR17/PN10			
49	10 m - DN 90/SDR17/PN10			
50	5 m - DN 90/SDR17/PN10	СВО - ПЕВП ф 32 – 72 м		
51	5 m - DN 90/SDR17/PN10			
52	10 m - DN 90/SDR17/PN10	ПХ DN80mm		
53	10 m - DN 90/SDR17/PN10			
54	10 m - DN 90/SDR17/PN10			
55	10 m - DN 90/SDR17/PN10			
56	10 m - DN 90/SDR17/PN10	ПХ DN80mm		
57	6 m - DN 90/SDR17/PN10	Влючване		

СХЕМА 3 – 2

ЕТАП III – ул. „Яков Змейкович“ - Канализация

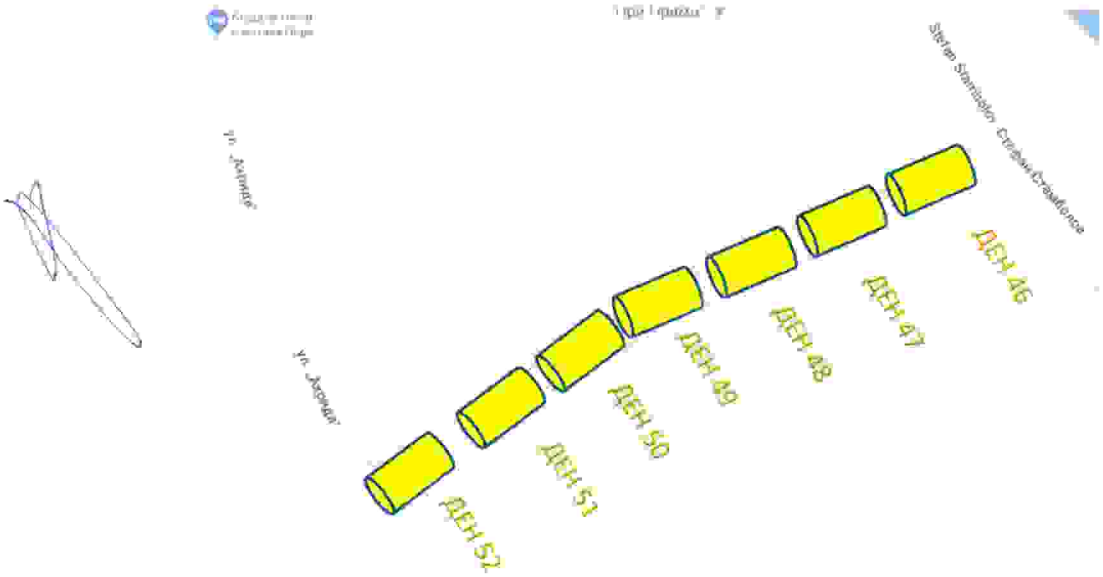

ДЕН №	ИЗПЪЛНЕНИЕ - ДЪЛЖИНА ТРЪБОПРОВОД	ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ /ВКЛ. ВРЪЗКИ,РШ И РМАТУРА/	РЕСУРСИ /ТЕХНИКА/	РЕСУРСИ /ПЕРСОНАЛ/
46	7 m DN 315/272 SN 8	Заустване	1. Комбиниран багер; 2. Фугорез; 3. Трамбовка; 4. Машина за лепене 5. Ел. агрегат; 6. Самосвал; 7. Булдозер;	8. Технически р-л; 9. Геодезист; 10. Координатор по безопастност; 11. Контрол по качество; 12. Бригада 4ма души;
47	7 m DN 315/272 SN 8	РШ		
48	7 m DN 315/272 SN 8			
49	7 m DN 315/272 SN 8			
50	7 m DN 315/272 SN 8	СКО - ID 200 – 20 м		
51	8 m DN 315/272 SN 8			
52	7 m DN 315/272 SN 8	Включване		

Отделните строителни дейности са подробно описани, ведно с последователността на изпълнение са представени в ***Приложение 2 -*** Линеен календарен график с диаграма на работната ръка и механизацията.

Предложена е организация на работа, при която са налични следните обстоятелства:

1. За всеки отделен вид строителни работи е дефинирано основното необходимо техническо оборудване, като е посочено и разпределението му по всички видове строителни работи. В графичен вид са представени видовете работи, при който ще се използва основната механизация и дните , които ще се извършват съответните СМР.
2. Посочени са видовете строителни работи, тяхната технологична последователност, взаимозависимост, технологично време за изчакване между отделните видове работи, изцяло съобразени с технологичните норми /*Календарен график*/.
3. Посочени са мерки за управление и преодоляване на всеки един от посочените основни рискове при изпълнение на поръчката, а именно:

- изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите;
- закъснение поради непълноти и неточности в проекта;
- риск от забавяне изпълнението на строителството, поради лоши климатични условия;
- забавяне в доставките на материали и изделия.

4. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. Разгледани са подробно възможните рискове при изпълнение на поръчката, количественото им оценяване и са набелязани мерките за недопускането им; Набелязани са мерки по опазване на околната среда и намаляване последиците от строителните дейности; Набелязани са мерки по ЗБУТ. Описани са всички етапи на строителния процес.

ТЕХНИЧЕСКИ, РЕСУРСНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

На обекта ще се използват следнате ресурси

ПЕРСОНАЛ:

Ръководен екип:

Технически ръководител

Контрол на качеството;

Геодезист

Контрол по Безопасност и здраве

Изпълнителски екип – Комплексна бригада от 4 работника

МЕХАНИЗАЦИЯ

- Багер комбиниран – окомплектован с кофа, гребло, хидравличен чук, „вилици“ за товарене на палети – 1бр.;
- Автосамосвал – 1 бр.;
- Пневмотрамбовка – 1бр.;
- Фугорез – 1 бр.;
- Машина за лепене на тръби;
- Ел.агрегат – 1 бр.
- Булдозер – 1 бр.

- Друга малка механизация и инструменти - лопати, дървени летви, тръби, мастар, нивелир, канап, тежък гумен чук, мистрия, вибрационна плоча с пластмасово покритие, метла, клещи за бордюри и др.

МАТЕРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ

Всички материали, които ще се влагат в обекта, ще бъдат съпроводени с декларация на производителя в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и ще бъдат спазвани изискванията на Техническа спецификация. / Приложени към настоящото техническо предложение/.

Внедрена е система за планиране на материалите, което води до следните резултати:

- Поддържане на по-малки складови наличности
- По-добро и равномерно изпълнение на графика на работа по производствените поръчки
- По-голяма ефективност с по-малки оборотни средства
- По-добро управление на персонала и неговата заетост, спрямо производствените поръчки

Системата за планиране на материалните запаси гарантира и:

- Своевременна доставка на нужните материали в процеса на строителството
- Изпълнение на строителният процес без забавяне от предварителните разчети, описани в линейния график и предвидените срокотве.
- Предварителен контрол на качеството на влаганите материали, които ще бъдат придружени от сертификат за качество
- Ликвидиране на рисковете от презапасяване или недостиг на даден материален ресурс

Транспортиране и съхранение на материалните ресурси:

Всички доставки на суровини и материали предназначени за влагане в строителството ще са снабдени с надлежна документация за произход и качество, отговарящи на зададените изисквания на офертната документация.

Складиране и охрана на оборудване и материали

За времето на изпълнение на проекта е предвидено изграждане на времен склад за доставените материали на територията на строителната площадка, фургони за изпълнителския персонал и контейнери за отпадъци.

МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ

Обединението - Изпълнител притежава сертификати по стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007 и има регистрация в Регистъра на строителите трета група от първа, втора, четвърта и пета категория, . Вътрешнофирменият контрол се извършва съгласно разписаните процедури по гореизброените стандарти.

Съвместно с възложителя ще се извършва и постоянен контрол на всички етапи от работата.

По време на изпълнение на работите се съставят всички документи съгласно ЗУТ и НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Възложителят може по всяко време да проверява, инспектира и контролира технологиите на изпълнение и при констатиране на дефект или несъответствие с документацията или предписанията на производителя може да инструктира изпълнителския персонал да предприеме действия по отстраняването им. Също така Възложителят има право да проверява всички доставени материали за дефекти при транспортиране и др.


- ✓ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Обединението - Изпълнител има разработена и внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO9001:2008. Проследяване на специфичните за договора резултати и оценка на тяхното съответствие с приетите стандарти, и идентифициране на пътища за елиминиране на причините за незадоволително изпълнение

- ✓ КОНТРОЛ НА РИСКА

Следене на идентифицираните рискови фактори и на ефекта от тяхното проявяване върху целите на Договора, идентифициране на нови рискове, появяващи се в хода на Договора, осигуряване изпълнението на плана за реакция на риска и оценка на ефикасността на предприетите действия за намаляване и избягване на риска.

СХЕМА НА ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ПО ПРОЕКТА.

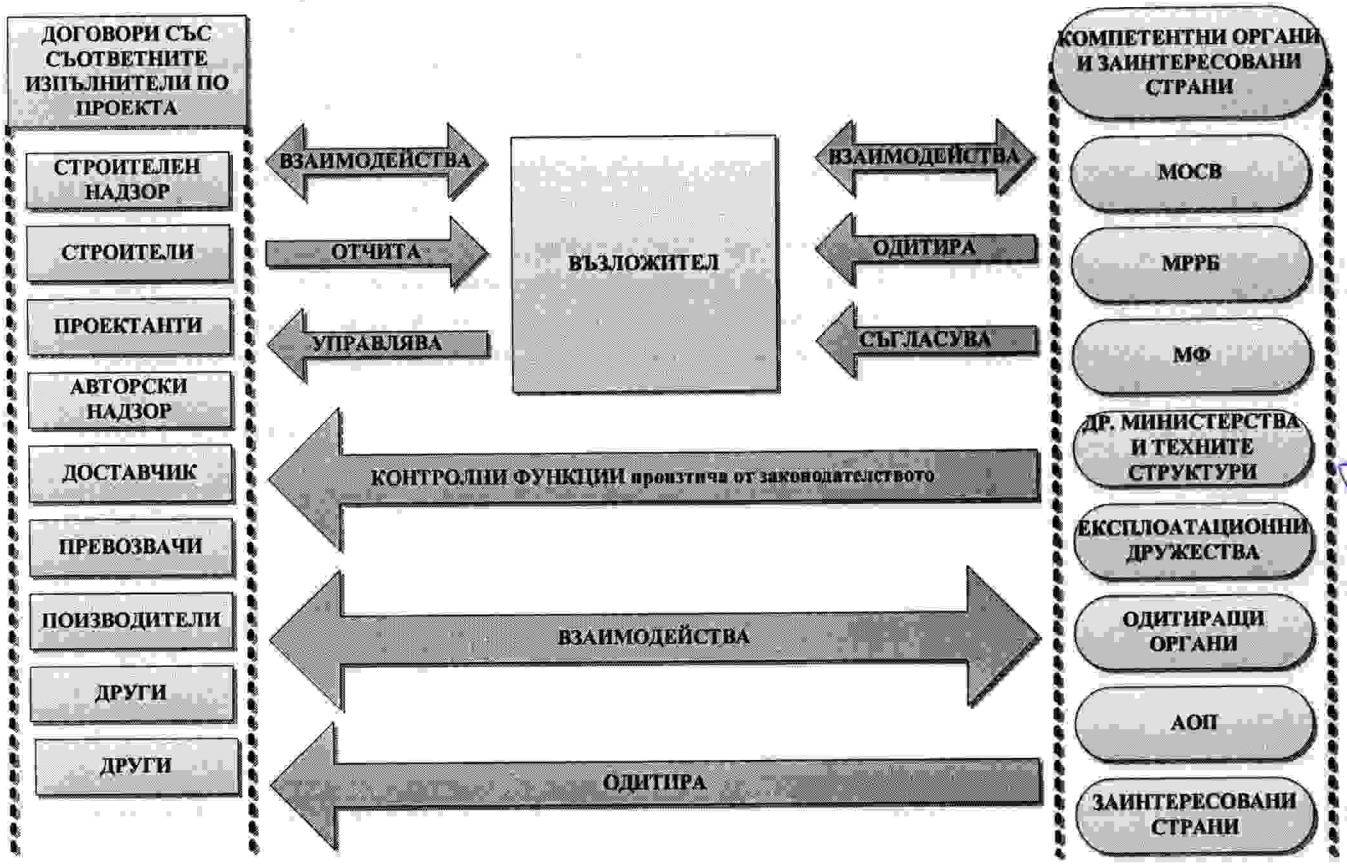

СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА

- **Анализ и управление на риска**

При идентифициране на рисковете в настоящия проект **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** използва стандарт ISO/IEC 27005 (BS 7700-3), който съдържа изисквания към начините за управление на риска.

Анализът на риска има за цел да инвентаризира, категоризира, остойности и разпредели основните рискове по проекта, които се разглеждат като възможност да настъпи определено събитие, което да повлияе негативно или позитивно на развитието на проекта. Всеки риск има определена стойност, която трябва да бъде изчислена и съпоставена със зададена скала. Стандартът допуска използването както на количествени, така и на качествени методи за оценка на риска.

За идентифицираните при предишни проекти рискове са разработени модели за управление на риска.

При анализирането на риска и изготвяне стойностите за нивото на риска в настоящия проект са използвани следните входни данни

- извършен оглед на обекта;
- посочените от Възложителя изисквания в техническите спецификации;
- изискванията на нормативната база в страната;
- данни от анализ и оценка изпълнението на подобни обекти от фирмите, участници в дружеството;
- данни от анализ и оценка на изпълнението на подобни обекти от други строителни фирми и организации;
- данни от анализа на календарния график на проекта.

Управлението на риска представлява контрол и оптимизация на риска чрез изпълнението на точно описани процеси за да не се допусне промяна на основните заложени и одобрени параметри, свързани с инвестиционния проект в негативно отношение (удължаване на срока на изпълнение на договора, надвишаване заложените в договора финансови показатели, отклонение от качеството на изпълняваните СМР и др.)

При настъпване на промени, които могат да повлияят върху риска винаги се извършва преоценката на риска. Преоценка се извършва при настъпили промени в нормативната уредба на страната; икономическата ситуация в страната; инвестиционните намерения на Възложителя; проектните решения; технологията на изпълнение или при промяна на фактори, свързани с инфраструктурата и административното обслужване на местно ниво; екологията, културата, историята, както и при злополуки, аварии, бедствия и други форсмажорни обстоятелства.

- **Количествена оценка на риска**

Идентифицирането на риска е процес на установяване на онези параметри, чиято промяна поотделно или заедно би предизвикала промяна в основните характеристики на проекта: цел; обхват; срок; бюджет; качество; съответствие с изискванията на Възложителя.

За извършване количествена оценка на риска се определят следните елементи на риска: вероятност (В), тежест (Т) и ниво на риска (НР):

ВЕРОЯТНОСТ (В)

Вероятност	Пояснение на ситуацията	Стойност
Много ниска	Вероятността за сбъдване е почти нулева, такова събитие не се е сбъдвало и се счита, че е практически невъзможно	0,00 – 0,25
Ниска	Възможно е да се сбъдне при съвкупност от различни взаимно свързани фактори, поради извършване на определена дейност, която ще се осъществи един път в период 1 до 6 месеца	0,25 – 0,50
Средна	Възможно е да се сбъдне при съвкупност от различни взаимно свързани фактори, поради извършване на определена дейност, която ще се осъществи един път месечно	0,50
Висока	Възможно е събитието да се случи при извършване на ежедневната трудова дейност	0,50 – 0,75
Много висока	Възможно е събитието да се случи във всеки един момент, при извършване на ежедневната дейност	0,75 – 1,00

ТЕЖЕСТ (Т)

Тежест	Описание на последиците	Стойност
Малка	Незначителни - без последици	1
Умерена	Забележими – има последици във времето	2
Средна	Съществени – налага се да се вземат спешни мерки	3
Голяма	Опасни	4
Критична	Катастрофални	5

НР - Ниво на Риска (НР=В*Т)

Резултат	Оценка
0 < НР ≤ 1	нищожна
1 < НР ≤ 2	незначителна
2 < НР ≤ 3	средна
3 < НР ≤ 4	голяма
4 < НР ≤ 5	значима

Разглеждат се следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

- Закъснение началото на започване на работите;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

Административни рискове.

КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА					
№	Риск	Вероят-ност	Тежест на вредата	Ниво на риска	Оценка на нивото
	1. Времеви рискове: *- Закъснение началото на започване на работите;* *- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;* *- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;*	0,25	1	0,25	Нищожна
	Фактори, Аспекти на проявление и области и сфери на влияние на риска				
1	Издаване на разрешение за строеж, за депониране на земни маси и строителни отпадъци	0,25	1	0,25	Нищожна
2	Изготвяне и съгласуване на план за вре-менна организация на движението (ВОД)	0,00	1	0,00	Нищожна
3	Изготвяне и съгласуване на ПБЗ	0,00	1	0,00	Нищожна
4	Свикване на приемателни комисии; забавяне на проектантско решение и др.	0,75	2	1,50	Незначи-телна
5	Неуредени трудови правоотношения на Изпълнителя с работниците	0,00	1	0,00	Нищожна
6	Риск от забавяне вследствие забавяне издаването на разрешителни за депониране на земни маси и строителни отпадъци; разрешителни за достъп и др.	0,25	1	0,25	Нищожна
7	Риск от забавяне поради лоши метеорологични условия	0,75	2	1,50	Незначи-телна
8	Риск от забавяне поради забавяне доставки на материали	0,75	2	1,50	Незначи-телна
9	Риск от забавяне поради инцидент при трудова злополука	0,75	2	1,50	Незначи-телна
10	Риск от забавяне поради промяна на инвестиционните намерения на Възложителя	0,25	1	0,25	Нищожна
11	Риск от забавяне поради откриване на археологически находки	0,25	1	0,25	Нищожна

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКА, които същевременно се явяват и като ПРЕДПОСТАВКИ за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и същите мерки се отнасят и са прпиложими, както за дефинирания риск от възложителя, така и за съответните дефинирани аспекти и сфери на влияние. Оценката на риска е и оценка на съответните мерки:

- непрекъснат контакт и взаимодействие на Изпълнителя с представителите на

Възложителя и Инженера за своевременно придвижване на документите;

- спазване на нормативните документи по време на организацията за изпълнение на проекта;

- своевременно уреждане на трудовите правоотношения с работниците и използване на работници с трудови договори.

- непрекъснат контакт и взаимодействие на Изпълнителя с представителите на Възложителя и Инженера за своевременно реагиране;

- преминаване на двусменен режим на работа или включване на допълнителна работна ръка и механизация в заисимост от степента на забавяне;

- при разработване на календарния план е заложено да се работи само в работни дни. Наличие на почивни дни дава възможност да се ползват като буфер в случай на забавяне;

- ограничаване на риска и преодоляване на забавянето чрез предлагане на подходящо решение за всяка възникнала ситуация от ръководните лица на Изпълнителя;

- ускорено изпълняване на предложеното решение или направените от Възложителя или Инженера забележки от квалифицираната работна ръка на Изпълнителя;

- изграждане на система за доставка на материали, гарантираща постоянното наличие на необходимите за изпълнение на СМР материали;

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да търси най-прекия, най- директният и най-ефективният начин за изпълнение на проекта;

- да се следи стриктно Линейният график и изпълнява направената предварителна организация;

- Изпълнителят уведомява незабавно общинската администрация и най-близкия исторически музей при разкриване на археологически находки

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

Рискове, свързани с възникване на непредвидени видове строително-монтажни работи, както и Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес

КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА					
№	**Риск**	**Вероят-ност**	**Тежест на вредата**	**Ниво на риска**	**Оценка на нивото**
	Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес	0,25	2	0,50	Нищожна
	Фактори, Аспекти на проявление и области и сфери на влияние на риска				
1	Прекъсване на ВиК или електропроводи при изкопни работи поради некоректно посочване в проекта на техните трасета	0,25	2	0,50	Нищожна
2	Разкриване на ненанесени в кадастъра	0,75	2	1,50	Незначи-

	комуникации при изкопни работи				телна
3	Прекъсване на съществуващи комуникации	0,25	2	0,25	Нищожна
4	Липса на информация за нивото на подпочвените води и за видовете почви в геоложкия доклад	0,25	1	0,25	Нищожна
5	Течове и неработещи СК по съществуващото трасе на ВиК	0,75	2	1,50	Незначи-телна
6	Необходимост от допълнителни дейности	0,25	1	0,25	Нищожна

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКА, които същевременно се явяват и като ПРЕДПОСТАВКИ за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и същите мерки се отнасят и са прпиложими, както за дефинирания риск от възложителя, така и за съответните дефинирани аспекти и сфери на влияние. Оценката на риска е и оценка на съответните мерки::

- непрекъснат контакт и взаимодействие на Изпълнителя с представителите на Възложителя и Инженера за своевременно реагиране;
- подходящо отбелязване на съществуващите трасета върху терена;
- извършването на изкопните работи около отбелязани в кадастъра водопроводи и кабелни трасета да се се изпълняват ръчно и с повишено внимание.
- при неблагоприятни климатични условия - проливни дъждове, откосите на изкопа да бъдат укрепени и допълнително защитени, като се покрият с найлон;
- спазване на технология за за изпълняване на земни работи и инструкциите за безопасна работа;
- при повреди на подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно, Изпълнителят започва работите веднага, като уведомява за това общинската администрация.

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на програмата, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите, Изпълнителите на отделните договори;

КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА					
№	Риск	Вероят-ност	Тежест на вредата	Ниво на риска	Оценка на нивото
	Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на програмата, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите, Изпълнителите на отделните договори	0,75	2	1,50	Незначи-телна
	Фактори, Аспекти на проявление и области и сфери на влияние на риска				
1	Недостатъчна координация и сътрудничество - Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на програмата	0,75	2	1,50	Незначи-телна
2	Риск от недостатъчна координация и сътрудничество	0,75	2	1,50	Незначи-телна

	- Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите				
3	Риск от недостатъчна координация и сътрудничество - Изпълнителите на отделните договори	0,75	2	1,50	Незначи-телна

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКА, които същевременно се явяват и като ПРЕДПОСТАВКИ за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и същите мерки се отнасят и са прилежими, както за дефинирания риск от възложителя, така и за съответните дефинирани аспекти и сфери на влияние. Оценката на риска е и оценка на съответните мерки:

- непрекъснат контакт и взаимодействие на Изпълнителя с представителите на Възложителя и Инженера за своевременно реагиране;
- организирани периодични срещи за между Изпълнителя с представителите на Възложителя и Инженера;
- при необходимост се провеждат и извънредни срещи между Изпълнителя с представителите на Възложителя и Инженера, за благоприятно разрешаване на възникнали непредвидени ситуации;
- провеждат се переодични оперативни срещи на ръководния персонал на Изпълнителя за недопускане на лоша координация и комуникация;
- провеждат се извънредни срещи на ръководния персонал на Изпълнителя при възникнали извънредни ситуации свързани с настоящия проект;

4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на програмата във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.

Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на програмата във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента

КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА					
№	**Риск**	**Вероят-ност**	**Тежест на вредата**	**Ниво на риска**	**Оценка на нивото**
	Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на програмата във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента	0,75	2	1,50	Незначи-телна
	Фактори, Аспекти на проявление и области и сфери на влияние на риска				
1	Промени в законодателството на България или на ЕС	0,75	2	1,50	Незначи-телна
2	промени в изискванията на програмата във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с	0,75	2	1,50	Незначи-телна

	бенефициента				

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКА, които същевременно се явяват и като ПРЕДПОСТАВКИ за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и същите мерки се отнасят и са прилагими, както за дефинирания риск от възложителя, така и за съответните дефинирани аспекти и сфери на влияние. Оценката на риска е и оценка на съответните мерки:

- По силата на подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка, следва страните по този договор да спазват стриктно (ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛ) задълженията си по него;

- При направа на промени в законодателството на България или на ЕС - следва страните по настоящата обществена поръчка, да се придържат към договора за изпълнение на настоящата обществена и да спазват стриктно (ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛ) задълженията си по него;

- При промени в изискванията на програмата във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента - следва страните по настоящата обществена поръчка, да се придържат към договора за изпълнение на настоящата обществена и да спазват стриктно (ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛ) задълженията си по него;

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гарантира, че ценовото предложение е изготвено като са съобразени всички рискове и промяна на цената по време на договора няма да има;

- изграждане на система за авансова доставка на материали, гарантираща постоянното наличие на необходимите за изпълнение на СМР материали.

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА					
№	**Риск**	**Вероят-ност**	**Тежест на вредата**	**Ниво на риска**	**Оценка на нивото**
	Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;	0,75	2	1,50	Незначи-телна
	Фактори, Аспекти на проявление и области и сфери на влияние на риска				
1	Риск от забавяне поради забавяне финансирането на проекта	0,75	2	1,50	Незначи-телна
2	Промяна на икономическата обстановка ва страната – срив на икономиката, хиперинфлация, рецесия и др.	0,25	1	0,25	Нищожна
3	Промяна на цените на основните суровини с повече от 15%	0,75	2	1,50	Незначи-телна
4	Увеличаване цените на горивата с повече от 15%	0,75	2	1,50	Незначи-телна
5	Увеличаване цената на тока/газа с повече от 15%	0,75	2	1,50	Незначи-телна

6	Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя	0,25	1	0,25	Нищожна

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКА, които същевременно се явяват и като ПРЕДПОСТАВКИ за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и същите мерки се отнасят и са прпиложими, както за дефинирания риск от възложителя, така и за съответните дефинирани аспекти и сфери на влияние. Оценката на риска е и оценка на съответните мерки:

- ограничаване на риска и преодоляване на забавянето чрез предлагане на подходящо решение за всяка възникнала ситуация от ръководните лица на Изпълнителя;
- ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гарантира, че ценовото предложение е изготвено като са съобразени всички рискове и промяна на цената по време на договора няма да има;
- изграждане на система за авансова доставка на материали, гарантираща постоянното наличие на необходимите за изпълнение на СМР материали.

- По силата на подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка, следва страните по този договор да спазват стриктно (ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛ) задълженията си по него;

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.

КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА					
№	Риск	Вероят-ност	Тежест на вредата	Ниво на риска	Оценка на нивото
1	Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация	0,75	2	1,50	Незначи-телна
	Фактори, Аспекти на проявление и области и сфери на влияние на риска				
1	Забавяне поради промяна в проекта	0,25	1	0,25	Нищожна

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКА, които същевременно се явяват и като ПРЕДПОСТАВКИ за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и същите мерки се отнасят и са прпиложими, както за дефинирания риск от възложителя, така и за съответните дефинирани аспекти и сфери на влияние. Оценката на риска е и оценка на съответните мерки:

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имат въведена и реално функционираща система за качество;
- Преди започване на реалната работата по изпълнението на строително монтажните работи, ръководния персонал на Изпълнителя ще извърши цялостен задълбочен анализ на роекта и свиевременно ще уведоми Възложителя и Инженера за открити непълноти и/или неточности в проектната документация, за да могат своевременно да бъдат взети необходимите мерки по отстраняването им.
- непрекъснат контакт и взаимодействие на Изпълнителя с представителите на Възложителя и Инженера, като по този начин открити непълноти и/или неточности в проектната документация по време на изпълнение на проекта (непълноти и/или неточности в проектната документация които могат да бъдат установени след изпършване

на изкопни дейности или други дейности в процес на работа) да бъдат своевременно отстранени;

- ограничаване на риска и преодоляване на забавянето (породиктувано от непълноти и/или неточности в проектната документация които могат да бъдат установени след изпършване на изкопни дейности или други дейности в процес на работа) чрез предлагане на подходящо решение за всяка възникнала ситуация от ръководните лица на Изпълнителя;

- ускорено изпълняване (забаване породиктувано от непълноти и/или неточности в проектната документация които могат да бъдат установени след изпършване на изкопни дейности или други дейности в процес на работа) на предложеното решение или направените от Възложителя или Инженера забележки от квалифицираната работна ръка на Изпълнителя.

1. *Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.*

КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА					
№	Риск	Вероят-ност	Тежест на вредата	Ниво на риска	Оценка на нивото
1	Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население	0,25	1	0,25	Нищожна
	Фактори, Аспекти на проявление и области и сфери на влияние на риска				
	Забава на проекта от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население	0,25	1	0,25	Нищожна

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКА, които същевременно се явяват и като ПРЕДПОСТАВКИ за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и същите мерки се отнасят и са прпиложими, както за дефинирания риск от възложителя, така и за съответните дефинирани аспекти и сфери на влияние. Оценката на риска е и оценка на съответните мерки:

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гарантира, че ще бъдат взети всички необходими мерки от негова страна за поддържане на максимален комфорт на живущите в района на извършваните строително монтажни работи по настоящата обществена поръчка

- Около изпълнение на изкопни работи ще бъдат монтирани обезопасителни огради, като съответно на определени места, ще се поставят мостови съоръжения за преминаване на гражданите;

- На места, където поради изкопни работи се налага затваряне и/или временна промяна на движението на определени улици, ще се спазва стриктно проекта за временна организация на движението по време на строително монтажните (осигуряване на достъпност до обектите за жилищни и обществени нужди). Направените изкопи ше бъдат запълвани съобразно приекта и след изпършване на необходимите монтажни работи;

- Района на който се извършват строително монтажните работи ще бъде

поддържан чист, като ще бъдат извършвани переодични почъствания на строителната площадка;

- При необходимост от временно спиране на водата поради извършване на строително монтажните работи, жителите на засегнатите райони ще бъдат своевременно информирани, като подновяването на подаването на вода към потребителите ще бъде възстановено по най-бързия начин след приключване на съответните строително монтажните работи. При необходимост населението ще бъде своевременно информирано за наличие на водоноски;

- Всички райони където ще бъдат извършвани строително монтажните работи ще бъдат надежно подсигурени с указателни табели и снабдени с необходимите предпазни съоръжения;

- Изпълнителя стриктно ще спазва нивата на шум предизвикани от строително монтажните работи и механиазцията на обекта да не надхвърлят допустимите по нормативни документи, за да се осигури необходимия комфорт на населението и живущите в района на изпълнявания проект.

Възножни допълнителни рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

Рискове, свързани с качеството на изпълнението

КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА					
№	Риск	Вероят-ност	Тежест на вредата	Ниво на риска	Оценка на нивото
1	Некачествено изпълнени СМР, вследствие на недобре обучен или неквалифициран персонал	0,75	2	1,50	Незначи-телна
2	Некачествено изпълнение СМР, вследствие на некачествени материали	0,75	2	1,50	Незначи-телна
3	Некачествено изпълнение СМР, вслед-ствие на лоши метеорологични условия	0,75	2	1,50	Незначи-телна
4	Некачествено изпълнение СМР, вследствие на лошо управление	0,75	2	1,50	Незначи-телна
5	Некачествено изпълнение СМР, вследствие на недобре подбрана или сгрешена технология на изпълнение	0,25	1	0,25	Нищожна

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА РИСКА:

- фирмите, участващи в **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** имат въведена и реално функционираща система за качество ISO 9001:2008;

- всички влагани материали ще отговарят на изискванията на българските или европейски стандарти за качество и заложените изисквания в техническите спецификации на Възложителя;

- непрекъснат контакт и взаимодействие на Изпълнителя с представителите на Възложителя и Инженера за своевременно реагиране;

- ръководителите на обекта и техническите ръководители са квалифицирани да изпълняват съответния вид СМР, имат нужните документи/сертификати/дипломи и са материално отговорни длъжностни лица, които ръководят пряко изпълнението на строителните и монтажни работи на обекта съгласно нормативната уредба и прилаганите технологии, отговарят за воденето на документация, свързана с процеса на изграждане на обекта, а също така отговарят за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.

Рискове, свързани с нарушение на екологичните норми

КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА					
№	Риск	Вероят-ност	Тежест на вредата	Ниво на риска	Оценка на нивото
1	Риск от замърсяване със строителни отпадъци при транспортиране	0,25	1	0,25	Нищожна
2	Риск от замърсяване на околната среда при използване на механизация	0,75	2	1,50	Незначи-телна
3	Риск от запрашаване при изкопни работи	0,75	2	1,50	Незначи-телна
4	Риск от нарушаване на екоравновесието, вследствие изпълнение на СМР	0,25	1	0,25	Нищожна

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА РИСКА:

- фирмите, участващи в **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** имат въведена и реално функционираща система за качество ISO 14001:2004;

- товарните отсеци на транспортната техника при пълен ход се покриват с платнища, за да се избегне риска от разпрашаване и изпадане на извозваните строителни отпадъци или земни маси;

- на специално предвидени за целта места гумите на строителната механизация ще бъдат старателно почиствани с водоструйка преди напускането на строителната площадка;

- строителните отпадъци от обектите и отпадъците, получени от експлоатацията на строителната механизация, ще бъдат събирани на специално обозначени места или в контейнери за строителни отпадъци и своевременно ще се извозват на депо;

- не се допуска временните складове за строителни материали и приобектовите офиси да се разполагат на места, където би могло да бъде нарушено екоравновесието. В случай на нарушаване на такива площи се предвиждат мероприятия по рекултивация - довозване на хумус и озеленяване (затревяване).

Рискове, свързани с безопасността на работното място

КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА					
№	Риск	Вероят-ност	Тежест на вредата	Ниво на риска	Оценка на нивото
1	Риск от затрупване със земни маси	0,75	2	1,50	Незначи-телна
2	Риск от падане в изкоп	0,75	2	1,50	Незначи-телна
3	Риск от удар от падащи предмети	0,75	2	1,50	Незначи-телна
4	Риск от неправилно стъпване и удряне	0,75	2	1,50	Незначи-телна
5	Риск от убождане, срязване/порязване	0,75	2	1,50	Незначи-телна
6	Риск от обгаряния с горещ битум	0,75	2	1,50	Незначи-телна
7	Риск от претоварване	0,75	2	1,50	Незначи-телна
8	Риск при високи нива на шум, вибрации и др.	0,75	2	1,50	Незначи-телна
9	Риск от поражение от електрически ток	0,75	2	1,50	Незначи-телна
10	Риск от прегазване от строителна техника и механизация	0,75	2	1,50	Незначи-телна
11	Риск при работа със строителна механизация	0,75	2	1,50	Незначи-телна

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА РИСКА:

- фирмите, участващи в **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** имат въведена и реално функционираща система за качество OHSAS 18001:2007;

- за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по време на изпълнението на обекта е определено правоспособно техническо лице - координатор по безопасност и здраве, който да следи за стриктното спазване на инструкциите за безопасност, изправността на помощните средства, малката механизация и за екипирането на работниците с лични предпазни средства;

- всички служители на Изпълнителя са задължително инструктирани за безопасна работа при изпълнение на съответния вид СМР и се екипират с подходящо работно облекло и каски, използваните инструменти и машини са в изправност и работниците са

инструктирани за безопасна работа с тях;

- рисковете на работното място и съответните препоръки за избягването им, свързани с изпълнението на СМР на обекта, се разглеждат в План за безопасност и здраве.

НЕОБХОДИМИ МЕРКИ/ПРЕДПОСТАВКИ/ДОПУСКАНИЯ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА КАЧЕСТВЕНО И НАВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА; МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА; МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКА; ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА КАЧЕСТВЕНО И НАВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА)

1. Времеви рискове:

- Закъснение началото на започване на работите;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

НЕОБХОДИМИ МЕРКИ:

- Осигуряване на адекватна подкрепа от страна съответните заинтересовани страни/лица, както на етап проектиране, така и на етап изграждане на обекта;
- Добро сътрудничество и координация на действията между Възложителя и Изпълнителя, както на етап проектиране, така и на етап изграждане на обекта;
- Наличие на достатъчна информация, с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности, както на етап проектиране, така и на етап изграждане на обекта;
- Контролът ще бъде постоянен и ще се осъществява по време на планираните и не планирани срещи и мероприятия, както и официални седмични и месечни оперативни срещи и заседания на участниците в проекта;
- Констатациите за развитието на проекта, както и за съответните пречки и затруднения, ще се коментират на съответните срещи, така и ще се докладват в месечните и тримесечните доклади;
- Съвместно с Възложителя ще се търси договорно възможно въздействие при отклонения. Като краен вариант Изпълнителят ще използва и законовите форми за въздействие, като преминаване на сменен режим на работа, така и изпълнение на работите и на официални празници;
- Изпълнителят ще представи графици за наваксване на евентуални закъснения или отклонения, за одобрение от страна на Възложителя и/или СН и контрол дали са съобразени технологиите на изпълнение;

- Изпълнителят ще работи съвместно с местната администрация, която има подписани договорни отношения с изпълнителя и със стр. Надзор;
- Други корективни действия на Изпълнителя ще бъдат да анализира конкретно създалата се ситуация, като за целта да актуализира плана за управление на договора;
- Изпълнителя да ускори работата, на съответните под-обекти и там, където е възможно и допустимо това с цел наваксване или предотвратяване допълнително закъснение. Конкретни действия могат да бъдат повишаване на броя и/или механизацията с която се работи, така и въвеждане на иновативни методи и техники на работа с цел пестене на време;
- Изпълнителят ще реализира задачата при взаимодействие с общинската администрация и с управляващите органи на ОПОС – УО и МЗ, така и СН, ВиК и други компетентни и заинтересовани страни и лица.

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

НЕОБХОДИМИ МЕРКИ:
- Добро сътрудничество и координация на действията между Възложителя и Изпълнителя;
- Повишена отговорност на подготвителните документи на изпълнителите – Договори за изпълнение, графици, Планове и опазване на околна среда;
- Повишен контрол и отговорност при оценката на Договорите и процедурите преди започване на изпълнението от трети изпълнители;
- Поддържане на добро организационно състояние на Договорите;
- Поддържане на професионални отношения и навременни реакции на участниците в Звеното за управление;
- Проверки на Договорните разработки;
- Участие във всички форуми на обектите - седмични, месечни, специални срещи по прогреса, срещи по ОПОС, и др. Съвместно действие с възложителите за привеждане на отклоненията към изискванията и отстраняване на пречките;
- Съвместни действия с контролни органи, които имат законово отношение към хода на обектите;
- Привличане на експертизи при възникване на отклонения в развитието на Договорите
- Корекция на плана за управление на договора;
- Възложителят трябва да е наясно с важността на Договорите и със значимостта на евентуални забавяния;
- Необходимо е разбиране, добра комуникация, планиране, добро административно ръководство и политическо желание за подобрения на взаимоотношенията между всички страни ангажирани в изпълнението на проекта;

- Необходимо е да се осъществи запознаване със съответните силни и слаби страни и съответните последици за проекта, администрацията, както и със значимостта на проекта за Администрацията и Агломерацията, така и за съответното ръководство и политическото такова;
- Участват администрация, Изпълнител, ЗИП, СН и др. Страни;
- Възложителя, така и съответните компетентни органи, акредитирани лица, заинтересовани страни и съответните доставчици и местни производители, които могат да осигурят помощ и съдействие при събирането на необходимата информация, поради по-добрата си запознатост със ситуацията на място;
- За целите на разработване на плана за управление на Договора, ще бъде събрана необходимата информация и същата ще бъде обработена и анализирана и на нейна база, ще се създаде план за набавяне на допълнителна информация, която е точно идентифицирана и определена точно в кой момент, ще е необходима;
- Плана за набавяне на допълнителна информация, ще бъде неразделна част от плана за управление на Договора.

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на програмата, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите, Изпълнителите на отделните договори;

НЕОБХОДИМИ МЕРКИ:

- Добро сътрудничество и координация на действията между Възложителя и Изпълнителя;
- Повишена отговорност на подготвителните документи на изпълнителите – Договори за изпълнение, графици, Планове и опазване на околна среда;
- Повишен контрол и отговорност при оценката на Договорите и процедурите преди започване на изпълнението. Поддържане на добро организационно състояние на Договорите. Поддържане на професионални отношения и навременни реакции на участниците в Звеното за управление. Проверки на Договорните разработки. Участие във всички форуми на обектите - седмични, месечни, специални срещи по прогреса, срещи по ОПОС, и др. Съвместно действие с възложителите за привеждане на отклоненията към изискванията и отстраняване на пречките;
- Съвместни действия с контролни органи, които имат законово отношение към хода на обектите;
- Привличане на експертизи при възникване на отклонения в развитието на Договорите;
- Корекция на плана за управление на договора;
- Възложителят трябва да е наясно с важността на Договорите и със значимостта на евентуални забавяния. Необходимо е разбиране, добра комуникация, планиране, добро административно ръководство и политическо

желание за подобрения;

- Необходимо е да се осъществи запознаване със съответните силни и слаби страни и съответните последици за проекта, администрацията, както и със значимостта на проекта за Администрацията и Агломерацията, така и за съответното ръководство и политическото такова;
- Участват администрация, Изпълнител, ЗИ, СН и други страни.

4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на програмата във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.

НЕОБХОДИМИ МЕРКИ:

- Трябва да се предвидят резерви за непредвидени обстоятелства по Договора, за да се реагира адекватно на непланирани законодателни и нормативни промени;
- Необходимо е да се изпълнят всички изменения, които засягат проекта и налагат това да се изпълни, като за целта се изисква и съответните становища от съответните компетентни органи и акредитирани страни и УО с цел недопускане до нарушаване на действащото законодателство в Р.България и ЕС;
- Постоянно осъвременяване на плана за управление на Договора;
- Корекция на плана за управление на договора;
- Основните корективни действия на Изпълнителя ще бъдат да анализира дали ново създалата се ситуация, ще изменени обхвата, срока, техническите и финансови параметри, така и задължения по договора с Възложителя, като същите ги отрази и в плана за управление на Договора и същият го предостави на Възложителя. да съдейства в рамките на своите задължения на Възложителя за своевременното планиране и необходимите действия за процедурите, които го осигуряват;
- Необходимо е да се изпълнят всички изменения, които засягат проекта и налагат това да се изпълни, като за целта се изисква и съответните становища от съответните компетентни органи и акредитирани страни и УО с цел недопускане до нарушаване на действащото законодателство в Р.България и ЕС, така и действащите договори;
- Изпълнителят ще реализира задачата при взаимодействие с общинската администрация и с управляващите органи на ОПОС – УО и МЗ и трети лица (строителен надзор и др.).

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

НЕОБХОДИМИ МЕРКИ:

- Добро сътрудничество и координация на действията между Възложителя и Изпълнителя;
- Повишен контрол и отговорност при оценката на Договорите и процедурите преди започване на изпълнението;
- Поддържане на добро организационно състояние на Договорите;

- Поддържане на професионални отношения и навременни реакции на участниците в Звеното за управление;
- Проверки на Договорните разработки. Участие във всички форуми на обектите - седмични, месечни, специални срещи по прогреса, срещи по ОПОС, и др.;
- Съвместно действие с възложителите за привеждане на отклоненията към изискванията и отстраняване на пречките;
- Необходимо е да се осъществи запознаване със съответните силни и слаби страни и съответните последици за проекта, администрацията, както и със значимостта на проекта за Администрацията и Агломерацията, така и за съответното ръководство и политическото такова, както и да се изпълнят препоръките и насоките дадени от УО на ОПОС, така и изискване на съответното становище от УО на ОПОС или други компетентни органи относно дефинираните проблеми и тяхното решаване в рамките на действащото законодателство и подобни практики в съответствие с ОПОС;
- Съвместни действия с контролни органи, които имат законово отношение към хода на обектите;
- Привличане на експертизи при възникване на отклонения в развитието на Договорите;

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.

НЕОБХОДИМИ МЕРКИ:

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има въведена и реално функционираща система за качество;
- Преди започване на реалната работата по изпълнението на строително монтажните работи, ръководния персонал на Изпълнителя ще извърши цялостен задълбочен анализ на роекта и свиевременно ще уведоми Възложителя и Инженера за открити непълноти и/или неточности в проектната документация, за да могат своевременно да бъдат взети необходимите мерки по отстраняването им.
- Непрекъснат контакт и взаимодействие на Изпълнителя с представителите на Възложителя и Инженера, като по този начин открити непълноти и/или неточности в проектната документация по време на изпълнение на проекта (непълноти и/или неточности в проектната документация които могат да бъдат установени след изпършване на изкопни дейности или други дейности в процес на работа) да бъдат своевременно отстранени;
- Ограничаване на риска и преодоляване на забавянето (породиктувано от непълноти и/или неточности в проектната документация които могат да бъдат установени след изпършване на изкопни дейности или други дейности в процес на работа) чрез предлагане на подходящо решение за всяка възникнала ситуация от ръководните лица на Изпълнителя;
- Ускорено изпълняване (забаване породиктувано от непълноти и/или неточности в проектната документация които могат да бъдат установени след изпършване на изкопни дейности или други дейности в процес на работа) на предложеното решение или направените от Възложителя или Инженера забележки от

квалифицираната работна ръка на Изпълнителя;

1. *Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.*

НЕОБХОДИМИ МЕРКИ:

- Ефектът е катастрофален за Договора. За целите на избягването му, ще бъде разработен план за управление на Договора;
- Изпълнение на указанията и изискванията на съответните компетентни органи и съдебните органи, ако има такива, и съобразяването им с нормативните и процедурни изисквания;
- Необходимо е, като първо стъпало медиация и при не решаване на съответния спор или казус да се пристъпи, към съответните компетентни органи, които да се произнесат;
- Участват администрация, Изпълнител, ЗИП, СН и съответните страни претенденти.

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Е НАСОЧЕНА КЪМ: ОСЪЗНАТО ВИСОКО КАЧЕСТВО В ДЕЙНОСТТА НА ВСЕКИ, ЗА ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ С КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕН ОБЕКТ, ОТГОВАРЯЩО НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРИ ОСИГУРЕНИ БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

- ✓ КОНТРОЛ, ПРИЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ И НА ОКОЛНАТА СРЕДА

При изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строително – монтажните работи Изпълнителя е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци

Участникът ще разработи детайлна програма с мерки за опазване на околната среда, която ще бъде предложена на вниманието на Възложителя и Строителния надзор за коментари и одобрение.

В програмата за опазване на околната среда ще се вземат предвид следните основни периоди и мерки, които могат да се посочат, като необходими за изпълнение и, като конкретни дейности и в които се съдържа съответния РЕЗУЛТАТ, както и са относими като РЕЗУЛТАТИ дефинирани в настоящото предложение, а именно:

1. В Период на Изпълнение:
   - ✓ Преди транспортиране на насипаните материали ще се предвиди тяхното овлажняване с цел намаляване отделянето на прах;
   - ✓ При сухо и ветровито време емисиите на прах ще бъдат редуцирани чрез впръскване на вода върху площите на временните складове за насипни материали;
   - ✓ Участникът предвижда регулярно почистване на пътната настилка на и в близост на строителната площадка, а така също и на транспортните средства;

- При товарене на транспортните средства няма да се допуска надгабаритно товарене, което ще обезпечи транспортиране на материала до площадката без неговото

разпиляване по пътя;

- ✓ При складиране на насипните материали, след тяхното транспортиране ще се поддържат в непрекъснато овлажнено състояние за целия период на строителството по този начин ще се избегне разнасянето на дребните фракции от вятъра и замърсяването на атмосферния въздух с прах;
- ✓ Подемно-транспортните машини ще бъдат поддържани в изправност за да не се допуска допълнително емитиране на вредни вещества, получени в следствие на недоброто, изгаряне на горивото;
- ✓ След завършване на строителните работи, всички открити площи, използвани за складиране на насипни материали, ще да бъдат освободени от тях и добре почистени, като с това ще се избегне превръщането им в дълготрайни източници на прахови емисии.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

- Предвидените ремонтни дейности по отделни съоръженияулици, с подходяща организация, строително-монтажните работи (СМР) и тяхната последователност да бъдат напълно подчинени на непрекъснатия режим на работа на водоснабдителната система. При необходимост се осигурява алтернативно водоснабдяване за случаите на увеличение на обявеното от оператора време.

- В случаи на промяна на схемата на водоподаване, ВиК операторът осигурява допълнителни количества хлор и хлорни реагенти за обеззаразяване на питейната вода, с оглед недопускане на нежелани здравни ефекти за населението.

- Препоръчително е да бъдат използвани приоритетно безизкопни технологии по време на строителството, по предложение на Изпълнителя и с одобрението на Инженера, може да се прилага безизкопна технология и в участъци, освен изрично посочените в проектната документация,които ще бъдат допълнително съгласувани с Инженера. Тези технологии позволяват да бъде сведено до минимум въздействието върху околната среда. Избягва се и разрушаване на улиците и в случаите на преминаване през участъци на пътната инфраструктура. Намаляват се и промените в организацията на транспорта.

- Строителните отпадъци се депонират на съответните определени с разрешителните депа, които са предварително съгласувани с Възложителя и общинските органи. Земните маси, както в урбанизираните територии, така и тези извън населените места, при възможност се депонират временно по трасетата, след което се използват за обратна засипка. Излишните изкопни маси /земни и скални/ се предават на държавните лесничейства или на заинтересовани лица.

- Отнетия хумус в началото на строителството се съхранява на временни депа. След приключване на строителството се използва за рекултивация на засегнатите терени.

- За зареждане с гориво-смазочните материали се използват най-близко разположените автобази.

- При евентуално генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, която има лиценз за тяхното третиране.

- Транспортните схеми в населените места за извозване на отпадъците до депата се съгласуват с общините.

- За ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху населението е необходимо да се предприемат съответните мерки: оросяване, контрол върху техническото състояние на механизацията и транспорта.

- В завършващия етап на строителството да бъдат оценени необходимите количества реагенти за неутрализиране па остатъчните количества хлор в отработената вода при промиване и саниране на водопроводите и съоръженията, с оглед изпълнение на изискванията на екологичното законодателство към качеството на тези води и недопускане замърсяване на околната среда (почви и открити водни течения) с хлорни агенти.

- Вода за питейни нужди на строителната площадка се осигурява с водоноски или бутилирана.

- Против утечки на масла се извършва ежесменен контрол на техническото състояние на машините.

- За битово-фекалните води се използват съществуващи или химически тоалетни.

- За предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на строителната механизация и транспортните коли. Транспортните средства се измиват на определените за тази цел места.

- Транспортните коли се покриват.

- При изпълнение на рехабилитационните работи и изграждане на нови съоръжения унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във възможните минимални размери, след съгласуване с компетентния орган.

- Съгласно българското законодателство при извършване на строителни работи за откриване на археологически находки се информира АИМ, строителството временно се спира и се взема съответното решение за тяхното съхранение.

- Строителната дейност се ограничава в рамките на дневния период - от 7,00 ч. до 19,00 ч.

- Използваните машини и агрегати се поддържат в добро техническо състояние.

- Ауспусите на транспортните и строителни машини се снабдяват с шумозаглушители.

- Не се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини.

- С оглед ограничаване на вредното въздействие от неблагоприятни климатични условия работниците се снабдяват с подходящо за сезона работно облекло.

- Работниците се снабдяват с лични предпазни средства - каски, антифони, антивибрационни ръкавици, предпазни колани и др., в зависимост от спецификата на работа.

- Съгласно нормативните изисквания (с оглед намаляване на физическото натоварване, преумората и развитието на скелетно-мускулни заболявания), се въвеждат режимите на труд и почивка по време на работа.

Съгласно българското законодателство използването на инертни материали, бетонови смеси и асфалтови продукти става само от предприятия, които притежават съответния лиценз за извличането и производството им.
По отношение на отпадъците, във всички етапи на строителството, се изпълняват изискванията на Закона за управление на отпадъците и проекта по част „План за управление на оптпадъците“.
Мерките за намаляване и подобряване на въздействията съпровождат мероприятията по рехабилитация и ново строителство на водоснабдителните и канализационни обекти. Изпълнителят ще вземе всички необходими мерки, за да опази околната среда на самата площадка и извън нея и ще ограничи щетите и неудобствата за хора в следствие на замърсяване, шум и други последици от строителните работи.
Съхранението на природните елементи се постига чрез създаване на интеграционни връзки с антропогенните компоненти на ландшафта, което същевременно ще доведе до повишаване на визуално - естетическата стойност на околната среда.
Важно условие за успешно провеждане на планираните рехабилитационни мероприятия на водопреносната и канализационната мрежи са координираните действия с местните държавни и общински власти, и компетентните органи по опазване на околната среда и общественото здраве.

✓ КОНТРОЛ, ПРИЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО ЗБУТ

По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни

работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да спазва предоставения от Възложителя План за безопасност и здраве за обекта.

Дейности по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд:

- ✓ Осигуряване на писмен инструктаж на работниците от началника на обекта;
- ✓ Ще бъде обърнато специално внимание на факта, че строителните работи биха били свързани със злополуки. В тази връзка последователността на строителните работи ще осигурява безопасен достъп на механизация и работници;
- ✓ Ще се осигурят необходимите знаци за обезопасяване на площадката.
- ✓ Ще се избягва работата на тъмно, а в случай, че се наложи работа на тъмно на строителната площадка ще бъде поставено подходящо осветление, парапети и стълби.

- Ще бъде предвидено при съответни участъци/подобекти на които има опасности от интоксикации, пожари и експлозии па работниците да бъдат осигурени специални предпазни облекла и ще преминат специален инструктаж за работа в тези участъци/подобекти.

- ✓ На подходящи места ще бъдат поставени инструкции за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, които ще се актуализират периодично.
- ✓ По време на работа ще бъде забранено употребата на алкохол, храни и цигари.
- ✓ Ще бъдат осигурени профилактични прегледи, като до строителния обект няма да бъдат допускани лица с хронични заболявания на дихателната система, кожата очите, алергични болести и смущения от страна на сърдечно-съдовата система, храносмилателната и нервната система.

- За всеки работник ще бъде осигурено чисто и добре поддържано работно облекло според сезона (включващо каска, светлоотразителни жилетки, ботуши).

- ✓ Ще се направи специално оборудвано помещение за почивка, хранене и съхранение на домашните дрехи на персонала.
- ✓ На подходящо място ще се поддържа комплект за оказване на бърза помощ при злополуки (аптечка), съдържаща достатъчно дизинфекционни средства и превързочни материали.
- ✓ Всички дейности на строителната площадка ще бъдат в съответствие с Наредба № 41 за единните правила за осигуряване на здравословни условия на труд.

Възможните аварийни ситуации по време на изграждане на обекта са свързани със:

- ✓ свличания и затрупвания със земни маси;
- ✓ Злополуки с тежки машини и автомобили, особено при отсъствие на подходящи временни пътища и подходящо осветление, временни знаци и надписи;
- ✓ пожари и експлозии при неправилно съхранение на масла, горива на площадката;
- ✓ Злополуки свързани с липса на обезопасяване на електропроводи и захранващи енергетични източници.

Методи за намаляване риска на строителната площадка:

- Строителните работи започват след даване на разрешение за строеж и строителна линия и монтаж на указателна табела за участниците в строителството.

- Строителната механизация, инвентарът и инструментите да съответстват на характера на извършваната работа, да са в изправност, да са обезопасени и да се пускат в действие само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация.

- Забранява се назначаването и допускането до работа на строителната площадка на лица, които:

- ✓ Не са навършили 18 години;
- ✓ Не са преминали предварителен медицински преглед;
- ✓ Нямат необходимата квалификация за съответната работа или дейност;
- ✓ Не са инструктирани и обучени по БХТПО;
- ✓ Не са запознати с плана за ликвидиране на аварии на строителната площадка;
- ✓ Не са снабдени и не ползват съответно изискващите се - специално работно облекло, обувки и лични предпазни средства;
- ✓ Имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага;
- ✓ Не са в трезво състояние.

- Административното ръководство се задължава да дава подходящи дрехи и екипировки за съответния вид работа. Средствата за индивидуална защита се определят в зависимост от трудностите и опасностите в процеса на работа.

- Забранено е използването на личните предпазни средства и специалните работни облекла не по предназначението им, както и на такива с изтекъл срок на годност.

- Обектовият ръководител е длъжен да спазва и следи за спазването на правилата и нормите по техниката на безопасността.

Всеки работник или служител от инженерно - техническия персонал, който постъпва за пръв път на работа или преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран по правилата на безопасността и хигиена на труда.

- Инструктажът е встъпителен, производствен и периодически.

Води се книга за инструктаж.

- Ръководството на обекта и персонала са длъжни да спазват дадените указания в настоящата инструкция и технология на строителството.

Необходимо и задължително е спазването на правилника по техника на безопасността съгласно вида на работата.

Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да са работи не влизащи в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на авария и то по нареждане на ръководството. Работното място на работниците трябва да бъде в пълна безопасност. Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали, детайли и съоръжения и други материали извън строителната площадка.

Организацията на строителната и монтажната площадки и на работните места да осигурява безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен и удобен достъп на използваните машини. Строителните материали, изделията, оборудването и други да се транспортират и складират на площадките съобразно с изискванията, посочени в съответния им стандарт или отраслова нормала. Забранява се складирането и разтоварването на материали, детайли и изделия по проходите, пътеките, стълбите, защитните козирки.

Забранява се съхраняването на запалителни и лесно запалителни течности в открити съдове.
Помещенията /фургони/ за санитарно-битово и медицинско обслужване се използват и за инструктаж на работещите се и се обзавеждат с пейки, маси, аптечки и носилки за оказване на първа помощ на пострадалите.
Видът на отоплението, начинът на обмяна на въздуха и изпълнението на отоплителните и вентилационните инсталации в помещенията за събличане и почивка, трябва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания и на изискванията на ПАБ.
Въз основа на действащите нормативни документи и указанията дадени в настоящата част, Строителя ще разработи конкретни инструкции за безопасното изпълнение на отделните видове работи, да ги доведе до знанието на инженерно - техническия персонал и да контролира системно тяхното спазване.
Класифициране на опасностите:
Ще бъде извършена оценка на риска – чл.15 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия па труд при извършване на строителни и монтажни работи / обн., ДВ, бр.37/2004г., попр.бр. 98/2004г.,изм.бр.,102/2006г./ преди започване на работа и до завършване на строежа. Опасности за прсонала при изпълнение изпълнение на СМР са:

- ✓ подхлъзване
- ✓ злополуки от строителни машини и транспортни средства
- ✓ пресилване при извършване на ръчни строителни работи
- ✓ други опасности

Категорията на строежа и характерните особености на площадката налагат при изпълнението му за Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение да се определи правоспособно лице с достатъчен професионален опит и техническа компетентност . В договорите с Изпълнителя се записва или дописва с анекс изрична клауза за изпълнение на нарежданията , издавани от Координатора , свързани със задачите му по контрола за здравословни и безопасни условия на труда.
По време на строителството се прави списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на контрол и координиране на на плановете на отделните строители за местата, в които има спесифични рискове и за евакуация, тренировки и/или обучение.
Това може да са:
Координатор по БЗ,
Технически ръководители,
Бригадири
Ръководител на противопожарна комисия (от състава на строителите)
Доставчици
Други лица
Всяка наложила се промяна в ПБЗ се отразява писмено в протокол и специална за целта тетрадка. В заповедната книга Координаторът не вписва заповеди.
Задължения на Възложителя
Възложителят или упълномощено от него лице отговаря за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (ЗБУТ) за цялата площадка при строителството.
Преди започване на строителството Възложителят да представи на Строителя кадастър с нанесени всички съществуващи подземни и надземни комуникации, които попадат в зоните на работа.

Строителят носи отговорност за опазване на на живота и здравето на хората на строителната площадка. За тях той прави оценка на риска.

1. Описание на мероприятията по организация на строителния обект:

Мероприятията на строителния обект се дефинират със следните дейности както следва:

Мероприятие №1 – Идентификация на обекта

Идентификацията на обекта преди започване на СМР се осъществява с информационна табела

Мероприятие №2 – Подготовка на работните площадки

При започване на строителството строителната площадка ще бъде оградена с предпазна ограда. На местата за преминаване ще бъдат изградени временни мостчета.

Временното строителство обхваща инсталирането на фургон за ръководството и работниците, складове за материалите, портиерна за охрана на площадката, контейнер за отпадъци и химическа тоалетна.

Мероприятие №3 – Знаци по пожарна и аварийна безопасност

Преди започване на строителството на видни места на строителната площадка ще се осигурят табели със знаци за пожарна безопасност.

Мероприятие №4 – Санитарно-битови помещения за работниците

Санитарно-битовите помещения се организират съгласно чл.32 от Наредба 2 от 2004г. за минимални и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

Мероприятие №5 – Последователност на изпълнение на поръчката

Технологичната последователност на работите по обществената поръчка е изяснена и нагледно представена в Линейния график.

Мероприятие №6 – Изпълнение на СМР по технологичност

Предложението за времетраенето на строителните работи според вида, обема, времетраенето и тяхната технологичност за обекта е представена също в приложения Линеен график.

Мероприятие №7 – Разчистване на площадката

При приключване на строителството, преди предаването на обекта с протокол, строителната площадка ще се почисти от строителни отпадъци. Всички контейнери, фургони, временни санитарни помещения ще се демонтират. Ще бъдат почистени всички замърсено от строителството повърхности и настилки.

Дата 17/ 01 / 2018 г.

Име и фамилия Инж.Георги [illegible]

Подпис

Заличено на осн. Чл. 2, ал. 3 ЗЗЛД

ИЗ

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК


ID	Наименование	Марка	Количество	Работни дни
1	улица " ЕРМА" – ВОДОПРОВОД	0	20 дни	БАГЕР KOMATSU WB97S;САМОСВАЛИ SCANIA R113M;ЕЛ. АГРЕГАТ;ТРАМБОВКА ВИБРАЦИОННА;ФУГОРЕЗНА МАШИНА;ЛЕПАЧКА;БРИГАДА 1
94	Канализация по ул."Ряка Костинец" Клон119	0	10 дни	БАГЕР KOMATSU WB97S;САМОСВАЛИ SCANIA R113M;ЕЛ. АГРЕГАТ;ТРАМБОВКА ВИБРАЦИОННА;ФУГОРЕЗНА МАШИНА;ЛЕПАЧКА;БРИГАДА 1
95	Водопровод по ул. "Ряка Костинец"	0	5 дни	БАГЕР KOMATSU WB97S;САМОСВАЛИ SCANIA R113M;ЕЛ. АГРЕГАТ;ТРАМБОВКА ВИБРАЦИОННА;ФУГОРЕЗНА МАШИНА;ЛЕПАЧКА;БРИГАДА 1
105	Канализация по ул."Балш Мома"гр.Златоград,Клон.118 А	0	5 дни	БАГЕР KOMATSU WB97S;САМОСВАЛИ SCANIA R113M;ЕЛ. АГРЕГАТ;ТРАМБОВКА ВИБРАЦИОННА;ФУГОРЕЗНА МАШИНА;ЛЕПАЧКА;БРИГАДА 1
107	Водопровод по ул. "Балш мом" гр.Златоград	0	10 дни	БАГЕР KOMATSU WB97S;САМОСВАЛИ SCANIA R113M;ЕЛ. АГРЕГАТ;ТРАМБОВКА ВИБРАЦИОННА;ФУГОРЕЗНА МАШИНА;ЛЕПАЧКА;БРИГАДА 1
108	Водопровод по ул. "Бачко	0	5 дни	БАГЕР KOMATSU WB97S;САМОСВАЛИ SCANIA R113M;ЕЛ. АГРЕГАТ;ТРАМБОВКА ВИБРАЦИОННА;ФУГОРЕЗНА МАШИНА;ЛЕПАЧКА;БРИГАДА 1
113	Канализация по ул."Ряка Завраченски клон 119 Б	0	5 дни	БАГЕР KOMATSU WB97S;САМОСВАЛИ SCANIA R113M;ЕЛ. АГРЕГАТ;ТРАМБОВКА ВИБРАЦИОННА;ФУГОРЕЗНА МАШИНА;ЛЕПАЧКА;БРИГАДА 1
406	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КНИЖКА, ПОНИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА	0	10 дни	

Показва се от първоначален

Общо за изпълнение: 71 дни

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

№	Наименование	Марка	Количество	Работни дни
1	УЛИЦА "ЕРМА" ВОДОПРОВОД	0	18 days
2	укрепителни дейности	0	10 days
3	монтажни дейности	0	10 days
4	отводни водопроводни отклонения - СВО	0	2 days
5	Канализация по ул."Вълчи Кошари" - Клон115	0	10 days
6	Земни работи	0	10 days
7	Автокови работи	0	1 day
8	Минно-взривни работи	0	1 day
9	Изграждане на канализационни шахти	0	1 day
10	Кофражни работи	0	10 days
11	Отводни канализационни отклонения	0	1 days
12	Канализация по ул. "Вълчи Кошари"	0	1 days
13	укрепителни дейности	0	9 days
14	монтажни дейности	0	9 days
15	отводни водопроводни отклонения - СВО	0	1 days
16	Канализация по ул."Бяло море" кв.Лилиград Клон 116	0	5 days
17	Земни работи	0	1 days
18	Автокови работи	0	1 day
19	Кофражни работи	0	1 day
20	Канализационни работи	0	1 days
21	Отводни канализационни отклонения	0	1 days
22	Водопровод по ул. "Бяло море" кв.Елитоград	0	10 days
23	укрепителни дейности	0	10 days
24	монтажни дейности	0	10 days
25	отводни водопроводни отклонения - СВО	0	2 days
26	Водопровод по ул."Боровец"	0	12 days
27	укрепителни дейности	0	12 days
28	монтажни дейности	0	12 days
29	отводни водопроводни отклонения - СВО	0	2 days
30	Канализация по ул."Яков Зимбовски"Клон 116	0	1 days
31	Земни работи	0	1 days
32	Автокови работи	0	1 day
33	Кофражни работи	0	1 day
34	Канализационни работи	0	1 days
35	Отводни канализационни отклонения	0	1 day
36	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧВАЩА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА	0	14 days

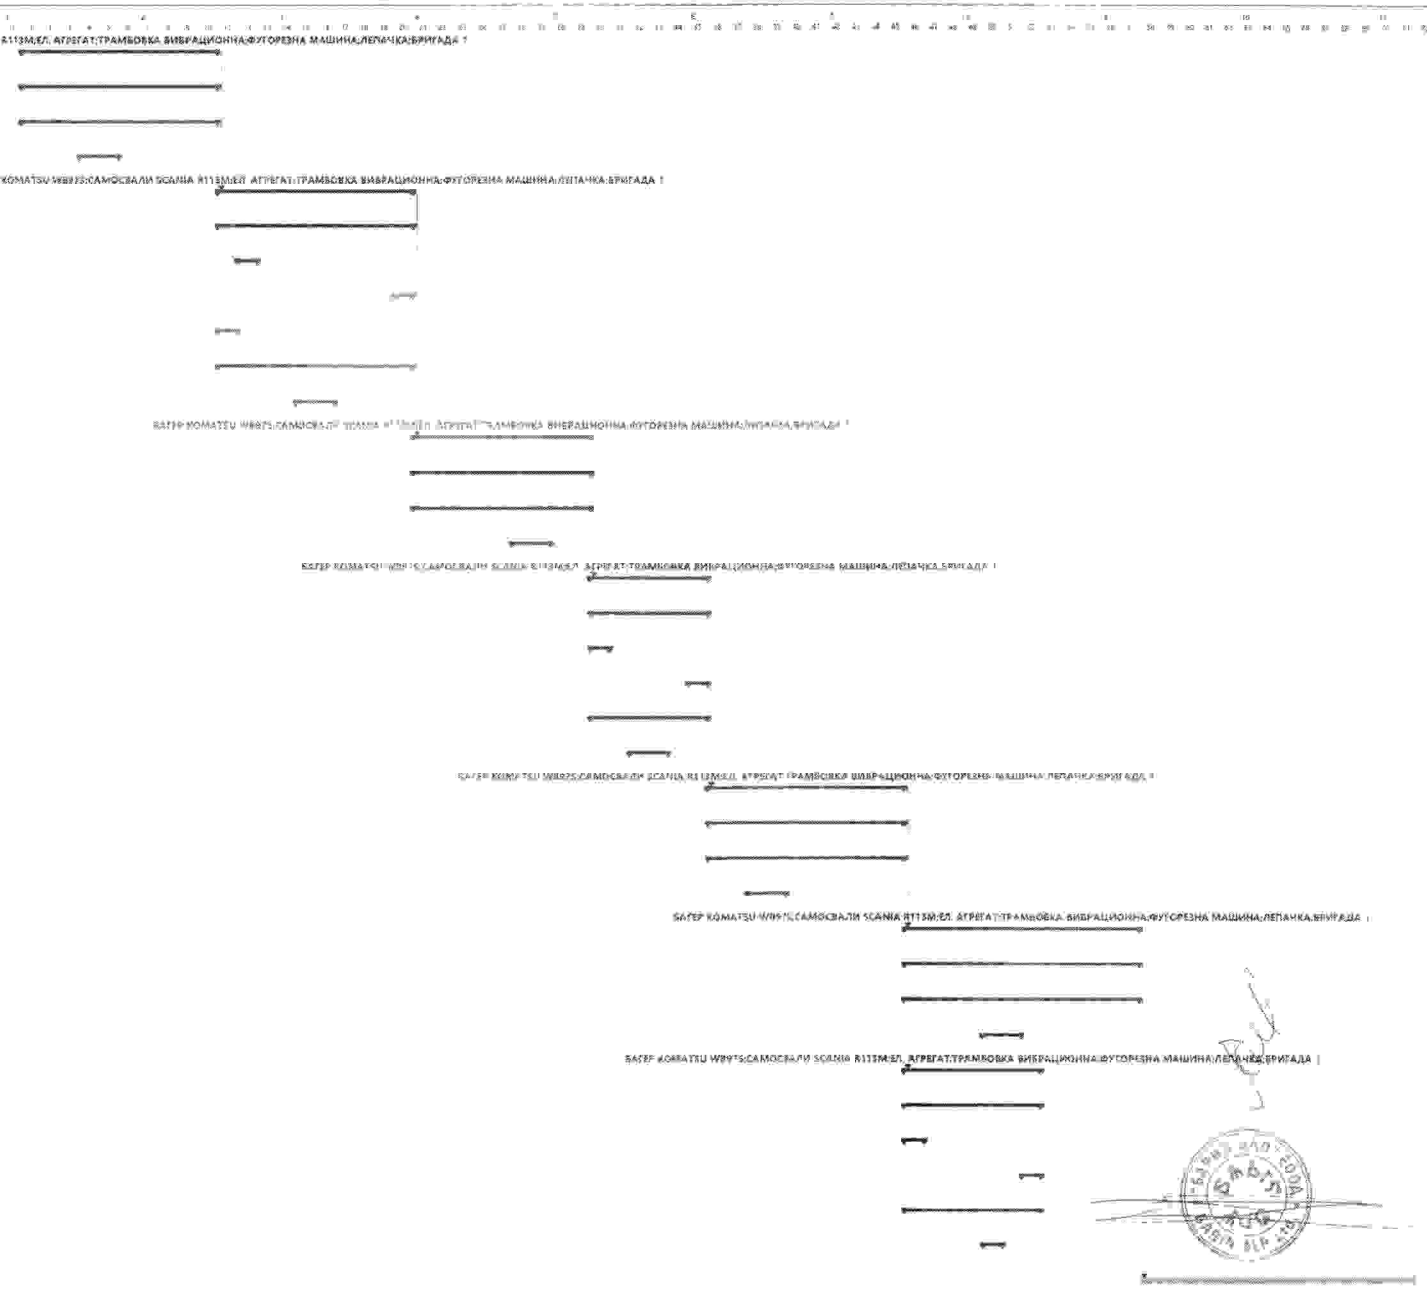


Общо дни за изпълнение: 71 дни

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

№	Наименование	Мярка	Количество	Работни дни
	УЛИЦА "ЕРМА" – ВОДОПРОВОД		0	30 days
1	Строителни дейности		0	10 days
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <01-04-027>	м3	246	10 days
4	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ [illegible]	м3	31	10 days
5	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	[illegible]	10 days
6	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <01-04-032>	м3	87	10 days
7	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН РЪЧНО <01-01-078>	м3	85	10 days
8	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	354	10 days
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <01-04-083>	м3	354	7 days
10	[illegible]	м3	110	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]
	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАГАЖ [illegible]	м3	161	[illegible] days
14	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЗАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	161	10 days
15	НЕПЪЛНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	738	10 days
16	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕПО	бр.	9	4 days
17	УКРЕПВАНЕ ТЪРНЕ НА СК	бр.	1	3 days
18	[illegible] И УКРЕПВАНЕ ТЪРНЕ НА [illegible]	бр.	1	2 days
	[illegible] дейности		0	10 days
20	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНD DN90 1MPa	м	130	1 day
21	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф110/10А	м		1 day
	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНD DN160 1MPa	м	47	1 day
	НАПРАВА ЗАВАРКИ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1МРа	бр.	40	10 days
	НАПРАВА ЗАВАРКИ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	4	10 days
	НАПРАВА ЗАВАРКИ НА ТРЪБИ РЕНD DN160 1MPa	бр.		1 day
	НАПРАВА ЗАВАРКИ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф160	бр.	2	10 days
	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	130	10 days
	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф110 В ИЗКОП	м		1 day
	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНD DN160	м	47	10 days
	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП [illegible]	бр.	4	4 days
	ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНD DN160/110 1MPa	бр.	1	1 day
	ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНD DN160/160 1MPa	бр.		1 day
	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ПЕВП Ф [illegible] 10А	бр.	4	4 days
34	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ПЕВП Ф160/110 [illegible]	бр.	1	1 day
35	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ПЕВП Ф160/90 [illegible]	бр.	1	1 day
	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ КОЛЯНО ПЕВП Ф90/45° [illegible]	бр.	1	1 day
37	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ КОЛЯНО ПЕВП Ф90/90° [illegible]	бр.	1	1 day
38	ДЪГА ЗАВАРЯЕМА РЕНD DN160 (30 градуса) 1MPa	бр.	1	1 day
39	ДЪГА ЗАВАРЯЕМА РЕНD DN160 (90 градуса) 1MPa	бр.	1	1 day
40	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 1MPa	бр.	11	4 days
41	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф110 [illegible]	бр.	1	1 day
42	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК РЕНD DN160 1MPa	бр.	5	5 days
43	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPa	бр.	11	5 days

БАГЕР KOMATSU WB97S;САМОСВАЛИ SCANIA R113M E/ АГРЕГАТ;ТРАМБОВКА ВИБРАЦИОННА;ФУГОРЕЗНА МАШИНА;ЛЕПАЧКА;БРИГАДА 1

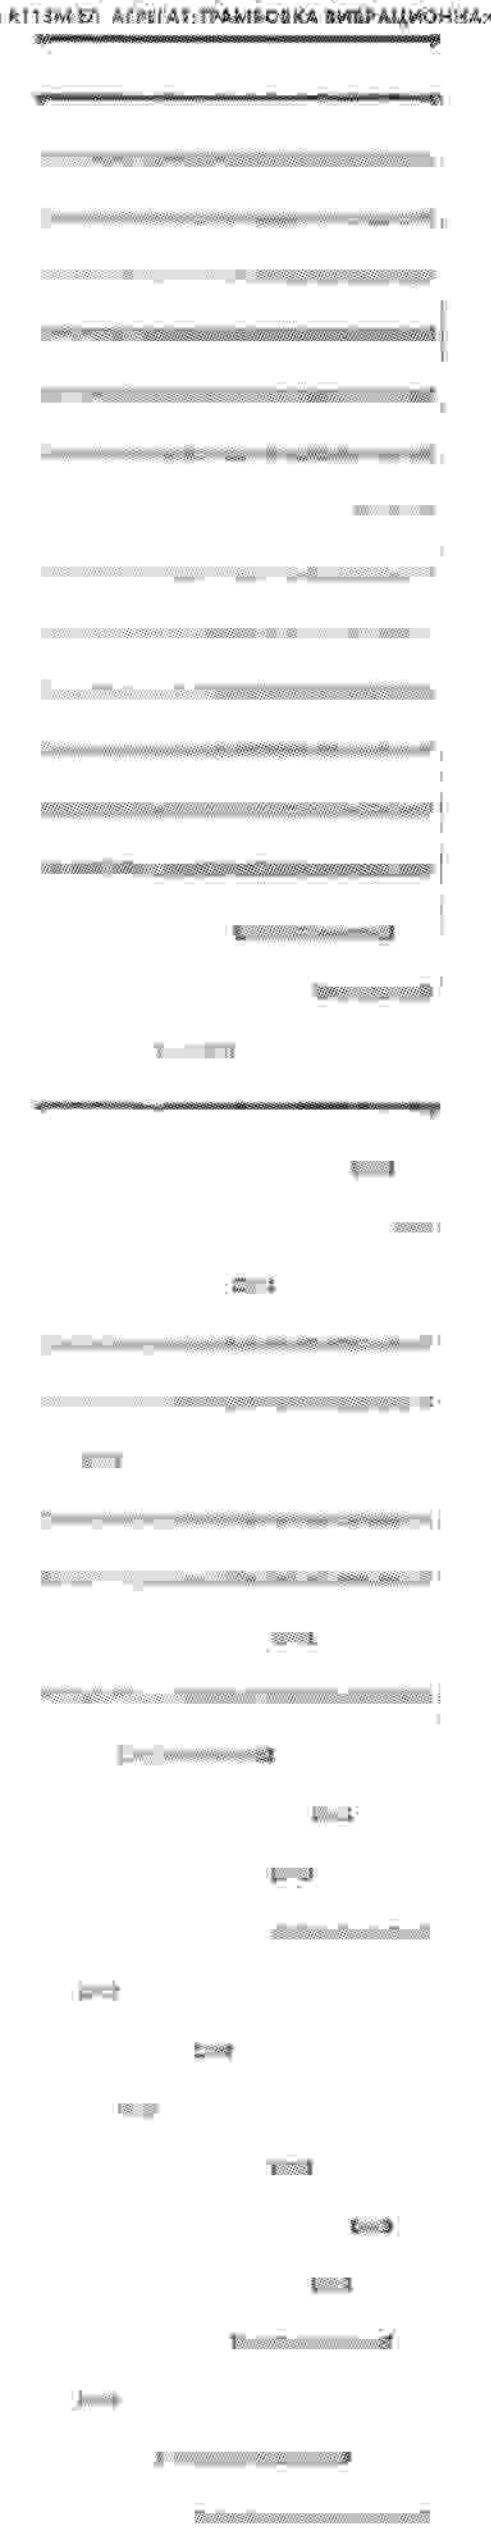

Общ брой на работните дни

Общ срок за изпълнение: 71 дни

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

№	Наименование	Мярка	Количество	Работни дни
44	ДОСТАВКА ПРИСПОСОБИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ВЪ... ТРЪБИ ПЕВТ 219.1.6		1	1 ден
45	ОБОСОБЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ЧЕРО ДИ 76... 114 ММ		8	4 дни
46	ДОСТАВКА ФЛАНЕЦ ДУ = 100MM/114MM	бр	1	1 ден
47	МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ С ЗАВАРЯВАНЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ТРЪБАТА ДО Ф 114/110	бр		1 ден
48	ИЗПИТВАНЕ НА ЗАВАРЕНИ ВРЪЗКИ С РЕНТ... МЕТОД	бр	2	2 часа
49	ИЗОЛАЦИЯ НА ФЛАНЕЦ С ВЪТРЕШНА ВЪЗ... ТРЪБАТА ДО Ф 168/159	бр	1	1 ден
50	ДЪЛБ И ЛЯК КОМБИНИРАНО ЧУКВО 750/800mm	бр	1	1 ден
51	ДЪЛБ И ЛОПАТА ЗА ИЗКОПАВАНЕ МУЛВИ РЪЧНО 750/800mm	бр	1	1 ден
52	ЛЯК И МАЛК АДАПТОР РЕ ПАТРОНИРУ С ВЪТРЕШНА РЕЗБА	бр	1	1 ден
53	ЛЯК И МАЛК КОМП. КОПЕНДЯР С ВЪТРЕШНА ДЪ... РЕЗБА	*	1	1 ден
54	[illegible]			
55	ВЪВ ДЪЛБЕНИ ГАРНИТУРИ ПВЦ/КО	бр	2	1 ден
56	МОНТАЖ И МОНТАЖ ПО ДУВО	бр	1	1 ден
57	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 = 168ММ	ком	17	8 дни
58	НАПРАВА ФЛАНЦ ВРЪЗКА ФЛ159ММ	бр	1	1 ден
59	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ150	бр	4	4 дни
60	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	228	10 дни
61	ДЕМОНТИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО Ф150	пог.м	150	3 дни
62	ПРЕМОНТИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ Ф 168ММ	пог.м	150	1 ден
63	ИЗПРОМИВАНЕ ПРОВОДНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОС. МЕТОД	м	150	1 ден
64	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОВОДНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОС. МЕТОД НАЛИВАНЕ ДО ПЪЛНО	м	150	1 ден
65	Граници на подопримерна отклонения - СВО		5	3 дни
66	ИЗКОП С БАГЕР ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБ... ДО 1,5 М ПО ТРАНСПОРТ АЛЕЯ-ВИСОВО	м3	45	1 ден
67	ИЗКОП С РЪЧНИ ДЕЗИНТЕГРАТОРИ ДО 1,5 М	м3	8	1 ден
68	ЗАТВАРЯНЕ ЯМИ ПЕЧАЛБА ТРАНСПОРТ СЕЛЕЦ «КОПАЕВ»	м3	1	1 ден
69	ПРЕВОЗ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ НА ВЪЗ... РАЗСТОЯНИЕ	м3	45	1 ден
70	РАЗПРОСТИРАНЕ ТРЪБОПОЛОЖЕНИ ЗЕМНИ МАСИ — 0,15 М ВЪР...	м2	45	1 ден
	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	15	1 ден
	ПОЛАГАНЕ ПОСТЕЛКА ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	пог	50	1 ден
	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТРЪБОПРОВОДИ	пог	17	1 ден
74	ИЗКОПАВАНЕ С ЛОПАТИ ЗАПЪЛВАНЕ ИЗКОПИ С ЗАЛЕЖ	м3	3	1 ден
75	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВТ ФИ 90	м	50	1 ден
76	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБИ ПЕВТ ФИ 90	м	50	1 ден
77	ИЗОЛАЦИЯ ТРЪБИ ПЕВТ ФИ 90 ИЗОЛ	м	150	1 ден
78	ГЛАВА И МОНТ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВТ УСИЛЕНА "Ф1"	бр	11	2 дни
79	ГЛАВА И МОНТ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВТ УСИЛЕНА "Ф2"	бр	6	2 часа
80	ВЪТРЕШНА ПЕВТ С ВЪНШНА РЕЗБА В 12 Т. ПВЦ	бр	18	2 дни
81	ГЛАВА ВОДОВЗЕМ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВТ 63Х1 ВВ	бр	10	2 дни
82	ПРОВЕЖДАНЕ ИЗПИТАНИЕ ХЛОРИРАНЕ С ХЛОР "АРКЕМ ПРА Т"	бр	16	2 дни
83	ГЛАВА ВОДОВЗЕМ "КОПЕНДЯР" С ВЪТРЕШНА РЕЗБА Г	бр	16	2 дни
84	Канализация по ул."Бряг Кестадин" - Клон118		0	19 дни

БАГЕР КОМАТЦУ WB93S;САМОСВАЛИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ;ВИБРАТОР;АГРЕГАТ;ТРАМБОВКА ВИБРАЦИОННА;ФУГОРЕЗНА МАШИНА;ЛЕПАЧКА;БРИГАДА 1

Срок за изпълнение: 71 дни.

План-график за изпълнение

ID	Наименование	Мярка	Количество	Работно време
1	**Земни работи**		0	**10 days**
2	ИЗКОП С ШИР. НАД 1.20М ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ МЕЖДУРЕДИ - машинно	м3	345,85	10 days
3	ИЗКОП С ШТР.ШИРИНА 1.2дом; ДЪЛБ.0-2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ МЕЖДУРЕДИЯ+ ножици2М	м3	140,28	10 days
4	ИЗКОП С ШИР НАД 1.20М ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ	м3	253,58	10 days
5	ИЗКОПИ С ШТР.ШИР.НАД 1.2 М И ДЪЛБ. 0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	м3	93,89	10 days
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 1М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	140,28	10 days
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНА ПОЧВИ ДО 1М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	93,85	10 days
8	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИНИ	м3	601,2	10 days
9	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	[illegible]	[illegible]
10	[illegible] НА ЗЕЛЕНИ ПОЧВИ	м2	[illegible]	[illegible]
11	Товарене почва на самосвал	м3	[illegible]	[illegible]
12	ТРЕВНИ ПОЧВИ СЪС СИЛОЗИРАЩИ ТОРФ	м2	140,85	10 days
13	[illegible] НА ТРЕВНИ ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м2	281,69	10 days
14A	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НАЙМ	м3	715	20 days
15	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	715	20 days
16	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	м3	715	20 days
17	**Бетонови работи**		0	1 day
18A	БЕТОН КЛАС В15,0 ЗА ДТЕНИ И ПЛОЧИ	м3	1	1 day
19	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	1	1 day
20	**Допълнителни работи**		0	1 day
21	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА №15	бр	5	1 day
22	**Изолации и възстановяване конструкции**		0	1 day
23	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	100	1 day
24	БИТУМНОВА МАСТИКА В ДВЕ ТОКИ	м2	70	1 day
25	[illegible] СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	70,5	1 day
26	ПРЕВОЗ на ПРИЛАГАТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	70,5	1 day
27	**Хидроизолационни работи**		0	10 days
28	ПЛАСТОВА ПОДЛОЖКА ОТ ПРЕСЕН ПОЛИСТИРЕН	м2	11,25	10 days
29	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	43,88	10 days
30	[illegible] ВЪРХУ ПЯСЪЧНА ПОДЛЕГ. ТРЪБИ ДЪЛЖ.12,5см	м	100	10 days
31	ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ	м	100	10 days
32	УКРЕПВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДО 315 ММ	м	100	10 days
33	НАПРАВА РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ФИ50СМ ОТ ПОВЕРЕМИН ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛЖ. 2М	бр.	1	1 day
34	НАПРАВА РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ФИ50СМ ОТ ПОВЕРЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛЖ. 2М	бр.	1	1 day
35	**Отводнителни канализационни отклонения**		0	1 days
36	Хлоп. с Ø160 мм, пред. ПВЦ 2,7 у.мм. за тръбопр.	м2	39,4	1 day
37	изкоп с отрушване 1,2 до 4м ръчно у. мерки почва неуточнен чиновник	м3	3	1 day
38	Тесен изкоп (ИКП) без Ъъъ м2дъжд в сметна почва в нов масте и до подреждане	м3	73,1	1 day
39	Изкоп с отрушване 1,2 м и дълб. 2-4м без вед.м-ли в сухи скалопочви	м2	46,8	1 day
40	Прехвърляне ръчно земни до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	3	3 day
41	Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	21,7	1 day
42	Натоварване разрохкана земна почва на превозно с.ръчно	м3	3	1 day

Този ред да се скрива

Срок за изпълнение: 71 дни

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ID	Наименование	Мярка	Количество	Работни дни
129	Натоварване пръст, отпадъци и излишни земни маси на транспорт с багер	м3	[illegible]	1 day
130	Превоз на земни и скални почви на 1км	м3	24.76	1 day
131	Разриване на почви и подравняване на насипи	м3	17.65	1 day
132	Засипване земни почви ръчно	м3	17.65	1 day
133	Разриване на строителни отпадъци и подравняване на насипи	м2	[illegible]	1 day
134	Засипване ръчно скални почви	м3	11.86	1 day
135	Трамбоване на почви	м3	148.65	1 day
136	Пясъчна подложка от пясък под тръбите	м3	13.2	1 day
137	Засипване с пясък над и около тръбите	м3	[illegible]	1 day
138	Трамбоване на пясък «01-07-080»	м3	[illegible]	1 day
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Изпитване на [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] по ул. "[illegible]"		[illegible]	[illegible]
142	Строителни дейности		0	9 days
143	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ «01-04-037»	м3	[illegible]	9 days
144	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ [illegible]	м3	24	9 days
145	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	[illegible]	9 days
146	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР [illegible]	м3	[illegible]	9 days
147	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА ПОЧВА НА КАМИОН РЪЧНО [illegible]	м3	[illegible]	9 days
[illegible]	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ [illegible] МЯСТО	м3	111	9 days
[illegible]	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ [illegible]	м3	[illegible]	9 days
[illegible]	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	[illegible]	9 days
[illegible]	ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДА	м3	[illegible]	9 days
[illegible]	ДОСТАВКА БАЛАСТРА [illegible]	м3	[illegible]	9 days
[illegible]	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	[illegible]	9 days
[illegible]	[illegible] БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	[illegible]	9 days
[illegible]	[illegible] РАЗКЪРТВАНЕ [illegible]	м2	[illegible]	9 days
[illegible]	[illegible]	бр	1	2 days
[illegible]	УКРЕПВАНЕ [illegible]	бр		1 day
[illegible]	[illegible]	бр	1	1 day
[illegible]	[illegible] дейности		0	9 days
[illegible]	ДОСТАВКА [illegible] ТРЪБИ ПЕВП [illegible]	м	[illegible]	9 days
[illegible]	[illegible] ТРЪБИ ПЕВП [illegible]	м	[illegible]	9 days
[illegible]	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП [illegible]	м	[illegible]	9 days
[illegible]	ДОСТАВКА ЗАВАРЪЧЕН ТРОЙНИК ПЕВП [illegible]	бр	[illegible]	1 day
[illegible]	ДОСТАВКА ЗАВАРЪЧНА ДЪГА ПЕВП [illegible]	бр		1 day
[illegible]	ДОСТАВКА [illegible]	бр		1 day
[illegible]	[illegible] ФЛАНШОВ [illegible]	бр	2	6 days
[illegible]	ДОСТАВКА [illegible] ФЛАНЕЦ [illegible]	бр	2	1 day
[illegible]	[illegible]	бр	1	2 days
[illegible]	[illegible]	бр	1	2 days
[illegible]	ДОСТАВКА [illegible]	бр	1	1 day
[illegible]	ДОСТАВКА И МОНТАЖ [illegible]	бр	1	1 day

Срок за изпълнение 71 дни

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ID	Наименование	Мярка	Количество	Работни дни
172	НАТОВАРВАНЕ/ПОЧВА ПРЕЗ ДОМ — ЗИМА	бр	5	3 days
173	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	110	1 days
174	ШЕВИЗИРАЩИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м	1.19	1 day
175	КАТИОНЕНЕН ПОЛИМЕРЕН ПРЕПАРАТ ЗА УРЕЖДАНЕ/ВОДИ ГОЛ ЗА ОБЩ НАЛИЧНИ ДО 4 ВОДОМ	кг	1.15	1 day
176	ЗИДАНИ ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТДУШНИЦИ — СВО		8	2 days
177	ИЗКОПАВАНЕ С БАГЕР ДЕМ ПО-ВИСОКИ ТИП 1 ГЛУБОКО ЗА ТРАНШЕЯ ОТ «К01-04-02»	м3	52	1 day
178	ИЗКОПАВАНЕ В ЗЕМНИ ПОЧВИ «К01-01-02»	м3	55	1 day
179	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТЕН С БАГЕР «К01-04-02»	м3	8	1 day
180	ПРЕВОЗ С АВТОТРАНСПОРТЕН ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПОНИЯ МЕСТО	м3	89	1 day
181	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ВЪРХОСЛОЙ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ «К01-04-02»	м3	60	1 day
182	ЗАСТЛАНЕ С ПЯСЪК	м3	10	2 days
183	НАСЛАГВАНЕ ИЗОЛАЦИОННА СТ. ТЕЛ НА ПОЛИ ПРЕЗ ИЗОЛАЦИЯ	м2	60	2 days
184	ДОП. ПЛАЩ ВЪЗСТ. ПО СВО	м2		1 day
185	МЕХАНИЗИРАНО ОБОГРЯВАНЕ ИЗКОП С БЛАСТРА	м3	20	1 day
186	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ВЪЗСТАНА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	55	1 day
187	ОБСИПВАНЕ ТЕСНИ КЪЩИ СЪС ТРАМБОВАНЕ «К01-01-03»	м3	8	1 day
188	РАЗРЕЖДАНЕ С ВЪЗДУХОВ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ «К01-04-02»	м3	11	1 day
189	НАСТИЛКА ТРЪБИ ГЕОТЕКСТИЛ	м	20	2 days
190	ПОЛАГАНЕ ПЯСЪЧНА ПОДЛОГА В КЮВЕТ	м	90	1 day
191	ДИАМЕТЪР ВОДОПРОВОДНА СКОБА ЗА "ТОПЛА ВОДА" ПРЕЗ ИЗОЛАЦИЯ ХО-1		1	1 day
192	ПРЕМ. КОТЛОВИНА "ЗЕМНА РЕЗЕРВ" ЗА ВЪЗ. ПЕЧ.	бр	1	2 days
193	ДЕКАЛИТИРС ВЪЗДУХ РЕЗЕРВ ПЕЧ. (ВЪЗ. ВЕЗ.)	бр	1	2 days
194	ТРОТОАРНА ПЛОЧА ЗЕМНА С ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	бр	10	2 days
195	ПЛОЧА ЗЕМНА ЗА ПЕЧ. ВЪЗРЕЗЕРВ ЗА РЕЗЕРВ		1	2 days
196	Кантониране по ул. "Бяла гора" Мощ"по...Златовръх Ключ 119 л.		1	5 days
197	Зимни работи		0	4 days
198	ИЗКОПАВАНЕ НА ЗЕМНА ДЕЛБА В-ЗА ДЕМОН.СГРАДИ МЕХАНИЗИРАНО - машинно	м3	1172.52	5 days
199	ИЗКОПАВАНЕ В ЗЕМНА ДЕЛБА 3 ДО 4 ЗЕМНА ГРАВА НЕУКРЕПЕНИ	м3	17.52	1 days
200	ИЗКОПАВАНЕ ДЕЛБА 3 ДО 4 ЗЕМНА ДЕЛБА В-ЗА СЛАБИ ЗЕМНИ МАШИНИЗ. КОПАЧИ	м3	94.48	1 days
201	ИЗВОЗВАНЕ С БАГЕР ЗЕМНА ДЕЛБА ДО 1,2 КМ ДЕЛБА 3 ДО 4 ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С САМОСВАЛИ	м3	31.12	5 days
202	ПРЕВОЗ С АВТОСАМОСВАЛ ПОЧВИ ДО 5КМ. (ОТ ЗЕМ. ДЕЛБА 3 ДО 4) ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ	м3	1172.52	3 days
203	ПРЕВОЗ С АВТОСАМОСВАЛ ПОЧВИ ДО 5КМ. (ОТ ЗЕМ. ДЕЛБА 3 ДО 4) ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ	м3	1172.52	3 days
204	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИНИ	м3	1172.24	3 days
205	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	98.88	4 days
206	ПРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	1271.0	5 days
207	НАТОВАРВАНЕ ПО-ВИШКА ОТ САМОСВАЛ	м3	258	1 days
208	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА ВМ	м3	264	3 days
209	РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	198	5 days
210	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО НАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НАВОЗ	м3	2253.0	9 days
211	НАТОВАРВАНЕ ПО-ВИШКА САМОСВАЛ	м3	253.2	8 days
212	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 20КМ	м3	331.2	5 days
213	**Бетонови работи**		0	1 day
214	БЕТОН КЛАСА В12,5 ЗА ОТВЕСНИ ПЛОЧИ	м3	0.5	1 day

КАТЕР KOMATSU WB97S/САМОСВАЛНИ ВОЗИЛА №1 "МАЙА" АГРЕГАТ/ТРАМБОВКА ВИБРАЦИОННА,ВЪЗГРЕБАЩА МАШИНА,ЛЕТЯЩА БРИГАДА 1




Това е края на календарния план

Срок за изпълнение: 71 дни

120

№	наименование	Мярка	Количество	Работни дни
215	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	0.5	1 day
216	Армировъчни работи		4	1 day
217	МЕТАЛЕН СТЪЛБ 2 м/р	бр	8	1 day
218	Канализационни работи		3	6 days
219	НАТОВАРВАНЕ ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	4	1 day
220	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	15,04	5 days
221	ДЪКА ВЪЛНОВИДНА ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 315 X 72 SN8	m	80	5 days
222	ПОЛАГАНЕ КАНАЛ DN 315/272	м	80	5 days
223	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДО 315 MM	м	80	1 day
224	НАТОВАРВАНЕ ПОД ЗА КРЕПЕЖИ КЪМ ОПТ [illegible]	бр	1	1 day
225	Отчитане количествено отклонение		7	2 days
227	[illegible]	м2	23,52	1 day
228	[illegible]	м2	1,2	1 day
229	Геодезично трасиране и подготовка за изпълнение	м3	8,48	1 day
230	Изкопи с ор.шир.над 1,2 м.с дълб.до 2-4м без вод.м/ни с.група основа	м3	8,56	1 day
231	Прекопаване ръчно до 5м.извън сградата	м3	1,44	1 day
232	Прекопаване ръчно до 5м.извън сградата	м3	15,84	1 day
233	Натоварване,разтоварване земни почви на транспорт с ръчно	м3	1,44	1 day
234	Натоварване,разтоварване земни почви на транспорт с ръчно	м3	15,84	1 day
235	Превоз на земни изкопи земни почви на 10	м3	2,8	1 day
236	Разриване на земни изкопи и подравняване на ръчно	м3	1,16	1 day
237	Засипване земни почви ръчно	м3	1,16	1 day
238	Разриване на строителни отпадъци и замърсяване чистене	м3	1,85	1 day
239	Засипване ръчно скални почви	м3	4,76	1 day
240	Транспортиране почви	м3	28,56	1 day
241	[illegible]	м3	0,85	2 days
242	Засипване с пясък над и около тръбите	м3	3,42	2 days
243	Планировка площи механизирано	м2	44,84	1 day
244	Направа плитък бетонов кладенец ПБК 20	бр	4	1 days
245	Изграждане на канал от полимербетон [illegible]	m	28	1 day
246	Водопровод по ул. "Кала могила" [illegible]		8	10 days
247	отклонения до имоти		8	10 days
248	[illegible]	м3	112	10 days
249	[illegible]	м	42	10 days
250	[illegible]	м3	12	10 days
251	ОБСИПВАНЕ ЗЪБОВИ ТЕЛОВ ПО ТРАНСПОРТ ДО ВЕЗНИ [illegible]	м3	32	10 days
252	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПРОМИ ПО КЛАСИ ВЪРХУ АВТОСАМОСВАЛИ	м3	16	10 days
253	ТЕЛЕФОН ИЗКОПАВАНЕ ЗЕМНИ МАТЕРИАЛИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА	м3	112	10 days
254	ОБРАБОТКА ВЪРХУ ПЛОСКИ ЗЕМНИ МАСИВИ [illegible]	м3	112	10 days
255	ДОСТАВКА НА ОРЕХИ	кг	32	10 days
256	НАГРЕВА [illegible] ПРИ ОБЕМ [illegible] ТРЪБОПРОВОДИ	м3	16	10 days
257	ДОСТАВКА БАЛАСТА ДО ОБЕКТА	м3	56	10 days
258	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С БАЛАСТ	м3	60	10 days

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

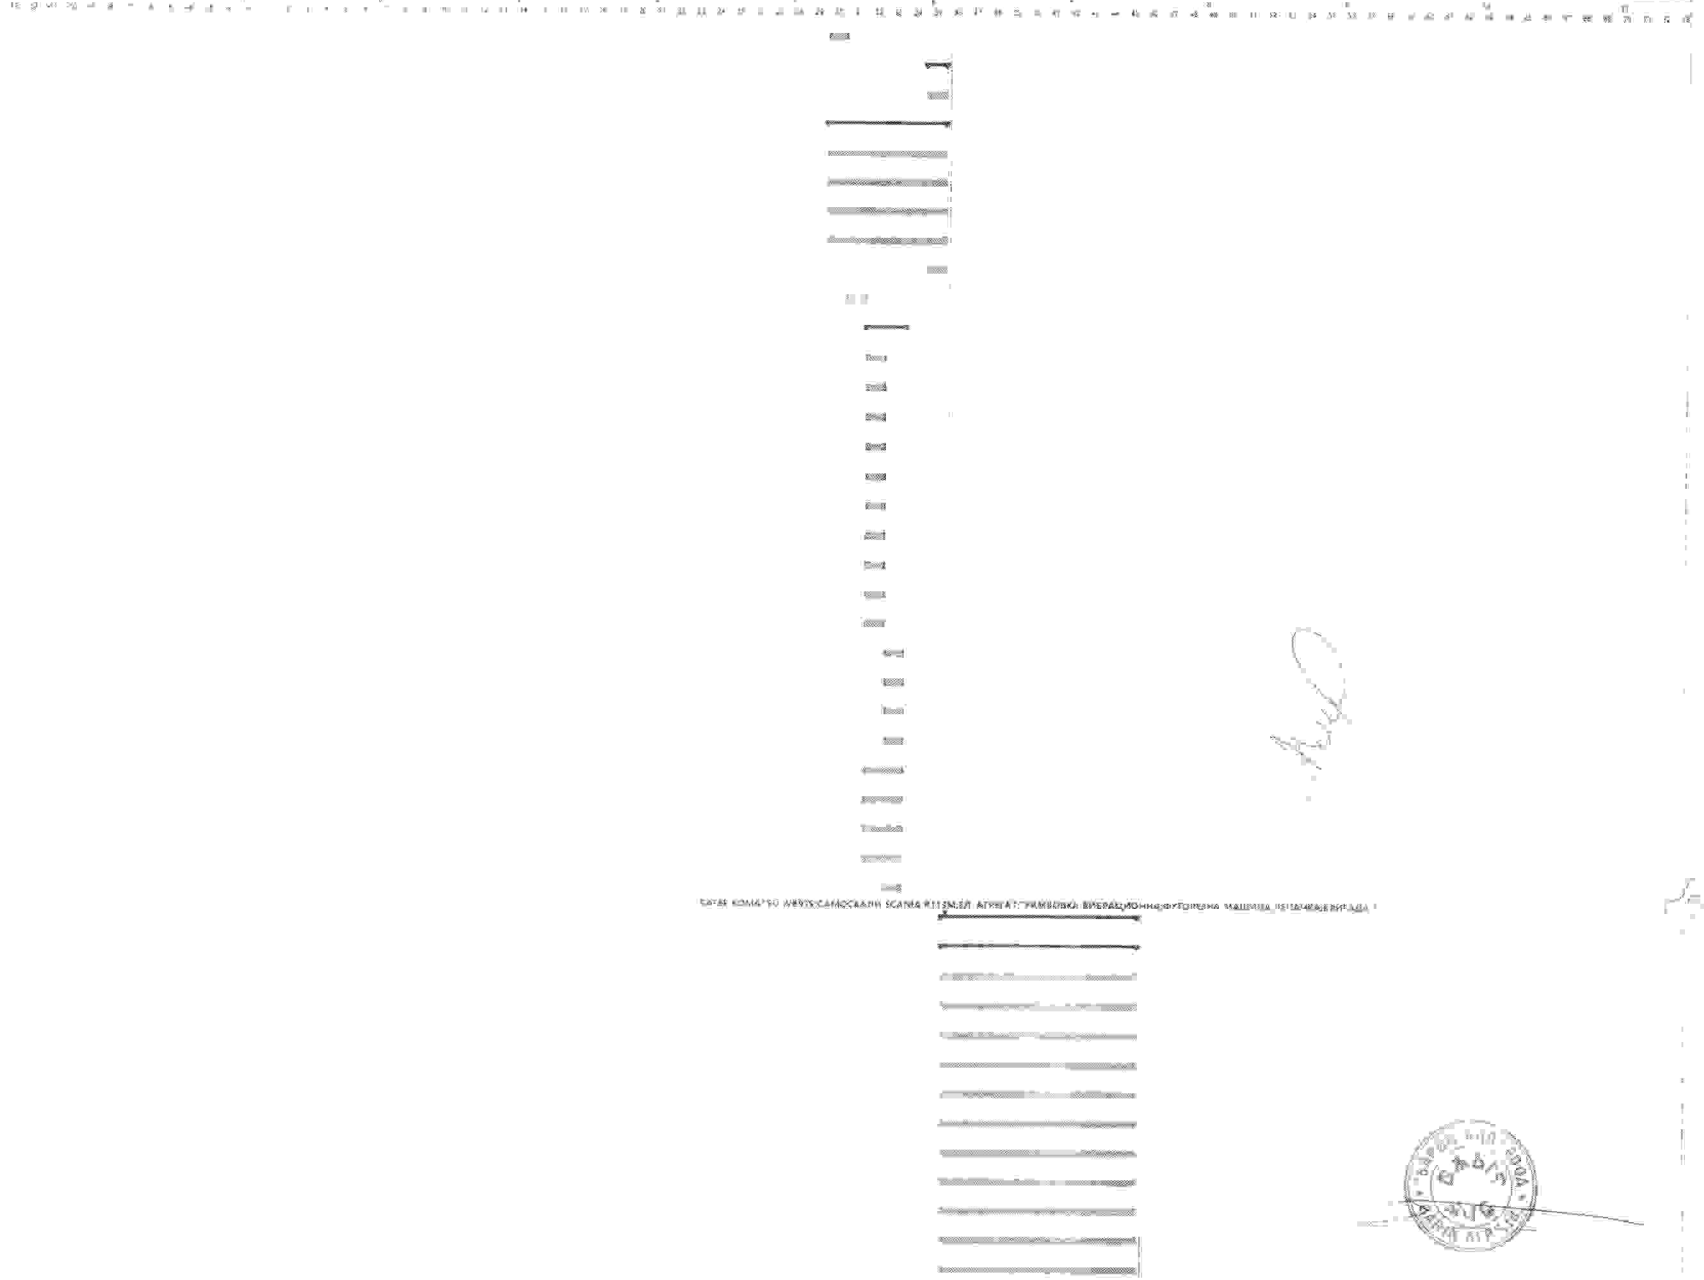

БАГЕР КОМАТСУ WB93S/САМОСВАЛИ SCANIA R113M,ЕЛ. АГРЕГАТ, ГРАВИТАЦИОННО-ВИБРАЦИОННО УПЛЪТНЯВАЩА МАШИНА ПЛАТФОРМЕНА ВИБРАЦИОННА

Под пад.ляга равнина АНТ

Срок за изпълнение: 71 дни

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ИД	Наименование	Мярка	Количество	Работни дни
249	ИЗТЕГЛЯНЕ БАЛАСТРАЛ С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м2	90	10 days
250	НЕЗАЛЕПЕНО УКРЕПВАНЕ С РАЗКРЕПВАНЕ ЧР ИЗКОПИ В МЕКИ ГРУНТИ	м3	333	13 days
260	НАГРЯВАНЕ СТОМАНЕНИ ДЪЛБОЧЕНИ ЗА ТРЪБИ РЕЗБИ	бр	9	2 days
261	ИЗРЕЗВАНЕ ТЪРНИЩЕ ОТ	бр	9	1 days
262	МОНТАЖ И ИЗРЕЗВАНЕ ЗЪРНЕ МОТОР	бр	3	1 days
263	Монтажни дейности		0	20 days
264	ДОСТАВКА ТРЪБИ ФЕЛМО ФИЛ - ТИП Б	кг	1100	10 days
265	МАТЕРИАЛ ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕЛТ ФИЛ - ТИП Б	бр	55	10 days
266	Полагане на ТР цев ПЕВП ново	м	180	10 days
267	ДОСТАВКА ЗАВАРЕМИ ТРОЙНИ ПЕВП ВО — ТИ	бр	9	1 days
268	ДОСТАВКА ЗАВАРЕМИ ТРОЙНИ ПЕВП ВО — ТИ АС	бр		1 days
269	ДОСТАВКА ЗАВАРЕМИ ТРОЙНИ ЗА ПЕВП ВО — ТИ	бр	9	1 days
270	ДОСТАВКА ПЕ ЗАВАРЕМИ ТРОЙНИ ЗА ПЕВП ВО — ТИ ПЕВП	бр	9	1 day
271	ДЖОЙНТ МЕК АДАПТОР РЕ DN90mmУЕ С РЕЗБОВА РЕЗБА	бр	1	1 day
272	ДЖОЙНТ МЕК АДАПТОР РЕ DN90mmФ 90° С ВЪНШНА РЕЗБА	бр	1	1 day
273	ДЖОЙНТ МЕК КОМП. КОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 2	бр	1	1 day
274	ДЖОЙНТ МЕК КОМП. КОЛЕНДЪР С ВЪНШНА РЕЗБА 2 1/2	бр	1	1 day
275	ДЖОЙНТ МЕК КОМБИНИРАН ЕЛЕКТРОМУФ ГОРЕЩ/ТОП	бр	1	1 days
276	ДОСТАВКА ЗАЩИТНА ТЕЛЕСКОПИЧНА ГАРНИТУРА	бр	1	1 days
277	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛ ДУЗА	бр	1	2 days
278	МАТЕРИАЛ ЗАВАРЕМА ВЪРХОВ ДУЗА + ИЗР.	бр	9	1 days
279	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	100	10 days
280	ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ ДО 6*16	100 м	1.08	1 day
281	ИЗПИТВАНЕ ТЕЧНОСТ НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД НАЛЯГАНЕ ВЪТРЕШНО	м	120	1 day
282	Изграждане водопроводни отклонения - СВО		0	1 days
283	ИЗКОПИ С БАГЕР ЕЛИПТИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ТРАНШЕИ	м3	45	1 day
284	ИЗКОПИ В ЕЛИПТИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ	м3	10	1 day
285	ПОЛАГАНЕ ТЕЗИ ПОЛИЕТ НА ТРЪБОПРОВОДИ	м	120	1 day
286	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН ПЛОЩАДКАТА	м3	54	1 day
287	НАСИПВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ	м3	66	1 day
288	Полагане на Пясък	м3	30	1 day
289	ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	40	1 day
290	ПОЛАГАНЕ БАНДАЖИ ДОСТАВКА	бр	15	2 day
291	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЗАМЕРВАНЕ И ЗАСНЕМАНЕ	бр	15	1 day
292	ИЗЛИВАНЕ БЕТОН ЗА ОБЛАГАНЕ И ЗАЩИТНИ ПРОСЛОЙКИ	м3	10	1 day
293	ЗАЛЕПВАНЕ РЕЗБИ ЧРЕЗ ТЕРМОЕЛЕМЕНТ	м3	21	1 day
294	ИЗПИТВАНЕ ВЪЗДУШНО ЗАЛЕПВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ	м3	75	1 day
295	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП ФЕЛТИНГ	м	90	2 days
296	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП ЗЕЛЕНИ ИЗКОПИ	м	90	2 days
297	ПОЛАГАНЕ ВОДОВЪЗДУШНИ КЛАПАНИ ЗА ТРЪБИ ПЕВП	бр	10	2 days
298	ПОЛАГАНЕ ВЪЗДУШНИ КЛАПАНИ РЕЗБА ФЕЛТИНГ	бр	10	2 days
299	ДЖОЙНТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП ЗДХ ПЕ	бр	30	2 days
300	ПОЛАГАНЕ ЗАЩИТНА КОМПЛ. С ЛЕНТА ПРЕДУПР.	бр	10	2 days

Продължава на следващата страница

Страница 71 от 88

ID	наименование	Мярка	количество	работни дни
101	ДЕКОР ТРИЕ КОМП. КОЛЕЛЕДЕР С ВЪЗКРЕПЯВА ВЕЛОСА 1	бр	12	2 days
102	**Водопровод по ул. "Еврокъщ"**		0	42 days
103	**строителни дейности**		0	12 days
104	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМЕН ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР «ОБЩО ОБЕМ»	м3	176	12 days
105	ИЗКОП РЪЧЕН ЗЕМЕНИ ПОЧВИ «ОБЩО ОБЕМ»	м3	36	12 days
106	ИЗКОП РЪВЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	24	12 days
107	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР «ОБЩО ОБЕМ»	м3	98	12 days
108	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С РЪЧНО «ОБЩО ОБЕМ»	м3	64	12 days
109	ПРЕВОЗ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ДО ВЪТРЕШНО МАСЛЕНО МЯСТО	м3	198	11 days
110	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ВНИМАТЕЛНО УПЛЪТНЯВАНЕ ОБЕМНИ ПОСТЕЛКИ ОБЩО	м3	78	7 days
111	Пясъчна възглавница	м3	11	1 days
112	ОБРАТНА ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪЧЕН ПРОФИЛ С ВНИМАТЕЛНО УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	44	11 days
113	ДОСТАВКА БАЛАСТНА ПЪСЪЧНА	т	84	11 days
114	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ С БАЛАСТ	м3	58	12 days
115	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	54	12 days
116	НЕТЪРГАЩО ЗАКРЕПЯВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	268	12 days
117	НАТРАВА ОПОРНИ ВЪЗЛОВЕ НА ТРЪБИ РЕНТ	бр	8	1 days
118	ИЗРЕЗВАНЕ ГЪРНЕ НА ТР	бр	2	1 days
119	НАТРЕВАНЕ И ИЗОЛИРАНЕ ГЪРНЕ НА ТР	бр	2	1 days
120	**монтажни дейности**		0	12 days
121	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВТ Ø400	м.	1	12 days
122	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕ-80 Ø160 ... ММ	м	196	12 days
123	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВТ Ø110 ДО Ø250	м	88	12 days
124	НАГРЕВАН ЗАВАРЕК НА ТРЪБИ ПЕВТ Ø63 ММ	бр	1	12 days
125	НАГРЕВАН ЗАВАРЕК НА ТРЪБИ ПЕВТ Ø63 ММ	бр	76	12 days
126	ВЪТРЕШЕН ЗАВАРЕК НА ТРЪБИ ПЕВТ ОТ Ø63 ДО Ø110 ММ	бр	1	1 days
127	ЕЛЕКТРОМУФА ТРЪБИ ПЕВТ Ø90 В ШАХТИ	м	1	12 days
128	ЕЛЕКТРОМУФА НА ТРЪБИ ПЕВТ Ø63 ММ	м	168	12 days
129	ЕЛЕКТРОМУФА ТРЪБИ ПЕВТ Ø90 ММ	м	96	12 days
130	ДОСТАВКА ТЕЛЕСКОПИ ПЕВТ Ø63 ММ	бр	1	2 days
131	ДОСТАВКА МЕДНИЦИ ПЕВТ Ø63 ММ	бр	1	1 day
132	ДОСТАВКА ЗАВАРЕНИ ТРОЙНИЦИ ПЕВТ Ø63 ММ	бр	2	1 day
133	ДОСТАВКА ЗАВАРЕНИ ТРОЙНИЦИ ПЕВТ Ø63 ММ	бр	1	1 day
134	ДОСТАВКА ЗАВАРЕНИ ТРОЙНИЦИ ПЕВТ Ø63 ММ	бр	1	2 days
135	ДОСТАВКА ЗАВАРЕНИ ТРОЙНИЦИ ПЕВТ Ø63 ММ	бр	1	1 day
136	ДОСТАВКА ЗАВАРЕНИ ТРОЙНИЦИ ПЕВТ Ø63 ММ	бр	1	1 day
137	ДОСТАВКА УКРЕПВАЩИ ПРЪСТЕНИ ПЕВТ Ø63 ММ	бр	1	1 day
138	ДОСТАВКА ЗАВАРЕНИ ТРОЙНИЦИ ПЕВТ Ø63 ММ	бр	8	4 days
139	ДОСТАВКА ЗАВАРЕНИ ТРОЙНИЦИ ПЕВТ Ø63 ММ	бр	6	3 days
140	ДОСТАВКА ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕХОДНИ ЧАСТИ ПЕВТ Ø63 ММ	бр	8	4 days
141	ДОСТАВКА ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕХОДНИ ЧАСТИ ПЕВТ Ø63 ММ	бр	6	3 days
142	МОНТАЖ ВЪТРЕШЕН КРАЕ ТРЪБИ ПЕВТ Ø63 ММ	бр	2	1 day

Page 1 of 1 · Generated 2026-04-28


Дата: 28.04.2026 · 11 дни

№	Наименование	Мярка	Количество	Работни дни
[illegible]	Д-КА И М-Ж АДАПТЕР ВЕ DN80mm/2" С ВЪНШНА РЕЗБА	бр	1	1 day
[illegible]	Д-КА И М-Ж КОМП. КОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 2"	бр	1	1 day
[illegible]	ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр	1	1 day
[illegible]	ДОСТАВКА СК ДУ 100 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр	1	1 day
[illegible]	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр	1	1 day
[illegible]	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1МРа	бр	1	1 days
[illegible]	НАПРАВА ФЛАНЦ ВРЪЗКИ ø125мм	бр	8	8 days
[illegible]	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	178	17 days
[illegible]	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф1 ½	100 м	[illegible]	1 day
[illegible]	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ø125мм	100 м	[illegible]	1 day
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Сградни водопроводни отклонения - СВО		0	4 days
[illegible]	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ ПОЧВИ ПРИ ПЪТ У-ВАНЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-026>>	м3	46	3 day
[illegible]	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-037>>	м3	25	1 day
[illegible]	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	1	1 day
[illegible]	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	46	1 day
[illegible]	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-050>>	м3	46	1 day
[illegible]	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	35	2 days
[illegible]	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	[illegible]	2 days
[illegible]	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	18	1 day
[illegible]	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	18	1 day
[illegible]	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	[illegible]	1 day
[illegible]	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-052>>	м3	[illegible]	1 day
[illegible]	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-050>>	м3	[illegible]	1 day
[illegible]	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП ø32/10...	м	[illegible]	1 day
[illegible]	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП ø32 В ИЗКОП	м	5	2 days
[illegible]	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП <<... 80-1	бр	1	5 days
[illegible]	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП [illegible]	бр	[illegible]	1 day
[illegible]	[illegible]	бр	1	2 days
[illegible]	[illegible]	бр	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] ГАРНИТУРА [illegible]	бр		1 days
[illegible]	[illegible]	бр	1	2 days
[illegible]	Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 3 и 6		0	7 days
[illegible]	Земни работи		0	7 days
[illegible]	ИЗКОП С ШИР. НА 1.20М, ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно	м3	47.54	2 days
[illegible]	ИЗКОП С ОБЩ ШИРИНА 1.2... РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН [illegible]	м3	[illegible]	1 days
[illegible]	ИЗКОП С ШИРИНА 1.20М, ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ	м3	[illegible]	7 days
[illegible]	ИЗКОПИ С ОБЩ ШИРИНА 1.2... ДЪЛБ. 0-2М, СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	м3	[illegible]	7 days
[illegible]	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ РЪЧНО	м3	[illegible]	7 days
[illegible]	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ РЪЧНО	м3	[illegible]	1 days
[illegible]	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО	м3	[illegible]	7 days
[illegible]	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	[illegible]	7 days



Срок за изпълнение: 77 дни

№	Наименование	Мярка	Количество	Работни заня
96	ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	70.43	7 days
97	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	100.60	1 day
98	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	100.60	7 days
99	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИП	м3	100.60	1 day
100	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ОТ ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	73.10	1 day
101	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	73.10	1 day
102	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ОТ ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	73.10	7 days
103	**Бетонови работи**		0	1 day
104	БЕТОН КЛАС В16 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	м3	0.6	1 day
105	ПОДАВАНЕ НА БЕТОН	м3	0.6	1 day
106	**Административни работи**		0	1 day
107	ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЪЕМКА	ск	1	1 day
108	**Канализационни работи**		0	1 day
109	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	4.25	1 day
110	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	10.25	1 day
111	ДВКА ВЪЛНООБРАЗЕН ПОЛИЕТ ТРЪБИ 315/272 SN8	м	60	1 day
112	ПОЛАГАНЕ КАНАЛ DN 315/272	м	60	1 day
113	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДО 315 ММ	м	60	1 day
114	НАПРАВА РШ ЗА КРЕПЛЕНИ КАНАЛИ С ОТВОД ВИДОМ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ПРОВОДНИК С ПРЕС. ЗЪБ	бр	1	1 day
115	**Отрядни канализационни отклонения**		0	1 day
116	Изкоп с багер или почер дън.0,60 м-вано на транспорт	м3	16.5	1 day
117	Изкоп с ш/р,ширина 1,2 до 4м - ръчно в земни земни неуредени канали/см	м3	1	1 day
118	Ръчни изкоп ш/р,вдл/1,2м нездравец в земни почви в нас.места и до 3м дълбочина	м3	1.1	1 day
119	Изкоп с ш/р,ширина 1,2 м и дълб. 1,4м, без вод.и при благ.земни почви	м3	2.1	1 day
120	Товарене земни почви до 3м.вдал. до 5м.чист.растояние - ръчно	м3	1.1	1 day
121	Транспортиране скални почви до 3м.вдал.до 5м.чист.разстояние - ръчно	м3	1.1	1 day
122	Натоварване разсипна земна почва на транспорт с багер	м3	1.0	1 day
123	Натоварване стр.отпадъци и излишни земни на транспорт с багер	м3	1.0	1 day
124	Трайно на земни и скални почвени маси	м3	0.21	1 day
125	Разриване на почви и оформяне на насип	м3	0.97	1 day
126	Засипване земни почви ръчно	м3	0.77	1 day
127	Почистване на строителни отпадъци и отвозването на депо/ос	м3	1.65	1 day
128	Оразмяване на земни почви	м3	0.21	1 day
129	Изкопване на почви	м3	43.65	1 day
130	Направа подложка от пясъчни тръбите	т3	4.1	1 day
131	Засипване с пясъчна и около тръбите	м3	10.25	1 day
132	Единични ш. за защит.кл0*.67-1965 г.	м2	12.45	1 day
133	Доставка полагане полимерни ръкави ШД 250	м	70	1 day
134	Изготвяне на канал от полипропилен тръби ПП	м	20	1 day
135	ДЕМОНТИРАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ НА СТАРА ЖЕЛЕЗНА ПЪТНА ПЛОЩАДКА		0	1 day

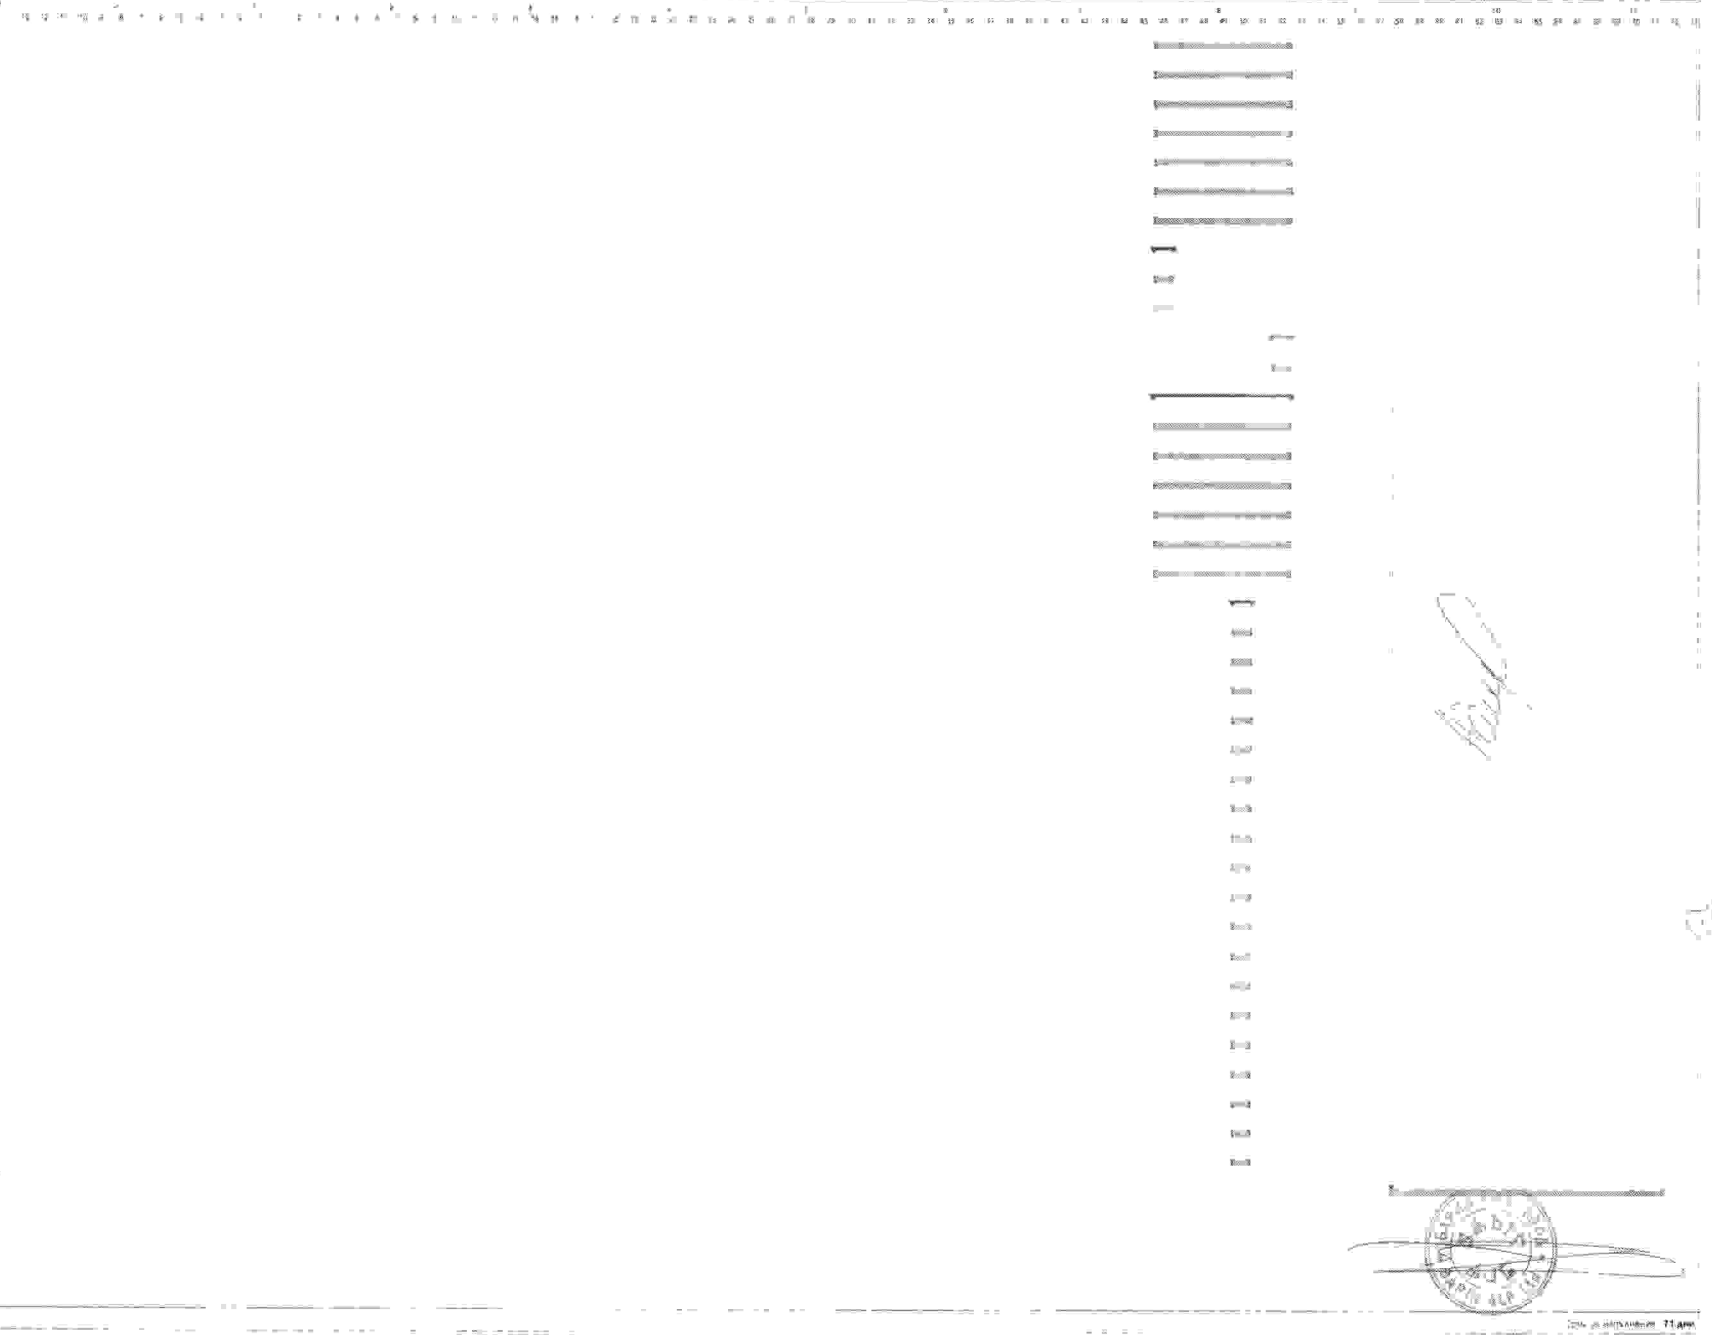

125

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

Работни дни

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ																																																																							
КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО																																																																							
КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ																																																																						
ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИСТ																																																																						
БРИГАДА 1 - КОМПЛЕКСНА БРИГАДА																																																																						
Брой работници	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Общ брой работници по дни

ЗАБЕЛЕЖКА: В таблицата не са включени механизатори на машини

„БАРИН АЛП" ЕООД • BARIN ALP Ltd.

126

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

Работни дни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Вид Механизация

ЛЕПАЧНА МАШИНА ЗА ТРЪБИ

ФУГОРЕЗНА МАШИНА - 1бр.

ТРАМБОВКА ВИБРАЦИОННА - 1бр.

ЕЛ. АГРЕГАТ - 1бр.

САМОСВАЛЛИ СКАНИЯ R113M - 2бр.

БАГЕР КОМАЦУ WB97-S - 1 бр.

Механизация по дни

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС

Технически ръководител:

- осъществява непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект;
- упражнява контрол на строителната площадка;
- подробно проучва ПСД и работните чертежи;
- разглежда и предава работните проекти на изпълнителите;
- организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация.
- контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора;
- осигурява работата с производствените машини и съоръжения да се извършва само от квалифицирани и правоспособни лица;
- осигурява необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита; не допуска извършване на робота при опасни и вредни за здравето условия;
- контролира качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта, както и съхранението на строителните материали;
- приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора;
- изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя на предприятието, свързани с работата му.

Инженер-геодезист:

- извършва на полска и канцеларска работа свързана с производствените задачи;
- работа с измервателна техника – тотална станция, нивелир, GPS. Да познава в детайли апаратурата и да се грижи за нейната правилна експлоатация и съхранение;
- работа с компютър и периферни устройства (принтер, плотер, скенер и други), като познава добре общоприложния софтуер (WORD, EXCEL) и отлично специализирания софтуер за обработка на геодезически измервания – TPLAN, SKGIOM, SKI и други. Софтуер за създаване на Кадастрални карти – MKAD, KROKI, AKSTER или друг;
- уведомява съответните длъжностни лица за всеки случай на повреди, аварии и други, които създават опасност за неговото или на други хора здраве, а така също и за възникналите трудови злополуки;
    - оказва съдействие за реализирането на всички мерки, свързани с осигуряване на безопасността и опазване на здравето на хората и за контрол в тази насока;

Координатор по безопасност и здраве:

- координира работата на проектантите за осигуряване изискванията на нормативните актове за здравословни и безопасни условия на труд във всички части на проекта, за да бъдат разпределени етапите и видовете строително-монтажни работи, които ще се извършват едновременно или последователно, и да бъде оценена тяхната продължителност;
- разработва план по безопостност и здраве, когато такъв не е възложен на проектанта;
- подготвя, актуализира и предава на възложителя информация за характеристиката на строежа и данни за проява на рискови фактори, влияещи върху безопастността и здравето на работещия, която се изпълнява при изпълнението на следващите видове работи.
- координира изпълнението на изискванията, определени с плана за безопасност и здраве при работа и с другите нормативни документи в тази област, от строителите и лицата, самостоятелно упражняващи трудовата дейност.;
- актуализира плана за безопасност и здраве при работа и предаваната на възложителя информация в зависимост от настъпилите изменения в хода на строителството;
- координира контрола по по правилното извършване на строителните и монтажните работи;
- предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяването на строителството.

Специалист Контрол на качеството:

- ръководи, организира, осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен контрол, контрол по спазване на управление на документи и записи, производствен контрол, управление на несъответстващ продукт, преглед на запитвания, оферти и договори.
- съхранява оригинали на документите от СПК - ригиналът на НПК, оперативните документи, които се дават като приложение към процедурите по производство, доклади и отчети по вътрешни одити, проведени проучвания, анализи.
- контролира за правилното съставяне и състояние на записите.
- съставя документи по договаряне с клиенти; документи по избор на доставчици, договаряне и извършване на закупуването; документи предавани на клиенти; документи по вътрешни одити; документ и по обучение на песонала.
- следи за поява на рекламации в производството, както и за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия.
- преглежда оферти от доставчици и подготвя документи за закупуване на технически средства и средства за измерване, чието решение за закупуване се взема от управителя на фирмата.

МЕТОДИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Официалната комуникация между участниците в строителния процес се осъществява чрез електронна поща или на хартиен носител – писмо.

Оперативната комуникация е устна – на работни срещи или по телефон.

Изпълнителят организира работни срещи между Изпълнителя и Възложителя, на които се обсъждат работния процес, възникнали проблеми по време на строителството, съставят се необходимите актове и протоколи по време на строителството, съгласно действащата нормативна уредба.

Работните срещи ще бъдат редовни, при необходимост ще се организират и извънредни срещи.

МЕРКИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Сертификатите, с които Обединението - Изпълнител притежава са по стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:200. Има регистрация в Регистъра на строителите. Вътрешнофирменият контрол се извършва съгласно разписаните процедури по гореизброените стандарти.

Всички материали ще са съгласувани с Възложителя и ще са придружени от сертификати за качество.

Изпълнителският състав ще бъде кфалифициран с придружаващите необходими документи.

Съгласно горепосочените станларти се прилагат процедури, регламентиращи реда на действие и отговорностите при управление на процесите на изпълнение, закупуване на продукти за влагане в строителството, управление на човешките ресурси, безопасни и здравословни условия на труд, управление на аспектите на околната среда.

Съвместно с възложителя ще се извършва и постоянен контрол на всички етапи от работата.

Възложителят може по всяко време да проверява, инспектира и контролира технологиите на изпълнение и при констатиране на дефект или несъответствие с документацията или предписанията на производителя може да инструктира изпълнителския персонал да предприеме действия по отстраняването им.

Документите, които ще се съставят са в съответствие със ЗУТ и НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

СЕРТИФИКАТ

TÜV NORD

на система за управление съгласно

БДС EN ISO 9001 : 2008

В съответствие с процедурите на Органа по сертифициране към ТЮФ НОРД България ЕООД
се удостоверява, че

Инстал Инженеринг СВ ООД
ул. Дякон Иларион № 5
4000 Пловдив
България
Адрес на местоположение: Стопански двор, 4109 Браниполе, България

прилага система за управление в областта на

Производство на полиетиленови (HDPE), полипропиленови (PP) и стъклонапълнени (PPR-GF) тръби и компоненти, преизолирани тръби и фитинги за пренос на течности и газове. Проектиране, доставка и монтаж на технологични тръбопроводи и ОВиК инсталации.

Сертификат рег. № 32 100 150011
Доклад от одит № 3215 0023

Валиден до 2018-02-02
Първо сертифициране 2006

Орган за сертифициране на СУ
към ТЮФ НОРД България ЕООД

Пловдив, 2015-02-03

ИА БСА
Рег.№ 05 ОСС
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

130

CERTYFIKAT

Przyznany organizacji:

Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz
„BOHAMET-ARMATURA" Sp.J.

Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A., al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, zaświadcza, że System Zarządzania Jakością wyżej wymienionej organizacji został oceniony i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami:

ISO 9001:2008

Zakres certyfikacji:

PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA
WYROBÓW ARMATURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ
(M.IN. ZASUWY, KSZTAŁTKI, HYDRANTY PPOŻ.,
WŁAZY KANAŁOWE ULICZNE)
ORAZ PROFILE ZIMNO GIĘTE Z TAŚMY STALOWEJ

Pierwsze wydanie Certyfikatu: **16.02.2009**

Certyfikat jest ważny do: **09.02.2018**

БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

Nr Certyfikatu: **NC-1784**

PCA
Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
AC 014
QMS

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT
IAF

Jacek Papiński

Gdańsk, 10.02.2015

131

CERTIFICATE

Issued for:

Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz
„BOHAMET-ARMATURA" Sp.J.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota

Management Systems Certification Bureau of Polski Rejestr Statków S.A., al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, certifies that the Quality Management System of the above organization has been assessed and found to be in accordance with the requirements of:

ISO 9001:2008

Scope of certification:

DESIGN AND MANUFACTURE OF WATER APPLY AND SEWERAGE FITTINGS (GATE VALVES, PIPE FITTINGS, FIRE HYDRANTS, STREET SEVER MANHOLES) AND COLD BENT PROFILES MADE OF STEEL TAPE

Certificate first issue: **16.02.2009**

The Certificate is valid until: **09.02.2018**

Certificate No.: **NC-1784**

Gdańsk, 10.02.2015

PCA Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikacja Systemów Zarządzania
AC 014
QMS

IAF Member of Multilateral Recognition Arrangement

Jacek Papiński

BARIN ALP Ltd.

132

ZERTIFIKAT

Für die Organisation:

Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz
„BOHAMET-ARMATURA" Sp.J.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota

Das Zertifizierungsbüro für Managamentsysteme von Polski Rejestr Statków S.A., al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, bescheinigt nach der durchgeführten Prüfung, dass das Qualitätsmanagementsystem der oben genannten Organisation den folgenden Anforderungen entsprechen:

ISO 9001:2008

Zertifizierungsbereich:

ENTWICKLUNG UND HERSTELLUNG VON ZUBEHÖR FÜR WASSER- UND ABWASSERLEITUNGEN (U.A. SCHIEBER, FORMSTÜCKE, HYDRANTEN, KANALSCHÄCHTE) UND KALT GEFORMTEN PROFILEN AUS STAHLBAND)

Erstausstellung des Zertifikats: **16.02.2009**

Das Zertifikat gilt bis zum: **09.02.2018**

Nr des Zertifikats: **NC-1784**

Gdańsk, 10.02.2015

AC 014
QMS

Jacek Papiński

133

СЕРТИФИКАТ

Выдан организации:

Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz
„BOHAMET-ARMATURA" Sp.J.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota

Бюро Сертификации Систем Управления Polski Rejestr Statków S.A., al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, свидетельствует, что Система менеджмента качества вышеуказанной организации была подвержена экспертизе и подтверждено соответствие требованиям:

ISO 9001:2008

Объем сертификации:

ПРОЕКТИРОВКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДНОЙ И КАНАЛИЗАЦИОННОЙ АРМАТУРЫ (В ЧАСТНОСТИ, ЗАДВИЖЕК, ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ, ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ, КАНАЛЬНЫХ УЛИЧНЫХ ЛЮКОВ) И ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ

Первое издание сертификата: **16.02.2009**

Сертификат действителен до: **09.02.2018**

№ Сертификата: **NC-1784**

Gdańsk, 10.02.2015

AC 014
QMS

Jacek Papiński

„BARIN ALP" EOOD
BARIN ALP Ltd.

134

INVESTMENT CONSULTING HOUSE, Ltd.

Превод от полски език

СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР
ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА "Йозеф Тулишковски"
ПОЛША

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕК
№ 1438/ CPD / 0133

В съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейските общности от 21 декември 1988 г. за сближаване на законите, регламентите и административните разпоредби на Страните-членки, отнасящи се до строителни продукти (Директива за строителни продукти - ДСП), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на Европейските общности от 22 юли 1993 г., е декларирано, че строителните продукти, упоменати по долу

Наименование на продукта: Подземен хидрант DN 80
Означение на производителя
HP5 DN 80 PN 10

разпространяван на пазара от

Наименование и адрес на производителя/упълномощения доставчик: Jaroslav Halarewicz, Henryk Boguisz
"BOHAMET – ARMATURA" sp.j.
CIELE, ul. Torunska 2
86-005 BIALE BLOTA

Произведен в: Jaroslav Halarewicz, Henryk Boguisz
"BOHAMET – ARMATURA" sp.j.
CIELE, ul. Torunska 2
86-005 BIALE BLOTA

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

са подложени от производителя на заводски производствен контрол (ЗПК) и на допълнително изпитване на образци взети от завода в съответствие с предписан план за изпитания от Научно-изследователски център за противопожарна защита. Научно-изследователски център за противопожарна защита е провел първоначално изпитване на основните характеристики на продукта, първоначално инспектиране на завода и на ЗПК и провежда постоянно наблюдение, оценка и одобрение на ЗПК.

Настоящият сертификат потвърждава, че всички разпоредби относно оценката на съответствието и характеристиките, описани в Анекс ZA на стандарта

PN-EN 14339 : 2005 (U) Подземни противопожарни хидранти

са били приложени и че продуктът изпълнява всички предписани изисквания.

Настоящият сертификат е издаден за първи път на 04.08.2006 г. и остава в сила докато условията, изложени в хармонизираната техническа спецификация по отношение на

Превод от английски език

POLIECO

Серес, 01.06.2011 г.

Коругирани тръби марка Ecopal от полиетилен за безнапорна канализация

С настоящотия документ декларираме на наша отговорност, че структурните тръби за канализационни системи с размери от DN/OD 125 до DN/OD 1200 мм и от DN/ID 300 до DN/ID 800 мм с коравина SN 4 и SN 8 kN/m2, с търговско наименование Ecopal, произведени на пръти с дължина 6 или 12 м, са в съответствие с EN 13476 от 05/07 „Пластични тръбни системи за безнапорна подземна канализация и дренаж – Тръби със структурни стени от непластифициран поливинилхлорид (U-PVC), полипропилен (PP) и полиетилен (PE) – Част 1: Спесификации на тръбите, фитингите и системите."

Съотносимият стандарт EN 13476 както и всички норми в сектора определят извършването на изпитателни тестове за гарантиране на продължителността на експлоатационния живот на тръбопроводната система (тръби, фитинги и уплътнения) която се равнява на 50 години. Производителят може да гарантира този срок само при условие, че се използват оригинални Ecopal компоненти и се спазват правилата за експлоатация и предписанията за инсталация, които са описани в техническото ръководство.

POLIECO HELLAS AEVE
(Ръководител по качеството)
подпис (не се чете)
печат
POLIECO HELLAS AEBE - GROUP POLIECO MPB s.r.l.

Забележка: Декларацията за съответствие се изисква при поръчка.

Аз, долуподписаният преводач, Любомир Николаев Николов гарантирам, че този документ е пълен, верен и точен превод от английски на български език на приложения оригинален документ на английски език.
Превод: Любомир Николаев Николов ЕГН 7201165108

136

Превод от полски език

ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
БЮРО ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ
ул. ФИЛТРОВА 1, 00-611 ВАРШАВА
тел.: (022) 57 96 167, 168, (022) 825 52 29, факс: (022) 57 96 295

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
ITB-1693/W

Потвърждава се, че:

ШИБРИТЕ С ГУМИРАН КЛИН PN 10 ВКЛЮЧВАЩИ:

шибри с гумиран клин на фланци тип ZK1:
DN 50 ÷ DN 300, серия 14 съгласно EN 558-1
DN 50 ÷ DN 300, серия 15 съгласно EN 558-1
винтове с гумиран клин тип ZG1
DN 32, 40, 50

за използване в наземни или подземни водопроводни системи за питейна вода

произвеждани и предлагани на пазара от фирма:
Ярослав Харлевич, Хенрик Богуш
„БОХАМЕТ-АРМАТУРА" СП.Я.
Челе, 86-005 Бяле Блота
ул. Торунска 2

изпълняват изискванията, определени в:
PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-2:2002

Производителят е въвел система за вътрешен контрол на производството и провежда изпитване на образци от изделието, взети в това предприятие съгласно плана на изпитванията.

За по-горе упоменатото изделие задължителната система е системата 4.

Бюрото за сертифициране ITB – в рамките на доброволното сертифициране съгласно системата за оценка на съответствието 1, е провело предварителни изпитвания на типа и предварителен одит на производственото предприятие и на вътрешния контрол на производството, провежда постоянен надзор, оценка и одобряване на вътрешния контрол на производството.

Сертификатът за съответствие ITB-1693/W е издаден за пръв път на 21.08.2008 г. Настоящият сертификат замества сертификат Z/001/06 издаден на 23.05.2006 г. от КОБРТИ ИНСТАЛ и е валиден докато е валиден документът относно по-горе упоменатото изделие, докато изделието изпълнява изискванията на този документ и не

137


са съществено променени: типа на изделието, условията и мястото на производството, както и системата за вътрешен контрол на производството.

И.д. зам. началник на Бюрото за сертифициране [подпис не се чете] Божена Фраш	[кръгъл печат:] Институт по строителна тхника	Зам. директор на Института по строителна техника [подпис не се чете] Ян Бобрович

Варшава, 21.08.2008 г.

Долуподписаната Лора Боянова Николова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от полски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 2(две) стр.

Преводач: Лора Боянова Николова

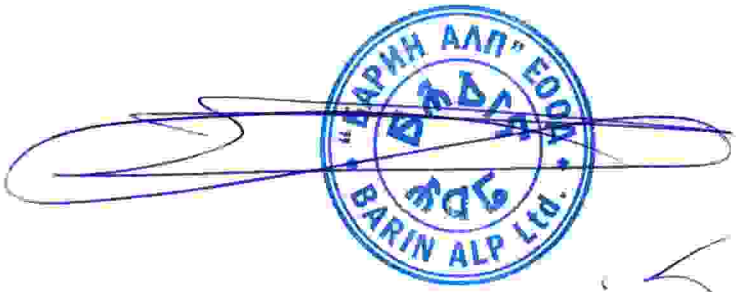

Превод от английски език

БОХАМЕТ-АРМАТУРА и лого
BOHAMET ARMATURA

Ярослав Халаревич, Хенрик Богуш
БОХАМЕТ-АРМАТУРА Спофка Явна
Чиеле, ул. Кошчелна 2, 86-005 Биале Блота
www.armatura.bohamet.pl
Имейл: armatura@bohamet.pl
Тел./факс +48(52)58167 61
Търговски отдел, тел.: +48 (52) 581 67 51 / 53 / 54
Факс +48(52)58167 52

Лого
ISO 9001

Доклад от изпитване №: 131-071116

Поръчан от: Хелиос Полска (за Бохамет) **Дата на поръчване**: 10.10.2016 г.


Образец: CPC 60-1 RAL 5005, горещо метализиран + 30 минутно/180 °C допълнителна термообработка. Кръгъл детайл, преминал песъкоструйна обработка, диаметър 15 cm и дебелина 1.5 cm.

Методи: Дебелина на сухия филм (ISO 2178:1982)

Подготовка на образеца: Повърхността бе избърсана с етанол.

Резултати:

Дебелина на филма (µm)	250-350

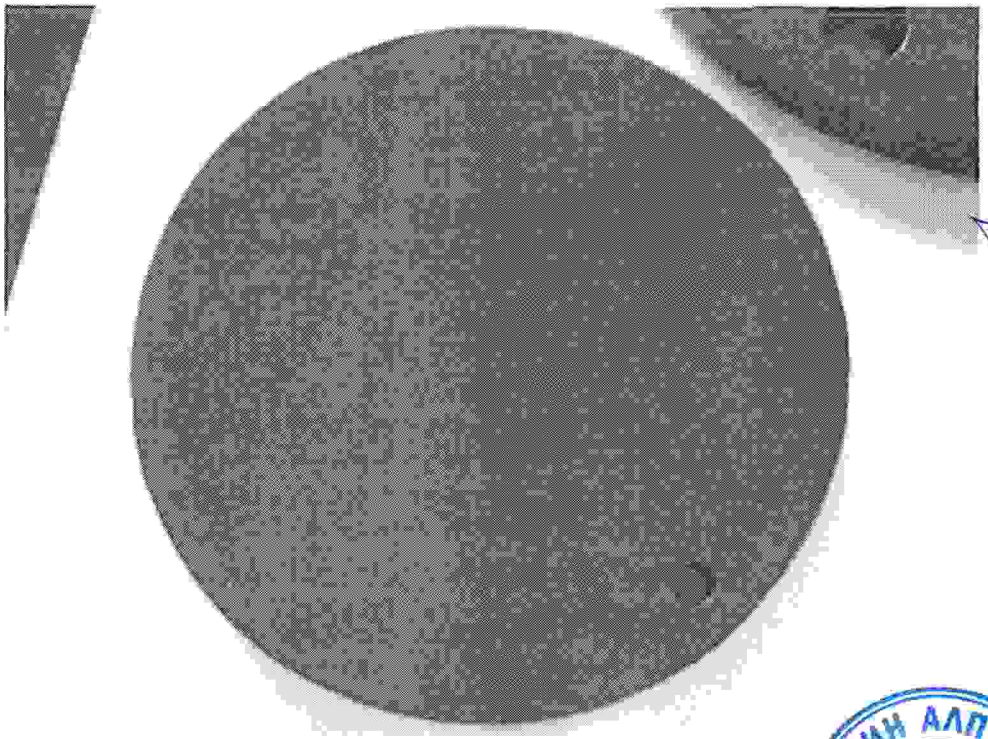

3 бр. лога – Регионална програма, Куявско-Поморско войводство и Европейски фонд за регионално развитие

ОРИГИНАЛ

БОХАМЕТ-АРМАТУРА и лого
BOHAMET ARMATURA

Ярослав Халаревич, Хенрик Богуш
БОХАМЕТ-АРМАТУРА Спофка Явна
Чиеле, ул. Кошчелна 2, 86-005 Биале Блота
www.armatura.bohamet.pl
Имейл: armatura@bohamet.pl
Тел./факс +48(52)58167 61
Търговски отдел, тел.: +48 (52) 581 67 51 / 53 / 54
Факс +48(52)58167 52

Лого
ISO 9001

Доклад от изпитване №: 121-210716

Поръчан от: Хелиос Полска (за Бохамет) **Дата на поръчване:** 15.07.2016 г.


Образец: CPC 60-1 RAL 5005, горещо метализиран + 30 минутно/180 °C допълнителна термообработка. Кръгъл детайл, преминал песъкоструйна обработка, диаметър 15 cm и дебелина 1.5 cm.

Методи: Изпитване на адхезия (изпитване на якост на покритието, ISO 4624)

Подготовка на образеца: Повърхността бе избърсана с етанол.

Резултати:

Налягане на отделяне (MPa)	20

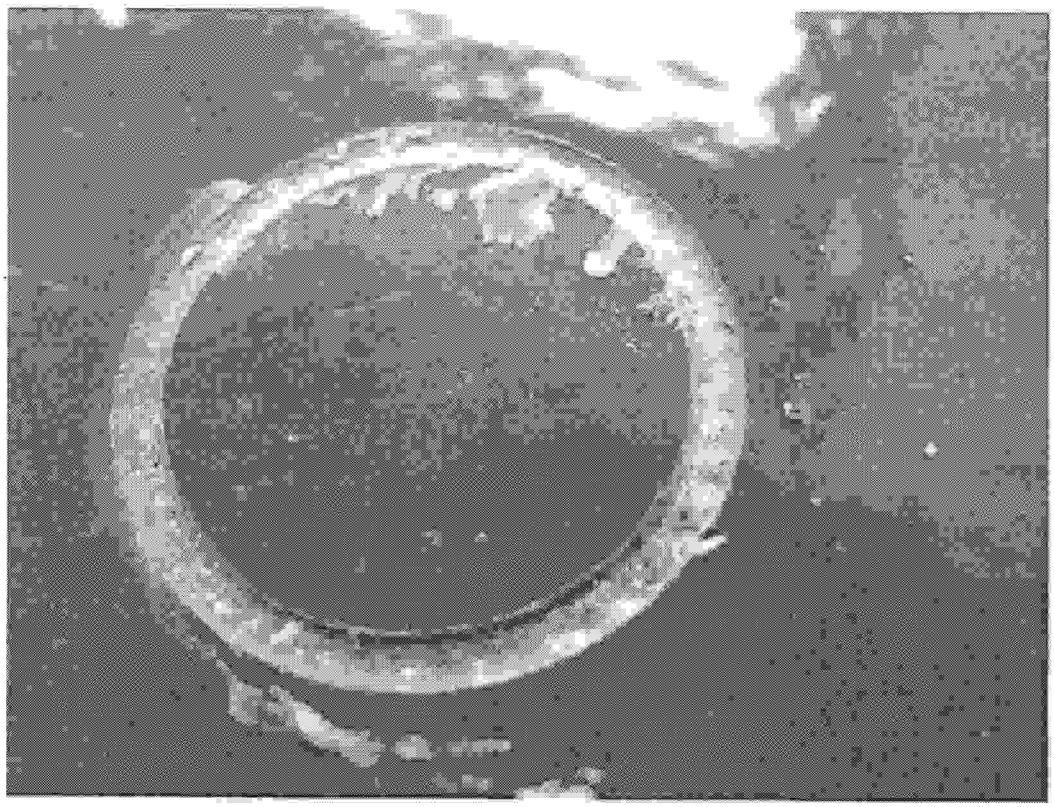

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

БОХАМЕТ-АРМАТУРА и лого
BOHAMET ARMATURA

Ярослав Халаревич, Хенрик Богуш
БОХАМЕТ-АРМАТУРА Спофка Явна
Чиеле, ул. Кошчелна 2, 86-005 Биале Блота
www.armatura.bohamet.pl
Имейл: armatura@bohamet.pl
Тел./факс +48(52)58167 61
Търговски отдел, тел.: +48 (52) 581 67 51 / 53 / 54
Факс +48(52)58167 52

Лого
ISO 9001

Доклад от изпитване №: 122-210716

Поръчан от: Хелиос Полска (за Бохамет) **Дата на поръчване:** 15.07.2016 г.

Образец: CPC 60-1 RAL 5005, горещо метализиран + 30 минутно/180 °C допълнителна термообработка. Кръгъл детайл, преминал песъкоструйна обработка, диаметър 15 cm и дебелина 1.5 cm.

Методи: Електрически пробив, 3 KV (DIN 30677)

Подготовка на образеца: Повърхността бе избърсана с етанол.

Резултати:

Пробив	Не се наблюдава

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

БОХАМЕТ-АРМАТУРА и лого
BOHAMET ARMATURA

Ярослав Халаревич, Хенрик Богуш
БОХАМЕТ-АРМАТУРА Спофка Явна
Чиеле, ул. Кошчелна 2, 86-005 Биале Блота
www.armatura.bohamet.pl
Имейл: armatura@bohamet.pl
Тел./факс +48(52)58167 61
Търговски отдел, тел.: +48 (52) 581 67 51 / 53 / 54
Факс +48(52)58167 52

Лого

ISO 9001

Доклад от изпитване №: 123-210716

Поръчан от: Хелиос Полска (за Бохамет) **Дата на поръчване:** 15.07.2016 г.

Образец: CPC 60-1 RAL 5005, горещо метализиран + 30 минутно/180 °C допълнителна термообработка. Кръгъл детайл, преминал песъкоструйна обработка, диаметър 15 cm и дебелина 1.5 cm.

Методи: Устойчивост на метилизобутилкетон (MIBK)

Подготовка на образеца: Повърхността бе избърсана с етанол.

Резултати:

MIBK	Без изменения

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

БОХАМЕТ-АРМАТУРА и лого
BOHAMET ARMATURA

Ярослав Халаревич, Хенрик Богуш
БОХАМЕТ-АРМАТУРА Спофка Явна
Чиеле, ул. Кошчелна 2, 86-005 Биале Блота
www.armatura.bohamet.pl
Имейл: armatura@bohamet.pl
Тел./факс +48(52)58167 61
Търговски отдел, тел.: +48 (52) 581 67 51 / 53 / 54
Факс +48(52)58167 52

Лого
ISO 9001

Доклад от изпитване №: 124-210716

Поръчан от: Хелиос Полска (за Бохамет) **Дата на поръчване:** 15.07.2016 г.


Образец: CPC 60-1 RAL 5005, горещо метализиран + 30 минутно/180 °C допълнителна термообработка. Кръгъл детайл, преминал песъкоструйна обработка, диаметър 15 cm и дебелина 1.5 cm.

Методи: Изпитване на удар, 50 Nm (ASTM D 2794-69)

Подготовка на образеца: Повърхността бе избърсана с етанол.

Резултати:

50 Nm	Без напукване

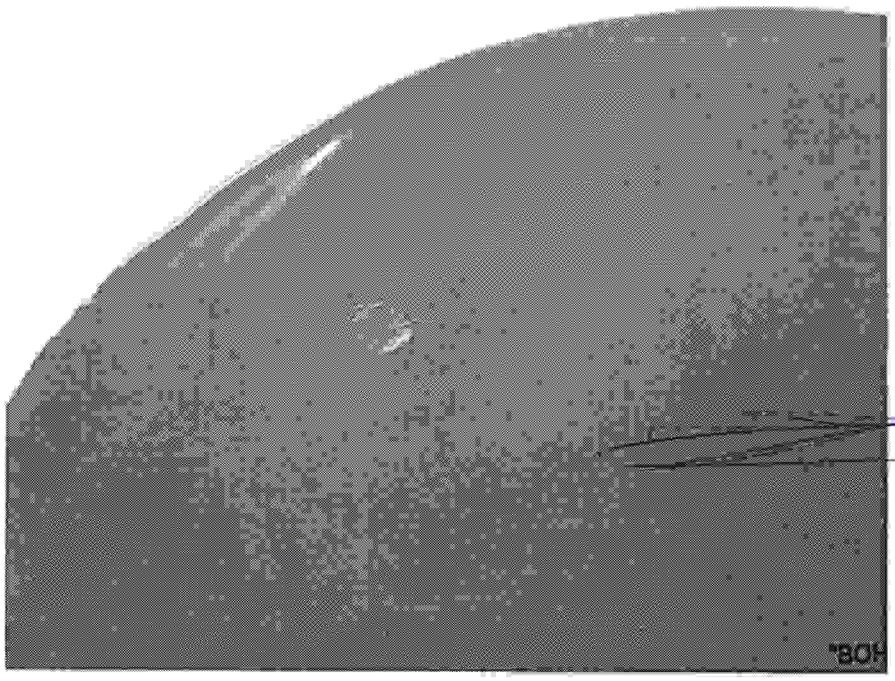

На всяка страница: печат на Бохамет-Арматура и подпис /не се чете/
Специалист по контрола Томаш Кодера

Долуподписаната, Елена Константинова Влахова-Илиева, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на настоящия документ. Преводът се състои от 5 (пет) страници.

Подпис: */Е. Влахова-Илиева/*

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За характеристиките на
строителен продукт №003 РД 2015

1.Идентификация на типа строителен продукт:
Тръби и фитинги PoliEco от полиетилен (PE-HD) за безнапорно подземно отводняване и канализация
Диаметри DN/OD от 110 мм до 1000 мм
Коравина на пръстена SN4,SN8

2. Национални изисквания, приложими за строителния продукт:
Тръбите са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол в съответствие с:
БДС EN 13476-3+A1:2009 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Тръбопроводни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид(PVC-U), полипропилен(PP) и полиетилен(PE).
Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и за система тип B.

3.Употреба на строителния продукт в съответствие с националните изисквания:
Тръби и фитинги PoliEco от полиетилен (PE-HD) са предназначени за безнапорно подземно отводняване и канализация.

4.Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя и място на производство:
PoliEco Greece
адрес: гр. Серес 62121, Индустриална зона, Индустриален блок 13

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител:
Хидрогео системи ЕООД
гр.Криводол ,ул Пеньо Пенев №3

6.Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания:
НИИСМ гр.София

7.Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт във връзка с доставка на тръби.

8.Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1 имат показатели съответстващи на декларираните съгласно т.7

Настоящата декларация за характеристиките се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или упълномощения представител от т.5

Подписано за и от името на производителя(упълномощения представител):

25.08.2017г.
гр. София

Александър Димитров
/подпис, печат/

144

P O L I E C O H E L L A S A E B E

Serres,

Attention to:

CORRUGATED POLYETHYLENE PIPE

ECOPAL

FOR NON PRESSURE SEWERAGE

We declare, under our exclusive responsibility that STRUCTURED WALL PIPE FOR SEWERAGE from DN/OD 160mm to DN/OD 1200mm with class of rigidity SN 4 and SN 8 kN/m^2 , with the commercial name **Ecopal**, produced in bars of 6 or 12 meters, **conforms** to European Normative ELOT EN 13476-3+A1 edition 02/09 "Plastic piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Structured-wall piping of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) polypropylene(PP) and polyethylene (PE) – Part 1: General requirements and performance characteristics. – Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B".

The reference Standard ELOT EN 13476 and all the Standards of the sector, describes the execution of tests series and product properties, with the scope to guarantee a long and functional life for the pipe equal to 50 years. POLIECO HELLAS can guarantee the quality of the product, only in the case of exclusive use of **ECOPAL** product and components of the system, in respect to the prescription of the installation, as described in the Technical Manual.

POLIECO HELLAS AEBE
(Quality Management Office)

NOTE: THE DECLARATION OF CONFORMITY MUST BE REQUESTED DURING THE ORDER

ΕΔΡΑ/HEADQUARTERS
Παλλάδος Αθηνάς & Ψαρών 1/Pallados Athinas & Psaron 1
Παλλήνη 15351/Pallini 15351
Ελλάδα/Greece
Τηλ/Tel: +30 2106663980 – Fax: +30 2106669628
info@polieco.gr, www.polieco.com , www.polieco.gr
ΑΦΜ/VAT nr. 99894061J/EL 99894061J

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ/PLANT
ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, ΟΤ 13/Industrial Area Serres Block 13
Σέρρες 62121/Serres 62121
Ελλάδα/Greece
Τηλ/Tel: +30 23210 78603 – Fax: +30 23210 78653

145

Превод от английски език

POLIECO

Серес, 01.06.2011 г.

Коругирани тръби марка Ecopal от полиетилен за безнапорна канализация

С настоящотия документ декларираме на наша отговорност, че структурните тръби за канализационни системи с размери от DN/OD 125 до DN/OD 1200 мм и от DN/ID 300 до DN/ID 800 мм с коравина SN 4 и SN 8 kN/m2, с търговско наименование Ecopal, произведени на пръти с дължина 6 или 12 м, са в съответствие с EN 13476 от 05/07 „Пластични тръбни системи за безнапорна подземна канализация и дренаж – Тръби със структурни стени от непластифициран поливинилхлорид (U-PVC), полипропилен (PP) и полиетилен (PE) – Част 1: Спесификации на тръбите, фитингите и системите."

Съотносимият стандарт EN 13476 както и всички норми в сектора определят извършването на изпитателни тестове за гарантиране на продължителността на експлоатационния живот на тръбопроводната система (тръби, фитинги и уплътнения) която се равнява на 50 години. Производителят може да гарантира този срок само при условие, че се използват оригинални Ecopal компоненти и се спазват правилата за експлоатация и предписанията за инсталация, които са описани в техническото ръководство.

POLIECO HELLAS AEVE
(Ръководител по качеството)
подпис (не се чете)
печат
POLIECO HELLAS AEBE - GROUP POLIECO MPB s.r.l.

Забележка: Декларацията за съответствие се изисква при поръчка.

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

Аз, долуподписаният преводач, Любомир Николаев Николов гарантирам, че този документ е пълен, верен и точен превод от английски на български език на приложения оригинален документ на английски език.
Превод: Любомир Николаев Николов ЕГН 7201165108

Хидрогео Системи ЕООД

146

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Подписаният Георги Николаев Писков с [лична карта/документ за самоличност] № 623802328 , издадена на 08.06.2009г. от МВР Смолян, в качеството ми на Управител , съгласно Споразумение за обединение от 15.01.2018г. на „БАРИН – ИНФРАСТРОЙГРУП”, със седалище гр. Смолян и адрес на управление гр. Смолян, ул. ‘’Миньорска’’№1, ет.4, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”, за обособена позиция №5 Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма";

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Съм запознат с проекта на договора за възлагане на горепосочената обществена поръчка, в това число с Техническите спецификации и всички документи съставляващи неразделна част от договора, приемам ги без възражения и ако бъда определен за изпълнител, ще сключа договор в законно установения срок и ще изпълня обекта на обществената поръчка, съгласно Договора и Техническите спецификации.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

17.01.2018г.

[*дата на подписване*]

Декларатор: инж. Георги Писков

[*подпис*]:

[*печат, когато е приложимо*]

147

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срока на валидност на офертата

Подписаният Георги Николаев Писков с [лична карта/документ за самоличност] № 623802328 , издадена на 08.06.2009г. от МВР Смолян, в качеството ми на Управител , съгласно Споразумение за обединение от 15.01.2018г. на „БАРИН – ИНФРАСТРОЙГРУП” със седалище гр. Смолян и адрес на управление гр. Смолян, ул. ‘’Миньорска’’№1, ет.4, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”, за обособена позиция №5 Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма";

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Офертата на представлявания от мен участник в процедурата за обществена поръчка (в пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), съставлява правно-валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането на 4 месеца, считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

17.01.2018г.

[*дата на подписване*]

Декларатор: инж. Георги Писков

[*подпис*]:

[*печат, когато е приложимо*]

148

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за спазване на изискванията за данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Подписаният Георги Николаев Писков с [лична карта/документ за самоличност] № 623802328 , издадена на 08.06.2009г. от МВР Смолян, в качеството ми на Управител , съгласно Споразумение за обединение от 15.01.2018г. на „БАРИН – ИНФРАСТРОЙГРУП", със седалище гр. Смолян и адрес на управление гр. Смолян, ул. ''Миньорска''№1, ет.4, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", за обособена позиция №5 Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма";

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. При изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, включително минимална цена на труд.

2. Запознати сме с необходимата информация и при изпълнението на поръчката ще спазваме задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, а именно:

   а) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на Данъчно и счетоводно законодателство, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Финансите – МФ, а именно на http://www.minfin.bg/ в рубриката „Данъчна политика";

   б) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на околната среда и водите, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Околната среда и водите - МОСВ, а именно в http://www.moew.government.bg/ в рубриката „Законодателство"

„БАРИН АЛП ЕООД" BARIN ALP Ltd.

149

в) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на трудовата заетост и безопасни условия на труд, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на труда и социалната политика - МТСП, а именно на http://www.mlsp.government.bg/bg/law/index.htm/ в рубриката „Закони“;

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

17.01.2018г.

[*дата на подписване*]

Декларатор: инж. Георги Писков

[*подпис*]:

[*печат, когато е приложимо*]

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Подписаният Георги Николаев Писков с [лична карта/документ за самоличност] № 623802328, издадена на 08.06.2009г. от МВР Смолян, в качеството ми на Управител, съгласно Учредителен Акт (Устав) от 10.07.2012г., на "БАРИН АЛП" ЕООД с БУЛСТАТ/ЕИК: 202151992, регистрирано от Агенция по вписваията в Търговски регистър, със седалище гр. Смолян и адрес на управление гр. Смолян, ул. Миньорска №1, ет.4, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", за обособена позиция № 5 Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма";

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Съм запознат с проекта на договора за възлагане на горепосочената обществена поръчка, в това число с Техническите спецификации и всички документи съставляващи неразделна част от договора, приемам ги без възражения и ако бъда определен за изпълнител, ще сключа договор в законно установения срок и ще изпълня обекта на обществената поръчка, съгласно Договора и Техническите спецификации.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

"БАРИН АЛП" ЕООД BARIN ALP LTD.

17.01.2018г.

[*дата на подписване*]

Декларатор: инж. Георги Писков

[*подпис*]:

[*печат, когато е приложимо*]

151

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срока на валидност на офертата

Подписаният Георги Николаев Писков с [лична карта/документ за самоличност] № 623802328, издадена на 08.06.2009г. от МВР Смолян, в качеството ми на Управител, съгласно Учредителен Акт (Устав) от 10.07.2012г., на "БАРИН АЛП" ЕООД с БУЛСТАТ/ЕИК: 202151992, регистрирано от Агенция по вписваията в Търговски регистър, със седалище гр. Смолян и адрес на управление гр. Смолян, ул. Миньорска №1, ет.4, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", за обособена позиция № 5 Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма";

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Офертата на представлявания от мен участник в процедурата за обществена поръчка (в пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), съставлява правно-валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането на 4 месеца, считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

17.01.2018г.

[*дата на подписване*]

Декларатор: инж. Георги Писков

[*подпис*]:

[*печат, когато е приложимо*]

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за спазване на изискванията за данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Подписаният Георги Николаев Писков с [лична карта/документ за самоличност] № 623802328, издадена на 08.06.2009г. от МВР Смолян, в качеството ми на Управител, съгласно Учредителен Акт (Устав) от 10.07.2012г., на "БАРИН АЛП" ЕООД с БУЛСТАТ/ЕИК: 202151992, регистрирано от Агенция по вписваията в Търговски регистър, със седалище гр. Смолян и адрес на управление гр. Смолян, ул. Миньорска №1, ет.4, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", за обособена позиция № 5 Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма";

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. При изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, включително минимална цена на труд.

2. Запознати сме с необходимата информация и при изпълнението на поръчката ще спазваме задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, а именно:

   а) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на Данъчно и счетоводно законодателство, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Финансите – МФ, а именно на http://www.minfin.bg/ в рубриката „Данъчна политика";

   б) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на околната среда и водите, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Околната среда и водите - МОСВ, а именно в http://www.moew.government.bg/ в рубриката „Законодателство"

"БАРИН АЛП" ЕООД BARIN ALP Ltd.

в) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на трудовата заетост и безопасни условия на труд, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на труда и социалната политика - МТСП, а именно на http://www.mlsp.government.bg/bg/law/index.htm/ в рубриката „Закони“;

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

17.01.2018г.

[*дата на подписване*]

Декларатор: инж. Георги Писков

[*подпис*]:

[*печат, когато е приложимо*]

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срока на валидност на офертата

Подписаният Младен Йорданов Стоянов с [лична карта/документ за самоличност] № 640008269, издадена на 11.04.2010г. от МВР Смолян, в качеството ми на Управител, съгласно Решение на Смолянски окръжен съд №1088 от 15.10.2004 г., на "ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД *с* БУЛСТАТ/ЕИК: 120557292, регистрирано по фирменно дело №525 по описа за 2004г, със седалище гр. Смолян и адрес на управление гр. Смолян, ж.к. Невястата, ул. Орфей №3, бл.2, вх.Б, ет.1, ап.16, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", за обособена позиция № 5 Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма";

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Офертата на представлявания от мен участник в процедурата за обществена поръчка (в пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), съставлява правно-валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането на 4 месеца, считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

17.01.2018 г.

[*дата на подписване*]

Декларатор: Младен Стоянов

[*подпис*]:

[*печат, когато е приложимо*]

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за спазване на изискванията за данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Подписаният Младен Йорданов Стоянов с [лична карта/документ за самоличност] № 640008269, издадена на 11.04.2010г. от МВР Смолян, в качеството ми на Управител, съгласно Решение на Смолянски окръжен съд №1088 от 15.10.2004 г., на "ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД *с* БУЛСТАТ/ЕИК: 120557292, регистрирано по фирменно дело №525 по описа за 2004г, със седалище гр. Смолян и адрес на управление гр. Смолян, ж.к. Невястата, ул. Орфей №3, бл.2, вх.Б, ет.1, ап.16, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", за обособена позиция № 5 Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма";

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. При изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, включително минимална цена на труд.

2. Запознати сме с необходимата информация и при изпълнението на поръчката ще спазваме задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, а именно:

   а) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на Данъчно и счетоводно законодателство, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Финансите – МФ, а именно на http://www.minfin.bg/ в рубриката „Данъчна политика";

   б) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на околната среда и водите, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Околната среда и водите - МОСВ, а именно в http://www.moew.government.bg/ в рубриката „Законодателство"

в) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на трудовата заетост и безопасни условия на труд, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на труда и социалната политика - МТСП, а именно на http://www.mlsp.government.bg/bg/law/index.htm/ в рубриката „Закони“;

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

17.01.2018г.

[*дата на подписване*]

Декларатор: Младен Стоянов

[*подпис*]:

[*печат, когато е приложимо*]

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Подписаният Младен Йорданов Стоянов с [лична карта/документ за самоличност] № 640008269, издадена на 11.04.2010г. от МВР Смолян, в качеството ми на Управител, съгласно Решение на Смолянски окръжен съд №1088 от 15.10.2004 г., на "ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД *с* БУЛСТАТ/ЕИК: 120557292, регистрирано по фирменно дело №525 по описа за 2004г, със седалище гр. Смолян и адрес на управление гр. Смолян, ж.к. Невястата, ул. Орфей №3, бл.2, вх.Б, ет.1, ап.16, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", за обособена позиция № 5 Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма";

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Съм запознат с проекта на договора за възлагане на горепосочената обществена поръчка, в това число с Техническите спецификации и всички документи съставляващи неразделна част от договора, приемам ги без възражения и ако бъда определен за изпълнител, ще сключа договор в законно установения срок и ще изпълня обекта на обществената поръчка, съгласно Договора и Техническите спецификации.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

17.01.2018 г.

[*дата на подписване*]

Декларатор: Младен Стоянов

[*подпис*]:

[*печат, когато е приложимо*]

ОБЩИНА СМОЛЯН

MUNICIPALITY OF SMOLYAN

бул. България 12, 4700 Смолян, България

Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26

e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg

ОБЩИНА СМОЛЯН
ОБЛАСТ СМОЛЯН
№ 41
17.08.2017г.
гр. СМОЛЯН, п.код 4700

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Община Смолян в качеството на Възложител по Договор за възлагане на обществена поръчка за строителство с рег. № ПНО-ОП-16.09-20 от 28.09.2016 година издава настоящото удостоверение за добро изпълнение на

„ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД – ЕИК 120557292 с адрес гр. Смолян 4700, ж.к. Невястата, ул."Орфей" № 3, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 16, представлявана от МЛАДЕН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ, в уверение на това, че е изпълнила договор за СМР за обект: ***„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПО УЛ. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВ И УЛ. НАТАЛИЯ , ГР. СМОЛЯН"*** с параметри по договор както следва:

- срок – 48 календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол №2 и 2а и заверка на заповедна книга по чл.7, ал.2 от Договора и завършва с Акт образец 15.
- стойност: 815 602 лв. без ДДС.

В периода от 09.11.2016г. до 16.06.2017 г. фирма „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД извърши възложените му строително монтажни работи професионално, в съответствие с одобрените проекти и действащите норми и стандарти.

На строежа са извършени следните видове СМР:

- Изграждане и реконструкция на уличната канализация по ул."Полк. Серафимов" и ул."Наталия" и района около тях - с обща дължина 859,45 м. и с диаметри DN315, DN400 и DN500, както и съответния брой ревизионни шахти и уличні отоци.
- Изграждане/реконструкция на водопровод Ф90 с обща дължина 101,1 м..

За обекта е съставен Акт образец 15 от 16.06.2017 г. и същият е завършен в срок.

Изпълнението е професионално и с добро качество. Фирмата разполага с квалифициран персонал, необходимата строителна техника и много добра вътрешна организация и координираност.

Настоящото удостоверение се издава на „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД да послужи за участие в търгове и конкурси.

За контакти: инж. Васка Караджова – Директор дирекция „СИ и ОС"
тел. 0301/676-92

ОБЩИНА СМОЛЯН КМЕТ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

„ИНФРАСТРОЙГРУП" MS СМОЛЯН ЕООД

Вярно с оригинала

RINA RINA RINA

159

ЗЛАТОГРАД

О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – З Л А Т О Г Р А Д

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов" № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023
www.zlatograd.bg; e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
за добро изпълнение

№ 7/26.02.2016г.

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД издава настоящото удостоверение за добро изпълнение на строителна фирма „БАРИН АЛП" ЕООД – гр.СМОЛЯН в уверение на това, че е изпълнила обект: „Реконструкция на бул."България", в участъка от о.т.460 до о.т.813, включително изграждане на кръгово кръстовище и паркинг" - озеленяване, ел.осветление, напоителна система и благоустрояване на паркинг", град Златоград".

Обща стойност на изпълненото строителство: 275208,81 лв.

Период на извършване на строителството: 01.09.2015 г. - 07.02.2016 г.

Строителството е изпълнено професионално, в срок и съгласно всички проектни и нормативни изисквания.

Видовете и обемите на изпълнените СМР са посочени в следната таблица:

№	Наименование	мярка	к-во
	ЧАСТ"ПЪТНА"		
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ		
1	Разваляне на съществуваща бетонова настилка вкл.превоз	м2	430,00
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
1	Изкоп хумус 30 см	м3	90,00
2	Изкоп земни почви	м3	220,00
3	Изкоп ръчно	м3	180,00
4	Натоварване и превоз хумус на депо на 20 км	м3	90,00
5	Натоварване и превоз изкоп на депо на 20 км	м3	580,00
6	Направа на зелени площи	м2	233,00
	ПЪТНИ РАБОТИ		
1	Заклинен трошен камък Е=350мра, фракция 0-25,вкл превоз <<03-01-008>>	м3	355,00
2	Пясък Е=150мра,ВКЛ.ПРЕВОЗ	м3	120,00
3	Вибропресовани бет.павета "бехатон" - сив цвят - 8см за паркинг	м2	769,00
4	Вибропресовани бет.павета "бехатон" цвят - 8см за паркинг за мотоциклети	м2	22,00
5	Вибропресовани бет.павета "бехатон" - бял цвят - 8/10/20см за ивици на паркомес	м2	30,00
6	Цименто - пясъчен р-р за връзка м/у бетонови елементи за подпорна стена	м3	1,20
	БЕТОНОВИ РАБОТИ		
1	Полагане бетон В12.5 подложен <<02-07-004>>	м3	51,65

2	Полагане бетон В основи в 25 <<02-07-019>>	м3	20,45
3	превоз бетон	м3	72,10
	ДРУГИ		
1	Дренаж PVC тръби Ф100	м	539,00
2	Велосипедни стойки	бр.	6,00
3	Направа на пейки върху ниски подпорни стени	м	44,00
4	Предпазна ограда по детайл	м	15,00
	ЧАСТ "ЕЛ"		
1	Доставка на PVC тръба Ф50 мм	м.	830,00
2	Доставка на метална тръба 2 цола	м.	24,00
3	Доставка кабел СВТ 3 х 2.5 мм	м.	530,00
4	Доставка на захр.модул 220v/12v dc	бр.	5,00
5	Доставка на прожекторно фасадно осв.тяло 24w/12v	бр.	16,00
6	Доставка на мет.стойка за фасадно осв.тяло	бр.	16,00
7	Доставка на парково осв.тало h =4 м.комплект led 2 x 20w/220v	бр.	39,00
8	Доставка на парково осв.тало h=6 м. комплект led 6x 50w/220v	бр.	1,00
9	Доставка на PVC сигнална лента	м.	830,00
10	Направа на изкоп 0.8/0.30	м.	830,00
11	Полагане на pvc тръба ф50	м.	830,00
12	Полагане на желязна тръба 2 цола	м.	24,00
13	Изтегляне на кабел СВТ 3 х 2.5 мм	м.	630,00
14	Монтаж на парково осв.тяло -4м	бр.	39,00
15	Монтаж на фасадно осв.тяло	бр.	16,00
16	Засипване на изкоп	м.	830,00
17	Доставка на кабел СВТ 3х1.5 мм	м.	200,00
18	Изтегляне на кабел СВТ 3 х 1.5 мм	м.	200,00
19	Осв.тяло тип луна-вкопана в асфалта	бр.	15,00
20	Led 1w,12v	бр.	15,00
21	Осв.тяло тип луна-вкопана в земя	бр.	36,00
22	Led 10w,12v	бр.	36,00
23	Осв.тяло тип луна-вкопана в земя	бр.	11,00
24	Led 1w,12v	бр.	11,00
25	Доставка на парково осв.тало h = 1 м.комплект led 5w/220v	бр.	11,00
26	Доставка и монтаж led панел за пешеходна пътека - 5w	бр.	10,00
27	Монтаж на парково осв.тяло -6м	бр.	1,00
28	Монтаж на парково осв.тяло -1м	бр.	11,00
29	Изместване на телефонна шахта до 5м	бр.	1,00
30	Монтаж на осв.тяло-тип луна в земя	бр.	62,00
31	Свързване на кабел в клемна кутия	бр.	67,00
	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ		
	ДЪРВЕТА		
	А. Иглолистни		
1	Кипарис пирамидален	бр.	12
	Б.Широколистни		
1	Червен дъб H=3-4м	бр.	22
2	Платан	бр.	5

3	Липа сребролистна	бр.	3
4	Лириодендрон тулипифера	бр.	1
5	Магнолия сулангеана	бр.	2
6	Каталпа	бр.	2
7	Ескулус карнеа	бр.	4
	ХРАСТИ		
	А. Иглолистни и вечнозелени		
1	Чимшир /за бордюр/ - H=30-40см	бр.	1 046
2	Юниперус сквамата "Блю стар" /или юниперус "Тамарисифолия" – 22бр./	бр.	50
3	Прунус лауроцерасус	бр.	7
4	Котонеастер "Даммери"	бр.	10
5	Евонимус радиканс и евонимус аргентеа маргината	бр.	250
6	Юкка	бр.	9
	Б.Листопадни		
1	Саликс капреа "Пендула"	бр.	2
2	Люляк кичест	бр.	25
3	Гениста	бр.	17
4	Спиреа бумалда "Нана вариет."	бр.	84
	ЦВЕТЯ		
	А. Едногодишни		
1	Кани червенолистни – 40 м^2	бр.	350
2	Салвия /перила/ - 47 м^2	бр.	1 700
3	Мушкато червено – 65 м^2	бр.	1 600
4	Пиретрум – 18 м^2	бр.	1 100
	Б. Многогодишни		
1	Ирис германика	бр.	420
2	Кортадерия селлоана	бр.	10
3	Алтеа розеа	бр.	50
4	Винка минор /под дърветата/ - 30 м^2	бр.	300
	ХРАСТИ И ЦВЕТЯ ЗА КАШПИТЕ		
	1-ви вариант - 5 бр.		
1	Лоницера пилеата	бр.	15
	Евонимус радиканс		
2	Евонимус аргентеа – вариет.	бр.	20
	2-ри вариант - 4 бр.		
1	Юниперус сквамата "Блю стар"	бр.	16
2	Берберис тунбергии нана	бр.	4
	3-ти вариант - 3 бр.		
1	Есен-пролет – теменужки сини	бр.	99
2	Лято – петуния хибрида червена	бр.	60
	4-ти вариант - 4 бр.		
1	Есен-пролет		
	– лалета – червени	бр.	144
	– теменужки – розови	бр.	144

"БАРИН АЛП" ЕООД BARIN ALP Ltd.

2	Лято - салвия	бр.	144
	ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАБОТИ		
1	Почистване на терена за засаждане от отпадъци	$м^3$	8,00
2	Извозване на отпадъците с камион на 15км	$м^3$	8,00
3	Внасяне на обогатена плодна пръст с дебелина 12-15см	$м^3$	12,00
4	Оформяне на фигурата с кани	$м^2$	30,00
	ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ		
1	Засаждане на стандартни иглолистни дървета в дупки 90/90/90см	бр.	12,00
2	Засаждане на стандартни широколистни дървета в дупки 80/80/80см	бр.	17,00
3	Засаждане на едроразмерни широколистни дървета в дупки 120/120/120см	бр.	22,00
4	Укрепване на дървета с по 3бр. колчета и тел	бр.	51,00
5	Засаждане на вечнозелени храсти в дупки с размери 50/50/50см	бр.	326,00
6	Засаждане на бордюр от чимшир	бр.	1 046,00
7	Засаждане на листопадни храсти в дупки с размери 50/50/50см	бр.	128,00
8	Засаждане на многогодишни цветя в дупки с размери 40/40/40см	бр.	480,00
9	Цветно оформяне с почвопокривни и сезонни цветя	бр.	4 150,00
10	Оформяне на кашпи с храсти и цветя	бр.	18,00
	ГРАДИНСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ		
1	Пейки	бр.	10,00
2	Кашпи	бр.	20,00
3	Кошчета за смет	бр.	10,00
4	Квадратни решетки около дърветата при паркинга	бр.	22,00
5	Настилка от местни каменни бичени плочи	$м^2$	60,00
	ПОМПЕНО ОБОРУДВАНЕ		
1	Доставака и полагане на резервоар за вкопаване, хориз, Рото, 12000л	бр	1,00
2	Доставка и монтаж на водомер 5 м3	бр	1,00
3	Доставка и монтаж на капак за тръба Ф 1000	м	1,00
4	Доставка и монтаж на ел.муфа	бр	2,00
5	Доставка и полагане на Кабел ШВПС 4х1,5 мм2, FROR 4G1,5	м	60,00
6	Доставка и монтаж на табло Smart 1, mono, 230V	бр	1,00
7	Доставка и монтаж на датчици за ниво	бр	2,00
8	Досатвка и полагане на кабел 1х1мм2 100м	бр	2,00
9	Досатвка и монтаж на обсаден мантел Ф160, PVC	бр	1,00
10	Доставка и монтаж на въже 6мм	бр	4,00
11	Доставка и монтаж на ПЕ фитинг Ф40 - 1" мъжки	бр	14,00
12	Доставка и монтаж на ПЕ Ф40 коляно	бр	9,00
13	Доставка и полагане на гофрирана тръба Konti Kan HDPE ф40/32	бр	100,00
14	Доставка и монтаж на ПЕ тръба Ф 40х2,4 PN10	м	250,00
15	Доставка и монтаж на кран спирателен 1" месинг, с изпразнител	бр	4,00
16	Доставка и изработка на шахта за сухи помпи с метален капак 1.80/1.50/1.20	бр	1,00
17	Доставка и монтаж на възвратен клапан метален 1" EUROPA	бр	3,00
18	Досатвка и монтаж на смукателна кошница 1" неръжд. стомана	бр	2,00

19	Доставка и монтаж на ПЕ ф 40 Т	бр	3,00
20	Доставка и и монтаж на преход ф32-ф40	бр	1,00
21	Доставка и монтаж на автоматика за сухи помпи	бр	2,00
22	Монтаж инсталация и пуск на помпени системи	бр	1,00
23	Изкоп	мл	46,00
24	Натоварване	м3	140,00
25	Превоз	м3	140,00
26	Доставка и монтаж на ПЕ Ф40 коляно 1 1/4" м	бр	14,00
27	Доставка и монтаж на водомер, сух Powogaz, 1 1/4" 10m3/h	бр	1,00
28	Монтаж на циклонен филтър	бр	1,00
29	Монтаж на разширителен съд 50л	бр	2,00
30	Монтаж на спирателни кран 1 1/4"	бр	5,00
31	Изработка на стойки за помпи	бр	2,00
32	Напорна помпа (5bar. - 5м3)	бр	2,00
33	Потопяема помпа	бр	1,00
	АВТОМАТИЗИРАНА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА		
1	Хидрант потъващ - 6000/6100	бр	43,00
2	Хидрант потъващ - 6304/6404	бр	63,00
3	Дюзи	бр	7,00
4	МП Ротатор	бр	56,00
5	Клапан 1" - 9003	бр	12,00
6	Програматор 12 зони - 8382	бр	1,00
7	Защитно метално табло за програматор	бр	1,00
8	Сензор за дъжд - 8501	бр	1,00
9	Шахта VB 8402 - 10"	бр	6,00
10	Тръба за вода ф20	м	460,00
11	Тръба за вода ф32	м	173,00
12	Тръба за вода ф40	м	437,00
13	Кабел - ШВПЛ - 3 х 0.75	м	69,00
14	Кабел - ШВПЛ - 4 х 0.75	м	127,00
15	Кабел - ШВПС - 5 х 0.75	м	92,00
16	Гофрирана тръба ф 13.5/13	м	288,00
17	Муфа 20 - 20	бр	7,00
18	Муфа 32 - 32	бр	6,00
19	Муфа 40 - 40	бр	4,00
20	Коляно 20	бр	12,00
21	Коляно 32	бр	7,00
22	Коляно 40	бр	4,00
23	Тройник 20	бр	6,00
24	Тройник 32	бр	3,00
25	Тройник 40	бр	7,00
26	Адаптор към цолова резба - женски 40х1"	бр	6,00
27	Адаптор към цолова резба - мъжки 40х1"	бр	28,00
28	Водовземна скоба 32х3/4"	бр	48,00
29	Водовземна скоба 40х3/4"	бр	58,00
30	Тройник с женска цолова резба 40х1"	бр	4,00
31	Тройник с мъжка цолова резба 40х1"	бр	6,00
32	Коляно 90* с женска цолова резба 40х1"	бр	6,00

33	Коляно 90* с мъжка цолова резба 20x1/2"	бр	63,00
34	Коляно 90* с мъжка цолова резба 20x3/4"	бр	159,00
35	Коляно 90* с мъжка цолова резба 40x1"	бр	14,00
36	Редуцираща муфа 32 - 20	бр	14,00
37	Редуцираща муфа 40 - 32	бр	14,00
38	Тапа 20	бр	4,00
39	Тапа 32	бр	3,00
40	Тапа 40	бр	5,00
41	Тефлонова лента	бр	248,00
42	Крепежни елементи, кабелни обувки и други допълнителни	бр	1,00
43	Капково напояване ф16/2/33 - кафяво	м	600,00

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

СХ/

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

165

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№1/08.08.2014г.

"ХЕФЕСТ" ООД издава настоящото Удостоверение за добро изпълнение на строителна фирма **„БАРИН АЛП“ ЕООД – гр.СМОЛЯН** в уверение на това, че е изпълнила обект: **„Реконструкция и благоустрояване на междублокови пространства в централна градска част на град Рудозем“**, съгласно Договор за строителство от 28.04.2014 г. на обща стойност: **104 570,26 лв.**

Обектът е въведен в експлоатация на **06.08.2014 г.** с Удостоверение № 9/06.08.2014 г.
Строителството е изпълнено професионално, в срок и съгласно всички проектни и нормативни изисквания.
Видовете и обемите на изпълнените СМР са посочени в следната таблица:

№	Наименование	мярка	к-во
	Направа на пътни и тротоарни настилки		
1	ИЗКОП ЗА ПЪТИЩА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С БАГЕР И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40 М	$м^3$	1035,26
2	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	$м^3$	1035,26
3	ТЕСНИ ИЗКОПИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ С БАГЕР И НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ	$м^3$	1646,84
4	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С БАГЕР, БЕЗ УПЛЪТНЯВАНЕ	$м^3$	1288,22
5	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	$м^3$	358,62
6	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА	$м^2$	7453,34
7	ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК, БЕЗ ДОСТАВКА И УПЛЪТНЯВАНЕ	$м^3$	1750,59
8	НАПРАВА ПАВАЖНА НАСТИЛКА ТИП "БЕХАТОН 8" - 16.5/20/8	$м^2$	215
9	НАПРАВА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ТИП "КАРЕ 5" - 30/30/5	$м^2$	86
10	БЕТОНОВИ БОРДЮРИ УЛИЧНИ 18/30/50 СИВ	м	118
	КАНАЛИЗАЦИЯ		
11	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	$м^3$	185
12	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	$м^3$	95
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ PVC Ф 160	м	42
14	КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТ ТРЪБИ PVC Ф 200 REHAU (вкл. изпитание)	м	142
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕТКА PVC Ф 200 "REHAU"	бр	22
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО PVC Ф 200 "REHAU"	бр	16
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕТКА PVC Ф 160	бр	9

ЯРИНО С ОРИГИНАЛА

18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО PVC Ф 160	бр	17
19	КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТ РЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ ф315 мм	м	164
20	КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТ ТРЪБИ PVC Ф 200 REHAU (вкл. изпитание)	м	63
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕТКА PVC Ф 200 "REHAU"	бр	3
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО PVC Ф 200 "REHAU"	бр	4
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕТКА РЕ Ф 315	м	44,17
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОННИ ОТВОДНИТЕЛНИ РЕШЕТКИ 45/40	бр	15
25	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М	бр	3
	СПОРТНА И ДЕТСКА ПЛОЩАДКИ		
26	ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ПЛОЩИ С РАСТИТЕЛНОСТ- доставка и труд	$м^2$	55
27	БЕСЕДКА - реконструкция	бр	1
28	ТЕНИС МАСА	бр	1
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОГРАДА ЗА ИГРИЩЕ С h 4 л.м.	м	15
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МРЕЖА ЗА ВОЛЕЙБОЛ (комплект)	бр	1
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ ЗА ФУТБОЛ	бр	2
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БАСКЕТБОЛЕН КОШ - КОМПЛЕКТ	бр	2
33	ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА - "КОМРАН"	бр	1
34	КОШЧЕТА ЗА СМЕТ ПАРКОВИ	бр	6
35	ПОСТАВЯЕМИ ПЕЙКИ ВЪРХУ НАСТИЛКА (типови)	бр	4

УПРАВИТЕЛ: .....

/инж. Н. Писков/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"БАРИН АЛП" ЕООД BARIN ALP Ltd.

167

Барин

ХЕФЕСТ® ООД
4900 Мадан, ул. "Република" 12, тел.: 0892 220 533; E-mail: hefest@mail.com

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 23 / 02.09.2015 г.

„ХЕФЕСТ" ООД – гр.Мадан издава настоящото **удостоверение за добро изпълнение** на строителна фирма "БАРИН АЛП" ЕООД - гр. Смолян в уверение на това, че е изпълнила съгласно Договор за строителство от 18.05..2015 г., обект : „Строителство на улица „Персенк" в гр.Чепеларе.

Общата стойност на изпълнените работи по Договора е 73 205 (седемдесет и три хиляди двеста и пет) лева.

Строителството е изпълнено професионално, в срок и съгласно всички проектни и нормативни изисквания

Видовете и обемите в натурално изражение на извършените строително - монтажни работи са посочени в Таблица № 1

Таблица № 1

	НАИМЕНОВАНИЕ	По КСС съгласно договор	
		мярка	К-во
	ЧАСТ : ПЪТНА		
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
1	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ПРИ НАПРАВА НА ПЪТИЩА	м2	300
2	ИЗКОП ЗА ПЪТИЩА ДО 3000 М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	90
3	ИЗКОПИ ЗА УЛИЦИ РЪЧНО В Т.З.П	м3	38
4	ИЗКОП ЗА УЛИЦИ, РЪЧНО В СК.П. С КЪРТАЧ	м3	23
5	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	22
6	НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ Т.З.П. РЪЧНО	м3	8
7	НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ Т.З.П С БАГЕР	м3	30
8	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ С РЪЧНА КОЛИЧКА НА РАЗГЪРМЕНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	23
9	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	128
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	128
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
1	ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН 5 СМ	тона	26
2	БИТУМЕН РАЗЛИВ ЗА ВРЪЗКА	м2	215

"БАРИН АЛП" ЕООД BARIN ALP Ltd.

188

3	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВА СМЕС	тона	26
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
	ПЪТНИ РАБОТИ		
1	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	м3	28
2	НАПРАВА НАСТИЛКА ОТ ЕДРОТРОШЕН КАМЪК	м3	80
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В30 ЗА ПЪТНА НАСТИЛКА	м3	11
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО	м2	53
5	Заготовка и монтаж на армировка	кг	446
6	Направа на температурна фуга 2 см по детайл /полистирол, полиуретаново въже и фугоуплътнител/	м	7
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35	м	139
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/16	м	10
	ПЪТНИ РАБОТИ		
	ЧАСТ : ПЪТНА		
	ПЪТНИ РАБОТИ		
1	НАПРАВА НА ТРОТОАР ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ НА ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 50	м2	80
2	ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЯСЪК 8 СМ ЗА ТРОТОАРНАТА НАСТИЛКА	м3	6
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ПАРАПЕТ -ЛЕК ТИП	кг	640
	ПЪТНИ РАБОТИ		
	ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА		
1	СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ I -ВИ ТИПОРАЗМЕР С ОТРАЖАТЕЛНО ФОЛИО С ЕДРОЗЪРНЕСТА СТРУКТУРА	м2	2
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ Ф 6 СМ ,L= 4.00М	бр.	3
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ Ф 6 СМ ,L= 4.50М	бр.	1
4	МАРКИРОВКА СЪС СТАНДАРТНА БЯЛА БОЯ БЕЗ ПЕРЛИ	м2	13
	ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА		
	ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ		
1	Скатен изкоп за откриване основите на пътни съоръжения в т.з.п. ръчно	м3	6
2	Скатен изкоп заоткриване основите на пътни съоръжения в т.з.п с багер на самосвал	м3	14
3	СКАТЕН ИЗКОП ЗА ОТКРИВАНЕ ОСНОВИТЕ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СР.СК.П. С КЪРТАЧ	м3	8
4	Изкоп за основи на пътни съоръжения в тзп ръчно	м3	2
5	ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В Т.З.П. - МАШИННО	м3	4
6	ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СР.СК.П. С КЪРТАЧ	м3	13
7	Кофраж за стени с прави повърхности	м2	57
8	КОФРАЖ ЗА ПОКРИВНА ПЛОЧА И СТЪЛБИЩА	м2	13

"АЛП" ЕООД ALPIN ALP Ltd.

9	БЕТОН КЛАС В 20 ЗА МАСИВНИ СТЕНИ	м3	23
10	БЕТОН КЛАС В25 ЗА ПОКРИВНИ ПЛОЧИ И СТЪЛБИЩА	м3	4
11	Заготовка и монтаж на армировка	кг	171
12	Направа на барбакани Ф100	м	5
13	Хидроизолация от един пласт горещ битум	м2	15
14	ТРАМБОВАНА ГЛИНА	м3	4
15	РЪЧНО РЕДЕН КАМЪК	м3	5
16	ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ПАРАПЕТ	кг	589
17	НАПРАВА ДИЛАТАЦИОННА ФУГА ОТ 3 СМ EPS	м2	6
18	РЪЧНО РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА НАПРАВА НАСИП ЗАД СТЕНИТЕ	м3	10
19	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	7
20	НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ СК. П. РЪЧНО	м3	4
21	НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ СК. П. С БАГЕР	м3	17
22	НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ Т.З.П. РЪЧНО	м3	8
23	НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ Т.З.П С БАГЕР	м3	33
24	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	21
25	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ ЗЕМНИ ПОЧВИ ПОЧВИ	м3	59
26	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	27
27	РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОН	м3	3
28	Временна организация на движението	бр.	2
	ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ		
	ЧАСТ: В и К		
	ИЗКОПНИ РАБОТИ / общ изкоп/		
1	РАЗКЪРТВАНЕ БЕТОННА НАСТИЛКА МАШИННО	м3	45
2	ПРОРЯЗВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДВУСТРАННО	м	11
3	МАШИНЕН ИЗКОП ТЗП С ОТКОСИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М БЕЗ УКРЕПВАНЕ	м3	70
4	МАШИНЕН ИЗКОП СКАЛНО БЕЗ ОТКОСИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М БЕЗ УКРЕПВАНЕ	м3	280
5	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗКОП НА ДЕПО ДО 5 КМ	м3	200
6	РЪЧЕН ДООФОРМЯЩ ИЗКОП ТЗП	м3	7
7	РЪЧЕН ДООФОРМЯЩ ИЗКОП С КЪРТАЧ НА СКАЛНО	м3	7
	ИЗКОПНИ РАБОТИ		
	КАНАЛИЗАЦИЯ		
1	ИЗРАБОТКА НА ПРИЕМНА ШАХТА	бр.	2
2	ИЗРАБОТКА НА УЛИЧЕН ДЪЖДО СЪБИРАТЕЛЕН КАНАЛ С РЕШЕТКА	м	11,4
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА	м3	14
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ РЕ Ф 315 - ОРЕБРЕНИ	м	71
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ РЕ Ф 400 - ОРЕБРЕНИ	м	64
6	ПДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ РЕ Ф 110	м	24
7	НАПРАВА НА УЛИЧНИ РШ КАНАЛИ МОНОЛИТНИ ОТ БЕТОН С ДЪЛБ. ДО 2 М С ЧУГУНЕН КАПАК	бр.	14

8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ РЕФ 160 ЗА СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ	м	20
9	ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ПРОБА	бр.	1
10	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО	м3	70
11	ТОВАРЕНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ИЗКОП ОТ ДЕПО ДО 5 КМ	м3	225
12	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ МАШИННО НА ПЛАСТОВЕ ПО 30 СМ С УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	117
13	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА - ОБЩО С ВОДОПРОВОДА	м2	25
	КАНАЛИЗАЦИЯ		
	ВОДОПРОВОД		
1	ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА	м3	3,5
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф 90	м	63
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТСК Ф 90	бр.	1
4	ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ГРАДСКИ ВОДОПРОВОД	бр.	1
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕВП ф 32мм за сградни водопроводни отклонения	м	15
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТСК Ф32	бр.	1
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАДЗЕМЕН ПХ	бр.	1
8	ИЗВЪРШВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА	бр.	1
9	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО	м3	9,5
10	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ МАШИННО НА ПЛАСТОВЕ ПО 30 СМ С УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	28,5

Настоящото удостоверение за добро изпълнение се издава за да послужи за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.

ЗА КОНТАКТ:
„ХЕФЕСТ" ООД
4900 гр.Мадан, ул."Република" №12
тел.: 0892 220 533
e-mail : hefest@mail.com

Управител „Хефест" ООД: _____

/ инж.Николай Писков /

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

Застрахователно дружество ДаллБогг
бул. Г. М. Димитров едно, 1172 София, България
Тел.: +359.2.4026 495
info@dallbogg.com, www.dallbogg.com

ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО" (за всички обекти - съгл. чл. 171 от ЗУТ)

ПОЛИЦА № 0800003112

ЗАСТРАХОВАН: ИНФРАСТОЙГРУП ООД ЕГН: 120557292

с адрес: гр. Смолян, ул."Орфей" 3

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Строител, строежи от втора до четвърта категория

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД, ЕИК: 200299615, адрес: 1172, София, бул. „Г. М. Димитров" № 1, притежаващо лицензия за извършване на застрахователна дейност № 548 ОЗ от 11.07.2013 г. на КФН, тел.: 0700 16 406, e-mail: info@dallbogg.com

ОБХВАТ НА ПОКРИТИЕТО: Съгласно приложените на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД Специални условия по застраховка "Професионална отговорност на лицата по член 171 на ЗУТ", които са неразделна част от общите условия по застраховка „Обща гражданска отговорност".

ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:

За всяко събитие: 200 000 лв. / сто хиляди лв.
(цифром) (словом)

В агрегат за периода на договора: 400 000 лв./ двеста хиляди лв.
(цифром) (словом)

Самоучастие на застрахования (франшиз) от всяка щета : 10 % от размера на всяка щета, но не по-малко от 3 000 лв.

Застрахователна премия: 200.00 лв. / двеста лева
(цифром) (словом)

Данък 2 % съгл. ЗДЗП: 4.00 лв. / четири лева
(цифром) (словом)

ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА ПО ПОЛИЦАТА: 204.00 лв. / двеста и четири лева
(цифром) (словом)

Вноски при разсрочено плащане:

Дата:	I-ва 05.12.2017	II-ра 05.03.2018	III-та 05.06.2018	IV-та 05.09.2018
Дължима премия:	50.00 лв.	50.00 лв.	50.00 лв.	50.00 лв.
Данък 2 % съгл. ЗДЗП:	1.00лв.	1.00лв.	1.00лв.	1.00лв.
Обща дължима премия:	51.00 лв.	51.00 лв.	51.00 лв.	51.00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Тази полица е неразделна част към полица 0800003084.

Териториален обхват: Р. България

Срок на договора: от 00:00 часа на 05.12.2017 г. до 24:00часа на 27.11.2018 г.

При уговорено разсрочено плащане на премията и неплащане на съответната вноска полицата се прекратява в 24 часа на петнадесетия ден от датата на падеж. Приложените Общи условия, direct-предложение и други писмени договорености между страните, ако има такива, представляват неразделна част от настоящата полица.

Общите условия, предложението за застраховане, полицата и добавъците към нея, са изработени част едно от друго. Полицата се издава в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. Съгласен съм "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД, при спазване на законовите изисквания за използване, обработка или предоставяне на трети лица всички мои лични данни, предоставени от мен или станали му известни във връзка със сключения помежду ни застрахователен договор.

Предоставена ми е преддоговорна информация съгласно чл. 185 от Кодекса за застраховането.

Застрахователен посредник: СЛАВИЯ ПС ЕООД, Код: 2035366610

ЗАСТРАХОВАН:.....
(подпис, печат)

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:.....
(подпис, печат)

Вярно с оригинала

ИНФРАСТОЙГРУП MS СМОЛЯН

172

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Офис Мадан
Адрес: Мадан, ул."Република" 7

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212217203000002 / 05.05.2017
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Смолян, АДРЕС гр.Смолян, бул. "България" - 26А НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: "Барин Алп"ЕООД ЕИК: 202151992 Адрес: Служебен/Управление: гр.Смолян, ул.Миньорска 1 ет4ап.16 Представлявано от: Георги Николаев Писков
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 100,000 лв. Агрегатен лимит: 200,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 1000 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 05.05.2017 г. **КРАЙ:** 24:00 часа на 04.05.2018 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	05.05.2017
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	200.00 лв. *Словом:* двеста лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска	
ДАТА:	04.05.2017	
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	200.00 лв.	
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	4.00 лв.	
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	204.00 лв.	

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	4.00 лв.	*Словом:* четири лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	204.00 лв.	*Словом:* двеста четири лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

05-05-2017 09:58:26 JA09189

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

173

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на строителя." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 05.05.2017 г. Мадан

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:
Ем Консулт-35 ЕООД
Старцево, ул.Гео Милев 10
20351071

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

05-05-2017 09:58:26 JA09189

174

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Офис Мадан
Адрес: Мадан, ул."Република" 7

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212217203000003 / 05.05.2017
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Смолян, АДРЕС гр.Смолян, бул. "България" - 26А НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: "Барин Алп"ЕООД ЕИК: 202151992 Адрес: Служебен/Управление: гр.Смолян, ул.Миньорска 1 ет4ап.16 Представлявано от: Георги Николаев Писков
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 50,000 лв. Агрегатен лимит: 100,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 05.05.2017 г. — **КРАЙ:** 24:00 часа на 04.05.2018 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	05.05.2017
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 лв. — *Словом:* сто лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска
ДАТА:	04.05.2017
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	100.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	2.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	102.00 лв.

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	2.00 лв.	*Словом:* две лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	102.00 лв.	*Словом:* сто две лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP LTD

05-05-2017 10:05:55 JA09189

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

175

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение: дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявление-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 05.05.2017 г. Мадан.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:
Ем Консулт-95 ЕООД
Старшево, ул.Гео Милев 10
2035 1071

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"БАРИН АЛП" ЕООД
BARIN ALP Ltd.

05-05-2017 10:05:55 JA09189

176

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV – TV 008473

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ИНФРАСТРОЙГРУП ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **4700 Смолян, ж.к."Невястата", ул."Орфей" №3, бл.2, вх.Б, ет.1, ап.16**
Представляващ: **Младен Йорданов Стоянов**
ЕИК: **120557292**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 1052/07.09.2017 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● ЧЕТВЪРТА ГРУПА ● – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● СТРОЕЖИ ОТ ВТОРА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № IV – TV 01

Строител ИНФРАСТРОЙГРУП ЕООД

ЕИК: 120557292

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23 АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ IV - TV 008473.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2018

Председател на комисията:

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

• София • 2017 •

Председател на комисията: _____
(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

Председател на УС: _____
(инж. Николай [illegible])

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

Вярно с оригинала

ИНФРАСТРОЙГРУП ЕООД MS СМОЛЯН

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 014634

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **БАРИН АЛП ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **4700 Смолян, ул."Миньорска" №1, ет.4, ап.16**
Представляващ: **Георги Николаев Писков**
ЕИК: **202151992**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0798/04.06.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ПЪРВА ГРУПА** ● – **строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;**

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** ● **(с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)**

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 03

Строител: БАРИН АЛП ЕООД

ЕИК: 202151992

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 014634.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2018

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: _____
(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: _____
(инж. Светослав ГЛОСОВ)

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II – TV 004057

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **БАРИН АЛП ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **4700 Смолян, ул."Миньорска" №1, ет.4, ап.16**
Представляващ: **Георги Николаев Писков**
ЕИК: **202151992**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0798/04.06.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• ВТОРА ГРУПА • – строежи от транспортната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № II – TV 03

Строител: БАРИН АЛП ЕООД

ЕИК: 202151992

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23. АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ II - TV 004057.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2018

Председател на комисията:

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

• София • 2017 •

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: _____
(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: _____
(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV – TV 007140

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **БАРИН АЛП ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **4700 Смолян, ул."Миньорска" №1, ет.4, ап.16**
Представляващ: **Георги Николаев Писков**
ЕИК: **202151992**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0798/04.06.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● ЧЕТВЪРТА ГРУПА ● – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № IV – TV 03

Строител: БАРИН АЛП ЕООД

ЕИК: 202151992

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ IV - TV 007140.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2018

Председател на комисията:

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

•София • 2017 •

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: _____

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: _____

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

ЦЕНТР ЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА С ОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ V – TV 010284

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **БАРИН АЛП ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **4700 Смолян, ул."Миньорска" №1, ет.4, ап.16**
Представляващ: **Георги Николаев Писков**
ЕИК: **202151992**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0798/04.06.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● ПЕТА ГРУПА ● – отделни видове СМР съгласно КИД - 2008, сектор "Строителство" с класове:

41.20 ; 42.11 ; 42.12 ; 42.13 ; 42.91 ; 43.11 ; 43.12 ; 43.22 ; 43.39 ; 43.91.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № V – TV 03

Строител: БАРИН АЛП ЕООД

ЕИК: 202151992

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ V - TV 010284

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2018

Председател на комисията:

София • 2017 •

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

Председател на комисията: _____
(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

Председател на УС: _____
(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

QSCert

We cover credibility

QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
Residence address: Klimentska 1746/52, Nove Mesto, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Postal address: Strazska cesta 7892, 960 01 Zvolen, Slovak Republic

Настоящият

СЕРТИФИКАТ

потвърждава, че системата за уравление на качеството на фирма

БАРИН АЛП ЕООД

ул. Миньорска № 1, Смолян, 4700, България

е утвърдена и надлежно внедрена и компанията я прилага в съответствие със стандарта

ISO 9001:2008

По отношение на следните дейности:

« Изпълнение и подготовка на строителни проекти.»

Сертифицирани обекти: ул. Миньорска № 1, Смолян, 4700, България

Резултатите от Формуляра за трансфер на регистрация и прикачените документи доказват, че системата за управление на качеството напълно отговаря на изискванията на посочения по-горе стандарт.

Сертификат №	Q – 8359/16
Дата на първоначална сертификация:	06.07.2012
Дата на издаване:	22.06.2016
Дата на валидност:	05.07.2018

CERTIFICATION BODY QSCert OF MANAGEMENT SYSTEMS

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

S 3177

Този сертификат е валиден само ако е публикуван сред валидните сертификати на сайта www.qscert.com

Ing. Marcel Šlúch
chief executive

БАРИН АЛП ЕООД BARIN ALP Ltd.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

182

QSCert

We cover credibility

QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
Residence address: Klimentská 1746/52, Nové Mesto, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Postal address: Strazska cesta 7892, 960 01 Zvolen, Slovak Republic

Настоящият

СЕРТИФИКАТ

потвърждава, че системата за уравление на околната среда на фирма

БАРИН АЛП ЕООД

ул. Миньорска № 1, Смолян, 4700, България

е утвърдена и надлежно внедрена и компанията я прилага в съответствие със стандарта

ISO 14001:2004

По отношение на следните дейности:

« Изпълнение и подготовка на строителни проекти »

Сертифицирани обекти: ул. Миньорска № 1, Смолян, 4700, България

Резултатите от Формуляра за трансфер на регистрация и прикачените документи доказват, че системата за управление на околнате среда напълно отговаря на изискванията на посочения по-горе стандарт.

Сертификат №	E – 8359/16
Дата на първоначална сертификация:	06.07.2012
Дата на издаване:	22.06.2016
Дата на валидност:	05.07.2018

CERTIFICATION BODY QSCert OF MANAGEMENT SYSTEMS

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

S 3177

Този сертификат е валиден само ако е публикуван сред валидните сертификати на сайта www.qscert.com

Ing. Marcel Šlúch
chief executive

"БАРИН АЛП" ЕООД BARIN ALP LTD

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

QSCert

We cover credibility

QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
Residence address: Klimentská 1746/52, Nové Mesto, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Postal address: Strázska cesta 7892, 960 01 Zvolen, Slovak Republic

Настоящият

СЕРТИФИКАТ

потвърждава, че системата за уравление на здраве и безопасност при работа на фирма

БАРИН АЛП ЕООД

ул. Миньорска № 1, Смолян, 4700, България

е утвърдена и надлежно внедрена и компанията я прилага в съответствие със стандарта

BS OHSAS 18001:2007

По отношение на следните дейности:

« Изпълнение и подготовка на строителни проекти »

Сертифицирани обекти: ул. Миньорска № 1, Смолян, 4700, България

Резултатите от Формуляра за трансфер на регистрация и прикачените документи доказват, че системата за управление на здраве и безопасност при работа напълно отговаря на изискванията на посочения по-горе стандарт.

Сертификат №	O - 8359/16
Дата на първоначална сертификация:	06.07.2012
Дата на издаване:	22.06.2016
Дата на валидност:	05.07.2018

CERTIFICATION BODY QSCert OF MANAGEMENT SYSTEMS

S 3177

Този сертификат е валиден само ако е публикуван сред валидните сертификати на сайта www.qscert.com

Ing. Marcel Šlúch
chief executive

БАРИН АЛП ЕООД BARIN ALP Ltd.

ГРАФО С Т ОРИГИНАЛА

184