
от км 0+000 до км 0+088,53
от км 2+023,43 до км 2+098,17

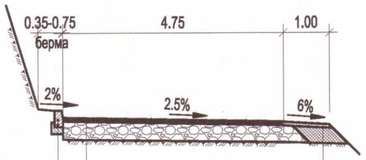


нов бетонов бордюр 18/35
подложен бетон B15 (C12/15)

скален материал с подбрана
зърнометрия за горен пласт - 12cm
нефракциониран скален
материал за долен пласт

асфалтова смес за износващ пласт АС изн. А - 4cm
асфалтова смес за долен пласт (биндер) - 6cm
основен пласт от зърнести минерални
материали (несортиран трошен камък) - 25cm

от км 0+113,53 до км 0+212,96
от км 0+897,00 до км 1+169,71
от км 1+840,92 до км 1+936,14

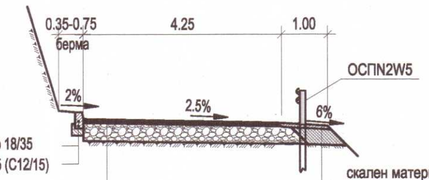


нов бетонов бордюр 18/35
подложен бетон B15 (C12/15)

скален материал с подбрана
зърнометрия за горен пласт - 12cm
нефракциониран скален
материал за долен пласт

асфалтова смес за износващ пласт АС изн. А - 4cm
асфалтова смес за долен пласт (биндер) - 6cm
основен пласт от зърнести минерални
материали (несортиран трошен камък) - 25cm

от км 0+284,96 до км 0+450,00
от км 0+749,36 до км 0+845,86
от км 1+473,70 до км 1+544,10

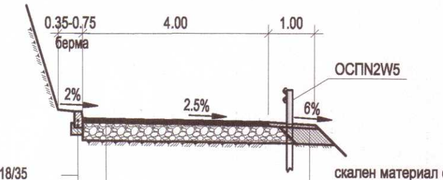


нов бетонов бордюр 18/35
подложен бетон B15 (C12/15)

скален материал с подбрана
зърнометрия за горен пласт - 12cm
нефракциониран скален
материал за долен пласт

асфалтова смес за износващ пласт АС изн. А - 4cm
асфалтова смес за долен пласт (биндер) - 6cm
основен пласт от зърнести минерални
материали (несортиран трошен камък) - 25cm

от км 0+495,16 до км 0+515,16

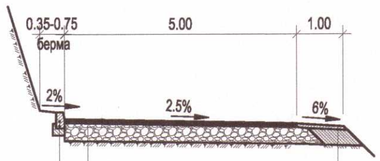


нов бетонов бордюр 18/35
подложен бетон B15 (C12/15)

скален материал с подбрана
зърнометрия за горен пласт - 12cm
нефракциониран скален
материал за долен пласт

асфалтова смес за износващ пласт АС изн. А - 4cm
асфалтова смес за долен пласт (биндер) - 6cm
основен пласт от зърнести минерални
материали (несортиран трошен камък) - 25cm

от км 1+223,59 до км 1+259,59

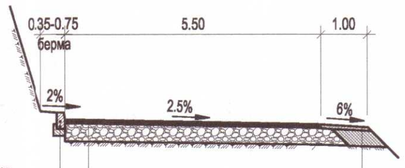


нов бетонов бордюр 18/35
подложен бетон B15 (C12/15)

скален материал с подбрана
зърнометрия за горен пласт - 12cm
нефракциониран скален
материал за долен пласт

асфалтова смес за износващ пласт АС изн. А - 4cm
асфалтова смес за долен пласт (биндер) - 6cm
основен пласт от зърнести минерални
материали (несортиран трошен камък) - 25cm

от км 1+313,08 до км 1+403,70

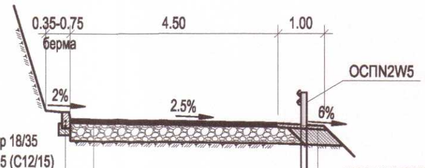


нов бетонов бордюр 18/35
подложен бетон B15 (C12/15)

скален материал с подбрана
зърнометрия за горен пласт - 12cm
нефракциониран скален
материал за долен пласт

асфалтова смес за износващ пласт АС изн. А - 4cm
асфалтова смес за долен пласт (биндер) - 6cm
основен пласт от зърнести минерални
материали (несортиран трошен камък) - 25cm

от км 1+642,40 до км 1+697,96
от км 1+956,14 до км 1+976,14




нов бетонов бордюр 18/35
подложен бетон B15 (C12/15)

скален материал с подбрана
зърнометрия за горен пласт - 12cm
нефракциониран скален
материал за долен пласт

асфалтова смес за износващ пласт АС изн. А - 4cm
асфалтова смес за долен пласт (биндер) - 6cm
основен пласт от зърнести минерални
материали (несортиран трошен камък) - 25cm

от км 2+098,17 до км 3+968,40

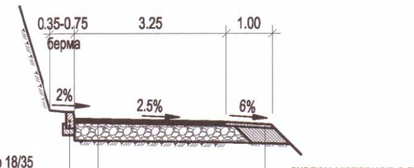

нов бетонов бордюр 18/35
подложен бетон B15 (C12/15)

скален материал с подбрана
зърнометрия за горен пласт - 12cm
нефракциониран скален
материал за долен пласт

асфалтова смес за износващ пласт АС изн. А - 4cm
асфалтова смес за долен пласт (биндер) - 6cm
основен пласт от зърнести минерални
материали (несортиран трошен камък) - 25cm

ПРОЕКТАНТ

ПРОЕКТАНТ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 1398
Секция: ТСТС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
инж. ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ
Подпис:
ВАЖИ С ЗАПЛАТЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
ОДОБРЯВАМ:
Гл.архитект:.....
29.09.....2016 г.

За Възложител:	подпис :	
	име :	

Възложител: **Община Златоград**
гр. Златоград, обл. Смолян ул. "Стефан Стамболов" № 1

This drawing is made by TOBO INVEST LTD . All rights reserved . It is not allowed to copy and use this drawing without the knowledge

ТОБО ИНВЕСТ ЕООД
ул."НИШАВА" 99
1421 СОФИЯ
email office@tobo-bg.com
тел 02/ 80 80 530
факс 02/ 80 80 541

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ "Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2100/III 867, Мадан -Цацаровци / Страшимир - махала Боево"

ШИФЪР 16-03-01-00

ПРОЕКТАНТИ	инж.В.Терзиев инж.А.Йончовски		
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ	инж.В.Терзиев		
УПРАВИТЕЛ	инж.Г.Шопов		
ЧАСТ	**ПЪТНА**	**фаза**	Технически проект
		мащаб	1:100
ЧЕРТЕЖ	**ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ**	**дата**	06.2016
		чертеж	1/2