


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИ ЕТАЖ

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Всичко предвидено за смяна е в червен цвят.
- Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите и подпрозоречните первази, компрометираните мазили да се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали (за осигуряване на равна и здрава основа за топлоизолационните плоскости). Да се спазва изискването към технологията за полагане на топлоизолационни системи с нанасяне на лепилния слой чрез задължително рамкиране в допълнение на масово разпространения метод на нанасяне на топки. Компенсирането на неравностите по фасадата, се извършва чрез използване на различни дебелини топлоизолационни плоскости.
- Минимално количество дюбели - 6 до 10 бр./кв.м., в зависимост от дебелината и типа на изолационните плоскости и височината на полагане. Дюбелирането се извършва върху плътни части - местата с нанесен лепилен материал.
- Да се поставят външни подпрозоречни поли.
- По хоризонталните ъгли на топлоизолацията да се предвидят водооткапи.
- След изравняването на фасадната плоскост с топлоизолация да се положи нова цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветово решение), включително грундиране.
- Преди полагане на топлоизолация в зоните на металните капаци по цокъл, същите се демонтират и се подменят с ПВЦ дограма.
- Всички закачени по фасадата висящи кабели и кутии се демонтират преди полагане на топлоизолацията и отново се монтират използваните от тях в новопредвидени кабел канали.
- За изработване на дограма, изпълнителят да се съобрази с необходимостта от влагане на системен профил-вложка за увеличаване на дограмата от 2-4 см., след като вземе мерки от място.
- Водосточните тръби и улици се подменят с нови поцинковани безшевни - цял кафяв.
- Да се демонтират и в последствие се монтират отново всички декоративни и масивни елементи, които надсърчат пред равнината на фасадите. В т.ч., ако има такива: сателитни чинии, външни щори, тента-сенници, простори и др.
- При възникнали неясноти да се търсят проектантите по съответната част.
- При изпълнението на всички мерки изпълнителят е задължен да използва материали и системи, които притежават необходимите сертификати за качество и гаранция, в съответствие със действащите норми и стандарти.
- Преди полагането на топлоизолационните пластове в съществуващата мазилка и панел да бъдат положени гофрирани тръби с цел да бъде установена и обезпечена безпрепятствена връзка между външното и вътрешно тяло на климатичните.
- Конкретните цветове се избират от проектанта по каталог на фирма производител при изпълнение на обекта.

ЛЕГЕНДА:

- СТОМАНОБЕТ. КОНСТРУКЦИЯ
- ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЕРКЕР 10cm EPS
- ПРОТИВОПОЖАРНА ИВИЦА - 20 CM КЛАС A2, ПО КОНТУРА НА ЦЯЛАТА ФАСАДА - МИНЕРАЛНА ВАТА
- ЗОНА В ПЛАН КЪДЕТО СЕ ПОЛАГА - 10CM ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
- ЗОНА В ПЛАН КЪДЕТО СЕ ДОБАВЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ




**„ДЕ АРТО“ ЕООД,**  
гр.Неделино, ул. "Ал.Стамболийски" №75 б, ет.2, офис 1

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Христо Ботев" №14 - СС "Дарина" местонахождение: ул. "Христо Ботев" №14, гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян с идентификатори: 31111.35.4145.1 и 31111.35.4145.2 по КК на гр. Златоград, УПИ-III-673, кв. 73 по ПУП на гр.Златоград

проектант:  
**ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ**  
арх. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ  
Per. № 09345  
дата: 2018 г. подпис: [Signature]  
арх. Димитър Стефанов

инж. Деница Партаджиева - Стефанова  
съдържание на чертежа:  
**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИ ЕТАЖ /К+2.70/**  
лист: **3/11**  
част: **АРХИТЕКТУРА** фаза: **ТП** мащаб: **1:50** дата: **08.2018**  
съгласували: **Конструкции** Пожарна безопасност  
Ел. инсталации Енергийна ефективност  
ВиК инсталации ОВК инсталации

| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ |           |             |            |
|-----------------------|-----------|-------------|------------|
| ЗП                    | РЗП       | РЗП+сутерен | ЗО         |
| 134.28м2              | 461.90 м2 | 596.18 м2   | 1499.80 м3 |

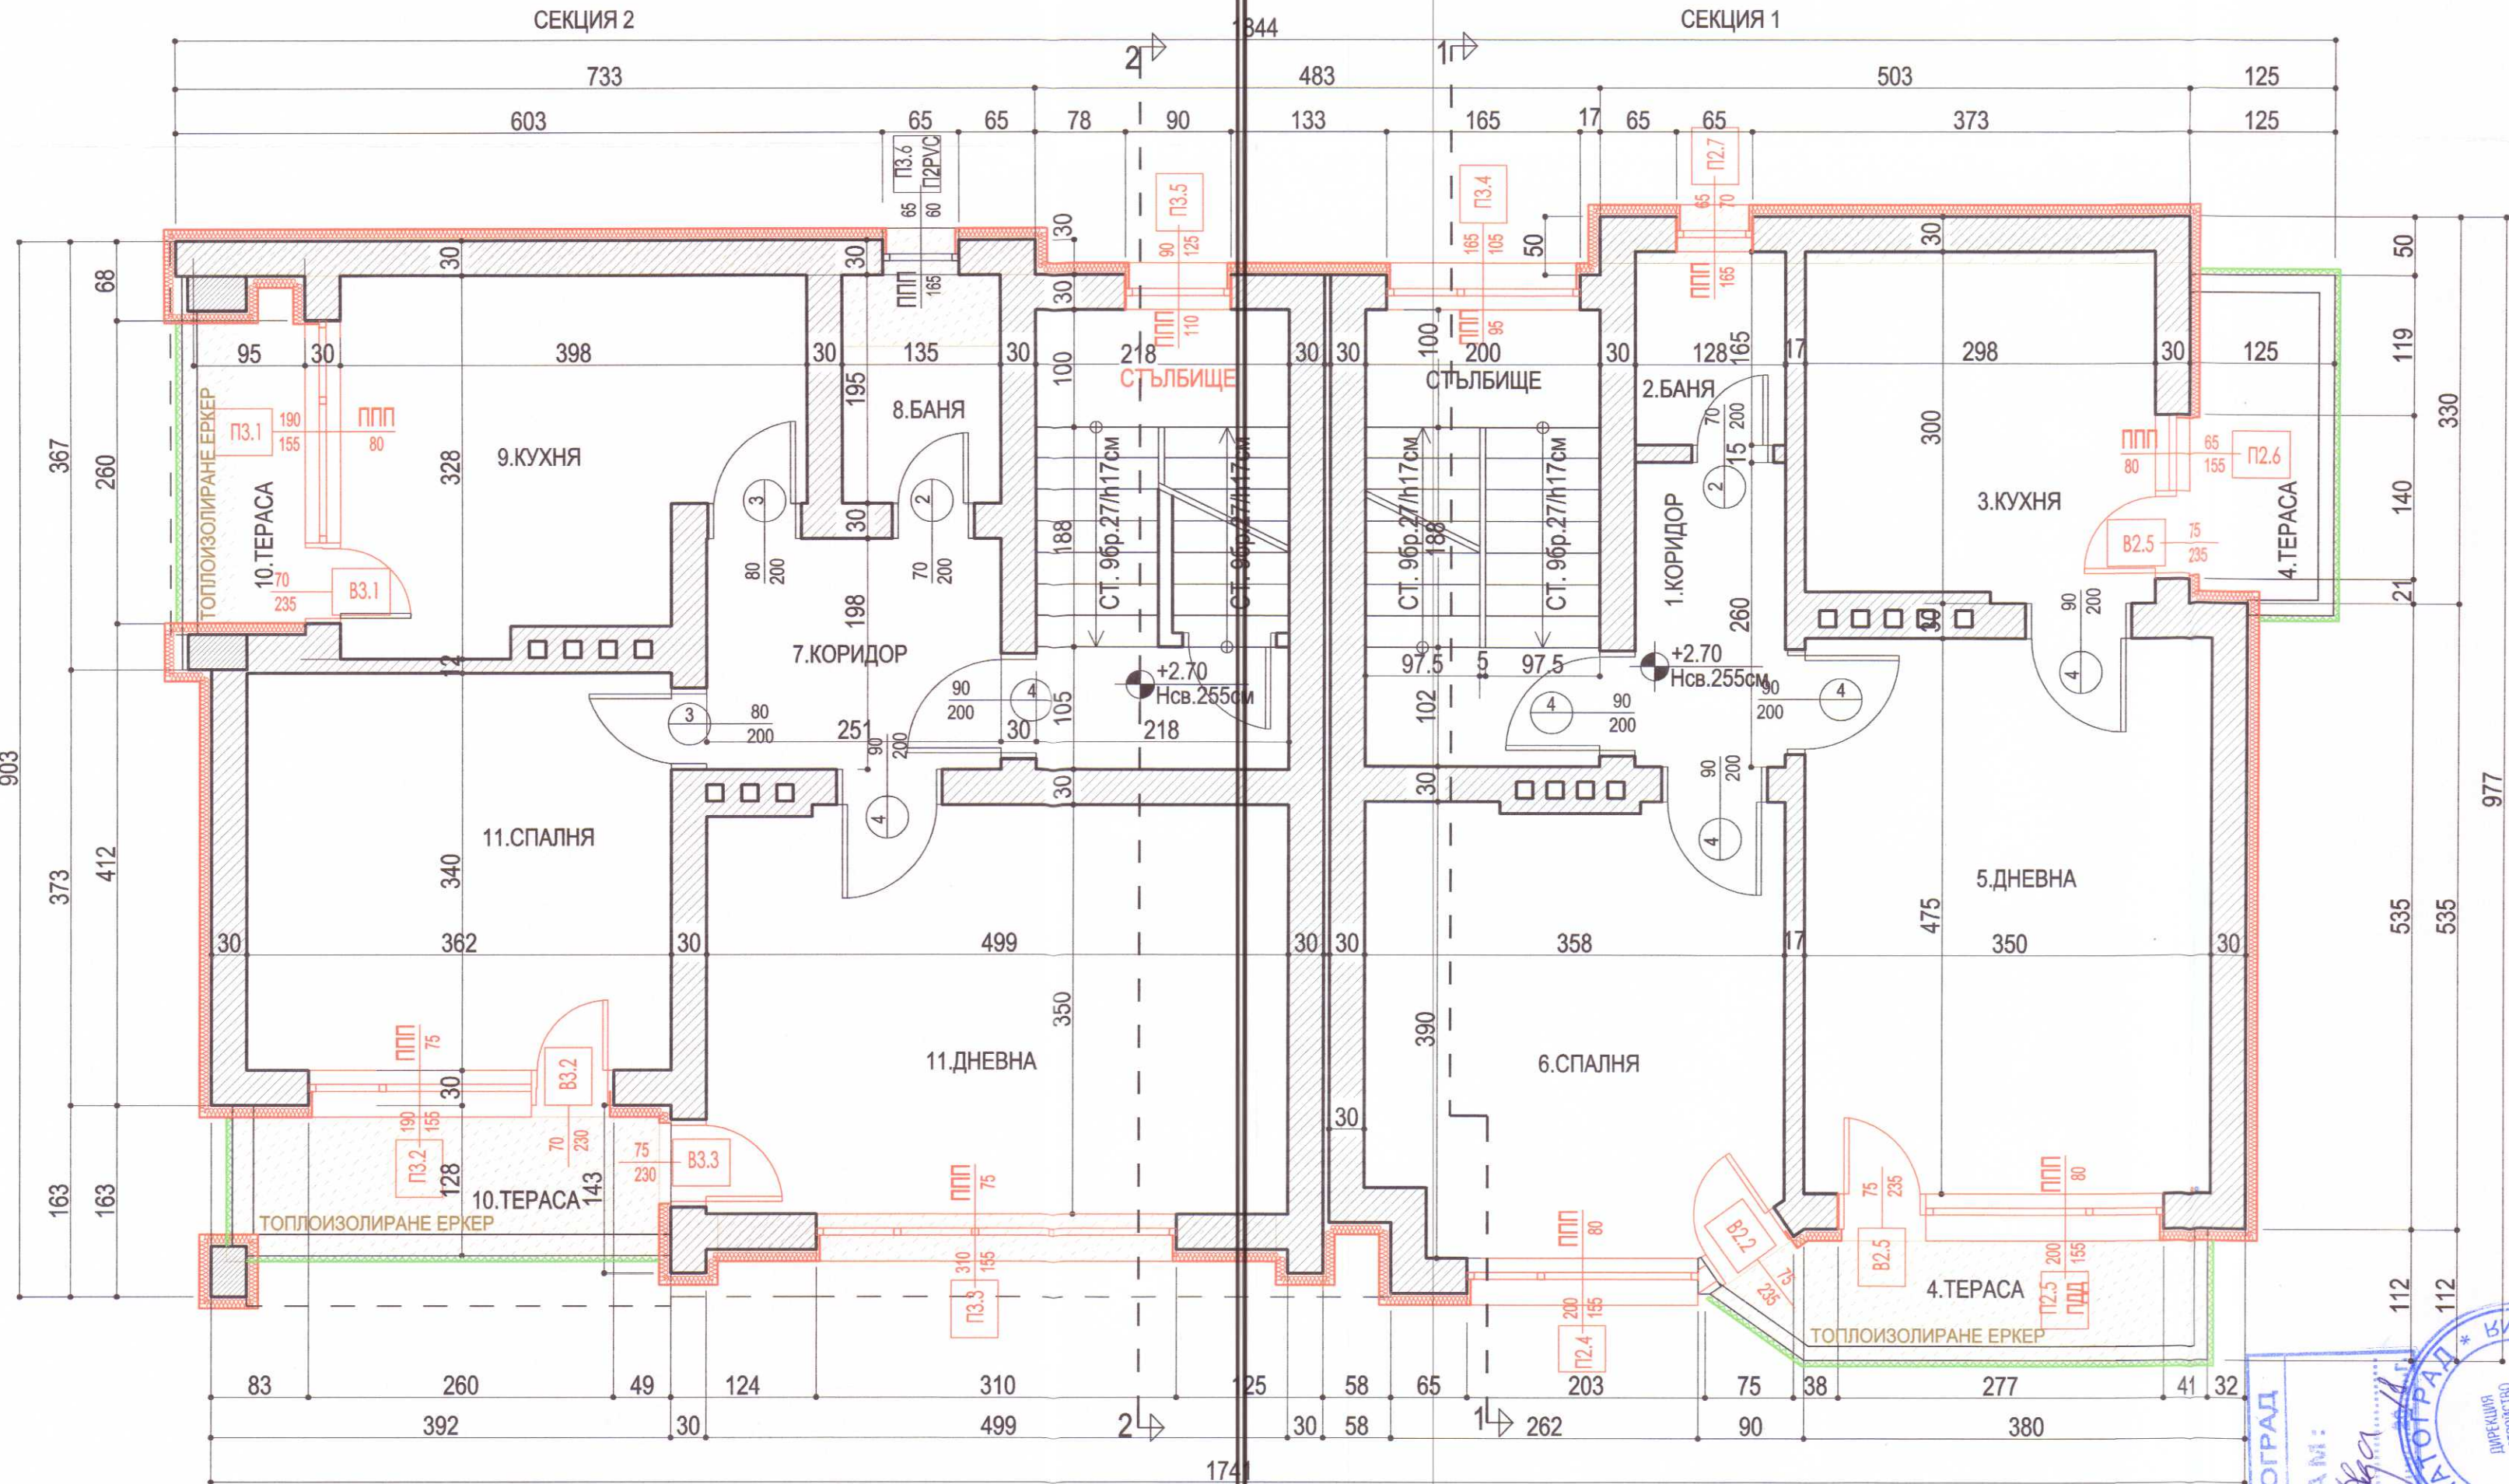

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД  
ОДОБРЯВАМ:  
Гл.архитект: [Signature]

Община Златоград  
Сдружение на собствениците:  
"Дарина", адрес: гр. Златоград ул.  
"Христо Ботев" №14  
управител: [Signature]